


KÄRCHER

PONORNÉ ČERPADLO KALOVÉ SP 5 DIRT

Odčerpávanie a prečerpávanie až 9500 l znečistenej vody za hodinu pomocou odolného kalového čerpadla SP 5 Dirt vrátane výškovo prestaviteľného plavákového spínača pre lepšiu flexibilitu.




reddot award 2016
winner



CERAMIC
TECHNOLOGY

LONG LIFE
MOTOR PROTECTION

5
YEARS
EXTENDED
WARRANT
Warranty is based on the motor's operating hours.

Objednávacie číslo

1.645-503.0

Technické informácie

		4054278060422
Výkon motora max.	W	500
Prietok max.	l/h	< 9500
Teplota na prívode	°C	max. 35
Obsah balenia	m	7
Tlak	bar	max. 0,7
Zrornosť	mm	max. 20
Ponoru max.	m	max. 7
Min. zvyšková voda, manuálne	mm	25
Výška zostatkovej vody	mm	25
Pripájací závit		G1
Pripojovací závit na strane tlaku		Vnútorňý závit G1
Pripájací kábel	m	10
Napätie	V	230 - 240
Frekvencia	Hz	50
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	4,7
Hmotnosť vrátane obalu	kg	5,6
Rozmery (d × š × v)	mm	229 × 238 × 303

Výbava

Pohodlné držadlo	■
Hadicová prípojka	1 1/4"
Systém Quick Connect na rýchle a jednoduché pripojenie hadice	■
Prestavenie manuálnej a automatickej prevádzky	Možnosť zafixovania plavákového spínača
Výškovo prestaviteľný plavákový spínač pre lepšiu flexibilitu	■
V automatickej prevádzke (auto) čerpadlo spína automaticky pri dosiahnutí hladiny vody	■
Pri manuálnej prevádzke čerpadlo beží nepretržite, aby sa zabezpečilo minimálne množstvo zvyškovej vody	■
Keramické mechanické tesnenie	■

■ Standardná výbava.




Keramické mechanické tesnenie

- Pre extra dlhú životnosť.



Výškovo nastaviteľný plavákový spínač

- Zvyšuje flexibilitu pri nastavovaní bodu spínania čerpadla a chráni pred chodom nasucho.

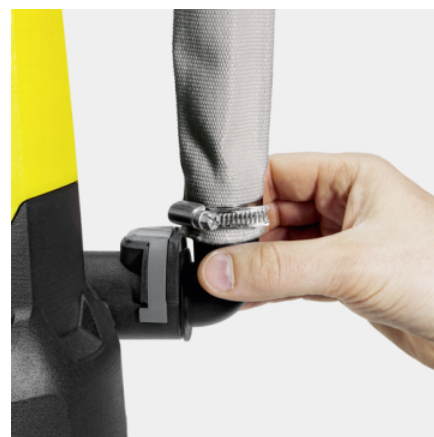

Rýchlospojka Quick Connect

- Pripojka na rýchle a nekomplikované pripojenie hadíc s priemerom 1 1/4" na čerpadlo.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PONORNÉ ČERPADLO KALOVÉ SP 5 DIRT 1.645-503.0



1-2



3



4




5



6



7



8



9

		Objednávacie číslo		
SACIE HADICE				
Sacia hadica, metrový tovar, 3/4", 25m	1	6.997-347.0	Špirálová hadica odolná voči vakuu ako metrový tovar na individuálne prispôsobenie dĺžky. Vhodná na pripojenie ponorných, záhradných a ponorných tlakových čerpadel, ako aj domácich vodárni a vodných automatov.	<input type="checkbox"/>
Sacia hadica, metrový tovar, 1", 25m	2	6.997-346.0	Špirálová hadica odolná voči vakuu ako metrový tovar na individuálne prispôsobenie dĺžky a pre pripojenie ponorných, záhradných a ponorných tlakových čerpadel ako aj domácich vodárni a vodných automatov.	<input type="checkbox"/>
ADAPTÉRY/PŘÍPOJKY				
Čerpadlová prípojka vrátane spätného ventilu, malá	3	6.997-359.0	Čerpadlová prípojka so spätným ventilom slúži na vákuovzdorné pripojenie sacích hadíc na čerpadlá (napr. záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne).	<input type="checkbox"/>
FILTER				
Predčistovací filter pre ponorné čerpadlá, malý	4	2.997-201.0	Chráni ponorné čerpadlo a zvyšuje tým jeho funkčnosť: odolný a jednoducho upevniteľný predfilter pre ponorné čerpadlá SP 1 až SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
INÉ				
Súprava s tkanou hadicou	5	2.997-100.0	Súprava s flexibilnou tkanou hadicou vrátane antikorovej hadicovej objímky pre pripojenie na ponorné čerpadlá. Ideálna ako hadica na odčerpávanie vody pri záplavách.	<input type="checkbox"/>
HADICE				
PrimoFlex 1", metrový tovar	6	2.645-247.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 1" od 1 metra pre individuálne nastavenie dĺžky (max. 50 m). S tkaninovú výstužou odolnou proti tlaku. Zdraviu neškodná.	<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Plus 3/4", 25m	7	2.645-322.0	Jednoduchá manipulácia, trvanlivá a odolná voči poveternostným vplyvom záhradná hadica Performance Plus. Flexibilná, ultra robustná a odolná proti zalomeniu pre konštantný prietok vody.	<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Plus 3/4" -50m	8	2.645-323.0	Robustná, odolná proti zalomeniu a bez škodlivých látok. Záhradná hadica Performance Plus 3/4", vyrobená z vysoko kvalitného viacvrstvového tkaného materiálu - pre konštantný prietok vody.	<input type="checkbox"/>
Hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m	9	2.645-142.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m dlhá. S vpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku. Čistiace prostriedky.