



HD 7/16-4 MX Kfz

Vynikajúce výkonové údaje (hodinový prietok vody 700 l pri pracovnom tlaku 160 bar) a komfortný hadicový bubon pomáhajú HD 7/16-4 MX pri každodennom profesionálnom používaní.



2-3 h



SERVO CONTROL




EASY!Force



1 x 360°

EASY!Lock



1



2



3



4

1 Kvalitná výbava

- Automatická dekompresia tlaku chráni komponenty a predlžuje životnosť.
- Výkonný 4-pólový pomalootáčkový elektromotor.

2 Flexibilná prevádzka

- Dimenzovaný na prevádzku vo vertikálnej a vodorovnej polohe.
- Maximálna stabilita pri prevádzke vo vodorovnej polohe, pretože kolesá sa nedotýkajú zeme.

3 Vysoká mobilita

- Držadlo zasúvateľné stlačením gombíka zvyšuje kompaktnosť stroja a znižuje potrebu miesta.
- Jednoducho sa dá odložiť v servisných vozidlách.

4 Premyslené odkladanie príslušenstva

- Držiak na upevnenie penovacieho nadstavca s nádobou.
- EASY!Lock TR20 umožňuje odkladanie power trysky alebo plošného čističa priamo na stroji.



HD 7/16-4 MX Kfz

- Odolný 4-pólový, pomalootáčkový, motor na trojfázový prúd
- Servo Control: bezstupňová regulácia tlaku a prietoku vody priamo na pištoľi.
- Automatická dekompresia tlaku a energetická efektívnosť vyššia o 20 percent

Technické informácie

Objednávacie číslo	1.524-958.0	
	4054278445533	
Druh prúdu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Prietok	l/h	350 - 700
Teplota vody na privode	°C	60
Pracovný tlak	bar / MPa	30 - 160 / 3 - 16
Max. tlak	bar / MPa	240 / 24
Príkion	kW	4,2
Počet paralelných používateľov		1
Mobilita		vozík
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	40,9
Rozmery (d x š x v)	mm	400 × 455 × 966

Výbava

Vysokotlaková pištoľ		EASY!Force
Vysokotlaková hadica	m	15 / Kvalita Premium
Pracovný nastavec	mm	600
Power tryska		■
Integrovaný bubon na VT hadicu		■
ANTI!TwistANTI!Twist		-
Vypínanie tlaku		■
Servo ControlServo Control		■
Rýchlospojka		■
Penovací nastavec		■
■ Štandardná výbava.		

HD 7/16-4 MX KFZ

1.524-958.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Prietok					Cena	
Ručné striekacie pištole									
Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0							Bez únavy namiesto vynakladanie veľkej sily: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu a znižuje tým silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu. ■
Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 1	2	4.111-050.0							Na zmenu čističov VT Kärcher s existujúcou vysokotlakovou hadicou: Súprava 1 EASY!Force s vysokotlakovou pištoľou EASY!Force, pracovným nastavcom a potrebnými adaptérmí až po trysku. □
Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 2	3	4.111-051.0							Vyvinuté pre montáž na už existujúce vysokotlakové čističe: Súprava 2 EASY!Force s vysokotlakovou pištoľou EASY!Force, pracovným nastavcom, vysokotlakovou hadicou a potrebnými adaptérmí. □
Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 3	4	4.111-052.0							Vhodná pre existujúcu vysokotlakovú hadicu a pracovný nastavec: Súprava EASY!Force 3, vrátane pištole EASY!Force a všetkých potrebných adaptérov na vybavenie vysokotlakového čističa. □
Regulátor Servo Control									
Servo Control	5	4.118-008.0	750 - 1100 l/h						Regulácia prietoku vody a tlaku priamo na pištoľi. ■
Rýchlospojka									
Rýchlospojka	6	2.115-000.0							Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nastavcov a príslušenstva. Optimálne prispôbená na striekacie zariadenie Kärcher, vhodná pre rozhranie pištole a pracovného nastavca. So systémom EASY!Lock s vnútorným závitom. ■
Nástrčný systém	7	2.115-001.0							Nástrčný systém z tvrdenej ušľachtilej ocele pre rýchlospojku 2.115-000. So systémom EASY!Lock s vonkajším závitom. ■

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

HD 7/16-4 MX KFZ 1.524-958.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Max. pracovný tlak	Dĺžka		Cena	
Otočné pracovné nadstavce							
Pracovný nadstavec	1	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Pracovný nadstavec, 600 mm, otočný, ergonomický <input checked="" type="checkbox"/>
LED svetlo na pracovný nadstavec	2	2.680-002.0					Jasně, ľahké pracovné svetlo LED pre priamu montáž na prac. nadstavec vysokotlakovej pištole EASY!Force. Lepšia viditeľnosť až počas 5 prac. hodín pri nepriaznivých svetelných podmienkach. <input type="checkbox"/>
Pracovný nadstavec	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Pracovný nadstavec, 250 mm, otočný, ergonomický <input type="checkbox"/>
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			Pracovný nadstavec, 400 mm, otočný, ergonomický <input type="checkbox"/>
	5	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Pracovný nadstavec, 1 050 mm, otočný, ergonomický <input type="checkbox"/>
	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Pracovný nadstavec, 1 550 mm, otočný, ergonomický <input type="checkbox"/>
	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Pracovný nadstavec, 2 050 mm, otočný, ergonomický <input type="checkbox"/>
Predĺženie pracovného nadstavca	8	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Predĺženie pracovného nadstavca s prípojkou EASY!Lock. Dĺžka 1 000 mm. <input type="checkbox"/>
Dvojitý pracovný nadstavec							
Dvojitý pracovný nadstavec	9	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Plynulá regulácia pracovného tlaku priamo na rukoväti pri plnom prietoku. Vhodný hlavne pre poľnohospodárstvo (napr. čistenie maštalí). <input type="checkbox"/>
Zahnutý pracovný nadstavec							
Pracovný nadstavec na čistenie WC a dažďových žlabov	10	4.112-029.0					S tryskou na vodu. Špeciálny tvar na čistenie dažďových žlabov a na hygienické čistenie toaliet. Z antikoru. <input type="checkbox"/>
Flexibilný pracovný nadstavec							
Flexibilný pracovný nadstavec	11	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Bezstupňové prestavovanie ohybu pracovného nadstavca v rozsahu 20° - 140°. Obzvlášť vhodný na čistenie ťažko prístupných miest, ako sú napr. strešné žľaby, strechy áut, podvozky alebo podbehy. <input type="checkbox"/>
Vysokotlakový kĺb	12	4.112-057.0	300 bar				Pre ťažko prístupné miesta: Vysokotlakový kĺb s bezstupňovým prestavovaním uhla až do 120°. Montuje sa jednoducho priamo na pracovný nadstavec vysokotlakového čističa. <input type="checkbox"/>
Čistič žlabov							
Pracovný nadstavec na čistenie žlabov	13	2.112-015.0		960 mm			Pracovný nadstavec slúži na čistenie systémov na odvádzanie dažďovej vody. Tvar pracovného nadstavca a špeciálna tryska umožňujú čistenie bez zloženia krycej mriežky. <input type="checkbox"/>
Pracovný nadstavec na čistenie podvozku							
Pracovný nadstavec na čistenie podvozku	14	4.112-032.0		700 mm			Pojazdný; pre efektívne a pohodlné čistenie podvozkov a blatníkov. Antikoro. Bez VT trysky. <input type="checkbox"/>
Prídavná rukoväť							
Prídavná rukoväť pre pracovné nadstavce EASY!Lock	15	4.321-380.0					Komfort v každej situácii - prídavná rukoväť sa dá jednoducho namontovať na pracovný nadstavec našej novej generácie EASY!Lock, čím umožňuje optimálne prispôsobenie pracovného postoja podľa príslušnej činnosti. Pravidelným striedaním postoja sa odľahčuje pohybový aparát a práca je trvalo uvoľnená. Pomocou pracovného nadstavca otočného o 360° môžete prídavnú rukoväť aj počas prevádzky úplne jednoducho otáčať okolo osi, čo zvyšuje flexibilitu. <input type="checkbox"/>
Pracovný nadstavec PowerControl							
Pracovný nadstavec PowerControl 042	16	4.112-046.0					Vhodný výkon pre každé čistenie, to umožňuje náš pracovný nadstavec PowerControl s veľkosťou trysky 042. Plynulé, presné nastavenie tlaku priamo v oblasti uchopenia. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

HD 7/16-4 MX KFZ 1.524-958.0

KÄRCHER



1-6

		Objednávacie číslo	Velkosť trysky					Cena	
Power tryska s uhlom striekania 25°									
Power tryska	1	2.113-007.0	42					Tryska s plochým prúdom pre vyšší plošný výkon a na nepoddajné nečistoty.	<input checked="" type="checkbox"/>
Power tryska s uhlom striekania 0°									
Power tryska	2	2.113-001.0	40					Plný prúd na obzvlášť nepoddajné nečistoty.	<input type="checkbox"/>
	3	2.113-033.0	45						<input type="checkbox"/>
Power tryska s uhlom striekania 15°									
Power tryska	4	2.113-046.0	45					Tryska s plochým prúdom na nepoddajné nečistoty.	<input type="checkbox"/>
Power tryska s uhlom striekania 40°									
Power tryska	5	2.113-003.0	40					Plochý prúd pre vysoký plošný výkon - vhodná na citlivé povrchy	<input type="checkbox"/>
	6	2.113-053.0	45						<input type="checkbox"/>

Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

HD 7/16-4 MX KFZ 1.524-958.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Prietok				Cena	
Penovací nadstavec s nádobou								
Penovacia tryska s integrovanou nádržou Basic 2	1	4.112-054.0	700 - 800 l/h					Pre vysokotlakové čističe s prietokom 700 - 800 l/h: robustný a veľmi kvalitný penovací nadstavec Basic 2 s vynikajúcou kvalitou peny a polovičnou spotrebou čistiaceho prostriedku. ■
Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced 2	2	4.112-064.0	700 - 800 l/h					Vyvinuté pre vysokotlakové čističe Kärcher bez servopohonu: Nástavec penovej peny Advanced 2 zaujme hlavným telom vyrobeným z Ecobrass pre použitie s agresívnymi čistiacimi prostriedkami. ■
Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced	3	2.112-017.0	max. 1300 l/h					Krátka, šikovnía penová tryska s nastaviteľným uhlom rozprašovania s 1 litrovou nádržou na čistiaci prostriedok. Vďaka kompaktnému dizajnu je ideálny na čistenie automobilov. □
Penová dýza s fľašou DUO Advanced 2	4	4.112-068.0	700 - 800 l/h					□
1-litrová nádoba na čistiaci prostriedok na penováciu trysku basic	5	5.071-414.0						Na rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku: prídavná nádoba na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre penovací nadstavec Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0). □
1-litrová nádoba na čistiaci prostriedok na penováciu trysku advanced	6	6.414-050.0						Prídavná nádoba na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku (pre penovací nadstavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0). □
Nadstavbová súprava - Penovacia tryska								
Nadstavbová súprava "Penovacia tryska"	7	2.112-013.0						Na nanášanie penového prostriedku v sanitárnej a potravinárskej oblasti prípadne tam, kde je potrebná dlhá doba pôsobenia; Montáž na pracovný nadstavec namiesto vysokotlakovej trysky. □

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

HD 7/16-4 MX KFZ 1.524-958.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo					Cena	
Spätný ventil								
Spätný ventil	1	2.641-374.0					Aby sa pri podtlaku v potrubí nedostal čistiaci prostriedok do vodovodnej siete. Spätný ventil je odolný voči horúcej vode do 80 °C. Testovaný podľa IEC 60335-2-79. Zabudovaná poistka proti netesnosti.	<input checked="" type="checkbox"/>
Geka spojka								
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1/2"	2	6.388-461.0					s hadicovou koncovkou	<input type="checkbox"/>
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 3/4"	3	6.388-455.0						<input type="checkbox"/>
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 1"	4	6.388-465.0						<input type="checkbox"/>
Geka spojka s vnútorným závitom, R 3/4"	5	6.388-473.0					s vnútorným závitom	<input type="checkbox"/>
Sací filter								
Filter nasávania vody	6	6.414-956.0					Na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod., kryt filtra z polyamidu, sito antikoroové, veľkosť očiek 800 µm, prípojka 3/4" a 1", bez spätného ventilu.	<input type="checkbox"/>
Sací filter so spätným ventilom	7	4.730-012.0					Sací filter z mosadze na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod. So spätným ventilom.	<input type="checkbox"/>
Jemný vodný filter								
Jemný vodný filter univerzálny, 25 µm	8	2.637-020.0					Jemný vodný filter, veľkosť očiek 25 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čistočkami špiny vo vode. Prietok do 1200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".	<input type="checkbox"/>
Jemný vodný filter, 100 µm, R 3/4"	9	2.637-691.0					Jemný vodný filter, veľkosť očiek 100 µm, max. teplota 60° C. Chráni stroj pred čistočkami špiny vo vode. Priehľadná filtračná nádobka. Prietok do 1.200 l/h. Prípojka 3/4".	<input type="checkbox"/>
Jemný vodný filter 125 µm, R 3/4" + 1", s adaptérom	10	4.730-102.0					Jemný vodný filter, veľkosť očiek 125 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čistočkami špiny vo vode. Prietok do 1 200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".	<input type="checkbox"/>
Iné príslušenstvo VT								
Obmedzovač zapínacieho prúdu	11	2.637-495.0					Na redukciu zapínacieho prúdu pri jednofázovom striedavom prúde a na ochranu poistky vedenia.	<input type="checkbox"/>
Pieskovacia pištoľ GS	12	2.869-067.0					Krátka doba nastavenia, jednoduchá preprava, okamžité vypnutie-prúdová pištoľ je cenovo dostupný spôsob čistenia všetkých malých až stredne veľkých oblastí. Nastaviteľný tlak/objem vody	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

HD 7/16-4 MX KFZ

1.524-958.0

KÄRCHER

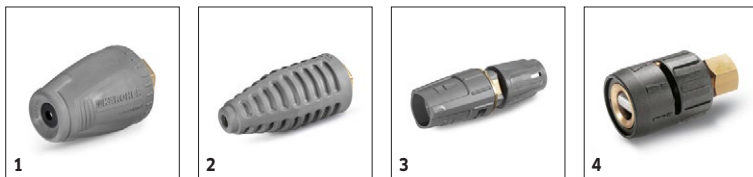

		Objednávacie číslo	Max. pracovný tlak	Veľkosť trysky				Cena		
Rotačná tryska, malá										
Rotačná tryska	1	4.114-021.0	180 bar	45					Až o 50% vyšší čistiaci a plošný výkon ako pri predchádzajúcom modeli: pri novej rotačnej tryske Performance (veľkosť trysky 045) boli minimalizované straty výkonu a maximalizovaná kvalita prúdu	<input type="checkbox"/>
Rotačná tryska, veľká										
Rotačná tryska	2	4.114-042.0	300 bar	45					Rotačná tryska - rotujúci bodový prúd, 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske a keramickej ložiskovej krúžku, max. 300 bar/30 MPa, 85	<input type="checkbox"/>
Trojité trysky										
Trojité tryska	3	4.117-034.0	300 bar	42					Ručne prepínateľná trojitá tryska. Pohodlné prestavovanie prúdu vody. Pri strojoch s injektorom slúži nízkotlakový plochý prúd na nasávanie a nanášanie čistiaceho prostriedku.	<input type="checkbox"/>
Zahnutá Vario tryska 0°-90°										
Zahnutá Vario tryska	4	4.113-007.0		50					Umožňuje zmeniť uhol striekania vysokotlakového prúdu v rozsahu 0-90° - „bezstupňovo“. Tým je možné ľahké prispôsobenie všetkým druhom znečistenia a povrchov.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

HD 7/16-4 MX KFZ 1.524-958.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Priemer	Max. pracovný tlak	Dĺžka	Cena	
Standard							
Vysokotlaková hadica	1	6.110-037.0	DN 6	250 bar	15 m		Vysokotlaková hadica (DN 6), 15 m dlhá, pre pracovný tlak do 250 bar. So systémom ANTI!Twist pre hadicové bubny s AVS prípojkou. 2. koniec je vybavený ručným závitovým spojím EASY!Lock. <input type="checkbox"/>
	2	6.110-036.0	DN 6	250 bar	15 m		S patentovanou AVS prípojkou v pištoli (otočné uloženie) a zásuvným spojím pre hadicový bubon. <input type="checkbox"/>
	3	6.110-026.0	DN 6	300 bar	15 m		Pre pracovný tlak do 300 bar: 15 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 6) s AVS prípojkou pre hadicové bubny a s ručným závitovým spojím EASY!Lock. <input type="checkbox"/>
Standard s obojstranným závitovým spojím							
Vysokotlaková hadica	4	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m		Vysokotlaková hadica s ručným závitovým spojím EASY!Lock na oboch koncoch a dĺžkou 10 m. Priemer DN 6, vhodná do tlaku 250 bar. <input type="checkbox"/>
	5	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m		Vysokotlaková hadica na oboch koncoch s ručným závitovým spojím EASY!Lock (DN 6) a dĺžkou 10 m. Hodí sa do 250 bar a má systém ANTI!Twist. <input type="checkbox"/>
	6	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m		Vysokotlaková hadica (DN 6) vybavená systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch novým ručným závitovým spojím EASY!Lock. Pre pracovný tlak do 300 bar. 10 m dlhá. <input type="checkbox"/>
	7	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		Vysokotlaková hadica vhodná pre tlak do 315 bar (DN 8). Na oboch koncoch s inovatívnym ručným závitovým spojím EASY!Lock, ANTI!Twist a dĺžka 10 m. <input type="checkbox"/>
	8	6.110-033.0	8 mm	315 bar	15 m		15 m dlhá vysokotlaková hadica, DN 8, so systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch vybavená ručným závitovým spojím EASY!Lock šetriacim čas. <input type="checkbox"/>
	9	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		<input type="checkbox"/>
	10	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		20 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) vybavená na oboch koncoch šikovým a pevným ručným závitovým spojím EASY!Lock. Schválená pre pracovný tlak do 315 bar. <input type="checkbox"/>
	11	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m		Pohodlná dĺžka (30 m) a inovatívny ručný závitový spoj EASY!Lock: Vysokotlaková hadica (DN 8) so systémom ANTI!Twist pre tlak do 315 bar. <input type="checkbox"/>
	12	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		Vybavená inovačným ručným závitovým spojím EASY!Lock a vhodná pre tlak do 220 bar: 15 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 10). <input type="checkbox"/>
	13	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m		Dĺžka 20 m a komfortný ručný závitový spoj EASY!Lock na oboch koncoch extrémne šetriaci čas patrí k hlavným výhodám tejto vysokotlakovej hadice (DN 10). <input type="checkbox"/>
	14	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m		Presvedčivé hodnoty a základné vybavenie: Vysokotlaková hadica (DN 10) s dĺžkou 25 m vyvinutá pre tlak do 220 bar. <input type="checkbox"/>
	15	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m		40 m dlhá vysokotlaková hadica so systémom EASY!Lock na rýchle ručné spojenie (na oboch koncoch). Priemer (DN) 10, pracovný tlak do 220 bar. <input type="checkbox"/>
	16	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		Dimenzovaná pre pracovný tlak do 250 bar: Vysokotlaková hadica (DN 12) s dĺžkou 15 m. Na oboch koncoch má komfortný ručný závitový spoj EASY!Lock. <input type="checkbox"/>
	17	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m		S ručným závitovým spojím EASY!Lock a vďaka dĺžke 40 m veľký akčný priestor: Vysokotlaková hadica (DN 12) s obojstranným ručným závitovým spojím EASY!Lock. Hodí sa pre pracovný tlak do 250 bar. <input type="checkbox"/>
	18	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m		Presvedčivé hodnoty a základné vybavenie: Vysokotlaková hadica (DN 10) s dĺžkou 10 m vyvinutá pre tlak do 220 bar. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

HD 7/16-4 MX KFZ 1.524-958.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Priemer	Max. pracovný tlak	Dĺžka	Cena	
Longlife 400							
Vysokotlaková hadica Longlife	19	6.110-028.0	DN 8	400 bar	20 m		20 m vysokotlaková hadica (DN 8) pre tlak do 400 bar. S AVS prípojkou hadicového bubna a dvojitým oceľovým výpletom. Ručný závitový spoj EASY!Lock na druhej strane hadice. <input type="checkbox"/>
Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom							
Vysokotlaková hadica Longlife	20	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		1,5 m krátka vysokotlaková hadica (DN 8). Na oboch koncoch s komfortným ručným závitovým spojom EASY!Lock pre pevné a rýchle spojenie. S dlhou životnosťou a koncipovaná na tlak do 400 bar. <input type="checkbox"/>
	21	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Vysokotlaková hadica (DN 8) vhodná pre tlak do 400 bar s dvojitým oceľovým výpletom a dĺžkou 1,5 m. Prípojky: M 22 x 1,5 ako aj pohodlný a rýchly ručný závitový spoj EASY!Lock. <input type="checkbox"/>
	22	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m		10 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) s dvojitým oceľovým výpletom, dlhou životnosťou, na oboch koncoch s ručným závitovým spojom EASY!Lock a systémom ANTI!Twist. Schválená pre tlak do 400 bar. <input type="checkbox"/>
	23	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m		Odolná vysokotlaková hadica s dvojitou oceľovou vložkou, systémom ANTI!Twist a obojstranným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Priemer DN 8, dĺžka 30 m, pre tlak do 400 bar. <input type="checkbox"/>
	24	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		Vysokotlaková hadica so systémom ANTI!Twist, ručnými závitovými spoji EASY!Lock a dvojitým oceľovým výpletom. Dĺžka 20 m, priemer DN 8, obojstranný ručný závitový spoj EASY!Lock. <input type="checkbox"/>
	25	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m		Dvojitý oceľový výplet zabezpečuje obzvlášť dlhú životnosť tejto 15 m dlhej vysokotlakovej hadice (DN 8), ktorá je schválená pre tlak do 400 bar. <input type="checkbox"/>
Potravinárske prevedenie s obojstranným závitovým spojom							
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo	26	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		Potravinárske vyhotovenie s obojstranným závitovým spojom M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu priemer 8, s otočným kĺbom, pre potravinársky priemysel do 155 °C <input type="checkbox"/>
	27	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m		Potravinárske vyhotovenie s obojstranným závitovým spojom M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu, priemer 8, s otočným kĺbom, pre potravinársky priemysel do 155 °C <input type="checkbox"/>
Longlife potravinárska verzia							
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo	28	6.110-075.0	DN 8	400 bar	20 m		Hadícová súprava HD, 1x EASY!Lock, 1x AVS- hadicový naviják, 20 m, DN 8, 40MPa, modrá <input type="checkbox"/>
Longlife potravinárska verzia s obojstranným závitovým spojom							
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo Longlife	29	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m		Vysokotlaková hadica Longlife na použitie v potravinárstve. Vonkajší materiál odolný voči živočíšnym tukom, nepúšťajúci farbu. S otočným kĺbom, 2 x M 22 x 1,5 <input type="checkbox"/>
	30	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m		<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

HD 7/16-4 MX KFZ

1.524-958.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Max. pracovný tlak	Veľkosť trysky	Priemer	Cena		
Hadica na čistenie potrubia, DN 6								
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. 250 bar	1	6.110-046.0	250 bar				Pri 10 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar				Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 30 m, max. 250 bar	3	6.110-047.0	250 bar				Pri 30 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. 140 bar	4	6.110-048.0	140 bar				Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (prípojka pre trysku R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 140 bar	5	6.110-049.0	140 bar				Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hadica na čistenie potrubia, Ø 6, 30 m, max. 140 bar	6	6.110-050.0	140 bar				Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (objímka pre trysku R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Trysky na čistenie potrubia								
Rotačná tryska na čistenie potrubí D21/040	7	4.765-001.0		40	21 mm		Rotujúci bodový prúd, smerujúci dopredu, uvoľní odolné nečistoty. Tri lúče, smerujúce dozadu, zabezpečia potrebný posuv, ako aj pohodlnú manipuláciu.	<input type="checkbox"/>
Rotačná tryska na čistenie potrubí D30/040	8	4.765-004.0		40	30 mm			<input type="checkbox"/>
Tryska na čistenie potrubia 055	9	5.763-015.0		55	16 mm		16 mm tryska na čistenie rúrok s vnútorným závitom. Rôzne smery prúdu pre ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí.	<input type="checkbox"/>
Tryska na čistenie potrubia 060	10	5.763-016.0		60	16 mm			<input type="checkbox"/>
Tryska na čistenie potrubia 050	11	5.763-017.0		50	30 mm		Tryska na čistenie potrubí s vnútorným závitom. Rôzne smery striekania. Hadica sa voľne pohybuje potrubím. (Prípojenie R 1/8", 3 x 30° dozadu, priemer 30 mm.)	<input type="checkbox"/>
Rotujúca tryska na čistenie potrubia 050	12	6.415-428.0		50	16 mm		Rotujúca tryska na čistenie potrubia so štyrmi rotujúcimi prúdmi a vnútorným závitom. Rôzne smery prúdu. Hadica sa voľne pohybuje potrubím. S prípojením R 1/8".	<input type="checkbox"/>
Čistenie sudov a nádrží								
Add-on kit mud sucker	13	2.641-798.0					Na prípojenie na vysokotlakovú hadicu vysokotlakových čističov Kärcher: výkonný odsávač kalu na prestavbu vysokotlakových čističov na kalové čerpadlá.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

HD 7/16-4 MX KFZ

1.524-958.0

KÄRCHER


		Objednávacie číslo	Prietok	Veľkosť trysky	Priemer	Cena	
Plošný čistič FRV 30							
Gumená stierka pre FRV 30	1	2.642-910.0					Na hladké podlahy v interiéri. Gumená stierka zvyšuje odsávací výkon FRV 30 a minimalizuje zostatkovú vodu. Po podlahe sa tak dá chodiť už po niekoľkých minútach. <input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica 5m	2	4.440-939.0					5m predĺžovacia hadica pre FRV 30. Vráťane spojovacie adaptéra. <input type="checkbox"/>
"Upevnenie hadice" ABS	3	2.642-528.0					Prísavka na upevnenie sacej hadice na hladké povrchy. <input type="checkbox"/>
"Zachytávač nečistôt" ABS	4	2.642-532.0					Pozinkované ocelové vedro na zachytávanie hrubých nečistôt a na upevnenie sacej hadice vo vonkajších priestoroch. <input type="checkbox"/>
Plošný čistič FRV 30	5	2.111-010.0					S automatickým odsávaním špinavej vody je plošné čistenie pomocou FRV 30 ešte efektívnejšie a umožňuje použitie v exteriéri aj interiéri. Náročné oplachovanie povrchu po čistení odpadá, keďže špinavá voda sa môže cielene odvádzať pomocou 5 metrov dlhej odsávacej hadice patriacej k štandardnej výbave. Otočné kolieska, ktoré nezanechávajú šmuhy, a dvojité keramické uloženie patria k ďalším znakom kvality. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C. <input type="checkbox"/>
Plošný čistič FR 30							
Plošný čistič FR 30	6	2.111-011.0			300 mm		Až desaťnásobne vyšší plošný výkon ako s bežným VT prúdom. Plastový kryt pre najlepšiu manévrovateľnosť, 2-násobné keramické uloženie pre dlhú životnosť, flexibilný pripojovací kĺb pre najlepšiu manipuláciu a integrovanú parkovaciu pozíciu. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C. <input type="checkbox"/>
Plošný čistič FR 30 Me							
Plošný čistič FR 30 Me	7	2.111-013.0			300 mm		Čistič povrchov z nehrdzavejúcej ocele odolný voči horúcej vode s dvojitými keramickými ložiskami a pripojením sacej hadice. Ideálne na vnútorné čistenie, napr. potravinársky priemysel <input type="checkbox"/>
Špecifické súpravy trysiek pre FR							
Sada trysiek pre FR	8	2.639-187.0	650 - 850 l/h				Súprava špecifických trysiek sa skladá sa z Power trysiek a závitových spojov. Pre optimálny výkon plošných čističov Kärcher (650 až 850 l/h). <input type="checkbox"/>
Špecifické súpravy trysiek pre FRV							
Sada trysiek pre FRV	9	2.642-432.0		45			Špecifická súprava trysiek Kärcher Power trysky a hnacia tryska pre FRV 30. <input type="checkbox"/>
Plošný čistič FRV 30 Me							
Predĺžovacia hadica FRV 30 Me a FRV 50 Me	10	4.441-040.0					5 m predĺžovacia hadica pre FRV 30 Me a FRV 50 Me. Vráť. spojovacieho adaptéra. <input type="checkbox"/>
Plošný čistič FRV 30 Me	11	2.111-012.0					Vďaka automatickému odsávaniu špinavej vody robí antikorový plošný čistič FRV 30 Me čistenie plôch v interiéri a exteriéri ešte efektívnejším. Čistenie horúcou vodou do 85 °C. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

HD 7/16-4 MX KFZ 1.524-958.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Dĺžka					Cena	
Automatické, samonavijacie hadicové bubny na montáž na stenu									
Automatický navijak na plastovú hadicu vč. vysokotlaková hadica	1	2.639-257.0	15 m					Pružinovo poháňaný automatický hadicový bubon okamžite pripravený na prevádzku a vhodný na montáž na stenu. Zjednodušuje manipuláciu s vysokotlakovou hadicou, skraca čas prípravy stroja na použitie a zvyšuje bezpečnosť práce.	<input type="checkbox"/>
Automatický navijak na hadicu, práškovo lakovaná oceľ / plast	2	6.392-074.0	20 m					Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z práškovo lakovanej ocele, bubon je vyrobený z plastu.	<input type="checkbox"/>
Automatický bubon na hadicu z nehrdzavejúcej ocele / syntetického materiálu	3	6.392-083.0	20 m					Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z ušľachtilej ocele, bubon je vyrobený z plastu.	<input type="checkbox"/>
Automatický navijak na hadicu, potiahnutý	4	6.392-106.0	20 m					Hadicový bubon, automatika, 20 m, konzola s lakovanej ocele, bubon z plastu	<input type="checkbox"/>
Hadicový navijak, automatický, čadičový šedý povrch	5	6.392-105.0	20 m					Samonavijacie hadicové bubny ponúkajú maximálnu bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní vysokotlakovej hadice.	<input type="checkbox"/>
Automatický naviják hadice, nehrdzavejúca oceľ, obsahuje otočný držiak	6	6.392-076.0	20 m					Automatický hadicový bubon s otočným držiakom (antikor)	<input type="checkbox"/>
Automatický navijak na hadicu z nehrdzavejúcej ocele	7	6.392-442.0	40 m					Samonavijacie hadicové bubny ponúkajú max. bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní hadice VT čističa.	<input type="checkbox"/>
Otočný držiak s práškovým nástrekom	8	2.639-931.0						Otočný držiak hadice na upevnenie automatického hadicového bubna na stenu. Pre maximálny rádius a flexibilitu s VT hadicou. Otočný o 120°. Z pozinkovanej ocele.	<input type="checkbox"/>
Nerezový otočný držiak	9	2.641-867.0						Otočný nástenný držiak z antikoru. Umožňuje maximálnu flexibilitu a pohodlie pri manipulácii s VT hadicou.	<input type="checkbox"/>


■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

HD 7/16-4 MX KFZ 1.524-958.0

		Objednávacie číslo	Prietok	Dĺžka produktu	Dĺžka	Cena		
Teleskopické tyče								

Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

HD 7/16-4 MX KFZ 1.524-958.0

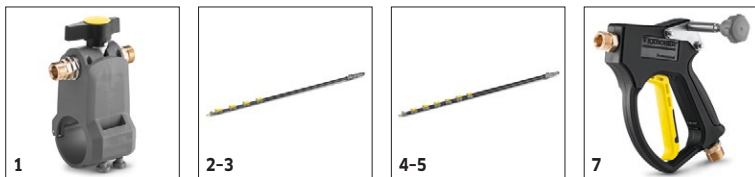

HD 7/16-4 MX KFZ 1.524-958.0

		Objednávacie číslo	Prietok	Dĺžka produktu	Dĺžka	Cena		
Hadice								

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

HD 7/16-4 MX KFZ 1.524-958.0



HD 7/16-4 MX KFZ 1.524-958.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Veľkosť trysky					Cena		
Pieskovacie zariadenie (bez trysky)										
Pieskovacie zariadenie s reguláciou prietoku (bez trysiek)	1	4.115-000.0							Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky.S reguláciou prietoku. Bez trysiek	<input type="checkbox"/>
	2	4.115-006.0							Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky.Bez regulácie prietoku. Bez trysiek.	<input type="checkbox"/>
Súpravy trysiek pre pieskovacie zariadenie										
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 045	3	2.112-022.0	45						Súprava trysiek s tryskou na abrazívum a tryskou na vodu. Pre optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher. Iba v spojení s pieskovacím zariadením 4.115-000.0 4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
Bór-karbidová tryska										
Bór-karbidová tryska, pre stroje do 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm						Ako doplnok k sadám trysiek. Neopotrebitelná otryskávacia tryska s futrom z bór-karbidu na trvalé používanie.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

HD 7/16-4 MX KFZ

1.524-958.0

KÄRCHER



		Objednávacie číslo	Prietok				Cena	
Násuvná umývacia kefa								
Násuvná umývacia kefa	1	4.113-001.0						Na univerzálne použitie pri čistení povrchov. Upevnenie pomocou svorky priamo na pracovnom nadstavci. Prípojka M 18 x 1,5. <input type="checkbox"/>
Rotujúca umývacia kefa								
Rotujúca umývacia kefa pre stroje < 800 l/h, nylonové štetiny	2	4.113-004.0	500 - 800 l/h					Rotujúca umývacia kefa šetrne odstráni jemný prach a sivý film zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60 °C. (M 18 x 1,5, vymeniteľná štetinová vložka). <input type="checkbox"/>
Rotujúca umývacia kefa pre stroje < 800 l/h, štetiny z prírodného vlasu	3	4.113-003.0	500 - 800 l/h					Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a sivého filmu zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60°C, M 18 x 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka). <input type="checkbox"/>
Rotujúca umývacia kefa pre stroje > 800 l/h, prírodný vlas	4	4.113-005.0	800 - 1300 l/h					<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.