

AKUMULÁTOROVÉ NOŽNICE

RURIS RMX370



1. ÚVOD	2
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	2
3. TECHNICKÉ ÚDAJE	4
4. PREHĽAD STROJA	5
5. NÁVOD NA POUŽITIE	5
6. ÚDRŽBA, SKLADOVANIE	7
7. VYHLÁSENIA O ZHODE	7

1. ÚVOD

Vážený zákazník!

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre kúpu produktu RURIS a za dôveru, ktorú ste vložili do našej spoločnosti! RURIS je na trhu od roku 1993 a za tento čas sa z neho stala silná značka, ktorá si vybudovala reputáciu dodržiavaním sľubov, ale aj neustálymi investíciami, ktorých cieľom je pomáhať zákazníkovi spoľahlivými, efektívnymi a kvalitnými riešeniami.

Sme presvedčení, že náš produkt oceníte a budete sa dlho tešiť z jeho výkonu. RURIS svojim zákazníkom neponúka len stroje, ale kompletne riešenia. Dôležitým prvkom vo vzťahu so zákazníkom je poradenstvo pred aj po predaji, zákazníci RURIS majú k dispozícii celú sieť partnerských predajní a servisných miest. Aby ste si produkt, ktorý ste si zakúpili, užili, pozorne si prečítajte návod na použitie. Dodržiavaním pokynov budete mať zaručené dlhodobé používanie.

Spoločnosť RURIS neustále pracuje na vývoji svojich produktov, a preto si vyhradzuje právo meniť okrem iného aj ich tvar, vzhľad a výkon bez toho, aby bola povinná o tom vopred informovať.

Ešte raz ďakujeme, že ste si vybrali produkty RURIS!


Zákaznícke informácie a podpora:

Telefón: 0351.820.105

e-mailom: info@ruris.ro

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1. VÝSTRAHY NA STROJI

	POZOR! Nebezpečenstvo!		Prečítajte si návod na použitie.
	Noste ochranné prostriedky na hlavu, oči a uši.		Batériu je možné nabíjať iba v interiéri.
	Dvojitá izolácia		Nevystavujte dažďu.

2.2. VAROVANIA

Pred použitím nožníc si prečítajte a dodržiavajte všetky varovania, upozornenia a pokyny v tomto návode. Nedodržanie všetkých pokynov uvedených nižšie môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

POZNÁMKA: Nasledujúce bezpečnostné informácie nie sú určené na pokrytie všetkých možných podmienok a situácií. Prečítajte si celý návod na použitie. Nedodržanie pokynov a bezpečnostných informácií môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

USCHOVAJTE TIETO BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento zastrihávač, kým si neprečítate tento návod na obsluhu a neoznámite sa s bezpečnostnými, prevádzkovými a údržbovými pokynmi.

BEZPEČNOSŤ PRACOVNÉHO PRIESTORU

- Udržujte svoj pracovný priestor čistý a dobre osvetlený. Neporiadok alebo tmavé plochy spôsobujú nehody.

- Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti kvapalín, plynov alebo výparov. Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu vznietiť palivové plyny alebo výpary.
- Všetky osoby, deti a domáce zvieratá musia zostať v bezpečnej vzdialenosti od pracovného priestoru. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly.
- Nedovoľte, aby tento stroj používali deti alebo nezaškolené osoby.
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu ani vlhkosti. Ak sa do elektrického náradia dostane voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nemanipulujte so zástrčkou alebo náradím mokrými rukami.
- Nikdy nedovoľte deťom obsluhovať zariadenie. Nikdy nedovoľte dospelým obsluhovať zariadenie bez náležitých pokynov.
- Vždy noste ochranné okuliare.
- Dlhé vlasy zviažte nad úrovňou ramien, aby sa nezachytili pohyblivými časťami.
- Nevystavujte stroj dažďu, skladujte ho vo vnútri.
- Nepracujte pri slabom osvetlení.
- Udržujte všetky časti tela mimo dosahu akýchkoľvek pohyblivých častí stroja.
- Noste dlhé nohavice, ochranné topánky a rukavice. Vyhnite sa voľnému oblečeniu a šperkom, ktoré sa môžu zachytiť o pohyblivé časti stroja.
- Netlačte na stroj násilím.
- Zariadenie nepoužívajte naboso, v sandáloch alebo v nevhodnej obuvi. Noste ochrannú obuv.
- Pri používaní nožníc udržiajte pevný postoj a rovnováhu.
- Ak spínač nefunguje, náradie nepoužívajte.
- Nepoužívajte tento výrobok, ak ste unavení, chorí alebo pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov.
- Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo od výrobcu. Použitie akýchkoľvek iných častí môže predstavovať nebezpečenstvo alebo spôsobiť poškodenie produktu.
- Nenabíjajte akumulátorové náradie v daždi alebo na mokrom mieste. Tým sa zníži riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Batériové náradie nie je potrebné zapájať do elektrickej zásuvky; sú vždy pripravené na prevádzku. Buďte si vedomí možných nebezpečenstiev, aj keď nepoužívate náradie napájané z batérie alebo nevymieňate príslušenstvo.
- Pred údržbou alebo čistením stroja odpojte batériu.
- Používajte iba batérie odporúčané výrobcom.
- Batérie nevhadzujte do ohňa, články môžu explodovať. Možné špeciálne pokyny na likvidáciu nájdete v miestnych predpisoch.
- Batérie neatvárať ani nepoškodzujte. Uvoľnený elektrolyt je žieravý a môže spôsobiť podráždenie pokožky a očí. Pri požití môže byť toxický.
- Batériové náradie ani jeho batérie neumiestňujte do blízkosti ohňa alebo tepla. Tým sa zníži riziko výbuchu.
- Batériu nestláčajte, nespúšťajte ani nepoškodzujte. Nepoužívajte poškodenú batériu alebo nabíjačku.
- Nemieťte náradím na ľudí alebo domáce zvieratá.
- Ak sa náradie nepoužíva, malo by byť uskladnené vo vnútri na suchom, uzamknutom mieste mimo dosahu detí.
- S náradím zaobchádzajte opatrne. Pre vysoký výkon udržiajte náradie čisté. Postupujte podľa pokynov pre správnu údržbu.
- Tieto pokyny si uschovajte. Často na ne odkazujte a používajte ich na školenie ostatných, ktorí môžu toto zariadenie používať.
- Nedovoľte deťom obsluhovať náradie.

OSOBNÉ ZABEZPEČENIE

- Nepoužívajte náradie na inú prácu, než na ktorú je určené.
- Zabráňte náhodnému spusteniu. Pred pripojením akumulátora alebo pri prenášaní náradia sa uistite, že je vypínač vo vypnutej polohe.
- Nepoužívajte náradie na rebríku alebo nestabilnej podpere. Stabilná základňa na pevnom povrchu umožňuje lepšie ovládanie elektrického náradia.

Pri používaní nožníc držte ruky mimo miesta strihu. Uistite sa, že akýkoľvek materiál pod oblasťou rezu nie je poškodený hranou nožov. Dbajte na rovnováhu, aby ste v prípade nehody mohli ovládať nožnice.

POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA

- Skontrolujte, či nie sú pohyblivé časti vychýlené alebo zaseknuté, či nie sú zlomené časti a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť činnosť náradia. Ak je elektrické náradie poškodené, pred použitím ho nechajte opraviť.

- Na elektrické náradie netlačte silou. Používajte elektrické náradie správne pre vašu aplikáciu.

- Pred použitím skontrolujte funkčnosť náradia.

- Udržujte rezný kotúč ostrý a čistý.

- Nepoužívajte náradie, ak nemá čitateľný výstražný štítok.

- Elektrické náradie používajte v súlade s týmito pokynmi a berte do úvahy pracovné podmienky.

Používanie elektrického náradia na iné činnosti, než na aké je určené, môže viesť k nebezpečnej situácii.

Pravidlá bezpečnosti batérie

VAROVANIE: Pri preprave alebo údržbe jednotky vždy odpojte batériu.

- Náradie by mal opravovať iba kvalifikovaný personál. Servis alebo údržba vykonávaná nekvalifikovaným personálom môže zvýšiť riziko zranenia.

- Pri údržbe náradia používajte iba originálne náhradné diely.

BEZPEČNOSTNÉ ŠTANDAR DY

- Na náradie nestriekajte vodu ani inú kvapalinu. Udržujte rukoväte suché a čisté. Po každom použití náradie vyčistite.

- Ak batéria praskne alebo sa zlomí, či už vyteká alebo nie, nenabíjajte ju ani ju nepoužívajte. Vymeňte ho za nový. NEPOKÚŠAJTE SA HO OPRAVIŤ


- Na čistenie alebo oplachovanie výrobku nikdy nepoužívajte vodu ani inú tekutinu a nevystavujte ho dažďu alebo mokru. Náradie skladujte vo vnútri na suchom mieste.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor	Elektrický, bezkartáčový
Typ napájacieho zdroja	Batéria
Typ batérie	Li Ion 20V 4Ah (balenie obsahuje 1 batériu)
Sila	840 W
Maximálne otáčky motora	18000 ot./min
Priemer rezu	37 mm
Rýchlosť rezania	0,4 s/rez
Zahrnuté príslušenstvo	- 1x 20V 4Ah batéria - nabíjačka - prepravný box - 1 x imbusový kľúč - 1x kľúč - 1x nádoba na mazací olej
Čistá hmotnosť príslušenstvom	1,6 kg

4. PREHL'AD STROJA

1. Pohyblivá čepeľ
2. Pevná čepeľ
3. špendlík blokovanie
4. Tlačidlo pohonu čepele
5. Vypínač napájania
6. Mazací otvor
7. Napájací kábel nabíjačky
8. LED indikátor
9. nabíjačka
10. Tlačidlo na odpojenie batérie
- 11,12 Konektory batérie

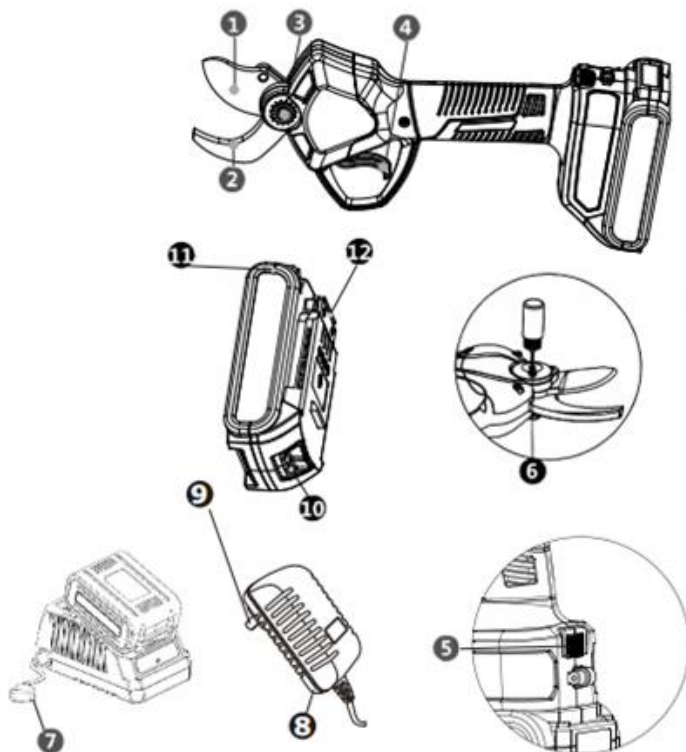

Obrázky slúžia len na informačné účely, dodávateľ si vyhradzuje právo na štrukturálne a funkčné zmeny zariadenia prezentovaného v tomto návode.

5. NÁVOD NA POUŽITIE

1. Vložte batériu do tela nožníc.
2. Zapnite hlavný vypínač. LED indikátor sa rozsvieti a zaznie bzučiak. 3. Dvakrát stlačte tlačidlo uvoľnenia čepele a čepeľ sa automaticky otvorí.
4. Ak chcete rezať, stlačte tlačidlo uvoľnenia čepele a čepele sa zatvoria. Uvoľnite tlačidlo, aby ste otvorili čepele.
5. Na zatvorenie nožov stlačte a podržte tlačidlo uvoľnenia nožov, kým nebudete počuť pípnutie. Po uvoľnení zostanú čepele zatvorené.
6. Pred použitím, aby ste skontrolovali funkčnosť nožníc, stlačte a uvoľnite tlačidlo aktivácie čepele. Čepele by sa mali zatvárať a otvárať. Postup niekoľkokrát zopakujte.

Nabíjanie batérie

Pripojte batériu k nabíjačke, zapojte zástrčku nabíjačky do elektrickej zásuvky. LED indikátor na batérii sa počas nabíjania rozsvieti ČERVENO a keď bude batéria plne nabitá, zmení sa na ZELENÉ.

Upozornenia


1. Pred výmenou batérie prepnite vypínač batérie do polohy OFF. Počas nabíjania je normálne, že sa nabíjačka a batéria zahrievajú.
2. Ak sa batéria dlhší čas nepoužíva, odporúča sa ju nabiť raz za 3 mesiace, aby sa zabezpečilo, že životnosť batérie nebude ovplyvnená jej zriedkavým používaním.
3. Nová batéria alebo batéria, ktorá sa dlho nepoužívala, bude potrebovať približne 5 cyklov nabitia a vybitia, kým dosiahne plnú kapacitu.
4. Nenabíjajte úplne nabitú batériu po niekoľkých minútach používania, zníži sa tým životnosť a účinnosť batérie.
5. Nepoužívajte poškodenú batériu ani nerozoberajte nabíjačku alebo batériu.

6. Batériu neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla.
7. Nenabíjajte batériu vonku alebo vo vlhkom prostredí.
8. Je normálne, že priemer strihu nožníc sa zníži, keď sa zníži kapacita batérie.
9. Batériu neskladujte vo vlhkom prostredí.

Výmena nožov

Keď pohyblivá čepeľ už neprekrýva pevnú čepeľ po celej svojej dĺžke alebo výsledná rezná plocha nie je hladká, hoci čepele boli nabrúsené, odporúča sa čepele vymeniť podľa nasledujúcich krokov:

1. Z bezpečnostných dôvodov sa pred výmenou nožov uistite, že je zastrihávač vypnutý a batéria je odpojená.
2. Pri výmene čepeľí postupujte podľa krokov na obrázkoch vyššie

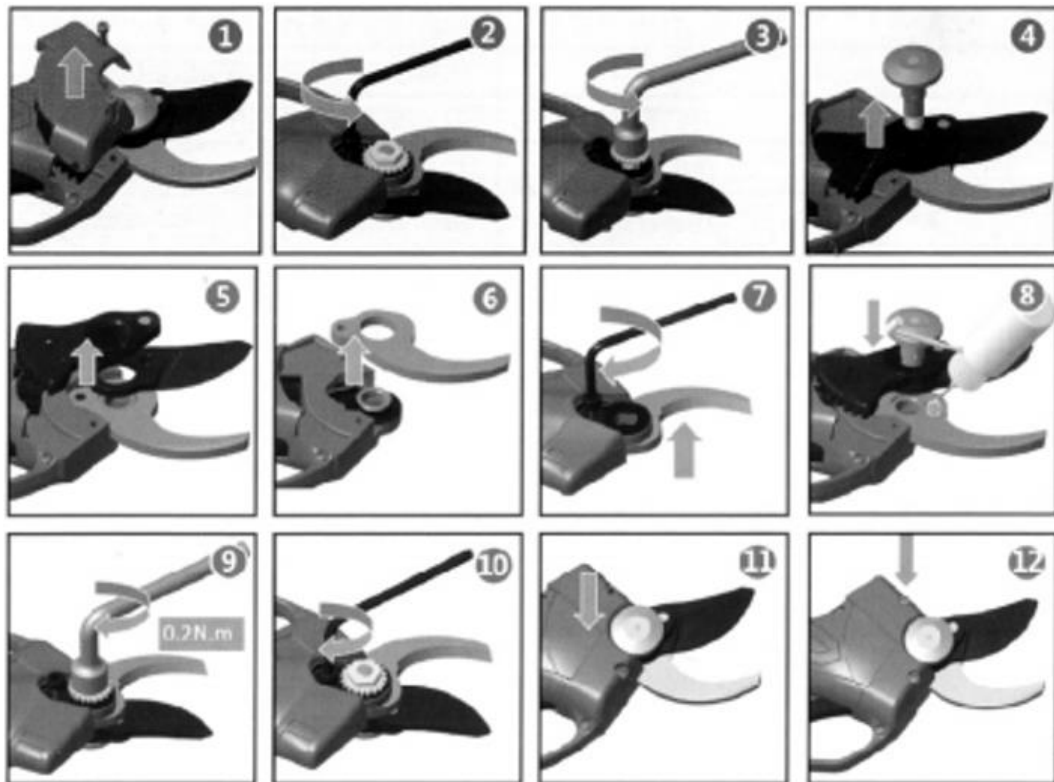

3. Po výmene očistite čepele a potom otestujte nožnice, aby ste sa uistili, že fungujú správne.

Upozornenie Nerežte konáre nad stanovený priemer, nerežte tvrdé predmety, ako sú kovy, kameň alebo iné materiály. Ak sú čepele opotrebované alebo poškodené, vymeňte ich.

Po použití odstráňte z čepeľí všetky nečistoty a potom na ne naneste lubrikant.

Upozornenia na používanie batérie

1. Nenabíjajte batériu pri vysokej teplote Ambiente pod 0 °C alebo vyššie ako 450 C.
2. Nepoužívajte batériu, ktorá vyteká
3. Používajte iba nabíjačku batérií dodanú so zastrihávačom. Používanie inej nabíjačky, ktorá nezodpovedá špecifikáciám nabíjania batérie, môže spôsobiť požiar.
4. Predmety, ako sú kúsky papiera, mince, kľúče, klince, skrutky alebo iné vodivé predmety, by sa mali držať mimo dosahu batérie, keď sa nepoužíva.
5. Batériu nerozoberajte.
6. Neskratujte batériu
7. Nepoužívajte batériu v blízkosti zdroja tepla
8. Batériu nevhadzujte do ohňa ani do vody.
9. Nenabíjajte batériu v blízkosti ohňa alebo na priamom slnečnom svetle

10. Do batérie nezatĺkajte klince, neudierajte do nej kladivom ani ju neudierajte o tvrdé povrchy.
11. Nepoužívajte poškodenú alebo zdeformovanú batériu.
12. Nepokúšajte sa batériu spájať ani zväť
13. Nemeňte polaritu pripojení batérie.
14. Batériu nekladajte do mikrovlnnej rúry, vysokoteplotných alebo vysokotlakových nádob
15. Batériu nepoužívajte v inom zariadení, než sú určené záhradnícke nožnice.
16. Neprihádzajte do priameho kontaktu s lítiovými článkami v batérii.
17. Batériu uchovávajte mimo dosahu detí.
18. Batériu nepoužívajte ani neumiestňujte na priame slnečné svetlo (alebo vo vozidlách na priamom slnku), dôjde k prehriatiu alebo spáleniu batérie, čím sa skráti jej životnosť.
19. Nepoužívajte batériu v elektrostatickom prostredí (nad 64 V)
20. Nepoužívajte batériu, ktorá je skorodovaná, má nepríjemný zápach alebo vyzerá nezvyčajne.
21. Ak sa pokožka alebo odev dostane do priameho kontaktu s kvapalinou z batérie, okamžite ju umyte čistou vodou.
22. Ak zastrihávač dlhší čas nepoužívate, udržiujte batériu plne nabitú.

6. ÚDRŽBA, SKLADOVANIE

ÚDRŽBA

VAROVANIE: Pred kontrolou, čistením alebo vykonávaním akejkoľvek údržby vždy odpojte batériu nástroja.

VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte vodu ani inú tekutinu na čistenie alebo oplachovanie nožníc. Pri čistení plastových častí nepoužívajte rozpúšťadlá. Väčšina plastov môže byť poškodená rôznymi typmi komerčných rozpúšťadiel. Odstráňte všetky nahromadené nečistoty a nečistoty utretím nástroja suchou handričkou.

skladovanie

1. Stlačte a podržte tlačidlo uvoľnenia čepele, kým nebudete počuť pípnutie. Po uvoľnení zostanú čepele zatvorené.
2. Stlačte hlavný vypínač a odpojte batériu.
3. Vyčistite nožnice a vložte ich do skrinky na náradie.



Elektrické, priemyselné elektronické zariadenia a súčiastky nevyhadzujte do domového odpadu! Informácie o OEEZ. Vzhľadom na ustanovenia OUG 195/2005 - o ochrane životného prostredia a OUG 5/2015. Spotrebiteľia vezmú do úvahy nasledujúce indikácie na odovzdanie elektroodpadu, ktoré sú uvedené nižšie:

- Spotrebiteľia sú povinní nelikvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) ako netriedený komunálny odpad a tento OEEZ zbierať oddelene.

- Zber tohto odpadu nazývaného (OEEZ) bude realizovaný prostredníctvom Verejnej zbernej služby v rámci jednotlivých krajov a prostredníctvom zberných stredísk organizovaných hospodárskymi subjektmi oprávnenými na zber elektroodpadu. Informácie poskytuje Správa environmentálneho fondu www.afm.ro alebo vestník Európskej únie.

- Spotrebiteľia môžu odovzdať OEEZ bezplatne na vyššie uvedených zberných miestach.

7. VYHLÁSENIA O ZHODE

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Výrobca: SC RURIS IMPEX SRL

Bvd. Decebal, nie. 111, Administratívna budova, Craiova, Dolj, Rumunsko

Cieľ. 0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Oprávnený zástupca: Ing. Stroe Marius Catalin – generálny riaditeľ

Oprávnená osoba pre technický spis: Ing. Alexandru Radoi – riaditeľ výrobného dizajnu

Popis stroja: Akumulátorový prerezávač: je prenosný nástroj, určený na efektívne strihanie a úpravu rastlín, kríkov a malých konárov. Toto náradie je ideálne pre záhradnícke činnosti, pretože vďaka ostrým čepeľom a akumulátorovému motoru zaistuje presné a rýchle rezanie.

Sériové číslo produktu: AAAV00100001XXXXRMX370 (kde AA predstavuje posledné dve číslice roku výroby, znaky 5 a 7 sú číslo šarže, znaky 7-12 sú číslo produktu).

Výrobok: Nožnice na batérie



Model: RURIS**Typ:** RMX 370**Motor:** Elektrický, bezkomutátorový**Typ batérie:** Li-Ion 20V 4Ah**Priemer rezu:** 37 mm**Výkon:** 840 W

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, výrobca, v súlade s GD 1029/2008 – o podmienkach uvádzania strojových zariadení na trh, **Smernica 2006/42/ES** – požiadavky na bezpečnosť a ochranu, **Smernica 2014/30/EÚ** o elektromagnetickej kompatibilite (GD 487/2016 o elektromagnetickej kompatibilite, aktualizované 2019), **Smernica 2011/65/EÚ** z 8. júna 2011 o obmedzeniach používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach doplnených smernicou 2015/863/EÚ, príloha 2, sme certifikovali zhodu výrobku s určenými normami a vyhlasujeme, že je v súlade s hlavnými požiadavkami bezpečnosti a ochrany, neohrozuje život, zdravie, bezpečnosť práce a nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Nižšie podpísaný Stroe Catalin, zástupca výrobcu, na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že výrobok je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami a smernicami:

SR EN 61058-1-1:2017/ EN 61058-1-1:2016- Vypínače pre spotrebiče. Časť 1-1: Požiadavky na mechanické spínače

SR EN 62841-1:2016/A11:2022/ IEC 62841-1:2015+A11:2022 – Ručné náradie poháňané elektromotorom, prenosné náradie a stroje na úpravu trávnikov a záhrad – Bezpečnosť – Časť 1: Všeobecné požiadavky;

SR EN 61032:2002/ EN 61032:2001- Ochrana osôb a zariadení v krytoch. Testovacie meradlá na overenie;

SR EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021/ EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021- Kompatibilita elektromagnetického prostredia (EMC) – Časť 3-2: Limity – Limity pre prúdové emisie harmonické (vstupný prúd zariadenia ≤ 16 A na fázu)

SR EN 61000-3-3:2014/A2:2021/ EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021- Kompatibilita elektromagnetického prostredia (EMF) - Časť 3-3: Limity - Obmedzujúce zmeny napätia, napätie kolísanie a blikanie v sieťach verejného nízkeho napájacieho napätia pre zariadenia s menovitým prúdom ≤ 16 A na fázu a na ktoré sa nevzťahujú NIEKTORÉ obmedzenia pripojenia

SR EN 61000-4-2:2009/ EN 61000-4-2:2009- Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-2: Skúšobné a meracie techniky. Test odolnosti voči elektrostatickému výboju;

SR EN 61000-4-2:2009/ EN 61000-4-2:2009- Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-2: Skúšobné a meracie techniky. Test odolnosti proti elektrostatickému výboju

SR EN IEC 61000-4-3:2020/ IEC 61000-4-3:2006/AMD2:2010- Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 4-3: Skúšobné a meracie techniky. Testy odolnosti voči vyžarovaným rádiovým frekvenciám elektromagnetickým poliám

SR EN IEC 55014-1:2021/ EN 55014-1:2021- Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na domáce spotrebiče, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 1: Emisie

SR EN IEC 55014-2:2021/ EN IEC 55014-2:2021- Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na domáce spotrebiče, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 2: Imunita. Štandard rodiny produktov

Smernica 2006/42/ES – o strojových zariadeniach – uvádzanie strojových zariadení na trh

Smer 2014/30/EÚ – o elektromagnetickej kompatibilite (GD 487/2016 o elektromagnetickej kompatibilite, aktualizované 2019);

Smernica 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach doplnená smernicou 2015/863/EÚ, príloha č.

Značka a názov výrobcu: ZLM&E. Co LTD

Ďalšie použité normy alebo špecifikácie:

- **SR EN ISO 9001** - Systém manažérstva kvality
- **SR EN ISO 14001** - Systém environmentálneho manažérstva
- **ISO 45001:2018** - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Poznámka: technickú dokumentáciu vlastní výrobca.

Poznámka: Toto vyhlásenie je v súlade s originálom.

Doba platnosti: 10 rokov od dátumu schválenia.

Miesto a dátum vydania: **Craiova, 13.12.2024**

Rok aplikácie označenia CE: **2024**

Registračné číslo: **1466/ 13.12.2024**

Oprávnená osoba a podpis: Ing. Stroe Marius Catalin

generálny riaditeľ o
SC RURIS IMPEX SRL