



GB Compound Miter Saw

INSTRUCTION MANUAL

UA Комбінована торцювальна пила ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

PL Złożona piła grzbietnica INSTRUKCJA OBSŁUGI

RO Ferăstrău pentru tăieri oblice combinate MANUAL DE INSTRUCTIUNI


DE Kapp- und Gehrungssäge BEDIENUNGSANLEITUNG


HU Kombinált gérvágó HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

SK Zložená píla na zrezávanie NÁVOD NA OBSLUHU


CZ Pokosová pila NÁVOD K OBSLUZE

MLS100

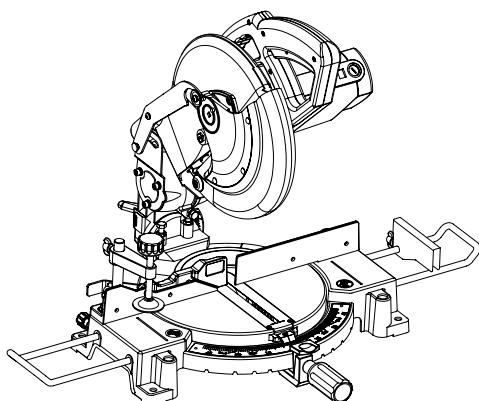





1 007766




2 007772




3 007830




4 007754




5 007767




6 007755




7 001782




8 007777




9 007832




10 007831




11 007766




12 007763




13 007757



14 007900




15 007761




16

007771




17

007774




18

007770




19

007808




20

004852




21

015064




22

007775




23

007776




24

001549




25

015059




26

015060




27

015061




28

001844




29

007760




30

007754




**31**

007759




**32**

015062




**33**

015063




**34**

007752




**35**

010798




**36**

007757




**37**

007751



**38**

007834



**39**

007756

## ENGLISH (Original instructions)

### Explanation of general view

1-1. Wrench	16-2. Center cover	25-4. Vise rod
2-1. Knob	17-1. Hex bolt	26-1. Vertical vise
3-1. Auxiliary plate	18-1. Hex bolt	28-1. Vise
3-2. Screw	18-2. Wrench	28-2. Spacer block
3-3. Base	19-1. Blade case	28-3. Guide fence
4-1. Stopper pin	19-2. Arrow	28-4. Aluminum extrusion
5-1. Bolt	19-3. Arrow	28-5. Spacer block
6-1. Blade guard	19-4. Saw blade	29-1. Set plate
7-1. Blade guard	20-1. Spindle	29-2. Screw
8-1. Kerf board	20-2. Flange	29-3. Holder
9-1. Adjusting bolt	20-3. Saw blade	30-1. Stopper pin
10-1. Top surface of turn base	20-4. Flange	32-1. Hex bolt
10-2. Periphery of blade	20-5. Hex bolt	33-1. Triangular rule
10-3. Guide fence	20-6. Ring	34-1. 0° adjusting bolt
11-1. Lock lever	21-1. Sub-fence	35-1. Triangular rule
11-2. Grip	22-1. Dust bag	35-2. Saw blade
12-1. Knob	23-1. Fastener	35-3. Top surface of turn base
13-1. Pointer	24-1. Support	36-1. Pointer
14-1. Lever	24-2. Turn base	37-1. 45° bevel angle adjusting bolt
14-2. Switch trigger	25-1. Vise knob	37-2. Pointer
15-1. Switch trigger	25-2. Screw	39-1. Brush holder cap
16-1. Wrench	25-3. Vise arm	39-2. Screwdriver

## SPECIFICATIONS

Model	MLS100
Blade diameter	255 mm
Blade body thickness	1.6 mm - 2.4 mm
Hole diameter	
For all countries other than European countries	25.4 mm
For European countries	30 mm
Max. Cutting capacities (H x W) with blade 255 mm in diameter	
Bevel angle	Miter angle
	0° 45° (left and right)
0°	75 mm x 130 mm 75 mm x 90 mm
45° (left)	48 mm x 120 mm 48 mm x 90 mm
No load speed (min <sup>-1</sup> )	4,200
Dimensions (L x W x H)	610 mm x 485 mm x 515 mm
Net weight	14.7 kg
Safety class	II

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- Weight according to EPTA-Procedure 01/2003

END217-5

## Symbols

The following show the symbols used for the equipment.  
Be sure that you understand their meaning before use.



- Read instruction manual.



- DOUBLE INSULATION



- To avoid injury from flying debris, keep holding the saw head down, after making cuts, until the blade has come to a complete stop.
- Do not place hand or fingers close to the blade.



- For your safety, remove the chips, small pieces, etc. from the table top before operation.
- Always set SUB-FENCE to left position when performing left bevel cuts. Failure to do so may cause serious injury to operator.
- To loosen the bolt, turn it clockwise.
- Only for EU countries  
Do not dispose of electric equipment together with household waste material!  
In observance of the European Directive, on Waste Electric and Electronic Equipment and its implementation in accordance with national law, electric equipment that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

ENE004-1

#### Intended use

The tool is intended for accurate straight and miter cutting in wood. With appropriate saw blades, aluminum can also be sawed.

ENF002-2

#### Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

ENG905-1

#### Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN61029:

Sound pressure level ( $L_{pA}$ ) : 92 dB (A)

Sound power level ( $L_{WA}$ ) : 105 dB (A)

Uncertainty (K) : 3 dB (A)

#### Wear ear protection

ENH003-15

#### For European countries only

#### EC Declaration of Conformity

Makita declares that the following Machine(s):

Designation of Machine:

Compound Miter Saw

Model No./ Type: MLS100

#### Conforms to the following European Directives:

2006/42/EC

They are manufactured in accordance with the following standard or standardized documents:

EN61029

The technical file in accordance with 2006/42/EC is available from:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

30.5.2014

000331

Yasushi Fukaya

Director

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

GEA010-1

## General Power Tool Safety Warnings

**⚠ WARNING** Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Save all warnings and instructions for future reference.**

ENG034-8

## MITER SAW SAFETY WARNINGS

- Keep hands out of path of saw blade. Avoid contact with any coasting blade. It can still cause severe injury.
- Check the saw blade carefully for cracks or deformation before operation.  
Replace damaged blades immediately.
- Replace the kerf board when worn.
- Use only saw blades specified by the manufacturer which conform to EN847-1.
- Do not use saw blades manufactured from high speed steel.
- Wear eye protection.
- Wear hearing protection to reduce the risk of hearing loss.
- Wear gloves for handling saw blade (saw blades shall be carried in a holder wherever practicable) and rough material.
- Connect miter saws to a dust collecting device when sawing.
- Select saw blades in relation to the material to be cut.
- Do not use the saw to cut other than wood, aluminum or similar materials.
- Always secure all moving portions before carrying the tool. When lifting or carrying the tool, do not use the guard as a carrying handle.
- Do not operate saw without guards in place. Check blade guard for proper closing before each use. Do not operate saw if blade guard does not move freely and close instantly. Never clamp or tie the blade guard into the open position.
- Keep the floor area free of loose material e.g. chips and cut-offs.
- Use only saw blades that are marked with a maximum speed equal to or higher than the no load speed marked on the tool.

16. When the tool is fitted with a laser or LED, do not replace the laser or LED with a different type. Ask an authorized service center for repair.
  17. Never remove any cut-offs or other parts of the workpiece from the cutting area whilst the tool is running with an unguarded saw blade.
  18. Do not perform any operation freehand. The workpiece must be secured firmly against the turn base and guide fence with the vise during all operations. Never use your hand to secure the workpiece.
  19. Ensure that the tool is stable before each cut.
  20. Fix the tool to a work bench, if needed.
  21. Support long workpieces with appropriate additional supports.
  22. Never cut so small workpiece which cannot be securely held by the vise. Improperly held workpiece may cause kickback and serious personal injury.
  23. Never reach around saw blade.
  24. Turn off tool and wait for saw blade to stop before moving workpiece or changing settings.
  25. Unplug tool before changing blade or servicing.
  26. Stopper pin which locks the cutter head down is for carrying and storage purposes only and not for any cutting operations.
  27. Do not use the tool in the presence of flammable liquids or gases. The electrical operation of the tool could create an explosion and fire when exposed to flammable liquids or gases.
  28. Use only flanges specified for this tool.
  29. Be careful not to damage the arbor, flanges (especially the installing surface) or bolt. Damage to these parts could result in blade breakage.
  30. Make sure that the turn base is properly secured so it will not move during operation.
  31. For your safety, remove the chips, small pieces, etc. from the table top before operation.
  32. Avoid cutting nails. Inspect for and remove all nails from the workpiece before operation.
  33. Make sure the shaft lock is released before the switch is turned on.
  34. Be sure that the blade does not contact the turn base in the lowest position.
  35. Hold the handle firmly. Be aware that the saw moves up or down slightly during start-up and stopping.
  36. Make sure the blade is not contacting the workpiece before the switch is turned on.
  37. Before using the tool on an actual workpiece, let it run for a while. Watch for vibration or wobbling that could indicate poor installation or a poorly balanced blade.
  38. Wait until the blade attains full speed before cutting.
  39. Stop operation immediately if you notice anything abnormal.
  40. Do not attempt to lock the trigger in the on position.
  41. Be alert at all times, especially during repetitive, monotonous operations. Do not be lulled into a false sense of security. Blades are extremely unforgiving.
42. Always use accessories recommended in this manual. Use of improper accessories such as abrasive wheels may cause an injury.
  43. Take care when slotting.
  44. Some dust created from operation contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:
    - lead from lead-based-painted material and,
    - arsenic and chromium from chemically-treated lumber.
 Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.
  45. To reduce the emitted noise, always be sure that the blade is sharp and clean.
  46. The operator is adequately trained in the use, adjustment and operation of the machine.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

### **⚠WARNING:**

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

## INSTALLATION

### Fig.1

### Fig.2

When the tool is shipped, the handle is locked in the lowered position by the stopper pin. Loosen the bolt with a wrench provided with the tool and move the saw head to the right angle. Remove the bolt and secure the saw head with the knob.

### Installing auxiliary plate

### Fig.3

Installing the auxiliary plate using the hole in the tool's base and secure it by tightening the screw.

### Bench mounting

When the tool is shipped, the handle is locked in the lowered position by the stopper pin. Release the stopper pin by lowering the handle slightly and pulling the stopper pin.

### Fig.4

This tool should be bolted with four bolts to a level and stable surface using the bolt holes provided in the tool's base. This will help prevent tipping and possible injury.

### Fig.5

# FUNCTIONAL DESCRIPTION

## ⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

## Blade guard

### Fig.6

When lowering the handle, the blade guard rises automatically. The guard is spring loaded so it returns to its original position when the cut is completed and the handle is raised. NEVER DEFEAT OR REMOVE THE BLADE GUARD OR THE SPRING WHICH ATTACHES TO THE GUARD.

In the interest of your personal safety, always maintain the blade guard in good condition. Any irregular operation of the blade guard should be corrected immediately. Check to assure spring loaded return action of guard. NEVER USE THE TOOL IF THE BLADE GUARD OR SPRING ARE DAMAGED, FAULTY OR REMOVED. DOING SO IS HIGHLY DANGEROUS AND CAN CAUSE SERIOUS PERSONAL INJURY.

If the see-through blade guard becomes dirty, or sawdust adheres to it in such a way that the blade is no longer easily visible, unplug the saw and clean the guard carefully with a damp cloth. Do not use solvents or any petroleum-based cleaners on the plastic guard.

If the see-through blade guard becomes dirty, or sawdust adheres to it in such a way that the blade and/or workpiece is no longer easily visible, unplug the saw and clean the guard carefully with a damp cloth. Do not use solvents or any petroleum-based cleaners on the plastic guard.

If the blade guard is especially dirty and vision through the guard is impaired, use the supplied wrench to loosen the hex bolt holding the center cover. Loosen the hex bolt by turning it counterclockwise and raise the blade guard and center cover. With the blade guard so positioned, cleaning can be more completely and efficiently accomplished. When cleaning is complete, reverse procedure above and secure bolt. Do not remove spring holding blade guard. If guard becomes discolored through age or UV light exposure, contact a Makita service center for a new guard. DO NOT DEFEAT OR REMOVE GUARD.

### Fig.7

## Kerf board

### Fig.8

This tool is provided with the kerf board in the turn base to minimize tearing on the exit side of a cut. If the kerf groove has not yet been cut in the kerf board by the factory, you should cut the groove before actually using the tool to cut a workpiece. Switch on the tool and lower the blade gently to cut a groove in the kerf board.

## Maintaining maximum cutting capacity

This tool is factory adjusted to provide the maximum cutting capacity for a 255 mm saw blade.

When installing a new blade, always check the lower limit position of the blade and if necessary, adjust it as follows: First, unplug the tool. Lower the handle completely. Use the wrench to turn the adjusting bolt until the periphery of the blade extends slightly below the top surface of the turn base at the point where the front face of the guide fence meets the top surface of the turn base.

### Fig.9

With the tool unplugged, rotate the blade by hand while holding the handle all the way down to be sure that the blade does not contact any part of the lower base. Re-adjust slightly, if necessary.

### Fig.10

## ⚠ CAUTION:

- After installing a new blade, always be sure that the blade does not contact any part of the lower base when the handle is lowered completely. Always do this with the tool unplugged.

## Adjusting the miter angle

### Fig.11

Loosen the grip by turning counterclockwise. Turn the turn base while pressing down the lock lever. When you have moved the grip to the position where the pointer points to the desired angle on the miter scale, securely tighten the grip clockwise.

## ⚠ CAUTION:

- When turning the turn base, be sure to raise the handle fully.
- After changing the miter angle, always secure the turn base by tightening the grip firmly.

## Adjusting the bevel angle

### Fig.12

### Fig.13

To adjust the bevel angle, loosen the knob at the rear of the tool counterclockwise.

Push the handle to the left to tilt the saw blade until the pointer points to the desired angle on the bevel scale. Then tighten the knob clockwise firmly to secure the arm.

## ⚠ CAUTION:

- When tilting the saw blade, be sure to raise the handle fully.
- After changing the bevel angle, always secure the arm by tightening the knob clockwise.

## Switch action

## ⚠ CAUTION:

- Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

## For European countries

### Fig.14

To start the tool, push the lever to the right and then pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

## For all countries other than European countries

### Fig.15

To start the tool, simply pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

#### ⚠️WARNING:

- NEVER use tool without a fully operative switch trigger. Any tool with an inoperative switch is HIGHLY DANGEROUS and must be repaired before further usage.

## ASSEMBLY

#### ⚠️CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

### Installing or removing saw blade

#### ⚠️CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before installing or removing the blade.
- Use only the Makita wrench provided to install or remove the blade. Failure to do so may result in overtightening or insufficient tightening of the hex bolt. This could cause an injury.

When removing or installing the blade, keep the handle in the raised position.

### Fig.16

To remove the blade, use the wrench to loosen the hex bolt holding the center cover by turning it counterclockwise. Raise the blade guard and center cover.

### Fig.17

Press the shaft lock to lock the spindle and use the wrench to loosen the hex bolt clockwise. Then remove the hex bolt, outer flange and blade.

### Fig.18

To install the blade, mount it carefully onto the spindle, making sure that the direction of the arrow on the surface of the blade matches the direction of the arrow on the blade case. Install the outer flange and hex bolt, and then use the wrench to tighten the hex bolt (left-handed) securely counterclockwise while pressing the shaft lock.

### Fig.19

### Fig.20

#### ⚠️CAUTION:

- The ring 25.4 mm or 30 mm in outer diameter is factory-installed onto the spindle. Before mounting the blade onto the spindle, always be sure that the

correct ring for the arbor hole of the blade you intend to use is installed onto the spindle.

Install the outer flange and hex bolt, and then use the wrench to tighten the hex bolt (left-handed) securely counterclockwise while pressing the shaft lock.

Return the blade guard and center cover to its original position. Then tighten the hex bolt clockwise to secure the center cover. Lower the handle to make sure that the blade guard moves properly. Make sure shaft lock has released spindle before making cut.

## Sub-fence (for European countries only)

### Fig.21

This tool is equipped with the sub-fence. Usually position the sub-fence inside. However, when performing left bevel cuts, flip it outward.

#### ⚠️CAUTION:

- When performing left bevel cuts, flip the sub-fence outward. Otherwise, it will contact the blade or a part of the tool, causing possible serious injury to the operator.

## Dust bag

### Fig.22

### Fig.23

The use of the dust bag makes cutting operations clean and dust collection easy. To attach the dust bag, fit it onto the dust nozzle.

When the dust bag is about half full, remove the dust bag from the tool and pull the fastener out. Empty the dust bag of its contents, tapping it lightly so as to remove particles adhering to the insides which might hamper further collection.

#### NOTE:

If you connect a Makita vacuum cleaner to your saw, more efficient and cleaner operations can be performed.

## Securing workpiece

#### ⚠️WARNING:

- It is extremely important to always secure the workpiece properly and tightly with the vise. Failure to do so can cause the tool to be damaged and/or the workpiece to be destroyed. PERSONAL INJURY MAY ALSO RESULT. Also, after a cutting operation, DO NOT raise the blade until the blade has come to a complete stop.

#### ⚠️CAUTION:

- When cutting long workpieces, use supports that are as high as the top surface level of the turn base. Do not rely solely on the vertical vise and/or horizontal vise to secure the workpiece.

Thin material tends to sag. Support workpiece over its entire length to avoid blade pinch and possible KICKBACK.

### Fig.24

## Vertical vise

Fig.25

The vertical vise can be installed in two positions on either the left or right side of the guide fence. Insert the vise rod into the hole in the guide fence and tighten the screw to secure the vise rod.


Position the vise arm according to the thickness and shape of the workpiece and secure the vise arm by tightening the screw. Make sure that no part of the tool contacts the vise when lowering the handle all the way. If some part contacts the vise, re-position the vise.

Press the workpiece flat against the guide fence and the turn base. Position the workpiece at the desired cutting position and secure it firmly by tightening the vise knob.

### ⚠ CAUTION:

- The workpiece must be secured firmly against the turn base and guide fence with the vise during all operations.

## OPERATION

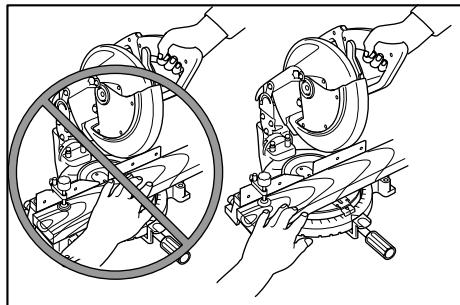

010852

### ⚠ CAUTION:

- Before use, be sure to release the handle from the lowered position by pulling the stopper pin.
- Make sure the blade is not contacting the workpiece, etc. before the switch is turned on.
- Do not apply excessive pressure on the handle when cutting. Too much force may result in overload of the motor and/or decreased cutting efficiency. Push down handle with only as much force as is necessary for smooth cutting and without significant decrease in blade speed.
- Gently press down the handle to perform the cut. If the handle is pressed down with force or if lateral force is applied, the blade will vibrate and leave a mark (saw mark) in the workpiece and the precision of the cut will be impaired.

### 1. Press cutting

Fig.26

Secure the workpiece with the vise. Switch on the tool without the blade making any contact and wait until the blade attains full speed before lowering. Then

gently lower the handle to the fully lowered position to cut the workpiece. When the cut is completed, switch off the tool and WAIT UNTIL THE BLADE HAS COME TO A COMPLETE STOP before returning the blade to its fully elevated position.

### 2. Miter cutting

Refer to the previously covered "Adjusting the miter angle".

### 3. Bevel cut

Fig.27

Loosen the knob and tilt the saw blade to set the bevel angle (Refer to the previously covered "Adjusting the bevel angle"). Be sure to retighten the knob firmly to secure the selected bevel angle safely. Secure the workpiece with a vise. Switch on the tool without the blade making any contact and wait until the blade attains full speed. Then gently lower the handle to the fully lowered position while applying pressure in parallel with the blade. When the cut is completed, switch off the tool and WAIT UNTIL THE BLADE HAS COME TO A COMPLETE STOP before returning the blade to its fully elevated position.

### ⚠ CAUTION:

- Always be sure that the blade will move down to bevel direction during a bevel cut. Keep hands out of path of saw blade.
- During a bevel cut, it may create a condition whereby the piece cut off will come to rest against the side of the blade. If the blade is raised while the blade is still rotating, this piece may be caught by the blade, causing fragments to be scattered which is dangerous. The blade should be raised ONLY after the blade has come to a complete stop.
- When pressing the handle down, apply pressure parallel to the blade. If the pressure is not parallel to the blade during a cut, the angle of the blade might be shifted and the precision of the cut will be impaired.
- (Only for European countries) always set the sub-fence outside when performing left bevel cuts.

### 4. Compound cutting

Compound cutting is the process in which a bevel angle is made at the same time in which a miter angle is being cut on a workpiece. Compound cutting can be performed at angle shown in the table.

Bevel angle	Miter angle
45°	Left and Right 0° - 45°

006366

When performing compound cutting, refer to "Press cutting", "Miter cutting" and "Bevel cut" explanations.

## 5. Cutting aluminum extrusion

Fig.28

When securing aluminum extrusions, use spacer blocks or pieces of scrap as shown in the figure to prevent deformation of the aluminum. Use a cutting lubricant when cutting the aluminum extrusion to prevent build-up of the aluminum material on the blade.


### ⚠ CAUTION:

- Never attempt to cut thick or round aluminum extrusions. Thick aluminum extrusions may come loose during operation and round aluminum extrusions cannot be secured firmly with this tool.

## 6. Wood facing

Use of wood facing helps to assure splinter-free cuts in workpieces. Attach a wood facing to the guide fence using the holes in the guide fence.

See the figure concerning the dimensions for a suggested wood facing.

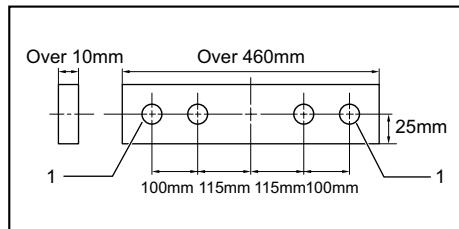

1. Hole

007833

### ⚠ CAUTION:

- Use straight wood of even thickness as the wood facing.
- Use screws to attach the wood facing to the guide fence. The screws should be installed so that the screw heads are below the surface of the wood facing.
- When the wood facing is attached, do not turn the turn base with the handle lowered. The blade and/or the wood facing will be damaged.
- The maximum cutting width will be smaller by the width of wood facing.

## 7. Cutting repetitive lengths

Fig.29

When cutting several pieces of stock to the same length, ranging from 240 mm to 380 mm, use of the set plate (optional accessory) will facilitate more efficient operation. Install the set plate on the holder (optional accessory) as shown in the figure. Align the cutting line on your workpiece with either the left or right side of the groove in the kerf board, and while holding the workpiece from moving, move the set plate flush against the end of the workpiece. Then secure the set plate with the

screw. When the set plate is not used, loosen the screw and turn the set plate out of the way.

## Carrying tool

Fig.30

Make sure that the tool is unplugged. Secure the blade at 0° bevel angle and the turn base at left miter angle fully. Lower the handle fully and lock it in the lowered position by pushing in the stopper pin.

Carry the tool by carrying grip as shown in the figure. If you remove the holders, dust bag, etc., you can carry the tool more easily.

Fig.31

### ⚠ CAUTION:

- Always secure all moving portions before carrying the tool.
- Stopper pin is for carrying and storage purposes only and not for any cutting operations.

## MAINTENANCE

### ⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.
- Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

### ⚠ WARNING:

- Always be sure that the blade is sharp and clean for the best and safest performance.

## Adjusting the cutting angle

This tool is carefully adjusted and aligned at the factory, but rough handling may have affected the alignment. If your tool is not aligned properly, perform the following:

### 1. Miter angle

Fig.32

Loosen the grip which secures the turn base. Turn the turn base so that the pointer points to 0° on the miter scale. Tighten the grip and loosen the hex bolts securing the guide fence using the wrench. If the pointer does not point to 0° on the miter scale, loosen the screw which secures the pointer and move and secure the pointer plate so that the pointer points to 0° on the miter scale.

Lower the handle fully and lock it in the lowered position by pushing in the stopper pin. Square the side of the blade with the face of the guide fence using a triangular rule, try-square, etc. Then securely tighten the hex bolts on the guide fence in the order from the right side.

Fig.33

## **2. Bevel angle**

### **(1) 0° bevel angle**

**Fig.34**

Lower the handle fully and lock it in the lowered position by pushing in the stopper pin. Loosen the knob at the rear of the tool.

Loosen the hex nut and turn the 0° bevel angle adjusting bolt on the right side of the turn base two or three revolutions clockwise to tilt the blade to the right.

Carefully square the side of the blade with the top surface of the turn base using the triangular rule, try-square, etc. by turning the 0° bevel angle adjusting bolt counterclockwise. Then tighten the hex nut to secure the 0° bevel angle adjusting bolt and tighten the knob securely.

Make sure that the pointer on the arm points to 0° on the bevel scale. If it does not point to 0° on the bevel scale, loosen the screw which secures the pointer and move and secure the pointer plate so that the pointer points to 0° on the bevel scale.

**Fig.35**

**Fig.36**

### **(2) 45° bevel angle**

**Fig.37**

Adjust the 45° bevel angle only after performing 0° bevel angle adjustment. To adjust left 45° bevel angle, loosen the knob and tilt the blade to the left fully. Make sure that the pointer on the arm points to 45° on the bevel scale on the arm. If the pointer does not point to 45°, turn the 45° bevel angle adjusting bolt on the left side of the arm until the pointer points to 45°.

## **Replacing carbon brushes**

**Fig.38**

Remove and check the carbon brushes regularly. Replace when they wear down to 3 mm in length. Keep the carbon brushes clean and free to slip in the holders. Both carbon brushes should be replaced at the same time. Use only identical carbon brushes.

Use a screwdriver to remove the brush holder caps. Take out the worn carbon brushes, insert the new ones and secure the brush holder caps.

**Fig.39**

## **After use**

- After use, wipe off chips and dust adhering to the tool with a cloth or the like. Keep the blade guard clean according to the directions in the previously covered section titled "Blade guard". Lubricate the sliding portions with machine oil to prevent rust.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

## УКРАЇНСЬКА (Оригінальні інструкції)

### Пояснення до загального виду

1-1. Ключ	16-2. Центральна кришка	26-1. Вертикальний затиск
2-1. Ручка	17-1. Болт із шестигранною голівкою	28-1. Лещата
3-1. Допоміжна пластина	18-1. Болт із шестигранною голівкою	28-2. Розділювальний блок
3-2. Гвинт	18-2. Ключ	28-3. Напрямна планка
3-3. Станина	19-1. Корпус диску	28-4. Алюмінієвий профіль
4-1. Стопорна шпилька	19-2. Стрілка	28-5. Розділювальний блок
5-1. Болт	19-3. Стрілка	29-1. Наборна пластина
6-1. Кожух полотна	19-4. Диск пили	29-2. Гвинт
7-1. Кожух полотна	20-1. Шпиндель	29-3. Тримач
8-1. Щиток з пропилом	20-2. Фланець	30-1. Стопорна шпилька
9-1. Болт регулювання	20-3. Диск пили	32-1. Болт із шестигранною голівкою
10-1. Верхня поверхня поворотної основи	20-4. Фланець	33-1. Трикутна лінійка
10-2. Контури диску	20-5. Болт із шестигранною голівкою	34-1. Болт регулювання 0°
10-3. Напрямна планка	20-6. Кільце	35-1. Трикутна лінійка
11-1. Стопорний важіль	21-1. Напрямна підпора	35-2. Диск пили
11-2. Затиск	22-1. Мішок для пилу	35-3. Верхня поверхня поворотної основи
12-1. Ручка	23-1. Кріплення	36-1. Покажчик
13-1. Покажчик	24-1. Опора	37-1. Болт регулювання кута нахилу 45°
14-1. Важіль	24-2. Поворотна основа	37-2. Покажчик
14-2. Кнопка вимикача	25-1. Затискна ручка	39-1. Ковпачок щіткоримача
15-1. Кнопка вимикача	25-2. Гвинт	39-2. Викрутка
16-1. Ключ	25-3. Затискне плече	
	25-4. Затискний штифт	

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MLS100
Діаметр диску	255 мм
Товщина диска	1,6 мм - 2,4 мм
Діаметр отвору	

Для всіх країн крім Європейських	25,4 мм
Для Європейських країн	30 мм

Макс. ріжуча спроможність (В x Ш) з діаметром диска 255 мм

Кут нахилу	Косий кут	
	0°	45° (лівий та правий)
0°	75 мм x 130 мм	75 мм x 90 мм
45° (лівий)	48 мм x 120 мм	48 мм x 90 мм

Швидкість без навантаження ( $\text{хв}^{-1}$ ) 4200

Розміри (Д x Ш x В) 610 мм x 485 мм x 515 мм

Чиста вага 14,7 кг

Клас безпеки II/II

- Через те, що ми не припиняємо програми досліджені і розвитку, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
- У різних країнах технічні характеристики можуть бути різними.
- Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003

END217-5

### Символи

Далі наведені символи, які застосовуються для позначення обладнання. Перед користуванням переконайтесь, що Ви розумієте їхнє значення.



Прочитайте дану інструкцію.



ПОДВІЙНА ІЗОЛЯЦІЯ



- Для того, щоб запобігти поранення унаслідок розлітання сміття, слід притиснути голівку пили, після різання, доки диск повністю не зупиниться.



- Тримай руки або пальці на відстані від диску.



- Перед початком роботи заберіть тирсу, маленькі частки і т.д. зі столу для вашої безпеки.



- Під час виконання прорізів з лівим нахилом, завжди слід встановлювати НАПРЯМНУ ПІДПОРУ в ліве положення. Невиконання цієї умови може привести до серйозного поранення оператора.



- Для того, щоб відпустити болт поверніть його за годинниковою стрілкою.



- Тільки для країн ЄС

Не викидайте електроприлади разом із побутовим сміттям!

Згідно з Європейською директивою про утилізацію електричного та електронного обладнання і з її використанням із дотриманням національних законів, електричне обладнання, термін служби якого закінчився, слід збирати в окремо відведеніх місцях і повертати на відповідні підприємства з його переробки.

ENE004-1

#### Призначення

Інструмент призначено для точного різання деревини за прямою лінією та під кутом. Якщо встановити відповідні пильні диски, можна також різати алюміній.

ENF002-2

#### Джерело живлення

Інструмент можна підключати лише до джерела живлення, що має напругу, зазначену в табличці із заводськими характеристиками, і він може працювати лише від однофазного джерела змінного струму. Він має подвійну ізоляцію, а отже може також підключатися до розеток без лінії заземлення.

ENG905-1

#### Шум

Рівень шуму за шкалою А у типовому виконанні, визначений відповідно до EN61029:

Рівень звукового тиску ( $L_{pA}$ ): 92 дБ (A)  
Рівень звукової потужності ( $L_{WA}$ ): 105 дБ (A)  
Похибка (K): 3 дБ (A)

**Користуйтесь засобами захисту слуху**

ENH003-15

#### Тільки для країн Європи

#### Декларація про відповідність стандартам EC

Компанія Makita наголошує на тому, що обладнання:

Позначення обладнання:

Комбінована торцовальна пила

№ моделі / тип: MLS100

Відповідає таким Європейським Директивам:

2006/42/EC

Обладнання виготовлене відповідно до таких стандартів або стандартизованих документів:

EN61029

Технічну інформацію відповідно до 2006/42/EC можна отримати:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Бельгія

30.5.2014

000331

Ясushi Fukaya

Директор

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Бельгія

GEA010-1

#### Застереження стосовно техніки безпеки при роботі з електроприладами

**⚠ УВАГА!** Прочитайте усі застереження стосовно техніки безпеки та всі інструкції. Недотримання даних застережень та інструкцій може привести до ураження струмом та виникнення пожежі та/або серйозних травм.

**Зберіжіть усі інструкції з техніки безпеки та експлуатації на майбутнє.**

ENB034-8

#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕОБХІДНУ ОБЕРЕЖНІСТЬ ПІД ЧАС РОБОТИ З ТОРЦЮВАЛЬНОЮ ПИЛОЮ

1. Не торкайтесь руками доріжки диска пилки. Не слід торкатися диску що рухається за інерцією. Він усе ще може завдати серйозної травми.
2. Перед початком роботи ретельно перевіряйте диск пилки на наявність тріщин або деформацій. Негайно замініть пошкоджені диски.

3. Слід замінити щиток із пропилом у разі його спрацювання.
4. Використовуйте тільки рекомендовані виробником диски пилки, які відповідають стандарту EN847-1.
5. Не слід застосовувати диски пилки, що виготовлені з швидкорізальної сталі.
6. Одягайте захисні окуляри.
7. Надягайте засоби захисту органів слуху, щоб знизити ризик втрати слуху.
8. Надягайте рукавиці під час роботи з диском пилки (диски пилки по можливості слід переносити у тримачі) та грубими матеріалами.
9. Під час різання слід приєднати пристрій для збору пилу до пили.
10. Обираєте диски пили відповідно до матеріалу, що буде різатися.
11. Пилу слід застосовувати тільки для різання деревини, алюмінію або подібних матеріалів.
12. Перед перенесенням інструмента завжди закріпіть всі рухомі деталі. При підніманні або перенесенні інструмента не використовуйте захисний кожух як переносну ручку.
13. Не слід експлуатувати пилку, якщо захисний кожух не встановлено в робочому положенні. Щораз перед початком роботи слід перевіряти належне закриття кожуху. Не слід починати роботу, якщо захисний кожух диску не рухається вільно та одразу не закривається. Ніколи не слід затискувати або блокувати захисний кожух диску у відкритому положенні.
14. Слідкуйте за тим, щоб на підлозі не було сипких матеріалів, наприклад тирси та обрізків.
15. Використовуйте тільки такі диски пилки, на яких вказана максимальна швидкість дорівнює зазначеній на інструменті швидкості холостого ходу або є більшою за неї.
16. Коли інструмент оснащений лазером або світлодіодом, не замінюйте лазер або світлодіод елементами іншого типу. Звертайтесь до авторизованого сервісного центру для проведення ремонту.
17. Ніколи не видаляйте обрізки або інші частини оброблюваної деталі з зони різання, коли інструмент працює без захисного кожуха на диску пилки.
18. Не слід виконувати різання від руки. Під час експлуатації деталі слід міцно кріпити до поворотної основи та направлюючі планки за допомогою лещат. Ніколи не утримуй деталь руками.
19. Перед кожним різанням перевіряйте, щоб інструмент був стійким.
20. Якщо потрібно, прикріпіть інструмент до верстака.
21. Підтримуйте довгі деталі відповідними додатковими опорами.
22. Ніколи не пильяйте такі маленькі деталі, які неможливо надійно закріпити лещатами. Неналежним чином закріплена деталь може спричинити віддачу, що приведе до отримання серйозних травм.
23. Ніколи не обхоплюйте диск пилки.
24. Для того, щоб пересунути деталь або змінити настройки, вимкніть інструмент та захдіть доки диск пилки не зупиниться.
25. Для зміни диску або здійснення технічного обслуговування відключіть інструмент від мережі.
26. Стопорна шпилька, яка блокує ріжучу голівку призначена тільки для транспортування та зберігання, а не для різання.
27. Не можна використовувати інструмент за наявності поруч вогнебезпечної рідини або газів. Контакт інструмента, який знаходитьсь під напругою, з вогнебезпечною рідиною або газами може спричинити вибух або пожежу.
28. Слід застосовувати тільки фланці зазначені для цього інструменту.
29. Будьте обережними, щоб не пошкодити провідний вал, фланці (особливо поверхню встановлення) або болт. Пошкодження цих частин може привести до поломки диску.
30. Поворотна основа повинна бути надійно закріплена, щоб не рухалась під час роботи.
31. Перед початком роботи заберіть стружку, маленькі частини і т.д. зі столу для вашої безпеки.
32. Слід уникати різання цвяхів. Перед початком роботи огляньте та заберіть усі цвяхи з деталі.
33. Перед увімкненням перевірте, щоб фіксатор вала було відпущено.
34. Диск не повинен торкатись поворотної основи в найнижчому положенні.
35. Слід міцно триматись за ручку. Пам'ятайте, що пила мимовільно пересувається вгору та вниз під час пуску та зупинки.
36. Перевірте, щоб полотно не торкалося деталі до його увімкнення.
37. Перед використанням інструменту на фактичній деталі, залиште його якийсь час на холостому ході. Зверніть увагу на вібрацію та колихання, що вказують на погане встановлення або балансування диску.

38. Заждіть, доки диск набере повну швидкість до початку різання.
39. Негайно зупинить інструмент якщо вам здалося щось ненормальне в роботі пили.
40. Не намагайтесь заблокувати куточок в положенні ВМК.
41. Будьте пильними увесь час, особливо під час виконання повторюваних, монотонних дій. Не заспокоюйтесь помилковим почуттям безпеки. Диски нехлюстства не вибачають.
42. Завжди використовуйте принадлежності рекомендовані в цій інструкції. Використання неналежного приладдя, наприклад шліфувальних кіл, може спричинити травму.
43. Будьте уважними під час різання пазів.
44. Інколи пил, що утворюється під час різання, містить хімічні речовини, які спричиняють захворювання на рак, пороки розвитку або інші репродуктивні шкоди. Нижче наведені деякі з цих хімічних речовин:
  - свинець, який утворюється під час різання матеріалу з барвником на свинцевій основі, а також,
  - миш'як та хром, які утворюються під час різання хімічно обробленого пиломатеріалу.
 Ризик впливу таких речовин залежить від частоти виконання вами такого виду роботи. Для того, щоб зменшити вплив таких хімічних речовин: слід працювати в добре провітрюваному приміщенні та із затвердженими засобами індивідуального захисту, такими як пилозахисні маски, які спеціально призначенні для фільтрації мікроскопічних часток.
45. Для того, щоб зменшити вироблений шум, диск повинен бути завжди гострим та чистим.
46. Оператор повинен мати належні знання щодо користування, регулювання та експлуатації машини.

## **ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ.**

### **△УВАГА:**

**НИКОЛИ НЕ СЛІД** втрачати пильності та розслаблюватися під час користування виробом (що трапляється при частому використанні); слід завжди строго дотримуватися правил безпеки під час використання цього пристроя. **НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ** або недотримання правил безпеки, викладених в цьому документі, може привести до серйозних травм.

## **ВСТАНОВЛЕННЯ**

### **мал.1**

### **мал.2**

Під час транспортування інструменту ручку заблоковано в нижньому положенні стопорною шпилькою. Відпустіть болт за допомогою ключа, який постачається разом з інструментом, та перемістіть у правий кут. Зніміть болт та закріпіть ріжучу голівку пили за допомогою важеля.

### **Встановлення допоміжної пластини**

### **мал.3**

Встановіть допоміжну пластину за допомогою отвору на основі інструмента та закріпіть її, затягнувши гвинт.

### **Встановлення на верстат**

Під час транспортування інструменту, ручку заблоковано в нижньому положенні стопорною шпилькою. Відпустіть стопорну шпильку, злегка опустивши ручку та натиснувши на стопорну шпильку.

### **мал.4**

Цей інструмент слід закріпiti чотирма болтами до рівної та стійкої поверхні через болтові отвори які є в основі інструменту. Це допоможе уникнути перекидання та можливого нещасного випадку.

### **мал.5**

## **ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ**

### **△ОБЕРЕЖНО:**

- Перед регулюванням та перевіркою справності інструменту, переконайтесь в тому, що він вимкнений та відключений від мережі.

### **Захисний кожух диску**

### **мал.6**

Коли ви опускаєте ручку, захисний кожух диска автоматично підіймається. Кожух підпружинений, тому він повертається у початкове положення після завершення різання та підйому ручки. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ УШКОДЖУВАТИ АБО ЗНІМАТИ ЗАХИСНИЙ КОЖУХ ДИСКУ АБО ПРУЖИНУ ПРИКРІПЛЕНУ ДО НЬОГО.

В інтересах вашої безпеки завжди підтримуйте захисний кожух диска у добром стані. При неправильному функціонуванні захисного кожуха диска, слід негайно налагодити його. Перевіряйте зворотну дію підпружиненого захисного кожуха. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОРИСТОВАТИСЯ ІНСТРУМЕНТОМ ПРИ НАЯВНОСТІ ПОШКОДЖЕННЯ, НЕІСПРАВНОСТІ ЗАХИСНОГО КОЖУХА АБО ПРУЖИНЫ, АБО ЯКЩО ВОНИ ЗНЯТИ. НЕВИКОНАННЯ ЦІЇ УМОВИ є ДУЖЕ НЕБЕЗПЕЧНИМ ТА МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ.

Якщо прозорий захисний кожух диска забруднився або весь покрився тирсою так, що диск погано видно, слід виключити пилу із мережі та ретельно почистити кожух

мокрою ганчіркою. Забороняється застосовувати розчинники або будь-які миючи засоби на нафтовій основі для чистки пластмасового захисного кожуха. Якщо прозорий захисний кожух диска забруднився або весь покрився тирсою так, що диск та/або деталь погано видно, слід виключити пилу із мережі та ретельно почистити кожух мокрою ганчіркою. Забороняється застосовувати розчинники або будь-які муючи засоби на нафтовій основі для чистки пластмасового захисного кожуха.

Якщо захисний кожух диска особливо забруднений та погіршена видимість через кожух, за допомогою ключа відпустіть болт із шестигранною голівкою, утримуючий центральну кришку. Відпустіть болт із шестигранною голівкою, повертаючи його проти годинникової стрілки та підійміть захисний кожух диска та центральну кришку. У цьому положенні захисний кожух можна почистити повністю та ретельніше. Після завершення чистки виконайте вищезазначену процедуру у зворотному порядку та закріпіть болт. Не знімайте пружину, яка утримує захисний кожух диска. У разі знебарвлення захисного кожуха через тривалу експлуатацію або внаслідок впливу ультрафіолетового випромінювання зверніться до центру обслуговування Makita за новим захисним кожухом.

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПОШКОДЖУВАТИ АБО ЗНИМАТИ ЗАХИСНИЙ КОЖУХ.**

#### мал.7

#### Щиток з пропилом

#### мал.8

Цей інструмент забезпечено щитком із пропилом на поворотній основі для того, щоб мінімізувати розрив краю пропилу деталі. Якщо паз не було прорізано на щитку пропилу на заводі, слід прорізати паз перед фактичним застосуванням інструменту за його призначенням. Увімкніть інструмент та злегка опустіть диск, щоб прорізати паз на щитку пропилу.

#### Утримання максимальної ріжучої

#### спроможності

Цей інструмент відрегульовано на заводі для забезпечення максимальної ріжучої спроможності для диска 255 мм.

Коли ви встановлюєте новий диск, завжди перевіряйте нижче граничне положення диску, та якщо необхідно відрегулюйте його.

Спочатку відключіть інструмент від мережі. Повністю опустіть ручку. Повертайте регулюючий болт за допомогою ключа, доки зовнішній край диска не опуститься трохи нижче верхньої поверхні поворотної основи в тому місці, де лицьова поверхня напрямної планки зустрічається з верхньою поверхнею поворотної основи.

#### мал.9

Коли інструмент вимкнено із мережі, обертайте диск рукою, перевіряючи, чи не торкається він нижньої

основи, при цьому ручку слід постійно утримувати в нижньому положенні. Якщо необхідно, повторіть регулювання ще раз.

#### мал.10

#### △ОБЕРЕЖНО:

- Після встановлення нового диску, обов'язково перевірте диск на можливість його торкання будь-якої частини нижньої основи, при цьому ручка повинна бути в самому низькому положенні. Перевірку слід здійснювати, коли інструмент вимкнено із мережі.

#### Порядок регулювання косого кута

#### мал.11

Відпустіть затиск, повернувши його проти стрілки годинника. Обертайте поворотну основу, натиснувши на важіль блокування. Коли ви встановите положення затиску, у якому покажчик співпаде з бажаним кутом на кутовій шкалі, міцно затягніть затиск за стрілкою годинника.

#### △ОБЕРЕЖНО:

- Обов'язково підійміть ручку до упору при обертанні поворотної основи.
- Після зміни косого кута, обов'язково закріпіть поворотну основу, міцно затягнувши затиск.

#### Регулювання кута нахилу

#### мал.12

#### мал.13

Для того щоб відрегулювати кут нахилу, поверніть важіль позаду інструмента проти годинникової стрілки.

Натисніть ручку вліво для того, щоб нахилити диск пилки, доки покажчик не співпаде з бажаним кутом на шкалі кута нахилу диска. Потім міцно затягніть важіль за годинниковою стрілкою, щоб закріпити плече.

#### △ОБЕРЕЖНО:

- Перевірте, щоб ручка була піднята до упору при нахиленні диска пилки.
- Після зміни кута нахилу обов'язково закріпіть плече, затягнувши важіль за годинниковою стрілкою.

#### Дія вимикача

#### △ОБЕРЕЖНО:

- Перед вимиканням інструменту у мережу обов'язково перевірте, чи кнопка вимикача нормально спрацьовує і після відпускання повертається в положення "вимкнено".

#### Для Європейських країн

#### мал.14

Для того щоб запустити інструмент, пересуньте важіль праворуч та натисніть на курковий вимикач.

Для зупинення роботи курковий вмікач слід відпустити.

#### Для всіх країн крім Європейських

##### мал.15

Для того, щоб запустити інструмент, слід просто натиснути на курок вмікача. Для зупинення роботи курок слід відпустити.

#### △УВАГА:

- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ користуватися інструментом, якщо курок вмікача функціонує не повною мірою. Будь-який прилад, який має несправний вмікач, є дуже небезпечним та його слід здати в ремонт перед подальшим використанням.

## КОМПЛЕКТУВАННЯ

#### △ОБЕРЕЖНО:

- Перед тим, як щось встановлювати на інструмент, перевіряйтесь в тому, що він вимкнений та відключений від мережі.

### Встановлення та зняття полотна пили

#### △ОБЕРЕЖНО:

- Завжди перевіряйте, щоб верстат був вимкнений та відключений від сіті перед встановленням або зняттям полотна.
- Для встановлення або зняття полотна слід використовувати тільки ключ виробництва компанії Makita, що додається. Якщо цю вимогу не виконати, то болт із шестигранною голівкою може бути затягнутий або занадто сильно, або недостатньо сильно. Це може привести до поранень.

Під час зняття або встановлення диска тримайте ручку в піднятому положенні.

##### мал.16

Для того щоб зняти диск, відпустіть болт із шестигранною голівкою, який утримує центральну кришку, повертаючи його проти годинникової стрілки за допомогою ключа. Підніміть захисний кожух диска центральну кришку.

##### мал.17

Натисніть на фіксатор валу для блокування шпинделья та за допомогою ключа відпустіть болт із шестигранною голівкою за годинниковою стрілкою. Потім слід вийняти болт із шестигранною голівкою, зовнішній фланець та диск.

##### мал.18

Для того щоб встановити диск, обережно вставте його на шпиндель, перевіривши, чи співпадає напрямок стрілки на поверхні диска з напрямком стрілки на корпусі. Вставте зовнішній фланець та болт із шестигранною голівкою, потім за допомогою ключа надійно затягніть болт (лівий) проти годинникової стрілки, натискаючи на фіксатор валу.

##### мал.19

##### мал.20

#### △ОБЕРЕЖНО:

- Вставка із зовнішнім діаметром 25,4 мм або 30 мм встановлена на шпиндель на заводі. Перед встановленням полотна на шпиндель слід завжди перевірити, щоб на шпиндель встановлювалось кільце під отвір для шпинделія на попотні відповідного розміру.

Вставте зовнішній фланець та болт із шестигранною голівкою, потім за допомогою ключа надійно затягніть болт (лівий) проти годинникової стрілки, натискаючи на фіксатор валу.

Вставте знову захисний кожух А та центральну кришку в початкове положення. Потім затягніть болт із шестигранною голівкою, повертаючи за стрілкою годинника, щоб закріпити центральну кришку. Опустіть ручку для того, щоб перевірити, що нижні захисні кожухи пересуваються належним чином. Перевірійте, щоб фіксатор валу відпустив шпиндель перед початком різання.

#### Нижній щиток

#### (тільки для Європейських країн)

##### мал.21

Цей інструмент оснащений нижнім щитком. Звичайно нижній щиток розташовується всередині. Однак під час різання з лівим кутом нахилу його слід відкинути назовні.

#### △ОБЕРЕЖНО:

- Під час різання з лівим кутом нахилу слід відкинути нижній щиток назовні. Інакше він буде торкатися диска або частини інструмента, що може привести до серйозних травм оператора.

### Мішок для пилу

##### мал.22

##### мал.23

Якщо користуватися мішком для пилу, то операції з різанням стають чистими, а збирання пилу - легким. Для того, щоб закріпити мішок для пилу, його слід надіти на штуцер для пилу.

Коли мішок для пилу заповнюється приблизно на половину, його слід зняти з інструмента та витягти кріплення. Звільніть мішок для пилу від його вмісту, злегка його постукаючи, щоб виділити частки, які пристали до внутрішньої поверхні, і що може перешкоджати збору пилу.

#### ПРИМІТКА:

Якщо ви підключите до своєї пилки пилосос Makita, операції чистки стануть більш ефективними.

### Кріплення деталі

#### △УВАГА:

- Дуже важливо завжди кріпити деталь належним чином та затягувати лещатами. Невиконання

цієї умови може привести до пошкодження інструменту та/або розриву деталі. ТАКОЖ ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ. Також, після різання НЕ СЛІД підімати диск, доки він повністю не зупиниться.

#### ⚠ ОБЕРЕЖНО:

- Під час різання довгих деталей, користуйтесь підставками, які співпадають за висотою з рівнем верхньої поверхні поворотної основи. При кріпленні деталі не слід розраховувати виключно на вертикальні затискні пристрой та/або горизонтальні. Тонкий матеріал прогинається. Слід підпирати деталь по всій довжині для того, щоб запобігти защемлення диску та можливої віддачі.

мал.24

#### Вертикальний затиск

мал.25

Вертикальний затиск можна встановлювати в двох положеннях: ліворуч або праворуч напрямної планки. Вставте затискний штифт в отвір на напрямній планці та затягніть гвинт, щоб закріпити затискний штифт.


Розмістить затиснє плече відповідно до товщини та форми деталі та закріпіть затиснє плече, затягнувши гвинт. Перевірте, чи не торкається якабудь частина інструмента затиску при постійному опусканні ручки. Якщо якася частина торкається затиску, то повторіть його встановлення.

Притисніть деталь впритул до напрямної планки та поворотної основи. Розмістить деталь в бажаному положенні різання та міцно закріпіть її, затягнувши затискну ручку.

#### ⚠ ОБЕРЕЖНО:

- Під час експлуатації деталь слід міцно кріпiti до поворотної основи та напрямної планки за допомогою затиску.

### ЗАСТОСУВАННЯ

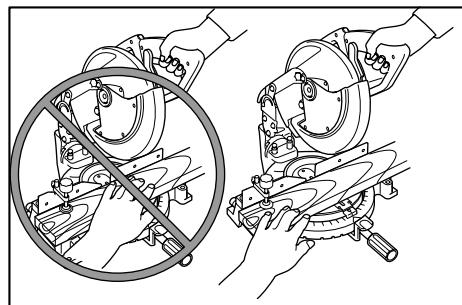

010852

#### ⚠ ОБЕРЕЖНО:

- Перед застосуванням обов'язково відпустіть ручку з опущеноного положення, натиснувши на стопорну шпильку.
- Перевірте, щоб диск не торкається деталі та т.д. до його увімкнення.
- Не додавайте надлишкового тиску на ручку під час різання. Занадто велике зусилля може привести до перенавантаження двигуна та/або зменшеною продуктивності різання. Слід тиснути на ручку тільки з такою силою, яка необхідна для плавного різання та без значного зниження швидкості диска.
- Для різання слід спокійно тиснути на ручку вниз. Якщо ручку натискати із зусиллям або при наявності бокового зусилля, диск почне віbruвати та залишить мітку (лінію різання) на деталі в наслідок чого точність різання буде погіршена.

#### 1. Вирізи

мал.26

Закріпіть деталь за допомогою лещат. Увімкніть інструмент та заждіть, доки полотно набере повної швидкості, не торкаючись диском будь-якого предмету. Потім плавно опустіть ручку в найнижче положення для різання деталі. Після завершення різання, вимкніть інструмент та ЗАЖДІТЬ ДОКИ ДИСК ПОВНИСТЮ НЕ ЗУПИНІТЬСЯ перед тим як підняти диск до упору.

#### 2. Різання під косим кутом

Дивись розділ вище "Регулювання косого кута".

#### 3. Кут нахилу

мал.27

Відпустіть важіль та нахилить диск пилки, щоб встановити кут нахилу (Див. розділ вище "Регулювання кута нахилу"). Слід обов'язково повторно міцно затягти важіль, щоб надійно зафіксувати обраний кут нахилу. Закріпіть деталь за допомогою лещат. Увімкніть інструмент, перевіривши, що диск нічого не торкається, і заждіть, доки він набере максимальну швидкість. Потім спокійно опустіть ручку до упору вниз, додаючи тиск паралельно з диском. Після завершення різання вимкніть інструмент та ЗАЖДІТЬ, ДОКИ ДИСК ПОВНИСТЮ НЕ ЗУПИНІТЬСЯ, перед тим як підняти диск до упору.

#### ⚠ ОБЕРЕЖНО:

- Завжди перевіряй, щоб під час різання під кутом нахилу диск рухався вниз у напрямку нахилу. Не торкайтесь руками доріжки диска пилки.

- Під час різання з кутом нахилу, може трапитися таке становище, коли відрізана частина зупиниться збоку диску. Якщо одразу підняти диск, коли він ще обертається, диск може захопити із собою цю частку, що призведе до розкидання шматочків тому є дуже небезпечним. Диск слід підіймати ТІЛЬКИ після повної зупинки диску.
- При натисканні ручки вниз, додавайте тиск паралельно диску. Якщо тиск не є паралельним диску під час різання, кут диску може зсунутися та точність різання буде погрішена.
- (Тільки для Європейських країн) завжди встановлюйте нижній щиток назовні під час різання з лівим кутом нахилу.

#### 4. Комбіноване різання

Комбіноване різання це процес, при якому встановлено кут нахилу і одночасно косий кут вирізается на деталі. Комбіноване різання може відбуватися під кутом, вказанним у таблиці нижче.

Кут нахилу	Косий кут
45°	Лівий та правий 0° - 45°

006366

При комбінованому різанні звертайтеся до розділів "Різання невеликих деталей", Різання під косим кутом та "Різання з кутом нахилу".

#### 5. Різання алюмінієвого профілю

##### мал.28

Для кріплення алюмінієвого профілю, користуйтесь брусками або обрізками, як показано на малюнку, щоб запобігти деформації алюмінію. Для того, щоб запобігти налипання алюмінієвої стружки до диску, використовуйте мастило під час різання алюмінієвого профілю.


##### △ОБЕРЕЖНО:

- Не слід спробувати різати товсті та круглі алюмінієві профілі. Товсті алюмінієві профілі можуть вискочити під час роботи, та круглі алюмінієві профілі не можливо міцно закріпити в інструменті.

#### 6. Лицьова дошка

Застосування лицьової дошки допомагає забезпечити краї пропила деталі без "розкійовдання" Лицьова дошка кріпиться до напрямної планки за допомогою отворів в напрямній планці.

Дивись малюнок стосовно розмірів пропонованої лицьової дошки.

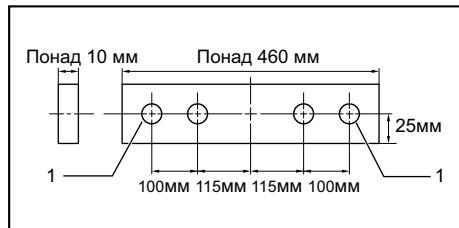

##### 1. Отвір

007833

##### △ОБЕРЕЖНО:

- Пряма дошка постійної товщини застосовується для лицьової дошки.
- Гвинти використовуються для кріплення лицьової дошки до напрямної планки. Ці гвинти встановлюються таким чином, щоб голівки гвинтів були під поверхнею лицьової дошки.
- Якщо прикріплена лицьова дошка, не слід повертати поворотну основу з опущеною ручкою. Диск та/або лицьова дошка будуть пошкоджені.
- Максимальна ширина різання буде меншою за ширину дерев'яної поверхні.

#### 7. Багаторазове різання однакової довжини

##### мал.29

Якщо треба нарізати багато деталей однакової довжини в межах від 240 мм до 380 мм, використання набірних пластин (додаткове приладдя) значно полегшить роботу. Встановіть набірну пластину на тримач (додаткове приладдя), як показано на малюнку. Слід вирівняти лінію різання на деталі з лівим або правим боком паза на щитку з пропилом, та утримуючи деталь від зсунення, перемістить наборну пластину урівень з кінцем деталі. Потім зафіксуйте наборну пластину гвинтом. Коли наборна пластина не використовується, відпустіть гвинт та витягніть наборну пластину.

##### Перенесення верстата

##### мал.30

Перевірте чи вимкнено інструмент із мережі. Закріпіть диск під кутом нахилу 0° та поворотну основу під лівим косим кутом до упору. Опустіть ручку до упору та заблокуйте в опущеному положенні, натиснувши на стопорну шпильку.

Інструмент слід переносити захватом для перенесення, як показано на малюнку. Якщо ви знімете тримачі, мішок для пилу т.п., інструмент переноситься легше.

##### мал.31

##### △ОБЕРЕЖНО:

- Перед перенесенням верстата слід завжди закріпляти всі частини, що рухаються.

- Стопорна шпилька призначена тільки для транспортування та зберігання, а не для операцій різання.

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

### △ОБЕРЕЖНО:

- Перед тим, як оглянути інструмент, або виконати ремонт, переконайтесь, що він вимкнений та відключений від мережі.
- Ніколи не використовуйте газолін, бензин, розріджувач, спирт та подібні речовини. Їх використання може привести до зміни кольору, деформації та появи тріщин.

### △УВАГА:

- Завжди пам'ятайте, що диск дуже гострий та слід проводити його чистку згідно з умовами безпеки.

### Порядок регулювання кута різання

Інструмент ретельно відрегульовано та налагоджено на заводі, але грубе використання може порушити налагодження. Якщо ваш інструмент не налагоджено належним чином, виповніть наведені нижче операції

#### 1. Косий кут

##### мал.32

Відпустіть затиск, який фіксує поворотну основу. Поверніть поворотну основу таким чином, щоб покажчик співпав з 0° на кутовій шкалі. За допомогою ключа затягніть затиск та відпустіть болти із шестигранними голівками, якими закріплена напрямна планка. Якщо покажчик не вказує на 0° шкали нахилу, відпустіть гвинт, за допомогою якого кріпиться покажчик, та перемістіть, а потім закріпіть пластину покажчика таким чином, щоб він вказував на 0° шкали нахилу. Опустіть ручку до упору та заблокуйте в опущеному положенні, натиснувши на стопорну шпильку. Встановіть диск так, щоб його бік був перпендикулярен лицьовій поверхні напрямної планки за допомогою трикутника, косинця та і. Потім міцно затягніть болти з шестигранною голівкою на напрямній планці за порядком з правого боку.

##### мал.33

#### 2. Куток нахилу

##### (1) Куток нахилу 0°

##### мал.34

Опустіть ручку до упору та заблокуйте її в опущеному положенні, натиснувши на стопорну шпильку. Відпустіть важіль позаду інструмента. Відпустіть шестигранну гайку та поверніть болт регулювання кута нахилу 0° праворуч поворотної основи на два або три оберта за стрілкою годинника для того щоб нахилити диск вправо.

Обережно встановіть бокову поверхню диска перпендикулярно верхній поверхні поворотної основи за допомогою трикутника, косинця тощо, повернувши болт регулювання кута нахилу 0° проти годинникової стрілки. Потім затягніть шестигранну гайку, щоб зафіксувати болт регулювання кута нахилу 0° та міцно затягніть важіль.

Перевірте, чи вказує покажчик на плечі на 0° шкали нахилу. Якщо він не вказує на 0° шкали нахилу, відпустіть гвинт, за допомогою якого кріпиться покажчик, та перемістіть, а потім закріпіть пластину покажчика таким чином, щоб він вказував на 0° шкали нахилу.

##### мал.35

##### мал.36

##### (2) Кут нахилу 45°

##### мал.37

Відрегулюйте кут нахилу 45° тільки після завершення регулювання кута нахилу 0°. Для регулювання лівого кута нахилу 45° відпустіть важіль та нахилить диск вліво до упора. Перевірте, чи вказує покажчик на плечі на 45° шкали нахилу на плечі. Якщо покажчик не вказує на 45°, повертайте болт регулювання кута нахилу 45° ліворуч плеча, доки покажчик не буде вказувати на 45°.

### Заміна вугільних щіток

##### мал.38

Графітові щітки слід регулярно знімати та перевіряти. У разі зносу до 3 мм у довжину, провести заміну. Графітові щітки слід тримати чистими та незаблокованими, щоб вони могли заходити в держаки. Обидві графітові щітки слід замінити разом. Можна використовувати тільки такі ж щітки. Для вимінання ковпачків щіткотримачів користуйтесь викруткою. Видаліть зношенні вугільні щітки, вставте нові та закріпіть ковпачки щіткотримачів.

##### мал.39

### Після використання

- Після використання слід витерти стружку та пил, який налип на інструмент за допомогою ганчірки або чим-небудь подібним. Утримуйте захисний кожух диску чистим відповідно до інструкцій наведених вище в розділі "Захисний кожух диску". Щоб уникнути іржі змазуйте пересувні частини механізму мастилом.

Для того, щоб підтримувати БЕЗПЕКУ та НАДІЙНІСТЬ, ремонт, технічне обслуговування або регулювання мають виконувати уповноважені центри обслуговування "Makita", де використовуються лише стандартні запчастини "Makita".

## POLSKI (Oryginalna instrukcja)

### Objaśnienia do widoku ogólnego

1-1. Klucz	16-2. Pokrywa środkowa	26-1. Zacisk pionowy
2-1. Gąłka	17-1. Śruba sześciokątna	28-1. Zacisk
3-1. Płyta pomocnicza	18-1. Śruba sześciokątna	28-2. Kloczek rozporowy
3-2. Wkręt	18-2. Klucz	28-3. Prowadnica
3-3. Podstawa	19-1. Obudowa tarczy	28-4. Kształtnik aluminiowy
4-1. Kołek oporowy	19-2. Strzałka	28-5. Kloczek rozporowy
5-1. Śruba	19-3. Strzałka	29-1. Płytki blokady
6-1. Osłona tarczy	19-4. Tarcza	29-2. Wkręt
7-1. Osłona tarczy	20-1. Wrzeciono	29-3. Uchwyt
8-1. Płyta z nacięciem	20-2. Kolnierz	30-1. Kołek oporowy
9-1. Śruba regulacyjna	20-3. Tarcza	32-1. Śruba sześciokątna
10-1. Góra powierzchnia podstawy obrotowej	20-4. Kolnierz	33-1. Ekierka
10-2. Powierzchnia tnąca tarczy	20-5. Śruba sześciokątna	34-1. Śruba regulacyjna kąta 0°
10-3. Prowadnica	20-6. Pierścień	35-1. Ekierka
11-1. Dźwignia blokady	21-1. Prowadnica	35-2. Tarcza
11-2. Uchwyt	22-1. Worek na pył	35-3. Góra powierzchnia podstawy obrotowej
12-1. Gąłka	23-1. Łącznik	36-1. Wskaźnik
13-1. Wskaźnik	24-1. Podpórka	37-1. Śruba regulacyjna kąta 45°
14-1. Dźwignia	24-2. Podstawa obrotowa	37-2. Wskaźnik
14-2. Spust przełącznika	25-1. Pokrętło zacisku	39-1. Pokrywka uchwytu szczotki
15-1. Spust przełącznika	25-2. Wkręt	39-2. Śrubokręt
16-1. Klucz	25-3. Ramię zacisku	
	25-4. Drążek zacisku	

## SPECYFIKACJE

Model	MLS100
Średnica tarczy	255 mm
Grubość tarczy tnącej	1,6 mm - 2,4 mm
Średnica otworu	
Wszystkie kraje pozaeuropejskie	25,4 mm
Kraje europejskie	30 mm

Maks. wydajność cięcia (wys. x szer.) w przypadku tarczy o średnicy 255 mm

Kąt cięcia w pionie	Kąt cięcia w poziomie	
	0°	45° (w lewo i w prawo)
0°	75 mm x 130 mm	75 mm x 90 mm
45° (w lewo)	48 mm x 120 mm	48 mm x 90 mm

Przekrojkość bez obciążenia ( $\text{min}^{-1}$ )

4 200

Wymiary (dług. x szer. x wys.)

610 mm x 485 mm x 515 mm

Ciążar netto

14,7 kg

Klasa bezpieczeństwa

II/II

• W związku ze stale prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym, niniejsze specyfikacje mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

- Specyfikacje mogą różnić się w zależności od kraju.
- Waga obliczona zgodnie z procedurą EPTA 01/2003

END217-5



• Przeczytać instrukcję obsługi.



• PODWÓJNA IZOLACJA

## Symbole

Poniżej pokazano symbole zastosowane na urządzeniu.

Przed użyciem należy zapoznać się z ich znaczeniem.



- Aby uniknąć obrażeń powodowanych odpryskami, po zakończeniu cięcia głowicę tnącą należy naciskać od góry, aż tarcza przestanie się obracać.

ENH003-15



- Dlonie i palce należy trzymać z dala od tarczy.



- Dla swojego bezpieczeństwa, przed przystąpieniem do pracy usuń wióry, drobne kawałki materiału itp. z powierzchni stołu.



- Poczas wykonywania cięć skośnych w lewo prowadnica powinna być ustawiona w lewym położeniu. Niestosowanie się do tej zasady może prowadzić do poważnego wypadku.



- Aby poluzować śrubę, należy kręcić ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.



- Dotyczy tylko państwa UE  
Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych wraz z odpadami z gospodarstwa domowego!

Zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte urządzenia elektryczne należy składać osobno i przekazywać do zakładu recyklingu działającego zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

ENE004-1

## Przeznaczenie

Narzędzie to przeznaczone jest do dokładnego cięcia prostego i ukośnego elementów drewnianych. Stosując odpowiednie tarcze, można przy jego użyciu również ciąć aluminium.

ENF002-2

## Zasilanie

Narzędzie wolno podłączać tylko do źródeł zasilania o napięciu zgodnym z napięciem podanym na tabliczce znamionowej. Można je zasilać wyłącznie jednofazowym prądem przemiennym. Jest ono podwójnie izolowane, dlatego też można je zasilać z gniazda bez uziemienia.

ENG905-1

## Poziom hałasu i drgań

Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w oparciu o EN61029:

Poziom ciśnienia akustycznego ( $L_{pA}$ ): 92 dB (A)

Poziom mocy akustycznej ( $L_{WA}$ ): 105 dB (A)

Niepewność (K): 3 dB (A)

**Należy stosować ochraniacze na uszy**

## Dotyczy tylko krajów europejskich

### Deklaracja zgodności UE

Firma Makita oświadcza, że poniższe urządzenie/-a:

Opis maszyny:

Złożona piła grzbietnicza

Nr modelu/Typ: MLS100

Jest zgodne z wymogami określonymi w następujących dyrektywach europejskich:

2006/42/EC

Jest/są produkowane zgodnie z następującymi normami lub dokumentami normalizacyjnymi:

EN61029

Dokumentacja techniczna zgodna w wymaganiach dyrektywy 2006/42/WE jest dostępna w:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia

30.5.2014

000331

Yasushi Fukaya

Dyrektor

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia

GEA010-1

## Ogólne zasady bezpieczeństwa obsługi elektronarzędzi

**⚠ OSTRZEŻENIE** Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje. Nie przestrzeganie ich może prowadzić do porażenia prądem, pożarów i/lub poważnych obrażeń ciała.

**Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje należy zachować do późniejszego wykorzystania.**

ENB034-8

## OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI UKOŚNICY

- Nie zbliżaj rąk do obracającej się tarczy. Staraj się nie dotykać ostrzy na krawędzi tarczy. Można się bowiem poważnie skałczyć.
- Przed przystąpieniem do pracy sprawdź tarczę pod kątem pęknięć lub odkształceń. Niezwłocznie wymienić uszkodzone tarcze.
- Wymień płytę z nacięciem, gdy zauważysz na niej ślady zużycia.
- Należy stosować wyłącznie tarcze zalecane przez producenta, zgodne z normą EN847-1.
- Nie używać tarcz tnących wykonanych ze stali szybkotnącej.
- Noś ochraniacze na uszy.

7. Nosić ochronę uszu, aby zmniejszyć ryzyko utraty słuchu.
8. W czasie kontaktu z tarczą (w miarę możliwości, tarcze należy przenosić w uchwycie) i szorstkim materiałem należy nosić rękawice.
9. Podczas cięcia podłączaj piłę do urządzenia zbierającego pył.
10. Dobierz odpowiednią tarczę do obrabianego materiału.
11. Nie używaj pilarki do cięcia materiałów innych niż aluminium, drewno lub do nich podobnych.
12. Przed przeniesieniem narzędzia należy zawsze zablokować jego wszystkie elementy ruchome. Podczas podnoszenia lub przenoszenia narzędzia nie używać jego osłony jako uchwytu.
13. Nie uruchamiaj piły bez zamocowanych osłon. Każdorazowo przed użyciem sprawdź, czy osłona prawidłowo się zamkna. Nie uruchamiaj pilarki, jeżeli osłona nie przesuwa się swobodnie i zamkna się z opóźnieniem. Nie wolno w żadnym wypadku przywiązywać osłony lub w innym sposobem unieruchamiać jej w pozycji otwartej.
14. Utrzymywać podłogę w czystym stanie np. bez obecności wiórów i ścinek.
15. Stosować wyłącznie tarcze z oznaczeniem prędkości maksymalnej równej lub wyższej niż wartość prędkości bez obciążenia oznaczonej na narzędziu.
16. W przypadku gdy narzędzie jest wyposażone w laser lub diodę LED, nie stosować podczas ich wymiany innego typu lasera lub diody LED. Zgłoś się do autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy.
17. Nigdy nie usuwać żadnych ścinków ani innych części elementu obrabianego w obszarze cięcia, gdy narzędzie znajduje się w trybie pracy z nieosłoniętą tarczą.
18. Nie wykonuj żadnych operacji, trzymając obrabiany element w ręce. Obrabiany element podczas wszystkich operacji musi być dobrze zamocowany w podstawie obrotowej i prowadnicy za pomocą zacisku. Nigdy nie przytrzymuj przecinanego elementu ręką.
19. Upewnij się, że narzędzie jest stabilne przed wykonaniem każdego cięcia.
20. W razie konieczności zamocować narzędzie do stołu warsztatowego.
21. Podeprzeć dłuższe elementy obrabiane przy użyciu odpowiednich podpór.
22. Nigdy nie ciąć małych elementów, których nie można prawidłowo zamocować w zacisku. Nieprawidłowo zamocowany element może spowodować odrzut i prowadzić do poważnych obrażeń ciała.
23. Nie zbliżaj rąk do tarczy.
24. Przed usunięciem przeciętego elementu lub zmianą ustawień wyłącz narzędzie i odczekaj, aż tarcza zatrzyma się.
25. Przed przystąpieniem do wymiany tarczy lub czynności serwisowych odłącz narzędzie od zasilania.
26. Kołek oporowy ma zastosowanie wyłącznie przy przenoszeniu lub przechowywaniu urządzenia, nigdy podczas cięcia.
27. Nie należy używać narzędzia w pobliżu łatwopalnych płynów lub gazów. Praca układu elektrycznego narzędzia w obecności łatwopalnych płynów lub gazów może spowodować wybuch i pożar.
28. Używać wyłącznie kołnierzy przeznaczonych do tego urządzenia.
29. Uważaj, aby nie uszkodzić walka, kołnierzy (szczególnie powierzchni mocujących) ani śruby. Uszkodzenie tych części może być przyczyną pęknięcia tarczy.
30. Upewnij się, że podstawa obrotowa jest dobrze zabezpieczona i nie będzie się przesuwać podczas pracy.
31. Dla swojego bezpieczeństwa, przed przystąpieniem do pracy usuń wióry, drobne kawałki materiału itp. z powierzchni stołu.
32. Należy unikać cięcia gwoździ. Przed przystąpieniem do pracy sprawdź obrabiany element i usuń z niego wszystkie gwoździe.
33. Przed włączeniem urządzenia sprawdź, czy blokada walka została zwolniona.
34. Upewnij się, że tarcza w swoim najniższym położeniu nie dotyka podstawy obrotowej.
35. Trzymaj pewnie uchwyt pilarki. Pamiętaj, że piła przesuwa się nieznacznie w góre lub w dół na początku i na końcu cięcia.
36. Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, czy ostrze nie dotyka obrabianego elementu.
37. Przed przystąpieniem do cięcia danego elementu pozwól, aby tarcza obracała się przez chwilę bez obciążenia. Zwracaj uwagę na ewentualne organia lub bicie osiowe, które mogą wskazywać na nieprawidłowe zamocowanie lub niedokładne wyważenie tarczy.
38. Rozpocznij cięcie, gdy tarcza osiągnie swoją maksymalną prędkość.
39. Natychmiast przerwij pracę, jeżeli zauważysz jakąkolwiek nieprawidłowość.
40. Nie próbuj blokować języka spustowego wyłącznika w pozycji ON (włączone).
41. Zawsze zachowuj czujność, szczególnie podczas powtarzających się, monotonnych czynności. Nie daj się zwieść pozornemu poczuciu bezpieczeństwa. Tarcze tnące mogą okazać się niezwykle niebezpieczne.
42. Zawsze używaj wyposażenia zalecanego w niniejszej instrukcji obsługi. Używanie niewłaściwego osprzętu, np. tarczy ściernych, może być przyczyną wypadku.

43. Podczas wycinania rowków zachowaj ostrożność.
44. Pył powstający w czasie pracy może zawierać substancje chemiczne powodujące nowotwory, powiklania ciąży u kobiet, itp. Oto przykłady takich substancji:
  - ółów zawarty w niektórych farbach oraz
  - arsen i chrom zawarty w impregnowanym drewnie.Stopień narażenia na te substancje zależy od tego, jak często wykonujesz takie prace. Aby zmniejszyć to zagrożenie: pracuj w miejscach dobrze wentylowanych i używaj sprawdzonych zabezpieczeń, takich jak maski przeznaczone do odfiltrowywania mikroskopijnych cząstek.
45. Aby obniżyć poziom powstającego podczas pracy hałasu, należy zawsze stosować ostre i czyste tarcze.
46. Operator powinien przejść prawidłowe szkolenie w zakresie używania i regulowania urządzenia.

## ZACHOWAĆ INSTRUKCJE.

### ⚠️OSTRZEŻENIE:

NIE WOLNO pozwolić, aby wygoda lub rutyna (nabyta w wyniku wielokrotnego używania narzędzia) zastąpiły ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obsługi. NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE narzędzia lub niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji obsługi może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.

## MONTAŻ

### Rys.1

### Rys.2

W przypadku nowego urządzenia uchwyt jest zablokowany w dolnym położeniu za pomocą kołka oporowego. Dostarczonym z tym urządzeniem kluczem poluzuj śrubę i ustaw głowicę pod kątem prostym. Wyjmij śrubę i zamocuj głowicę pokrętłem.

### Mocowanie płyty pomocniczej

### Rys.3

Załóż płytę pomocniczą, wykorzystując w tym celu nacięcie w podstawie urządzenia i przymocuj ją, dokręcając śrubą.

### Mocowanie do stołu roboczego

W przypadku nowego urządzenia uchwyt jest zablokowany w dolnym położeniu za pomocą kołka oporowego. Aby zwolnić blokadę, przesuń nieznacznie w dół uchwyt pilarki i wyciągnij kołek oporowy.

### Rys.4

Urządzenie należy przykręcić dwiema śrubami do płaskiej i stabilnej powierzchni, wykorzystując otwory w jego podstawie. Pomoże to zapobiec przewróceniu się i możliwemu zranieniu.

### Rys.5

## OPIS DZIAŁANIA

### ⚠️UWAGA:

- Przed rozpoczęciem regulacji i sprawdzania działania elektronarzędzia, należy upewnić się, czy jest ono wyłączone i nie podłączone do sieci.

### Osłona tarczy

### Rys.6

Podczas opuszczania uchwytu pilarki osłona tarczy podnosi się automatycznie. Po zakończeniu cięcia i podniesieniu uchwytu sprężyna powoduje powrót osłony do jej pierwotnego położenia. NIE WOLNO BLOKOWAĆ LUB DEMONTOWAĆ OSŁONY TARCZY ANI SPREŻYNY PRZYMOCOWANEJ DO OSŁONY. Ze względów bezpieczeństwa osłona zabezpieczająca musi być zawsze sprawna. Jakiekolwiek nieprawidłowości w jej działaniu należy natychmiast usunąć. Upewnij się, czy sprężynowy mechanizm powrotu osłony działa prawidłowo. NIE WOLNO UŻYWAĆ NARZĘDZIA, JEŻELI OSŁONA TARCZY LUB JEJ SPREŻYNA SĄ USZKODZONE, NIESPRAWNE ALBO ZOSTAŁY ZDEMONTOWANE. UŻYwanie narzędzi w takim stanie jest bardzo niebezpieczne i może być przyczyną poważnych obrażeń ciała.

Jeżeli przezroczysta osłona tarczy zabrudzi się albo pokryje pyłem w takim stopniu, że tarcza i przecinany przedmiot nie są dobrze widoczne, wyciągnij wtyczkę kabla zasilającego pilarki z gniazdka i starannie wyczyść pokrywę wilgotną ściereczką. Do czyszczenia osłony wykonanej z tworzywa sztucznego nie wolno używać rozpuszczalników ani środków czyszczących na bazie ropy naftowej.

Jeżeli przezroczysta osłona tarczy zabrudzi się albo pokryje pyłem w takim stopniu, że tarcza i przecinany przedmiot nie są dobrze widoczne, wyciągnij wtyczkę kabla zasilającego pilarki z gniazdka i starannie wyczyść pokrywę wilgotną ściereczką. Do czyszczenia osłony wykonanej z tworzywa sztucznego nie wolno używać rozpuszczalników ani środków czyszczących na bazie ropy naftowej.

Jeżeli osłona tarczy jest wyjątkowo brudna i widoczność przez osłonę pogorszy się, skorzystaj z kluca nasadowego znajdującego się w zestawie, aby poluzować śrubę sześciokątną mocującą pokrywę środkową. Śrubę sześciokątną należy odkręcać w kierunku przeciwnym do ruchu wskaźówek zegara. Po poluzowaniu śruby podnieś osłonę tarczy i pokrywę środkową. W takim położeniu osłonę można dokładniej wyczyścić. Po zakończeniu czyszczenia wykonaj podane powyżej czynności w odwrotnej kolejności i dokręć śrubę. Nie wyciągaj sprężyny przytrzymującej osłonę tarczy. Jeżeli osłona z czasem przebarwi się pod wpływem promieniowania ultrafioletowego, skontaktuj się z punktem serwisowym narzędzi Makita, aby zamówić nową osłonę. OSŁONY NIE WOLNO BLOKOWAĆ ANI DEMONTOWAĆ.

## Rys.7

### Płyta z nacięciem

#### Rys.8

Urządzenie jest wyposażone w płytę z nacięciem mocowaną w podstawie obrotowej, która minimalizuje tarcie po stronie wyjściowej podczas cięcia. Jeżeli bruzda w płycie nie została fabrycznie nacięta, należy ją wykonać przed przystąpieniem do używania urządzenia. Włącz urządzenie i opuść delikatnie tarczę, aby naciąć brudzę w płycie.

### Zachowanie maksymalnej wydajności cięcia

Urządzenie jest fabrycznie ustawione w taki sposób, aby zapewnić maksymalną wydajność cięcia dla tarcz o średnicy 255 mm.

Zakładając nową tarczę, zawsze sprawdź jej dolne położenie graniczne i w razie potrzeby skoryguj je w następujący sposób:

Najpierw należy wyjąć wtyczkę narzędzia z gniazda zasilającego. Opuść do oporu uchwyt pilarki. Kluczem nasadowym obracaj śrubę regulacyjną, aż krawędź tarczy znajdzie się nieznacznie poniżej górnej powierzchni podstawy obrotowej w punkcie, w którym płaszczyzna czołowa prowadnicy styka się z górną powierzchnią podstawy obrotowej.

#### Rys.9

Przy wyłączonym urządzeniu obróć ręką tarczę, przytrzymując uchwyt pilarki w skrajnym dolnym położeniu, aby upewnić się, że tarcza nie dotyka żadnej części dolnej podstawy. W razie potrzeby skoryguj nieznacznie ustawienie tarczy.

#### Rys.10

### ⚠ UWAGA:

- Po założeniu nowej tarczy, zawsze upewnij się, czy przypadkiem nie dotyka ona jakiejś części dolnej podstawy, gdy uchwyt pilarki jest opuszczony do oporu. Czynność tę należy wykonywać zawsze przy odłączonym zasilaniu.

### Regulacja kąta cięcia w poziomie

#### Rys.11

Poluzuj uchwyt, obracając go w lewo. Obróć podstawę obrotową, naciskając jednocześnie w dół dźwignię blokady. Po przesunięciu uchwytu do położenia, w którym wskaźnik pokazuje na podziałce kąta cięcia w poziomie żądaną kąt, mocno dokręć uchwyt w prawo.

### ⚠ UWAGA:

- Chcąc zmienić położenie podstawy obrotowej koniecznie podnieś do oporu uchwyt pilarki.
- Po zmianie kąta cięcia w poziomie, zawsze zablokuj podstawę obrotową dokręcając mocno uchwyt.

### Regulacja kąta cięcia w pionie

#### Rys.12

### ⚠ UWAGA:

Aby zmienić ustawienie kąta cięcia w pionie, poluzuj dźwignię z tyłu urządzenia, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Przesuń uchwyt pilarki w lewo, aby przechylić tarczę, aż wskaźnik ustawi się na wybranym kącie na skali kąta cięcia w pionie. Następnie dokręć mocno dźwignię, aby zablokować ramię.

### ⚠ UWAGA:

- Chcąc przechylić tarczę koniecznie podnieś do oporu uchwyt narzędzia.
- Po zmianie ustawienia kąta cięcia w pionie pamiętaj, aby zablokować ramię, dokręcając dźwignię w prawo.

### Włączanie

### ⚠ UWAGA:

- Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci zawsze sprawdź czy spust włącznika działa poprawnie i wraca do pozycji "OFF" po zwolnieniu.

### Kraje europejskie

#### Rys.14

Aby uruchomić narzędzie, wciśnij dźwignię blokady i pociagnij za język spustowy przełącznika. W celu zatrzymania urządzenia wystarczy zwolnić język spustowy przełącznika.

### Wszystkie kraje pozaeuropejskie

#### Rys.15

Aby uruchomić narzędzie, należy pociągnąć za język spustowy przełącznika. W celu zatrzymania urządzenia wystarczy zwolnić język spustowy przełącznika.

### ⚠ OSTRZEŻENIE:

- NIE WOLNO używać urządzenia z niesprawnym językiem spustowym przełącznika. Każde narzędzie z niesprawnym przełącznikiem jest BARDZO NIEBEZPIECZNE i wymaga naprawy przed dalszym użytkowaniem.

### MONTAŻ

### ⚠ UWAGA:

- Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności na elektronarzędziu należy upewnić się, czy jest ono wyłączone i nie podłączone do sieci.

### Zakładanie lub zdejmowanie tarczy

### ⚠ UWAGA:

- Przed przystąpieniem do wymiany tarczy zawsze upewnij się, czy urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.

- Do zakładania i zdejmowania tarczy należy używać wyłącznie klucza firmy Makita. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować nadmierne lub niedostateczne dokręcenie śrubę sześciokątnej. Może to spowodować zranienie.

Podczas zakładania lub zdejmowania uchwyt powinien być uniesiony.

#### Rys.16

Aby zdjąć tarczę, poluzuj kluczem nasadowym śrubę sześciokątną mocującą pokrywę środkową. Śrubę tę należy odkręcać w lewo. Podnieś osłonę tarczy i pokrywę środkową.

#### Rys.17

Naciśnij blokadę walka, aby tarcza nie mogła się obracać i za pomocą klucza nasadowego odkręcą w prawo śrubę sześciokątną. Następnie wyciągnij śrubę sześciokątną i ściagnij kołnierz zewnętrzny oraz tarczę.

#### Rys.18

Aby zamontować tarczę, nałoż ją na trzpień obrotowy, upewniając się, czy kierunek strzałki na powierzchni tarczy jest zgodny z kierunkiem strzałki na jej obudowie. Załącz zewnętrzny kołnierz i śrubę sześciokątną, a następnie dokręć ją (lewą dłonią) do oporu w lewo za pomocą klucza nasadowego, naciskając równocześnie blokadę walka.

#### Rys.19

#### Rys.20

#### ⚠ UWAGA:

- Na trzpienie obrotowym jest fabrycznie montowany pierścień o średnicy zewnętrznej 25,4 mm lub 30 mm. Przed zamocowaniem tarczy zawsze upewnij się, czy na trzpienie obrotowym znajduje się pierścień dopasowany do otworu tarczy, którą zamierzasz używać.

Załącz zewnętrzny kołnierz i śrubę sześciokątną, a następnie dokręć ją (lewą dłonią) do oporu w lewo za pomocą klucza nasadowego, naciskając równocześnie blokadę walka.

Osłonę tarczy i pokrywę środkową ustaw w pierwotnym położeniu. Następnie dokręć w prawo śrubę sześciokątną mocującą pokrywę środkową. Opuść uchwyt pilarki, aby upewnić się, że osłona tarczy prawidłowo otwiera się i zamkna. Przed rozpoczęciem cięcia sprawdź, czy blokada walka jest zwolniona.

#### Prowadnica

(dotyczy wyłącznie krajów europejskich)

#### Rys.21

Narzędzie to zostało wyposażone w prowadnicę. Standardowo ustawić prowadnicę od wewnętrznej strony. Jednakże w przypadku wykonywania cięć skośnych w lewo ustawić prowadnicę w kierunku na zewnątrz.

#### ⚠ UWAGA:

- Przed przystąpieniem do wykonywania cięć skośnych w lewo należy ustawić prowadnicę w kierunku na zewnątrz. W przeciwnym razie prowadnica będzie dotykać tarczy lub części narzędzi, grożąc operatorowi poważnymi obrażeniami ciała.

#### Worek na pył

#### Rys.22

#### Rys.23

Stosowanie worka na pył zapewnia czyste cięcie i ułatwia zbieranie pyłu. Worek mocuje się na dyszy odpylanego.

Kiedy worek zapełni się w przybliżeniu w połowie, zdejmij go z urządzenia i wyciągnij łącznik. Opróżnij worek i lekko go wytrzep, aby usunąć cząstki pyłu przylegające do powierzchni wewnętrznych, gdyż mogą pogarszać skuteczność odbierania pyłu.

#### UWAGA:

Skuteczniejsze odsysanie pyłu można uzyskać podłączając odpylacz firmy Makita.

#### Mocowanie obrabianych elementów

#### ⚠ OSTRZEŻENIE:

- Jest rzeczą bardzo ważną, aby obrabiany element był zawsze właściwie zamocowany za pomocą zacisku. Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie urządzenia i zniszczenie przecinanego przedmiotu. MOŻE RÓWNIEŻ BYĆ PRZYCZYNĄ OBRAŻEŃ CIAŁA. Ponadto, po zakończeniu cięcia NIE podnoś tarczy dopóki się całkowicie nie zatrzyma.

#### ⚠ UWAGA:

- Podczas cięcia długich elementów używaj podpór o wysokości równej wysokości górnej powierzchni podstawy obrotowej. Nie ograniczaj się tylko do zamocowania elementu w zacisku pionowym i/lub poziomym.

Elementy wykonane z cienkiego materiału mają tendencję do uginania się. Podeprzyj element na całej jego długości, aby uniknąć zakleszczania się tarczy i ewentualnego ODRZUTU.

#### Rys.24

#### Zacisk pionowy

#### Rys.25

Zacisk pionowy można zamocować w dwóch położeniach z lewej lub prawej strony prowadnicy. Włożyć drążek zacisku w otwór w prowadnicy i dokręć śrubę, aby go zablokować.

Ustawienie ramienia zacisku dostosuj do grubości i kształtu obrabianego elementu i zablokuj je w tym położeniu, dokręcając śrubę. Upewnij się, że żadna część narzędzia nie styka się z zaciskiem podczas


opuszczania do oporu uchwytu pilarki. Jeżeli jakaś część dotyka zacisku, zmień ustawienie ramienia zacisku.

Dociśnij płasko obrabiany element do prowadnicy i podstawy obrotowej. Ustaw element w wybranej pozycji do cięcia i unieruchom go, dokręcając mocno śrubę zacisku.

#### ⚠ UWAGA:

- Obrabiany element podczas wszystkich operacji musi być dobrze zamocowany w podstawie obrotowej i w prowadnicy za pomocą zacisku.

## DZIAŁANIE

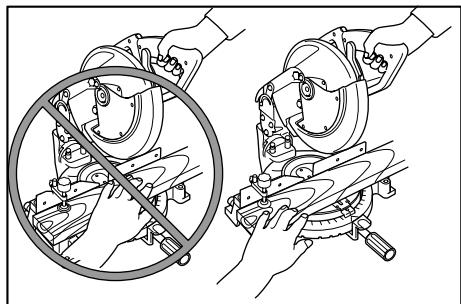

010852

#### ⚠ UWAGA:

- Przed przystąpieniem do pracy koniecznie zwolnij uchwyt pilarki z dolnej pozycji, wyciągając kołek oporowy.
- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że tarcza nie dotyka obrabianego elementu.
- Podczas cięcia nie wywieraj nadmiernego nacisku na uchwyt. Zbyt duża siła może spowodować przeciążenie silnika i zmniejszenie wydajności cięcia. Dociskaj uchwyt tylko z taką siłą, jaką jest potrzebna do równego cięcia bez znaczącego obniżenia prędkości obrotowej tarczy.
- Aby wykonać cięcie, delikatnie dociśnij do dołu uchwyt pilarki. Jeżeli uchwyt zostanie zbyt mocno dociśnięty do dolu lub wywarta zostanie siła poprzeczna, tarcza zacznie drgać, pozostawiając znak (naciście) na obrabianym elemencie i pogorszy się dokładność cięcia.

### 1. Cięcie proste

#### Rys.26

Zamocuj obrabiany element w zacisku. Włącz pilarkę i, zanim opuścisz ją, odczekaj aż tarcza osiągnie swoją maksymalną prędkość obrotową. Następnie powoli opuszczaj uchwyt pilarki do skrajnego dolnego położenia, aby rozpocząć cięcie elementu. Po zakończeniu cięcia wylóż urządzenie i ZACZEKAJ, AŻ TARCZA CAŁKOWICIE SIĘ ZATRZYMA i dopiero wówczas unieś tarczę całkowicie do góry.

### 2. Cięcie pod kątem w poziomie

Zapoznaj się z wcześniejszymi objaśnieniami w punkcie zatytułowanym „Regulacja kąta cięcia w poziomie”.

### 3. Cięcie pod kątem w pionie

#### Rys.27

Poluzuj dźwignię i przechyl tarczę pilarki, aby ustawić wybrany kąt cięcia (zapoznaj się z wcześniejszymi objaśnieniami w punkcie zatytułowanym „Regulacja kąta cięcia w pionie”). Koniecznie dokręć ponownie dźwignię, aby zablokować ustawienie wybranego kąta skosu. Zamocuj obrabiany element w zacisku. Włącz pilarkę i zanim opuścisz ją, odczekaj, aż tarcza osiągnie swoją maksymalną prędkość obrotową. Następnie powoli obniż uchwyt do najniższego położenia, wywierając nacisk równolegle do tarczy. Po zakończeniu cięcia wylóż urządzenie i ZACZEKAJ, AŻ TARCZA CAŁKOWICIE SIĘ ZATRZYMA i dopiero wówczas unieś tarczę całkowicie do góry.

#### ⚠ UWAGA:

- Zawsze upewnij się, że tarcza obniży się do odpowiedniej pozycji w przypadku cięcia skośnego w pionie. Nie zbliż rąk do obracającej się tarczy.
- Podczas cięcia skośnego może zdarzyć się, że odcięty kawałek materiału będzie opierał się o boczną powierzchnię tarczy. Jeżeli tarcza zostanie uniesiona, gdy jeszcze się obraca, wówczas odcięty kawałek może zostać pochwycony i wyrzucony w powietrze, stanowiąc zagrożenie dla znajdujących się w pobliżu osób. Tarczę można unieść w górę DOPIERO po jej całkowitym zatrzymaniu.
- Dociskając uchwyt pilarki do dołu należy wywierać nacisk równolegle do tarczy. Jeżeli nacisk nie będzie równoległy do tarczy w czasie cięcia, kąt cięcia może ulec zmianie i pogorszy się dokładność cięcia.
- (Tylko kraje europejskie) W przypadku wykonywania cięć skośnych w lewo zawsze ustawić prowadnicę w kierunku na zewnątrz.

### 4. Cięcie złożone

Cięcie złożone polega na równoczesnym cięciu elementu pod kątem w pionie i w poziomie. Cięcie złożone można wykonywać dla kątów pokazanych w poniższej tabeli.

Kąt cięcia w pionie	Kąt cięcia w poziomie
45°	0° - 45° w lewo i w prawo

006366

Przed przystąpieniem do wykonywania cięcia złożonego zapoznaj się z punktami „Cięcie proste”, „Cięcie pod kątem w poziomie” i „Cięcie pod kątem w pionie”.

## 5. Cięcie profili aluminiowych

Rys.28

Do mocowania profili aluminiowych używaj klocków rozporowych lub kawałków odpadów tak, jak pokazano na rysunku, aby zapobiec deformacji aluminium. Podczas cięcia aluminium stosuj smar do cięcia, aby zapobiec gromadzeniu się opałów aluminium na powierzchni tarczy.


### ⚠ UWAGA:

- Nigdy nie próbuj ciąć grubych lub zaokrąglonych profili aluminiowych. Grube profile mogą poluzować się w trakcie cięcia, a zaokrąglonych nie można w sposób pewny zamocować w zacisku.

### 6. Osłony drewniane zapobiegające powstawaniu drzazg podczas cięcia

Użycie drewnianych osłon pozwala ciąć obrabiane przedmioty bez drzazg i odprysków wzdłuż linii cięcia. Przymocuj osłonę drewnianą do prowadnicy wykorzystując w tym celu otwory w prowadnicy.

Na rysunku podano wymiary zalecanych osłon drewnianych.

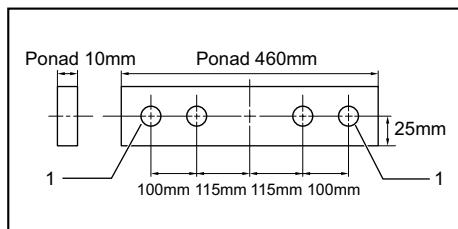

### 1. Otwór

007833

### ⚠ UWAGA:

- Jako osłony drewnianej użyj zwykłego kawałka drewna o równej grubości.
- Za pomocą wkrętów przymocuj osłonę z drewna do prowadnicy. Łby wkrętów powinny znajdować się poniżej powierzchni osłony.
- Przy zamocowanej osłonie z drewna i opuszczonym uchwycie pilarki nie obracaj podstawy obrotowej. W przeciwnym razie możesz uszkodzić tarczę i/lub osłonę z drewna.
- Maksymalna szerokość cięcia jest mniejsza o szerokość drewnianych osłon.

## 7. Cięcie na tę samą długość

Rys.29

Podczas przycinania wielu elementów na tę samą długość od 240 mm do 380 mm, wydajność pracy można zwiększyć, stosując ogranicznik nastawny (wyposażenie dodatkowe). Zamocuj ogranicznik nastawny w uchwycie (wyposażenie dodatkowe), tak jak na rysunku.

Wyrównaj linię cięcia na obrabianym elemencie z lewą lub prawą krawędzią rowka w płycie z nacięciem i, przytrzymując element, aby się nie poruszył, ustaw ogranicznik równo z krawędzią elementu. Następnie zablokuj ogranicznik w tym położeniu, dokręcając śrubę. Kiedy ogranicznik nie jest używany, poluzuj śrubę i obróć ogranicznik tak, aby nie przeszkadzał.

## Przenoszenie narzędzi

Rys.30

Najpierw upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania. Zablokuj tarczę pod kątem 0° w pionie, a następnie obróć podstawę obrotową, tak aby ustawić tarczę pod maksymalnym kątem cięcia w poziomie w lewo. Obniż do oporu uchwyt pilarki i zablokuj go w tej pozycji wciskając kołek oporowy.

Narzędzie należy nosić trzymając je za uchwyt, tak jak pokazano na rysunku. Zdemontowanie uchwytów, worka na pył itp. ułatwia przenoszenie narzędzi.

Rys.31

### ⚠ UWAGA:

- Przed przenoszeniem narzędzia należy zablokować wszystkie ruchome elementy.
- Kołek oporowy ma zastosowanie wyłącznie przy przenoszeniu lub przechowywaniu urządzenia, nigdy podczas cięcia.

## KONSERWACJA

### ⚠ UWAGA:

- Przed wykonywaniem kontroli i konserwacji należy się zawsze upewnić, czy elektronarzędzie jest wyłączone i nie podłączone do sieci.
- Nie wolno używać benzyny, benzenu, rozpuszczalnika, alkoholu itp. Substancje takie mogą spowodować odparowania, odkształcenia lub pęknięcia.

### ⚠ OSTRZEŻENIE:

- Tylko ostra i czysta tarcza zapewnia najlepszą wydajność i gwarantuje bezpieczną pracę.

## Regulacja kąta cięcia

W fabryce została przeprowadzona dokładna regulacja i kalibracja urządzenia, ale niedelikatne obchodzenie się z nim może naruszyć kalibrację. Jeżeli urządzenie nie jest właściwie wykalibrowane, wykonaj następujące czynności:

### 1. Kąt cięcia w poziomie

Rys.32

Poluzuj uchwyt, który blokuje podstawę obrotową. Obróć podstawę tak, aby wskaźnik pokazywał 0° na skali kąta cięcia w poziomie. Dokręć uchwyt i za pomocą klucza nasadowego poluzuj śruby sześciokątne mocujące prowadnice. Jeśli wskaźnik nie jest ustawiony na 0° na podziałce,

poluzuj śrubę mocującą wskaźnik, a potem przesuń go w położenie zerowe i zamocuj śrubą. Obniż do oporu uchwyt pilarki i zablokuj go w tej pozycji wciskając kołek oporowy. Ustaw powierzchnię boczną tarczy prostopadle do prowadnicy z pomocą np. ekierki, a następnie silnie dokrć sześciokątne śruby prowadnicy, zaczynając od prawej.

#### Rys.33

##### 2. Kąt cięcia w pionie

- (1) Kąt pionowy  $0^\circ$

#### Rys.34

Obniż do oporu uchwyt pilarki i zablokuj go w tej pozycji, wciskając kołek oporowy. Poluzuj dźwignię z tyłu urządzenia.

Aby przechylić tarczę w prawą stronę, poluzuj nakrętkę sześciokątną i ustaw kąt cięcia w pionie, obracając śrubę regulacyjną kąta  $0^\circ$  z prawej strony ramienia o dwa lub trzy obroty w prawo.

Ustaw powierzchnię boczną tarczy prostopadle do powierzchni górnej podstawy obrotowej, używając np. ekierki i obracając w lewo śrubę regulacyjną kąta  $0^\circ$ . Następnie dokrć nakrętkę sześciokątną, aby zablokować ustawienie śrubę regulacyjnej kąta  $0^\circ$  i dokrć mocno dźwignię.

Upewnij się, że wskaźnik na ramieniu pokazuje  $0^\circ$  na podziałce kąta cięcia w pionie na ramieniu uchwytu. Jeśli wskaźnik nie jest ustawiony na  $0^\circ$  na podziałce, poluzuj śrubę mocującą wskaźnik, a potem przesuń go w położenie zerowe i zamocuj śrubą.

#### Rys.35

#### Rys.36

- (2) Kąt pionowy  $45^\circ$

#### Rys.37

Kąt cięcia  $45^\circ$  należy regulować dopiero po wykalibrowaniu kąta cięcia w pionie  $0^\circ$ . Aby wykalibrować kąt cięcia  $45^\circ$  w pionie, poluzuj pokrętło i przechyl tarczę do oporu w lewo. Upewnij się, że wskaźnik na ramieniu pokazuje  $45^\circ$  na podziałce kąta cięcia w pionie na ramieniu uchwytu. Jeżeli wskaźnik nie pokazuje kąta  $45^\circ$ , obracaj śrubę regulacyjną kąta  $45^\circ$  z lewej strony ramienia, aż wskaźnik wyrówna się ze znacznikiem kąta  $45^\circ$ .

## Wymiana szczotek węglowych

#### Rys.38

Szczotki węglowe należy regularnie kontrolować i w razie potrzeby wymieniać. Szczotki należy wymieniać, kiedy ich długość zmniejszy się do 3 mm. Szczotki węglowe powinny być czyste, aby można je było swobodnie wsunąć do opraw. Obie szczotki węglowe należy wymieniać równocześnie. Należy używać wyłącznie identycznych szczotek węglowych.

Do wyjęcia pokrywek uchwytów szczotek używać śrubokrętu. Wyjąć zużyte szczotki węglowe, włożyć nowe i zabezpieczyć pokrywkami uchwytów szczotek.

#### Rys.39

## Po zakończeniu pracy

- Po zakończeniu pracy wytrzyj ściereczką narzędziem z przylegających do niego wiórów i pyłu. Osłonę tarczy należy utrzymywać w czystości zgodnie ze wskazówkami zawartymi w części zatytułowanej „Osłona tarczy”. Elementy ruchome narzędzi należy zabezpieczać przed korozją smarem.

Dla zachowania BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita.

## ROMÂNĂ (Instrucțiuni originale)

### Explicitarea vederii de ansamblu

1-1. Cheie	16-2. Capac central	26-1. Menghină verticală
2-1. Buton rotativ	17-1. Șurub cu cap hexagonal	28-1. Menghină
3-1. Placă auxiliară	18-1. Șurub cu cap hexagonal	28-2. Bloc distanțier
3-2. Șurub	18-2. Cheie	28-3. Opritor de ghidare
3-3. Talpă	19-1. Carcasa pânzei	28-4. Piesă extrudată din aluminiu
4-1. Știft opritor	19-2. Sägeată	28-5. Bloc distanțier
5-1. Bolt	19-3. Sägeată	29-1. Placă de fixare
6-1. Apărătoarea pânzei	19-4. Pânză de ferăstrău	29-2. Șurub
7-1. Apărătoarea pânzei	20-1. Arbore	29-3. Suport
8-1. Placă cu fantă	20-2. Flansă	30-1. Știft opritor
9-1. Șurub de reglare	20-3. Pânză de ferăstrău	32-1. Șurub cu cap hexagonal
10-1. Suprafața superioară a tălpiei rotative	20-4. Flansă	33-1. Echer
10-2. Conturul pânzei	20-5. Șurub cu cap hexagonal	34-1. Șurub de reglare la 0 °
10-3. Opritor de ghidare	20-6. Inel	35-1. Echer
11-1. Levier de blocare	21-1. Opritor auxiliar	35-2. Pânză de ferăstrău
11-2. Mâner	22-1. Sac de praf	35-3. Suprafața superioară a tălpiei rotative
12-1. Buton rotativ	23-1. Închizătoare	36-1. Indicator
13-1. Indicator	24-1. Suport	37-1. Șurub de reglare a înclinației la 45 °
14-1. Pârghie	24-2. Talpă rotativă	37-2. Indicator
14-2. Trăgaciul intrerupătorului	25-1. Butonul rotativ al menghinei	39-1. Capacul suportului pentru peri
15-1. Trăgaciul intrerupătorului	25-2. Șurub	39-2. Șurubelniță
16-1. Cheie	25-3. Brațul menghinei	
	25-4. Tija menghinei	

## SPECIFICAȚII

Model

MLS100

Diametrul pânzei de ferăstrău

255 mm

Grosimea corpului pânzei

1,6 mm - 2,4 mm

Diametrul găurii

Pentru toate țările în afara celor europene

25,4 mm

Pentru țările europene

30 mm

Capacitate maximă de tăiere (H x l) cu pânză de 255 mm diametru

Unghi de înclinație	Unghi de tăiere oblică	
	0°	45° (stânga și dreapta)
0°	75 mm x 130 mm	75 mm x 90 mm
45° (stânga)	48 mm x 120 mm	48 mm x 90 mm

Turație în gol ( $\text{min}^{-1}$ )

4.200

Dimensiuni (L x l x H)

610 mm x 485 mm x 515 mm

Greutate netă

14,7 kg

Clasa de siguranță

II/II

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, caracteristicile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
- Specificațiile pot varia în funcție de țară.
- Greutatea este specificată conform procedurii EPTA-01/2003

END217-5

### **Simboluri**

Mai jos sunt prezentate simbolurile de pe echipament. Asigurați-vă că înțelegeți sensul acestora înainte de utilizare.



• Citiți manualul de instrucțiuni.

• IZOLAȚIE DUBLĂ



• Pentru a evita vătămările provocate de resturile împrăștiate, mențineți capul ferăstrăului coborât după executarea tăierii până când pânza se oprește complet.

• Nu duceți mâinile sau degetele în apropierea pânzei.

• Pentru siguranța dumneavoastră îndepărtați așchiile, resturile de material etc. de pe suprafața mesei înainte de executarea lucrării.

• Reglați întotdeauna OPRITORUL AUXILIAR în poziția din stânga înainte de a executa o tăiere înclinată spre stânga. În caz contrar, există pericol de răniere gravă a utilizatorului.

• Pentru a slăbi surubul, roțiți-l în sens orar.

• Doar pentru țările UE

Nu aruncați aparatelor electrice în gunoiul menajer!

În conformitate cu Directiva europeană privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și implementarea sa conform legislației naționale, echipamentele electrice uzate trebuie colectate separat și reciclate corespunzător în vederea protejării mediului.

ENE004-1

#### Destinația de utilizare

Mașina este destinată tăierii precise drepte și oblice în lemn. Cu pânze de ferăstrău adecvate, pot fi executate și tăieri ale aluminiului.

ENF002-2

#### Sursă de alimentare

Unealta trebuie conectată doar la o sursă de alimentare cu aceeași tensiune precum cea indicată pe placă indicațoare a caracteristicilor tehnice și poate fi operată doar de la o sursă de curent alternativ cu o singură fază. Acestea au o izolație dublă și, drept urmare, pot fi utilizate de la prize fără împământare.

ENG905-1

#### Emisie de zgomot

Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în conformitate cu EN61029:

Nivel de presiune acustică ( $L_{pA}$ ): 92 dB (A)

Nivel de putere acustică ( $L_{WA}$ ): 105 dB (A)

Marjă de eroare (K): 3 dB (A)

#### Purtați mijloace de protecție a auzului

ENH003-15

#### Numai pentru țările europene

#### Declarație de conformitate CE

Makita declară că următoarea(e) mașină(i):

Denumirea utilajului:

Ferăstrău pentru tăieri oblice combinate

Model nr./ Tip: MLS100

**Este în conformitate cu următoarele directive europene:**

2006/42/EC

Sunt fabricate în conformitate cu următorul standard sau documente standardizate:

EN61029

Fișierul tehnic în conformitate cu 2006/42/CE este disponibil de la:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia

30.5.2014

000331

Yasushi Fukaya

Director

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia

GEA010-1

#### Avertismente generale de siguranță pentru unelte electrice

**AVERTIZARE** Citiți toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea acestor avertizări și instrucțiuni poate avea ca rezultat electrocutarea, incendiul și/sau rănierea gravă.

**Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultări ulterioare.**

ENB034-8

#### AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA PENTRU FERĂSTRĂU PENTRU TĂIERI OBICE

1. Nu țineți mâinile pe traectoria pânzei de ferăstrău. Evitați contactul cu pânza aflată în rotire liberă. Aceasta poate cauza încă vătămări grave.
2. Verificați atent pânza de ferăstrău cu privire la fisuri sau deformări înainte de folosire. Înlocuiți imediat pânzele deteriorate.
3. Înlocuiți placă cu fantă când se uzează.
4. Utilizați doar pânze de ferăstrău specificate de producător, care se conformează standardului EN847-1.

5. Nu folosiți pânze de ferăstrău fabricate din oțel rapid.
6. Purtați ochelari de protecție.
7. Purtați protecție auditivă pentru a reduce riscul pierderii auzului.
8. Purtați mănuși la manevrarea pângelor de ferăstrău (pângele de ferăstrău vor fi transportate într-un suport, acolo unde acest lucru este posibil) și materialelor dure.
9. Conectați ferăstraiele pentru tăieri oblice la un dispozitiv de colectare a prafului în timpul tăierii.
10. Alegeti pânze de ferăstrău adecvate materialului ce urmează a fi tăiat.
11. Nu folosiți ferăstrăul pentru a tăia alte materiale decât lemn, aluminiu sau materiale similară.
12. Fixați întotdeauna toate piesele mobile înainte de a transporta mașina. Atunci când ridicăți sau transportați mașina, nu utilizați apărătoarea ca mâner.
13. Nu utilizați ferăstrăul cu apărătoarele demontate. Verificați închiderea corectă a apărătoarei pânzei înainte de fiecare utilizare. Nu folosiți ferăstrăul dacă apărătoarea pânzei nu se mișcă liber și nu se închide instantaneu. Nu blocăți sau legați niciodată apărătoarea pânzei în poziție deschisă.
14. Păstrați zona podelei liberă de materiale reziduale, de exemplu așchii sau resturi de la tăieturi.
15. Utilizați doar pânze de ferăstrău care sunt marcate cu o turătie maximă egală cu sau mai mare decât turăția în gol marcată pe mașină.
16. Când mașina este prevăzută cu un laser sau LED, înlocuiți laserul sau LED-ul doar cu același tip. Apelați la un centru de service autorizat pentru reparării.
17. Nu îndepărtați niciodată părți tăiate sau alte părți ale piesei de prelucrat din zona de tăiere în timp ce mașina funcționează cu o pânză de ferăstrău fără apărătoare.
18. Nu executați nicio operație cu mâna liberă. Piesa de prelucrat trebuie să fie fixată ferm cu menghină la talpa rotativă și ghidajul opritor pe durata tuturor operațiilor. Nu folosiți niciodată mâna pentru a fixa piesa de prelucrat.
19. Asigurați-vă că mașina este stabilă înainte de fiecare tăiere.
20. Fixați mașina pe un banc de lucru, dacă este necesar.
21. Sustineți piesele de prelucrat lungi cu suporți suplimentari corespunzători.
22. Nu tăiați piese de prelucrat prea mici pentru a fi fixate în siguranță de menghină. O piesă de prelucrat fixată incorrect poate duce la recul și accidentări personale grave.
23. Nu întindeți niciodată mâna peste pânza de ferăstrău.
24. Opriti mașina și așteptați ca pânza de ferăstrău să se opreasă înainte de a muta piesa sau de a modifica reglaile.
25. Deconectați mașina înainte de a schimba pânza sau înaintea reparațiilor.
26. Știftul opritor care blochează capul așchietor în poziția coborâtă este destinat exclusiv pentru transport și depozitare, și nu pentru operațiile de tăiere.
27. Nu utilizați unealta în prezența lichidelor și gazelor inflamabile. Operarea electrică a unelei ar putea crea o explozie și incendiu la expunerea la lichide și gaze inflamabile.
28. Folosiți numai flanșele specificate pentru această mașină.
29. Aveți grijă să nu deteriorați arborele, flanșele (în special suprafața de montaj) sau șurubul. Deteriorarea acestor piese poate conduce la ruperea pânzei.
30. Asigurați-vă că talpa rotativă este fixată ferm, astfel încât să nu se miște în timpul operației.
31. Pentru siguranță dumneavoastră îndepărtați așchiile, resturile de material etc. de pe suprafața mesei înainte de executarea lucrării.
32. Evitați tăierea cuielor. Inspectați piesa de prelucrat și eliminați toate cuiele din aceasta înainte de începerea lucrării.
33. Asigurați-vă că pârghia de blocare a axului este eliberată înainte de a conecta comutatorul.
34. Asigurați-vă că pânza nu intră în contact cu talpa rotativă în poziția inferioară.
35. Tineți mânerul ferm. Rețineți că ferăstrăul se mișcă puțin în sus sau în jos în timpul pornirii și oprii.
36. Asigurați-vă că pânza nu intră în contact cu piesa de prelucrat înainte de a conecta comutatorul.
37. Înainte de utilizarea mașinii pe piesa propriu-zisă, lăsați-o să funcționeze în gol pentru un timp. Încercați să identificați orice vibrație sau oscilație care ar putea indica o instalare inadecvată sau o pânză neechilibrată.
38. Așteptați până când pânza atinge viteza maximă înainte de a începe tăierea.
39. Întrerupeți lucrul imediat dacă observați orice anomalie.
40. Nu încercați să blocați butonul declanșator în poziția pornit.
41. Fiți permanent vigilent, în special în timpul operațiilor repetitive, monotone. Nu vă lăsați atras de un sentiment fals de securitate. Pângale sunt extrem de neînțătoare.
42. Folosiți întotdeauna accesorii recomandate în acest manual. Folosirea unor accesorii inadecvate, cum ar fi discurile abrazive, poate provoca vătămări corporale.
43. Aveți grijă când executați canelări.
44. Unele pulberi rezultante din prelucrare conțin chimicale care prezintă risc de apariție a

cancerului, malformațiilor congenitale sau a altor boli ale aparatului reproducător. Printre aceste chimicale se numără:

- plumbul din materialele vopsite cu vopsea pe bază de plumb și
- arsenicul și cromul din cheresteaua tratată chimic.

Riscurile la care sunteți expus în acest caz variază, în funcție de frecvența cu care executați acest tip de lucru. Pentru a reduce expunerea la aceste chimicale: Iucrați într-un spațiu bine ventilat și cu un echipament de protecție omologat, cum ar fi acele măști de protecție a respirației care sunt special concepute pentru a filtra particulele microscopice.

45. Pentru a reduce zgomotul emis, aveți grijă întotdeauna ca pânza să fie ascuțită și curată.
46. Operatorul este instruit adecvat pentru utilizarea, reglarea și operarea mașinii.

## PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

### ⚠AVERTISMENT:

NU permiteți comodității și familiarizării cu produsul (obținute prin utilizare repetată) să înlocuiască respectarea strictă a normelor de securitate pentru acest produs. FOLOSIREA INCORECTĂ sau nerespectarea normelor de securitate din acest manual de instrucții poate provoca vătămări corporale grave.

## INSTALARE

### Fig.1

### Fig.2

Pe timpul transportului mașinii, mânerul este blocat în poziție coborâtă prin șiftul opritor. Slăbiți șurubul cu cheia furnizată cu unealta și mutați capul ferăstrăului în unghi drept. Scoateți șurubul și fixați capul ferăstrăului cu butonul.

### Instalarea plăcii auxiliare

### Fig.3

Instalați placa auxiliară folosind orificiul din talpa mașinii și fixați-o prin strângerea șurubului.

### Montarea bancului

Pe timpul transportului mașinii, mânerul este blocat în poziție coborâtă prin șiftul opritor. Eliberați șiftul opritor coborând puțin mânerul și trăgând de șiftul opritor.

### Fig.4

Această mașină trebuie bulonată cu patru bolturi pe o suprafață plană și stabilă folosind găurile de bulonare prevăzute în talpa mașinii. Aceasta va ajuta la prevenirea răsturnării și a posibilelor vătămări.

### Fig.5

## DESCRIERE FUNCȚIONALĂ

### ⚠ATENȚIE:

- Asigurați-vă că ați oprit mașina și că ați debranșat-o de la rețea înainte de a o regla sau de a verifica starea sa de funcționare.

### Apărătoarea pânzei

#### Fig.6

Când coborâți pânza, apărătoarea pânzei se ridică automat. Apărătoarea este pretensionată cu arc, astfel că va reveni în poziția initială la finalizarea tăierii și ridicarea mânerului. NU DEZACTIVAȚI SAU DEMONTAȚI NICIODATĂ APĂRĂTOAREA PÂNZEI SAU ARCUL ATASAȚ LA APĂRĂTOARE.

Pentru siguranță dumneavoastră, păstrați permanent apărătoarea pânzei în stare bună. Orice funcționare defectuoasă a apărătoarei pânzei trebuie remediată imediat. Verificați revenirea apărătoarei sub acțiunea arcului. NU FOLOȘIȚI NICIODATĂ SCULA DACĂ APĂRĂTOAREA PÂNZEI SAU ARCUL SUNT DETERIORATE, DEFECTE SAU DEMONTATE. FOLOSIREA ÎN ACEASTĂ STARE ESTE EXTREM DE PERICULOASĂ și poate provoca vătămări GRAVE.

Dacă apărătoarea transparentă a pânzei devine murdară, sau dacă se depune rumeguș pe aceasta astfel încât pânza nu mai poate fi observată cu ușurință, deconectați ferăstrăul și curătați cu grijă apărătoarea pânzei cu o lavetă umedă. Nu folosiți pentru apărătoarea de plastic solventi sau agenți de curățare pe bază de petrol.

Dacă apărătoarea transparentă a pânzei devine murdară, sau dacă se depune rumeguș pe aceasta astfel încât pânza și/sau piesa de prelucrat nu mai poate fi observată cu ușurință, deconectați ferăstrăul și curătați cu grijă apărătoarea pânzei cu o lavetă umedă. Nu folosiți pentru apărătoarea de plastic solventi sau agenți de curățare pe bază de petrol.

Dacă apărătoarea pânzei este foarte murdară și vizibilitatea prin aceasta este obstrucționată, folosiți cheia livrată pentru a deșuruba șurubul cu cap hexagonal care fixează capacul central. Deșurubați șurubul cu cap hexagonal prin rotere în sens anti-orar și ridicați apărătoarea pânzei și capacul central. Cu apărătoarea pânzei astfel poziționată, curățarea poate fi realizată complet și eficient. După curățare, urmați procedura de mai sus în sens invers și fixați șurubul. Nu demontați arcul care susține apărătoarea pânzei. Dacă apărătoarea se decolorează în timp sau din cauza expunerii la razele ultraviolete, contactați un centru de service Makita pentru a procura o apărătoare nouă. NU DEZACTIVAȚI SAU DEMONTAȚI APĂRĂTOAREA.

#### Fig.7

## Placă cu fantă

Fig.8

Mașina este prevăzută cu o placă cu fantă în talpa rotativă pentru minimizarea ruperii pe partea de ieșire a tăierii. În cazul în care canelura fantei nu a fost tăiată în placă cu fantă din fabrică, trebuie să practicați canelură înainte de a utiliza mașina pentru tăierea unei piese. Porniți mașina și coborâți lent pânza pentru a tăia canelura în placă cu fantă.

## Menținerea capacitatei maxime de tăiere

Această mașină este reglată din fabrică pentru a asigura capacitatea maximă de tăiere pentru o pânză de ferăstrău de 255 mm.

Când instalați o pânză nouă, verificați întotdeauna poziția limită inferioară a pânzei și, dacă este necesar, ajustați-o după cum urmează:

Mai întâi, deconectați mașina. Coborâți mânerul complet. Folosiți cheia pentru a roti șurubul de reglare până când conturul pânzei se extinde puțin sub suprafața superioară a tălpilor rotative, în punctul în care fața frontală a ghidajului opritor întâlnește suprafața superioară a tălpilor rotative.

Fig.9

Cu mașina deconectată, roțiți pânza cu mâna în timp ce țineți mânerul coborât complet pentru a vă asigura că pânza nu intră în contact cu nicio porțiune a tălpilor inferioare. Reajustați puțin, dacă este necesar.

Fig.10

### ⚠ ATENȚIE:

- După instalarea unei pânze noi, asigurați-vă că pânza nu intră în contact cu nicio porțiune a tălpilor inferioare când mânerul este coborât complet. Efectuați această operație întotdeauna cu mașina deconectată.

## Reglarea unghiului de tăiere oblică

Fig.11

Slăbiți mânerul prin rotire în sens anti-orar. Rotiți talpa rotativă în timp ce apăsați pârghia de blocare. După ce ați deplasat mânerul în poziția în care indicatorul indică unghiul dorit pe scala pentru tăiere oblică, strângeți ferm mânerul în sens orar.

### ⚠ ATENȚIE:

- Când roțiți talpa rotativă, aveți grijă să ridicați mânerul complet.
- După schimbarea unghiului de tăiere oblică, fixați întotdeauna talpa rotativă înșurubând strâns mânerul.

## Reglarea unghiului de înclinare

Fig.12

Fig.13

Pentru a regla unghiul de înclinare, slăbiți bulonul de la spatele mașinii în sens anti-orar.

Împingeți mânerul spre stânga pentru a încinge pânza de ferăstrău până când indicatorul indică unghiul dorit pe scala pentru înclinare. Apoi strângeți bulonul ferm în sens orar pentru a fixa brațul.

### ⚠ ATENȚIE:

- Când înclinați pânza de ferăstrău, aveți grijă să ridicați mânerul complet.
- După schimbarea unghiului de înclinare, fixați întotdeauna brațul strângând bulonul în sens orar.

## Actionarea întrerupătorului

### ⚠ ATENȚIE:

- Înainte de a brașa mașina la rețea, verificați dacă trăgaciul întrerupătorului funcționează corect și dacă revine la poziția "OFF" (oprit) atunci când este eliberat.

## Pentru țările europene

Fig.14

Pentru a porni mașina, apăsați pârghia spre dreapta și apoi trageți butonul declanșator. Eliberați butonul declanșator pentru a opri mașina.

## Pentru toate țările în afara celor europene

Fig.15

Pentru a porni mașina, apăsați pur și simplu butonul declanșator. Eliberați butonul declanșator pentru a opri mașina.

### ⚠ AVERTISMENT:

- Nu folosiți NICIODATĂ mașina fără un buton declanșator complet funcțional. Orice mașină cu un comutator nefuncțional este EXTREM DE PERICULOASĂ și trebuie reparată înainte de utilizarea în continuare.

## MONTARE

### ⚠ ATENȚIE:

- Asigurați-vă că ați oprit mașina și că ați deconectat-o de la rețea înainte de a efectua vreo intervenție asupra mașinii.

## Montarea sau demontarea pânzei de ferăstrău

### ⚠ ATENȚIE:

- Asigurați-vă întotdeauna că mașina este opriță și deconectată înainte de a monta sau demonta pânza.
- Folosiți numai cheia Makita livrată la montarea și demontarea pânzei. Nerespectarea acestei indicații poate conduce la strângerea excesivă sau insuficientă a șurubului cu cap hexagonal. Aceasta poate provoca vătămări corporale.

La demontarea sau montarea lamei, mențineți mânerul în poziție ridicată.

### **Fig.16**

Pentru a demonta pânza, folosiți cheia pentru a deșuruba șurubul cu cap hexagonal care fixează capacul central rotindu-l în sens anti-orar. Ridicați apărătoarea pânzei și capacul central.

### **Fig.17**

Apăsați pârghia de blocare a axului pentru a bloca arborele și folosiți cheia pentru a deșuruba șurubul cu cap hexagonal în sens orar. Apoi îndepărtați șurubul cu cap hexagonal, flanșa exteroară și pânza.

### **Fig.18**

Pentru a instala pânza, montați-o cu atenție pe arbore având grijă ca direcția săgeții de pe suprafața pânzei să fie identică cu cea a săgeții de pe carcasa pânzei. Instalați flanșa exteroară și șurubul cu cap hexagonal, iar apoi folosiți cheia pentru a strângă ferm șurubul cu cap hexagonal (cu filet pe stânga) în sens anti-orar în timp ce apăsați pârghia de blocare a axului.

### **Fig.19**

### **Fig.20**

#### **△ATENȚIE:**

- Inelul cu diametru exterior de 25,4 mm sau 30 mm este instalat pe arbore din fabrică. Înainte de a monta pânza pe arbore, asigurați-vă întotdeauna că pe arbore este instalat inelul de arbore corect pentru pânza pe care intenționați să o folosiți.

Instalați flanșa exteroară și șurubul cu cap hexagonal, iar apoi folosiți cheia pentru a strângă ferm șurubul cu cap hexagonal (cu filet pe stânga) în sens anti-orar în timp ce apăsați pârghia de blocare a axului.

Readuceți apărătoarea pânzei și capacul central în poziția inițială. Apoi strâneți șurubul cu cap hexagonal în sens orar pentru a fixa capacul central. Coborâți mânerul pentru a vă asigura că apărătoarea pânzei se deplasează corect. Asigurați-vă că pârghia de blocare a axului a eliberat arborele înainte de a începe tăierea.

### **Opritor auxiliar (Doar pentru țările europene)**

### **Fig.21**

Această mașină este echipată cu un opritor auxiliar. De obicei, trebuie să poziționați opritorul auxiliar în interior. Totuși, atunci când efectuați tăieri înclinate, roțiți-l spre exterior.

#### **△ATENȚIE:**

- Când efectuați tăieri înclinate, roțiți opritorul auxiliar spre exterior. În caz contrar, acesta va intra în contact cu pânza sau cu o porțiune a mașinii, putând provoca vătămări corporale grave utilizatorului.

### **Sac de praf**

### **Fig.22**

### **Fig.23**

Folosirea sacului de praf permite realizarea unor tăieri curate și facilitează colectarea prafului. Pentru a atașa sacul de praf, montați-l pe duza de praf.

Când sacul de praf s-a umplut până la circa o jumătate din capacitate, scoateți sacul de praf de pe mașină și extrageți dispozitivul de fixare. Goliți conținutul sacului de praf prin lovire ușoară astfel încât să eliminați particulele care aderă la interior și care ar putea stârjeni colectarea ulterioară.

#### **NOTĂ:**

Conectând un aspirator Makita la ferăstrăul dumneavoastră puteți efectua operații mai eficiente și mai curate.

### **Fixarea piesei de prelucrat**

#### **△AVERTISMENT:**

- Este extrem de important să fixați întotdeauna corect și ferm piesa de prelucrat cu menghina. În caz contrar, puteți provoca avarierea mașinii și/sau distrugerea piesei de prelucrat. POT REZULTA ȘI VĂTĂMĂRI CORPORALE. De asemenea, după o operație de tăiere, NU ridicați pânza înainte de a se opri complet.

#### **△ATENȚIE:**

- Când tăiați piese lungi, folosiți suporturi de înălțime egală cu cea nivelului feței superioare a tălpii rotative. Nu vă bazați exclusiv pe menghina verticală și/sau pe menghina orizontală pentru a fixa piesa de prelucrat.

Materialele subțiri tind să se încovoieze sub propria greutate. Rezemați piesa de prelucrat pe întreaga sa lungime pentru a evita strângerea pânzei și posibilele RECULURI.

### **Fig.24**

### **Menghină verticală**

### **Fig.25**

Menghina verticală poate fi instalată în două poziții, atât pe partea stângă cât și pe partea dreaptă a ghidajului opritor. Introduceți tija menghinei în gaura din ghidajul opritor și strâneți șurubul pentru a fixa tija menghinei.


Pozitionați brațul menghinei în funcție de grosimea și forma piesei de prelucrat și fixați brațul menghinei prin strângerea șurubului. Asigurați-vă că nicio parte a mașinii nu intră în contact cu menghina atunci când coborâți mânerul complet. Dacă mașina atinge menghina, reposizați-o menghina.

Presați piesa de prelucrat uniform pe ghidajul opritor și talpa rotativă. Poziționați piesa de prelucrat în poziția de tăiere dorită și fixați-o ferm prin strângerea butonului rotativ al menghinei.

#### **△ATENȚIE:**

- Piesa de prelucrat trebuie să fie fixată ferm cu menghina la talpa rotativă și ghidajul opritor pe durată tuturor operațiilor.

# FUNCȚIONARE

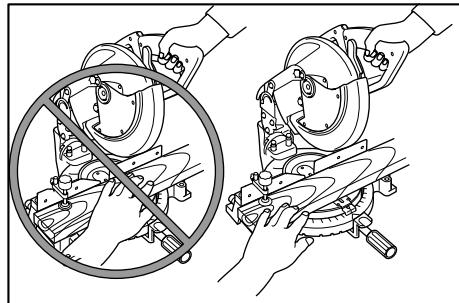

010852

## ⚠ ATENȚIE:

- Înainte de utilizare, aveți grijă să eliberați mânerul din poziția complet coborâtă trâgând de știftul opritor.
- Asigurați-vă că pânza nu intră în contact cu piesa de prelucrat etc. Înainte de a conecta comutatorul.
- Nu aplicați o presiune excesivă asupra mânerului în timpul tăierii. O apăsare prea puternică poate avea ca efect suprasolicitarea motorului și/sau reducerea eficienței tăierii. Apăsați mânerul numai cu atâta forță câtă este necesară pentru o tăiere ușoară și fără o reducere semnificativă a vitezei pânzei.
- Apăsați încet mânerul pentru a executa tăiera. Dacă mânerul este apăsat puternic sau este împins lateral, pânza va vibra și va lăsa o urmă (urmă de ferăstrău) în piesa de prelucrat, iar precizia tăierii va fi afectată.

### 1. Tăierea prin apăsare

Fig.26

Fixați piesa de prelucrat cu menghină. Porniți mașina fără ca pânza să fie în contact și așteptați până când pânza atinge viteza maximă înainte de a o cobori. Apoi coborâți încet mânerul până în poziția complet coborâtă pentru a tăia piesa. După finalizarea tăierii, opriți mașina și AŞTEPTAȚI PÂNĂ CÂND PÂNZA SE OPREȘTE COMPLET înainte de a readuce pânza în poziția complet ridicată.

### 2. Tăierea oblică

Consultați paragraful „Reglarea unghiului de tăiere oblică” descris anterior.

### 3. Tăierea înclinată

Fig.27

Slăbiți bulonul și înclinați pânza de ferăstrău pentru a regla unghiul de înclinare (consultați paragraful “Reglarea unghiului de tăiere oblică” descris anterior). Aveți grijă să strângeți din nou ferm bulonul pentru a fixa unghiul de înclinare

reglat. Fixați piesa de prelucrat cu o menghină. Porniți mașina fără ca pânza să fie în contact și așteptați până când pânza atinge viteza maximă. Apoi coborâți încet mânerul până în poziția complet coborâtă, aplicând o presiune în direcție paralelă cu pânza. După finalizarea tăierii, opriți mașina și AŞTEPTAȚI PÂNĂ CÂND PÂNZA SE OPREȘTE COMPLET înainte de a readuce pânza în poziția complet ridicată.

## ⚠ ATENȚIE:

- Asigurați-vă întotdeauna că pânza se va mișca în jos în direcția înclinației în timpul unei tăieri inclinate. Nu țineți mâinile pe traiectoria pânzei de ferăstrău.
- În timpul unei tăieri inclinate, pot apărea situații în care piesa tăiată se va rezema pe fața laterală a pânzei. Dacă pânza este ridicată în timp ce se află încă în rotație, această piesă poate fi agățată de pânză, rezultând în împrăștirea periculoasă a fragmentelor. Pânza trebuie ridicată NUMAI după ce s-a oprit complet.
- Când apăsați mânerul în jos, aplicați o presiune în direcție paralelă cu pânza. Dacă presiunea nu este aplicată paralel cu pânza în timpul tăierii, unghiul pânzei se poate modifica afectând precizia tăierii.
- (Doar pentru țările europene) poziționați întotdeauna opritorul auxiliar spre exterior atunci când efectuați tăieri inclinate.

### 4. Tăierea combinată

Tăierea combinată reprezintă procedeul prin care se execută o tăiere înclinată simultan cu o tăiere oblică a piesei de prelucrat. Tăierea combinată poate fi executată la unghiiurile prezentate în tabel.

Unghi de înclinare	Unghi de tăiere oblică
45°	Stânga și dreapta 0° - 45°

006366

Când executați tăieri combinante, consultați explicațiile de la “Tăierea prin apăsare”, “Tăierea oblică” și “Tăierea înclinată”.

### 5. Tăierea pieselor extrudate din aluminiu

Fig.28

Când fixați piese extrudate din aluminiu, folosiți blocuri distanțiere sau bucăți de deșeuri după cum se vede în figură, pentru a preveni deformarea aluminiului. Folosiți un lubrifiant de răcire și ungere atunci când tăiați piese extrudate din aluminiu pentru a preveni acumularea de material pe pânză.


## ⚠ ATENȚIE:

- Nu încercați niciodată să tăiați piese de aluminiu extrudat groase sau rotunde. Piese groase de aluminiu extrudat se pot deplasa în timpul operației, iar piesele rotunde din aluminiu extrudat nu pot fi fixate ferm cu această mașină.

## 6. Placaj de lemn

Utilizarea placajului de lemn ajută la realizarea unor tăieri fără aşchii a pieselor. Ataşați un placaj de lemn la ghidajul opritor folosind găurile din ghidajul opritor.

Vezi figura în ceea ce privește dimensiunile recomandate pentru placajul de lemn.

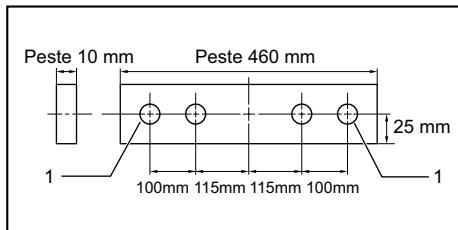

1. Orificiu

007833

### ATENȚIE:

- Folosiți o bucată de placaj de lemn dreaptă, cu grosime uniformă.
- Folosiți șuruburi pentru a ataşa placajul de lemn la ghidajul opritor. Șuruburile trebuie instalate astfel încât capetele șuruburilor să se afle sub nivelul suprafetei placajului de lemn.
- Când este ataşat placajul de lemn, nu rotiți masa rotativă cu mânerul coborât. Pânza și/sau placajul de lemn vor fi deteriorate.
- Lățimea maximă de tăiere va fi mai mică decât lățimea placajului de lemn.

## 7. Tăierea repetată la lungimi egale

Fig.29

Când tăiați mai mulți bușteni la aceeași lungime, cuprinsă între 240 mm și 380 mm, folosirea plăcii de fixare (accesoriu optional) va permite executarea mai eficientă a operației. Instalați placa de fixare pe suport (accesoriu optional) după cum se vede în figură.

Aliniați linia de tăiere de pe piesa dumneavoastră cu partea din stânga sau din dreapta a canelurii din placă cu fantă și, înținând piesa imobilizată, aduceți placă de fixare în contact cu capătul piesei. Apoi fixați placă de fixare cu șurubul. Când nu folosiți placă de fixare, slăbiți șurubul și roțiți placă de fixare în afara razei de acțiune.

## Transportarea mașinii

Fig.30

Asigurați-vă că mașina este deconectată. Fixați pânza la un unghi de înclinație de  $0^\circ$  și roțiți masa rotativă complet până la unghiul de tăiere oblică  $45$  de grade stânga). Coborâți mânerul complet și blocați-l în poziție coborâtă prin apăsarea șiftului opritor.

Transportați mașina apucând-o de mâner după cum se vede în figură. Puteți transporta mașina mai ușor dacă demontați suporturile, sacul de praf etc.

Fig.31

### ATENȚIE:

- Fixați întotdeauna toate piesele mobile înainte de a transporta mașina.
- Şiftul opritor este destinat exclusiv pentru transport și depozitare, și nu pentru operațiile de tăiere.

## ÎNTREȚINERE

### ATENȚIE:

- Asigurați-vă că ati oprit mașina și că ati debranșat-o de la rețea înainte de a efectua operațiuni de verificare sau întreținere.
- Nu utilizați niciodată gazolină, benzină, diluant, alcool sau alte substanțe asemănătoare. În caz contrar, pot rezulta decolorări, deformări sau fisuri.

### AVERTISMENT:

- Asigurați-vă întotdeauna că pânza este ascuțită și curată pentru a obține performanțe optime în condiții de siguranță.

## Reglarea unghiului de tăiere

Această mașină este reglată și aliniată cu grijă din fabrică, însă manipularea dură poate afecta alinierea. Dacă mașina dumneavoastră nu este aliniată corespunzător, procedați după cum urmează:

### 1. Unghi de tăiere oblică

Fig.32

Deșurubați mânerul care fixează talpa rotativă. Rotiți talpa rotativă astfel încât indicatorul să indice valoarea  $0^\circ$  pe scala pentru tăiere oblică. Strângeți mânerul și deșurubați șuruburile cu cap hexagonal care fixează ghidajul opritor folosind cheia. Dacă indicatorul nu indică  $0^\circ$  pe scala pentru tăiere oblică, slăbiți șurubul care fixează indicatorul și mutați și fixați placă de indicator astfel încât indicatorul să indice  $0^\circ$  pe scala de tăiere oblică. Coborâți mânerul complet și blocați-l în poziție coborâtă prin apăsarea șiftului opritor. Orientați fața laterală a spantei perpendicular pe fața ghidajului opritor folosind un echer, un vinclu etc. Apoi strângeți ferm șuruburile cu cap hexagonal de la ghidajul opritor, succesiv, începând din dreapta.

Fig.33

### 2. Unghi de înclinație

- Unghi de înclinație  $0^\circ$

Fig.34

Coborâți mânerul complet și blocați-l în poziție coborâtă prin apăsarea șiftului opritor. Slăbiți bulonul de la spatele mașinii. Deșurubați piulița hexagonală și roțiți șurubul de reglare a unghiului de înclinație de  $0^\circ$  din partea dreaptă a țălpilor rotative cu două sau

trei rotații în sens orar, pentru a încinge pânza spre dreapta.

Orientați cu grijă fața laterală a pânzei perpendicular pe fața superioară a tâlpiei rotative folosind un echilibrator, un vinclu etc. prin rotirea șurubului de reglare a unghiului de înclinare de 0° în sens anti-orar. Apoi strângeți piulița hexagonală pentru a fixa șurubul de reglare a unghiului de înclinare de 0° și strângeți bulonul ferm.

Asigurați-vă că indicatorul de pe braț indică valoarea 0° pe scara pentru înclinare de la braț. Dacă indicatorul nu indică 0° pe scara pentru înclinare, slăbiți șurubul care fixează indicatorul și mutați și fixați placă de indicator astfel încât indicatorul să indice 0° pe scara pentru înclinare.

**Fig.35**

**Fig.36**

- (2) Unghi de înclinare 45°

**Fig.37**

Reglați unghiu de înclinare de 45° numai după ce ati efectuat reglarea unghiului de înclinare de 0°. Pentru a regla un unghi de înclinare de 45° spre stânga, slăbiți bulonul și încingeți pânza complet spre stânga. Asigurați-vă că indicatorul de pe braț indică valoarea 45° pe scara pentru înclinare de la braț. Dacă indicatorul nu indică valoarea 45°, roțiți șurubul de reglare a unghiului de înclinare de 45° din partea stângă a brațului până când indicatorul indică 45°.

### Înlăturarea perilor de carbon

**Fig.38**

Scoateți și verificați perile de cărbune în mod regulat. Înlăturați-le atunci când se uzează până la 3 mm lungime. Păstrați perile de cărbune curate și libere pentru a aluneca în suporturi. Ambele perii de cărbune trebuie înlocuite concomitent. Folosiți numai perii de cărbune identice.

Folosiți o șurubelnită pentru a îndepărta capacul suportului perilor de carbon. Scoateți perile de carbon uzate și fixați capacul pentru perile de carbon.

**Fig.39**

### După utilizare

- După utilizare, ștergeți așchiile și praful depuse pe mașină cu o lavetă sau un material similar. Păstrați apărătoarea pânzei curată conform indicațiilor din paragraful intitulat „Apărătoarea pânzei” descris anterior. Lubrificați piesele glisante cu ulei de mașină pentru a preveni oxidarea.

Pentru a menține siguranța și fiabilitatea mașinii, reparațiile și reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita.

## DEUTSCH (Originalbetriebsanleitung)

### Erklärung der Gesamtdarstellung

1-1. Schraubenschlüssel	17-1. Sechskantschraube	28-1. Schraubklemme
2-1. Knopf	18-1. Sechskantschraube	28-2. Abstandsblock
3-1. Zusatzplatte	18-2. Schraubenschlüssel	28-3. Gehrungsanschlag
3-2. Schraube	19-1. Sägeblattgehäuse	28-4. Aluminiumprofil
3-3. Fuß	19-2. Pfeil	28-5. Abstandsblock
4-1. Anschlagstift	19-3. Pfeil	29-1. Feststellplatte
5-1. Bolzen	19-4. Sägeblatt	29-2. Schraube
6-1. Blattschutz	20-1. Spindel	29-3. Halterung
7-1. Blattschutz	20-2. Flansch	30-1. Anschlagstift
8-1. Schlitzplatte	20-3. Sägeblatt	32-1. Sechskantschraube
9-1. Einstellschraube	20-4. Flansch	33-1. Einstelldreieck
10-1. Drehteller-Oberfläche	20-5. Sechskantschraube	34-1. 0° -Einstellschraube
10-2. Sägeblattumfang	20-6. Ring	35-1. Einstelldreieck
10-3. Gehrungsanschlag	21-1. Zusatzanschlag	35-2. Sägeblatt
11-1. Blockierungshebel	22-1. Staubbeutel	35-3. Drehteller-Oberfläche
11-2. Griff	23-1. Verschluss	36-1. Zeiger
12-1. Knopf	24-1. Halterung	37-1. Einstellschraube für 45° - Neigungswinkel
13-1. Zeiger	24-2. Drehteller	37-2. Zeiger
14-1. Hebel	25-1. Schraubklemmenknopf	39-1. Kohlenhalterdeckel
14-2. Schalter	25-2. Schraube	39-2. Schraubendreher
15-1. Schalter	25-3. Schraubklemmenarm	
16-1. Schraubenschlüssel	25-4. Stehbolzen	
16-2. Mittenabdeckung	26-1. Vertikal-Schraubklemme	

## TECHNISCHE DATEN

Modell	MLS100
Sägeblattdurchmesser	255 mm
Dicke des Sägeblatt-Grundkörpers	1,6 mm - 2,4 mm
Lochdurchmesser	
Für alle Länder außerhalb Europas	25,4 mm
Für europäische Länder	30 mm

Maximale Schnittleistung (H x B) mit 255-mm-Durchmesser Sägeblatt

Neigungswinkel	Gehrungswinkel	
0°	0°	45° (links und rechts)
45° (links)	75 mm x 130 mm	75 mm x 90 mm
45° (rechts)	48 mm x 120 mm	48 mm x 90 mm

Leeraufdrehzahl ( $\text{min}^{-1}$ )	4.200
Abmessungen (L x B x H)	610 mm x 485 mm x 515 mm
Netto-Gewicht	14,7 kg
Sicherheitsklasse	II/II

- Aufgrund der laufenden Forschung und Entwicklung unterliegen die hier aufgeführten technischen Daten Veränderungen ohne Hinweis.
- Die technischen Daten können für verschiedene Länder unterschiedlich sein.
- Gewicht entsprechend der EPTA-Vorgehensweise 01/2003

END217-5



Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



ZWEIFACH-ISOLIERUNG

## Symbole

Nachstehend sind Symbole aufgeführt, auf die Sie beim Werkzeuggebrauch stoßen können. Sie sollten noch vor Arbeitsbeginn ihre Bedeutung kennen.



- Um Verletzungen durch fliegende Splitter zu vermeiden, halten Sie den Sägekopf nach dem Durchführen der Schnitte abgesenkt, bis das Sägeblatt zum völligen Stillstand gekommen ist.
- Bringen Sie Ihre Hände oder Finger nicht in die Nähe des Sägeblatts.
- Zur Ihrer eigenen Sicherheit sollten Späne und Kleinteile vor Beginn der Arbeit vom Tisch entfernt werden.
- Stellen Sie den ZUSATZANSCHLAG immer auf die linke Position, wenn Sie linksseitige Neigungsschnitte durchführen. Zuwiderhandlungen können zu schweren Personenschäden führen.
- Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.
- Nur für EU-Länder  
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!  
Gemäß der Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

ENE004-1

#### **Verwendungszweck**

Das Werkzeug wurde für akkurate Gerad- und Gehrungsschnitte von Holz entwickelt. Mit entsprechenden Sägeblättern kann auch Aluminium gesägt werden.

ENF002-2

#### **Stromversorgung**

Das Werkzeug darf ausschließlich an Einphasen-Wechselstrom mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung angeschlossen werden. Das Werkzeug verfügt über ein doppelt isoliertes Gehäuse und kann daher auch an einer Stromversorgung ohne Schutzkontakt betrieben werden.

ENG905-1

#### **Geräuschpegel**

Die typischen A-bewerteten Geräuschpegel, bestimmt gemäß EN61029:

Schalldruckpegel ( $L_{pA}$ ): 92 dB (A)  
Schallleistungspegel ( $L_{WA}$ ): 105 dB (A)  
Abweichung (K): 3 dB (A)

**Tragen Sie Gehörschutz**



ENH003-15

#### **Nur für europäische Länder**

#### **EG-Konformitätserklärung**

Makita erklärt, dass die nachfolgende(n) Maschine(n):

Bezeichnung des Geräts:

Kapp- und Gehrungssäge

Nummer / Typ des Modells: MLS100

Den folgenden EG-Richtlinien entspricht:

2006/42/EC

Sie werden gemäß den folgenden Standards oder Normen gefertigt:

EN61029

Die technischen unterlagen gemäß 2006/42/EG sind erhältlich von:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien

30.5.2014

000331

Yasushi Fukaya

Direktor

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgien

GEA010-1

#### **Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge**

**⚠️ WARENUNG** Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und -anweisungen sorgfältig durch. Werden die Warnungen und Anweisungen ignoriert, besteht die Gefahr eines Stromschlags, Brands und/oder schweren Verletzungen.

**Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zur späteren Referenz gut auf.**

ENB034-8

#### **SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE GEHRUNGSSÄGE**

- Halten Sie die Hände vom Weg des Sägeblatts fern. Vermeiden Sie jede Berührung des Sägeblattes bei laufender Maschine. Es kann noch immer schwere Verletzungen verursachen.
- Überprüfen Sie das Sägeblatt vor der Inbetriebnahme sorgfältig auf Risse oder Verformungen. Ersetzen Sie beschädigte Sägeblätter sofort.
- Ersetzen Sie das Schlitzbrett, wenn es abgenutzt ist.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassene Sägeblätter, die der Norm EN847-1 entsprechen.

5. Verwenden Sie keine Sägeblätter, die aus HSS-Stahl hergestellt wurden.
6. Tragen Sie eine Schutzbrille.
7. Tragen Sie Gehörschutz, um der Gefahr von Hörverlusten vorzubeugen.
8. Tragen Sie beim Umgang mit Sägeblättern (Sägeblätter sollten möglichst in einem entsprechenden Halter getragen werden) und mit rauen Materialien Schutzhandschuhe.
9. Schließen Sie Gehrungssägen beim Sägen an eine Staubabsaugvorrichtung an.
10. Wählen Sie die Sägeblätter entsprechend des zu schneidenden Materials.
11. Verwenden Sie die Säge nicht, um andere Materialien als Holz, Aluminium oder ähnliche Werkstoffe zu sägen.
12. Sichern Sie vor dem Transportieren des Werkzeugs immer alle beweglichen Teile. Verwenden Sie die Schutzvorrichtung nicht als Tragegriff, wenn Sie das Werkzeug anheben oder transportieren.
13. Vergewissern Sie sich, dass die Schutzvorrichtungen vorschriftsmäßig angebracht sind, bevor Sie die Säge einschalten. Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme, ob der Blattschutz korrekt schließt. Verwenden Sie die Säge niemals, wenn der Blattschutz sich nicht ungehindert bewegen und unverzüglich schließen lässt. Der bewegliche Blattschutz darf niemals in der geöffneten Stellung festgeklemmt oder festgebunden werden.
14. Halten Sie den Fußbodenbereich frei von losen Materialien, wie z.B. Sägemehl oder Späne.
15. Verwenden Sie ausschließlich Sägeblätter, deren maximal zulässige Drehzahl gemäß Kennzeichnung auf oder über der auf dem Werkzeug angegebenen Leerlaufdrehzahl liegt.
16. Falls das Werkzeug mit einem Laser oder einer LED ausgestattet ist, darf weder der Laser noch die LED durch einen anderen Typ ersetzt werden. Wenden Sie sich zur Reparatur an ein autorisiertes Servicecenter.
17. Entfernen Sie niemals Späne oder andere Teile des Werkstücks aus dem Schnittbereich, während das Werkzeug in Betrieb und das Sägeblatt ungeschützt ist.
18. Führen Sie keine Freihandarbeiten aus. Das Werkstück muss bei allen Arbeiten festgespannt werden und am Gehrungsanschlag sowie am Drehteller anliegen. Sichern Sie das Werkstück nicht mit den Händen.
19. Stellen Sie vor jedem Schnitt sicher, dass das Werkzeug stabil steht.
20. Befestigen Sie das Werkzeug ggf. auf einer Werkbank.
21. Stützen Sie lange Werkstücke mit zusätzlichen Auflagen ab.
22. Sägen Sie niemals Werkstücke, die so klein sind, dass sie nicht sicher mit dem Schraubstock befestigt werden können. Unsachgemäß befestigte Werkstücke können zu Rückschlag und schweren Verletzungen führen.
23. Greifen Sie nie hinter das Sägeblatt.
24. Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis das Sägeblatt zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie das Werkstück bewegen oder Einstellungen an der Maschine vornehmen.
25. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Sägeblatt wechseln oder die Maschine warten.
26. Der Anschlagstift, der den Sägetopf unten sichert, dient nur zu Transport- und Lagerzwecken und nicht für Schneidevorgänge.
27. Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe leicht entzündlicher Flüssigkeiten oder Gase. Aufgrund des Elektrobetriebs des Werkzeugs kann eine Explosion oder ein Brand entstehen, wenn es entzündlichen Flüssigkeiten oder Gasen ausgesetzt ist.
28. Verwenden Sie nur die für dieses Werkzeug vorgeschriebenen Flansche.
29. Achten Sie sorgfältig darauf, dass Welle, Flansche (insbesondere deren Montageflächen) und Schraube nicht beschädigt werden. Eine Beschädigung dieser Teile kann zu Schäden am Sägeblatt führen.
30. Vergewissern Sie sich, dass der Drehteller arretiert ist und sich während des Sägebetriebes nicht bewegt.
31. Zur Sicherheit des Bedienenden sollten Abfallstücke und Kleinteile vor Beginn der Arbeit aus dem Arbeitsbereich entfernt werden.
32. Vermeiden Sie es, in Nägel zu schneiden. Untersuchen Sie das Werkstück auf Nägel, und entfernen Sie diese ggf. vor Arbeitsbeginn.
33. Vergewissern Sie sich, dass die Spindelarretierung gelöst ist, bevor Sie das Gerät einschalten.
34. Achten Sie darauf, dass das Sägeblatt in seiner niedrigsten Position die Drehplatte nicht berührt.
35. Halten Sie den Handgriff mit festem Griff. Die Säge kann sich während des Anlauf- bzw. Bremsvorgangs leicht nach oben oder unten bewegen.
36. Achten Sie vor dem Einschalten des Werkzeugs darauf, dass das Messer das Werkstück nicht berührt.
37. Bevor Sie das Werkzeug auf das zu bearbeitende Werkstück ansetzen, lassen Sie es einige Zeit ohne Last laufen. Achten Sie auf Vibrationen und Schlägen; beides gibt

- Aufschluss über ein schlecht ausgewuchtetes Messer oder kann auf einen nicht fachgerechten Einbau deuten.**
38. Warten Sie mit der Arbeit, bis das Sägeblatt seine volle Drehzahl erreicht hat.
  39. Unterbrechen Sie bei Auftreten von Störungen den Betrieb sofort.
  40. Versuchen Sie nicht, den Schalter in der Einstellung zu arretieren.
  41. Arbeiten Sie immer mit voller Aufmerksamkeit, besonders bei sich wiederholenden, monotonen Bedienungsvorgängen. Lassen Sie sich nicht in falsche Sicherheit wiegen. Von Sägeblättern geht immer eine Gefahr aus.
  42. Verwenden Sie nur die in dieser Anleitung empfohlenen Zubehörteile. Die Verwendung ungeeigneter Zubehörteile, wie z.B. Schleifscheiben, kann zu Verletzungen führen.
  43. Seien Sie bei Kehlschnitten vorsichtig.
  44. Bestimmter Staub, der beim Betrieb entsteht, enthält Chemikalien, die Krebs, Geburtsschäden und andere Fortpflanzungsschäden verursachen kann. Beispiele für diese Chemikalien sind unter:
    - Blei aus Material, das mit verbleitem Lack behandelt wurde, und
    - Arsen und Chrom aus chemisch behandeltem Holz.

Ihr Risiko hängt davon ab, wie oft Sie sich diesen Arbeiten aussetzen. Reduzieren Sie die Häufigkeit, mit der Sie sich diesen Chemikalien aussetzen: Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich und arbeiten Sie mit den zugelassenen Schutzvorrichtungen, dazu gehören Staubmasken, die vor allem für die Filterung mikroskopischer Partikel vorgesehen sind.

  45. Achten Sie darauf, dass das Sägeblatt immer scharf und sauber ist, um den Geräuschpegel niedrig zu halten.
  46. Der Bediener sollte in der Verwendung, der Einstellung und dem Betrieb der Maschine ausreichend ausgebildet sein.

## **BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.**

### **⚠WARNUNG:**

Lassen Sie sich NIE durch Bequemlichkeit oder (aus fortwährendem Gebrauch gewonnener) Vertrautheit mit dem Werkzeug dazu verleiten, die Sicherheitsregeln für das Werkzeug zu missachten. Bei MISSBRÄUCHLICHER Verwendung des Werkzeugs oder Missachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitshinweise kann es zu schweren Verletzungen kommen.

## **INSTALLATION**

### **Abb.1**

### **Abb.2**

Der Handgriff wird vor dem Versand werkseitig anhand eines Arretierstifts in der Tiefstellung verriegelt. Lösen Sie die Schraube mit einem Steckschlüssel, der mit dem Gerät geliefert wurde, und stellen Sie den Sägekopf auf den rechten Winkel ein. Entfernen Sie die Schraube und sichern Sie den Sägekopf mit dem Knopf.

### **Montage der Zusatzplatte**

### **Abb.3**

Bringen Sie die Zusatzplatte an dem Loch in der Auflageplatte der Maschine an und sichern Sie sie, indem Sie die Schraube festziehen.

### **Werkbankaufstellung**

Der Handgriff wird werkseitig vor dem Versand mit dem Anschlagstift in der Tiefstellung verriegelt. Lösen Sie die Verriegelung, indem Sie den Handgriff etwas herunterdrücken und den Anschlagstift herausziehen.

### **Abb.4**

Dieses Werkzeug ist mit vier Schrauben durch die Schraubenbohrungen im Gleitschuh des Werkzeugs auf einer waagerechten und stabilen Oberfläche zu montieren. So verhindern Sie ein Umkippen und mögliche Verletzungen.

### **Abb.5**

# FUNKTIONSBeschreibung

## ⚠ ACHTUNG:

- Überzeugen Sie sich immer vor dem Einstellen des Werkzeugs oder der Kontrolle seiner Funktion, dass es abgeschaltet und der Stecker aus der Dose gezogen ist.

## Blattschutz

### Abb.6

Wird der Handgriff abgesenkt, hebt sich der Blattschutz automatisch. Der Blattschutz ist mit einer Sprungfeder versehen und kehrt daher in seine Ausgangsstellung zurück, wenn der Schnitt vollendet ist und der Handgriff angehoben wird. **ENTFERNEN SIE NIEMALS DEN BLATTSCHUTZ ODER DIE FEDER, DIE MIT DEM SCHUTZ VERBUNDEN IST, UND MACHEN SIE SIE NICHT UNWIRKSAM!**

Im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie den Blattschutz stets in ordnungsgemäßem Zustand halten. Etwaige Mängel des Blattschutzes müssen unverzüglich behoben werden. Überprüfen Sie, dass der Schutz durch die Sprungfeder ordnungsgemäß in seine Position zurückkehrt. **VERWENDEN SIE DAS WERKZEUG NIEMALS, WENN DER BLATTSCHUTZ ODER DIE FEDER BESCHÄDIGT ODER DEFECT SIND ODER ENTFERNT WURDEN. ANDERNFALLS IST DIE VERWENDUNG ÄUSSERST GEFÄHRLICH UND KANN SCHWERE PERSONENSCHÄDEN VERURSACHEN.**

Wenn der transparente Blattschutz schmutzig wird oder soviel Sägemehl an ihm haftet, dass das Sägeblatt nicht mehr ohne weiteres sichtbar ist, sollten Sie den Netzstecker der Säge ziehen und den Blattschutz mit einem feuchten Tuch sorgfältig reinigen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel auf Petroleumbasis zum Reinigen der Blattschutzes.

Wenn der transparente Blattschutz schmutzig wird oder soviel Sägemehl an ihm haftet, dass das Sägeblatt und/oder das Werkstück nicht mehr ohne weiteres sichtbar sind, sollten Sie den Netzstecker der Säge ziehen und den Blattschutz mit einem feuchten Tuch sorgfältig reinigen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Reinigungsmittel auf Petroleumbasis zum Reinigen der Blattschutzes.

Wenn der Sägeblattschutz stark verschmutzt ist und eine Sicht durch den Schutz nicht mehr möglich ist, lösen Sie mit Hilfe des mitgelieferten Schlüssels die Sechskantschraube, mit der die Mittenabdeckung befestigt ist. Lösen Sie die Sechskantschraube, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen und heben Sie den Sägeblattschutz und die Mittenabdeckung an. In dieser Position kann der Sägeblattschutz umfassender und effizienter gereinigt werden. Wenn die Reinigung abgeschlossen ist, führen Sie die oben beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch und sichern Sie die Schraube wieder. Entfernen Sie nicht die Feder,

die den Sägeblattschutz hält. Wenn sich der Sägeblattschutz mit der Zeit oder durch Sonneneinstrahlung verfärbt, wenden Sie sich an ein Makita-Servicecenter, um einen neuen Sägeblattschutz zu erhalten. **ENTFERNEN SIE DEN SÄGEBLATTSCHUTZ NICHT UND MACHEN SIE IHN NICHT UNWIRKSAM!**

### Abb.7

## Schlitzplatte

### Abb.8

Dieses Werkzeug ist mit einer Schlitzplatte im Drehteller versehen, um ein Zersplittern an der Außenseite eines Schnittes zu minimieren. Wenn die Schlitzkerbe noch nicht werkseitig in die Schlitzplatte gesägt wurde, sollten Sie die Kerbe schneiden, bevor Sie das Werkzeug zum Schneiden eines Werkstücks verwenden. Schalten Sie das Werkzeug ein und senken Sie das Sägeblatt vorsichtig ab, um eine Kerbe in die Schlitzplatte zu sägen.

## Beibehaltung der maximalen Schnittleistung

Dieses Werkzeug ist werkseitig so eingestellt, dass die maximale Schnittleistung mit einem 255-mm-Sägeblatt erreicht wird.

Überprüfen Sie beim Anbringen eines neuen Sägeblatts den unteren Sägeblattanschlag und passen Sie ihn bei Bedarf wie folgt an:

Ziehen Sie zuerst den Netzstecker heraus. Senken Sie den Handgriff völlig ab. Drehen Sie die Einstellschraube mit dem Schraubenschlüssel, bis der Sägeblattumfang am Berührungs punkt von Gehrungsanschlag-Vorderseite und Drehteller-Oberfläche geringfügig unterhalb der Drehteller-Oberfläche liegt.

### Abb.9

Drehen Sie das Sägeblatt bei abgezogenem Netzstecker von Hand, während Sie den Handgriff in der Tiefstellung halten, um sicherzugehen, dass das Sägeblatt keinen Teil des Auflagetisches berührt. Bei Bedarf ist eine Nachjustierung vorzunehmen.

### Abb.10

## ⚠ ACHTUNG:

- Vergewissern Sie sich nach der Montage eines neuen Sägeblatts stets, dass das Sägeblatt in der Tiefstellung des Handgriffs keinen Teil des Auflagetisches berührt. Nehmen Sie diese Überprüfung stets bei abgezogenem Netzstecker vor.

## Einstellung des Gehrungswinkels

### Abb.11

Lösen Sie den Griff durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn. Drehen Sie den Drehteller, während Sie den Arretierhebel niederdücken. Bewegen Sie den Griff, bis der Zeiger auf den gewünschten Winkel der Gehrungswinkelskala zeigt, und ziehen Sie dann den Griff durch Drehung im Uhrzeigersinn fest.

### **⚠ ACHTUNG:**

- Bringen Sie den Handgriff in die Hochstellung, bevor Sie den Drehteller drehen.
- Sichern Sie den Drehteller nach jeder Änderung des Gehrungswinkels stets durch Anziehen des Griffes gegen Verdrehen.

## Einstellen des Neigungswinkels

### Abb.12

### Abb.13

Zum Einstellen des Neigungswinkels lösen Sie den Knauf an der Rückseite der Maschine gegen den Uhrzeigersinn.

Schwenken Sie den Handgriff nach links, um das Sägeblatt zu neigen, bis der Zeiger auf den gewünschten Winkel der Neigungswinkelskala zeigt. Ziehen Sie dann den Knauf im Uhrzeigersinn an, um den Arm ordnungsgemäß zu befestigen.

### **⚠ ACHTUNG:**

- Bringen Sie den Handgriff in die Hochstellung, bevor Sie das Sägeblatt neigen.
- Sichern Sie den Arm nach jeder Änderung des Neigungswinkels stets durch Anziehen des Knaufs im Uhrzeigersinn.

## Einschalten

### **⚠ ACHTUNG:**

- Achten Sie vor dem Einstecken des Netzsteckers des Werkzeugs in die Steckdose darauf, dass sich der Ein/Aus-Schalter korrekt bedienen lässt und beim Loslassen in die Position "OFF" (AUS) zurückkehrt.

## Für europäische Länder

### Abb.14

Betätigen Sie zum Starten des Werkzeugs den Hebel an der rechten Seite und ziehen Sie dann am Ein/Aus-Schalter. Lassen Sie zum Ausschalten des Werkzeugs den Ein/Aus-Schalter los.

## Für alle Länder außerhalb Europas

### Abb.15

Betätigen Sie zum Starten des Werkzeugs einfach den Auslöseschalter. Lassen Sie zum Ausschalten des Werkzeugs den Auslöseschalter los.

### **⚠ WARNUNG:**

- Verwenden Sie das Werkzeug NIEMALS ohne eine voll funktionstüchtigen Auslöseschalter. Jedes Werkzeug mit einem nicht funktionierenden Auslöseschalter ist HÖCHST GEFÄHRLICH und muss vor dem weiteren Gebrauch repariert werden.

## MONTAGE

### **⚠ ACHTUNG:**

- Ehe Sie am Werkzeug irgendwelche Arbeiten beginnen, überzeugen Sie sich immer vorher, dass es abgeschaltet und der Stecker aus der Dose gezogen ist.

## Montage und Demontage des Sägeblatts

### **⚠ ACHTUNG:**

- Schalten Sie das Werkzeug aus und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie das Sägeblatt einsetzen oder entfernen.
- Verwenden Sie nur den mitgelieferten Schraubenschlüssel von Makita zum Demontieren oder Montieren des Sägeblatts. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Sechskantschraube zu stark oder zu schwach angezogen wird. Dies kann zu Verletzungen führen.

Belassen Sie den Handgriff in der Hochstellung, wenn Sie das Sägeblatt demontieren oder montieren.

### Abb.16

Zum Demontieren des Sägeblatts lösen Sie zunächst die Sechskantschraube, mit der die Mittenabdeckung befestigt ist, durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn mit dem Schraubenschlüssel. Dann heben Sie Sägeblattschutz und Mittenabdeckung an.

### Abb.17

Blockieren Sie die Spindel durch Drücken der Spindelarretierung, und lösen Sie die Sechskantschraube durch Drehung des Schraubenschlüssels im Uhrzeigersinn. Entfernen Sie dann Sechskantschraube, Außenflansch und Sägeblatt.

### Abb.18

Zum Montieren schieben Sie das Sägeblatt vorsichtig auf die Spindel; achten Sie dabei darauf, dass der Pfeil auf dem Sägeblatt in dieselbe Richtung zeigt wie der Pfeil auf dem Sägeblattgehäuse. Bringen Sie Außenflansch und Sechskantschraube an, und ziehen Sie dann die Sechskantschraube (linksgängig) bei gedrückter Spindelarretierung durch Drehung des Schraubenschlüssels gegen den Uhrzeigersinn fest.

### Abb.19

### Abb.20

### **⚠ ACHTUNG:**

- Der Ring mit einem äußeren Durchmesser von 25,4 mm oder 30 mm ist werkseitig auf der Spindel befestigt. Prüfen Sie immer, bevor Sie das Sägeblatt auf der Spindel anbringen, dass der richtige Ring für das Spindelloch des Sägeblatts, das Sie verwenden möchten, auf der Spindel angebracht ist.

Bringen Sie Außenflansch und Sechskantschraube an, und ziehen Sie dann die Sechskantschraube

(linksgängig) bei gedrückter Spindelarretierung durch Drehung des Schraubenschlüssels gegen den Uhrzeigersinn fest.

Bringen Sie Blattschutz und Mittenabdeckung wieder in ihre Ausgangsstellung. Ziehen Sie dann die Sechskantschraube zur Sicherung der Mittenabdeckung im Uhrzeigersinn an. Senken Sie den Handgriff ab, um zu prüfen, ob sich der Blattschutz einwandfrei bewegt. Stellen Sie sicher, dass die Spindelarretierung die Spindel gelöst hat, bevor Sie einen Schnitt machen.

## Zusatzanschlag (nur für europäische Länder)

Abb.21

Dieses Werkzeug ist mit einem Zusatzanschlag ausgestattet. Der Zusatzanschlag ist üblicherweise innen angebracht. Um linksseitige Neigungsschnitte durchzuführen, muss er jedoch nach außen geklappt werden.

### ⚠ ACHTUNG:

- Klappen Sie den Zusatzanschlag nach außen, wenn Sie linksseitige Neigungsschnitte durchführen. Andernfalls kommt er mit dem Sägeblatt oder einem Teil des Werkzeugs in Kontakt, was zu schweren Verletzungen des Benutzers führen kann.

## Staubbeutel

Abb.22

Abb.23

Der Staubbeutel ermöglicht sauberes Arbeiten und einfaches Staubsammeln. Zum Anbringen wird der Staubbeutel auf den Absaugstutzen geschoben.

Wenn der Staubbeutel etwa halb voll ist, sollten Sie ihn vom Werkzeug entfernen und den Verschluss herausziehen. Leeren Sie den Inhalt des Staubbeutels, und schnippen Sie leicht dagegen, damit sich Partikel lösen, die möglicherweise an der Innenseite haften und eine weitere Sammlung behindern können.

### ANMERKUNG:

Wenn Sie einen Makita-Staubsauger an Ihre Säge anschließen, können Sie effizienter und sauberer arbeiten.

## Sicherung des Werkstücks

### ⚠ WARNUNG:

- Die einwandfreie Sicherung des Werkstücks mit der Schraubklemme ist äußerst wichtig. Nachlässigkeit in diesem Punkt kann zu einer Beschädigung des Werkzeugs und/oder Zerstörung des Werkstücks führen. ES BESTEHT VERLETZUNGSGEFAHR. Außerdem sollte das Sägeblatt nach erfolgtem Schnitt erst nach völligem Stillstand angehoben werden.

### ⚠ ACHTUNG:

- Lange Werkstücke müssen stets auf Höhe der Drehteller-Oberfläche abgestützt werden. Verlassen Sie sich nicht nur auf die vertikale und/oder horizontale Schraubklemme, um das Werkstück zu sichern.

Dünnes Material kann absinken. Stützen Sie Werkstücke über die gesamte Länge ab, um zu verhindern, dass das Sägeblatt eingeklemmt wird und ZURÜCKSCHLÄGT.

Abb.24

## Vertikal-Schraubklemme

Abb.25

Die vertikale Schraubklemme kann an zwei Positionen entweder auf der linken oder rechten Seite des Gehrungsanschlags montiert werden. Setzen Sie den Stehbolzen in die Bohrung des Gehrungsanschlags ein, und sichern Sie ihn durch Anziehen der Schraube.


Stellen Sie den Schraubklemmenarm auf die Abmessungen des Werkstücks ein, und sichern Sie ihn durch Anziehen der Schraube. Vergewissern Sie sich, dass keine Werkzeugteile mit der Schraubklemme in Berührung kommen, wenn der Handgriff ganz abgesenkt wird. Falls irgendwelche Teile mit der Schraubklemme in Berührung kommen, müssen Sie die Schraubklemme versetzen.

Drücken Sie das Werkstück flach gegen Gehrungsanschlag und Drehteller. Bringen Sie das Werkstück in die gewünschte Schnittposition, und sichern Sie es einwandfrei durch Anziehen des Schraubklemmenknopfes.

### ⚠ ACHTUNG:

- Das Werkstück muss bei allen Arbeiten festgespannt werden und am Gehrungsanschlag sowie am Drehteller anliegen.

## ARBEIT

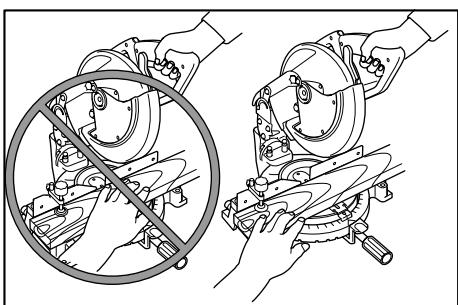

010852

### ⚠ ACHTUNG:

- Achten Sie vor der Verwendung darauf, dass der Handgriff aus der abgesenkten Stellung gelöst wird, indem Sie den Anschlagstift ziehen.

- Achten Sie vor dem Einschalten des Werkzeugs darauf, dass das Sägeblatt das Werkstück usw. nicht berührt.
- Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck auf den Handgriff aus. Zu starker Druck kann zu Überlastung des Motors und/oder verminderter Schnittleistung führen. Drücken Sie den Griff nur mit soviel Kraft nach unten, wie für einen sauberen Schnitt notwendig ist und ohne dass die Geschwindigkeit des Sägeblatts deutlich verringert wird.
- Drücken Sie den Griff vorsichtig nach unten, um den Schnitt auszuführen. Wenn der Griff mit Gewalt nach unten gedrückt wird oder wenn seitliche Kräfte darauf einwirken, vibriert das Sägeblatt und hinterlässt eine Riefe (Sägeriefe) im Werkstück, wodurch die Genauigkeit des Schnitts beeinflusst wird.

## 1. Kappsschnitt

**Abb.26**

Sichern Sie das Werkstück mit der Schraubklemme. Schalten Sie das Werkzeug ein, ohne dass das Sägeblatt Kontakt hat, und warten Sie, bis das Sägeblatt seine volle Drehzahl erreicht, bevor Sie es absenken. Senken Sie dann den Handgriff sachte bis zur Tiefstellung ab, um das Werkstück zu schneiden. Sobald der Schnitt beendet ist, schalten Sie das Werkzeug aus und WARTEN, BIS DAS SÄGEBLATT ZUM VÖLLIGEN STILLSTAND GEKOMMEN IST, bevor Sie das Blatt wieder ganz anheben.

## 2. Gehrungsschnitt

Nehmen Sie auf den vorhergehenden Abschnitt „Einstellen des Gehrungswinkels“ Bezug.

## 3. Neigungsschnitt

**Abb.27**

Lösen Sie den Knauf, und neigen Sie den Sägekopf auf den eingestellten Neigungswinkel. (Nehmen Sie auf den vorhergehenden Abschnitt „Einstellen des Neigungswinkels“ Bezug.) Achten Sie darauf, den Knauf wieder fest anzuziehen, um den gewählten Neigungswinkel zu sichern. Sichern Sie das Werkstück mit einer Schraubklemme. Schalten Sie das Werkzeug ein, ohne dass das Sägeblatt das Werkstück berührt, und warten Sie, bis das Sägeblatt seine volle Drehzahl erreicht. Senken Sie dann den Handgriff unter Druckausübung in Richtung des Sägeblatts sacht bis zur Tiefstellung ab. Sobald der Schnitt beendet ist, schalten Sie das Werkzeug aus und WARTEN SIE, BIS DAS SÄGEBLATT ZUM VÖLLIGEN STILLSTAND GEKOMMEN IST, bevor Sie das Sägeblatt wieder ganz anheben.

## ⚠ ACHTUNG:

- Achten Sie bei Neigungsschnitten immer darauf, dass sich das Sägeblatt in Neigungsrichtung nach unten bewegt. Halten Sie die Hände vom Weg des Sägeblatts fern.
- Bei Neigungsschnitten kann es vorkommen, dass das abgeschnittene Stück an der Seitenfläche des Sägeblatts aufliegt. Durch Anheben des Blattes bei noch laufendem Werkzeug kann das Werkstück vom Sägeblatt erfasst werden, was zu gefährlichem Herausschleudern von Bruchstücken führen kann. Das Blatt darf erst angehoben werden, nachdem das Sägeblatt zum völligen Stillstand gekommen ist.
- Üben Sie den Druck beim Herunterdrücken des Handgriffs immer nur parallel zum Sägeblatt aus. Wenn der Druck während eines Schnitts nicht parallel zum Sägeblatt ausgeübt wird, kann sich der Winkel des Sägeblatts verändern, worunter die Genauigkeit des Schnitts leidet.
- (Nur für europäische Länder) Klappen Sie den Zusatzanschlag immer nach außen, wenn Sie linksseitige Neigungsschnitte durchführen.

## 4. Compoundschnitt

Unter Compoundschnitt versteht man das Schneiden eines Werkstücks mit gleichzeitiger Gehrungs- und Neigungswinkelinstellung. Die Kombinationsmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der Tabelle.

Neigungswinkel	Gehrungswinkel
45°	Links und rechts 0°- 45°

006366

Wenn Sie Compoundschnitte ausführen, beachten Sie die Erläuterungen unter „Kappsschnitt“, „Gehrungsschnitt“ und „Neigungsschnitt“.

## 5. Schneiden von Aluminiumprofilen

**Abb.28**

Zur Sicherung von Aluminiumprofilen verwenden Sie - wie in der Abbildung gezeigt - Abstandsböcke oder Zulagen aus Hartholz, um Verformungen des Materials während des Schneidevorgangs zu vermeiden. Benutzen Sie beim Schneiden von dünnwandigen Aluminiumprofilen eine Schneidflüssigkeit, damit sich keine Aluminium-Rückstände am Sägeblatt ansammeln.


## ⚠ ACHTUNG:

- Vollmaterialien mit großem Querschnitt und Rundmaterial dürfen nicht bearbeitet werden. Beim Säevorgang kann sich dickes Material lösen und Rundmaterial kann mit diesem Werkzeug nicht sicher befestigt werden.

## 6. Zwischenbrett

Durch das Benutzen eines Zwischenbretts können Sie die Werkstücke ausrissfrei sägen. Die Bohrungen im Gehrungsanschlag dienen als Befestigungshilfe für ein Zwischenbrett.

Hinweise für ein Zwischenbrett entnehmen Sie der Abbildung der Abmessungen.

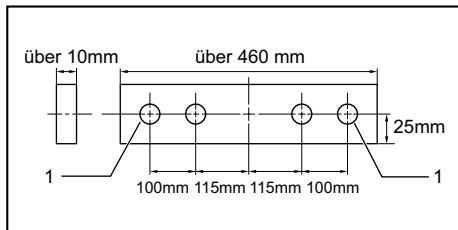

1. Loch

007833

### ACHTUNG:

- Benutzen Sie glatt gehobeltes Holz gleichmäßiger Dicke als Zwischenbrett.
- Verwenden Sie Schrauben, um das Holz auf der Seite des Gehrungsanschlags anzubringen. Die Schrauben sollten so angebracht werden, dass die Schraubenköpfe in der Oberfläche des Zwischenbretts versenkt sind.
- Wenn das Zwischenbrett angebracht ist, drehen Sie den Drehsteller nicht, wenn der Griff abgesenkt ist. Das Sägeblatt und/oder das Zwischenbrett können sonst beschädigt werden.
- Die maximale Sägebreite wird durch die Breite des Zwischenbretts kleiner.

## 7. Wiederholtes Schneiden auf gleiche Länge

Abb.29

Wenn Sie mehrere Werkstücke innerhalb des Bereichs von 240 mm bis 380 mm auf die gleiche Länge schneiden, wird die Verwendung der Anschlagplatte (optionales Zubehör) empfohlen, um rationeller zu arbeiten. Montieren Sie die Anschlagplatte an der Halterung (optionales Zubehör), wie in der Abbildung gezeigt.

Richten Sie die Schnittlinie des Werkstücks entweder auf die linke oder rechte Kante der Nut in der Schlitzplatte aus, und schieben Sie die Anschlagplatte bündig gegen das Ende des Werkstücks, während Sie das Werkstück am Verrutschen hindern. Sichern Sie dann die Anschlagplatte mit der Flügelschraube. Wenn Sie die Anschlagplatte nicht benutzen, lösen Sie die Flügelschraube, um die Anschlagplatte zur Seite zu schieben.

## Transport des Werkzeugs

Abb.30

Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Werkzeugs abgezogen ist. Sichern Sie das Blatt in der 0°-Neigungswinkelstellung und den Drehsteller in der vollen Gehrungswinkelstellung. Senken Sie den Handgriff ganz ab, und arretieren Sie ihn in der Tiefstellung durch Einschieben des Anschlagstifts.

Halten Sie das Werkzeug am Tragegriff, wie in der Abbildung gezeigt. Wenn Sie Halterungen, den Staubbeutel usw. entfernen, können Sie das Werkzeug leichter tragen.

Abb.31

### ACHTUNG:

- Sichern Sie immer alle beweglichen Teile, bevor Sie das Werkzeug transportieren.
- Der Anschlagstift dient nur zum Tragen und Lagern und ist nicht für den Schneidebetrieb gedacht.

## WARTUNG

### ACHTUNG:

- Bevor Sie mit der Kontrolle oder Wartung des Werkzeugs beginnen, überzeugen Sie sich immer, dass es ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose herausgezogen ist.
- Verwenden Sie zum Reinigen niemals Kraftstoffe, Benzin, Verdünner, Alkohol oder ähnliches. Dies kann zu Verfärbungen, Verformungen oder Rissen führen.

### WARNUNG:

- Achten Sie für die beste und sicherste Leistung darauf, dass das Sägeblatt immer scharf und sauber ist.

## Einstellung des Schnittwinkels

Dieses Werkzeug wurde im Werk sorgfältig eingestellt und justiert. Die Einstellungen können jedoch durch Transporteinflüsse oder unsachgemäße Behandlung beeinträchtigt worden sein. Sollte Ihr Werkzeug einer Nachjustierung bedürfen, gehen Sie folgendermaßen vor:

### 1. Gehrungswinkel

Abb.32

Lösen Sie den Spanngriff, mit dem der Drehsteller gesichert wird. Drehen Sie dann den Drehsteller so, dass der Zeiger auf 0° auf der Gehrungswinkelskala zeigt. Ziehen Sie den Griff an und lösen Sie mit dem Schraubenschlüssel die Sechskantschrauben, die den Gehrungsanschlag halten. Wenn der Zeiger nicht auf 0° auf der Gehrungswinkelskala zeigt, lösen Sie die Schraube, die den Zeiger sichert, und verschieben und sichern Sie die Zeigerplatte so, dass der Zeiger auf 0° auf der Gehrungswinkelskala zeigt.

Senken Sie den Handgriff ganz ab, und arretieren Sie ihn in der Tiefstellung durch Einschieben des Anschlagstifts. Bringen Sie die Seitenfläche des Sägeblatts mit Hilfe eines Einstelldreiecks, Anschlagwinkels usw. in den rechten Winkel mit der Fläche des Gehrungsanschlags. Ziehen Sie dann die Sechskantschrauben des Gehrungsanschlags von rechts der Reihe nach fest.

#### **Abb.33**

##### **2. Neigungswinkel**

(1) Neigungswinkel 0°

#### **Abb.34**

Senken Sie den Handgriff ganz ab, und arretieren Sie ihn in der Tiefstellung durch Einschieben des Anschlagstifts. Lösen Sie den Knauf an der Rückseite der Maschine. Lösen Sie die Sechskantschraube und drehen Sie die Einstellschraube für den 0°-Neigungswinkel auf der rechten Seite des Drehellers um zwei bis drei Umdrehungen entgegen dem Uhrzeigersinn, um das Blatt nach rechts zu neigen.

Bringen Sie die Seitenfläche des Sägeblatts mit Hilfe eines Einstelldreiecks, Anschlagwinkels usw. in den rechten Winkel mit der Dreheller-Oberfläche, indem Sie die Einstellschraube für den 0°-Neigungswinkel gegen den Uhrzeigersinn drehen. Ziehen Sie dann die Sechskantschraube fest, um den 0°-Neigungswinkel zu sichern, und ziehen Sie den Knauf sicher fest.

Vergewissern Sie sich, dass der Zeiger auf dem Arm auf 0° auf der Neigungswinkelskala zeigt. Wenn der Zeiger nicht auf 0° auf der Neigungswinkelskala zeigt, lösen Sie die Schraube, die den Zeigerichert, und verschieben und sichern Sie die Zeigerplatte so, dass der Zeiger auf 0° auf der Neigungswinkelskala zeigt.

#### **Abb.35**

#### **Abb.36**

(2) Neigungswinkel 45°

#### **Abb.37**

Diese Einstellung des 45°-Neigungswinkels kann erst nach erfolgter Einstellung des 0°-Neigungswinkels durchgeführt werden. Zum Einstellen des linksseitigen 45°-Neigungswinkels lösen Sie den Knauf und neigen den Sägekopf vollständig nach links. Vergewissern Sie sich, dass der Zeiger am Arm auf 45° der Neigungswinkelskala am Arm zeigt. Falls der Zeiger nicht auf 45° zeigt, drehen Sie die Einstellschraube für 45°-Rasterung auf der linken Seite des Arms, bis der Zeiger auf 45° zeigt.

## **Kohlenwechsel**

#### **Abb.38**

Entfernen und überprüfen Sie die Kohlebürsten in regelmäßigen Abständen. Wenn diese bis auf eine Länge von 3 mm abgenutzt sind, müssen sie erneuert werden. Halten Sie die Kohlebürsten sauber und sorgen Sie dafür, dass sie locker in den Halterungen liegen. Ersetzen Sie beide Kohlebürsten gleichzeitig. Verwenden Sie nur identische Kohlebürsten.

Schrauben Sie mit einem Schraubenzieher den Kohlenhalterdeckel ab. Wechseln Sie die verschlissenen Kohlen, legen Sie neue ein und schrauben Sie den Deckel wieder auf.

#### **Abb.39**

## **Nach der Verwendung**

- Wischen Sie nach der Verwendung Splitter und Staub, die am Werkzeug haften, mit einem Tuch oder etwas ähnlichem ab. Halten Sie den Blattschutz entsprechend den Hinweisen im vorhergehenden Abschnitt „Blattschutz“ sauber. Schmieren Sie die gleitenden Teile mit Maschinenöl ein, um ein Rosten zu verhindern.

Zur Aufrechterhaltung der SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT des Produkts müssen die Reparaturen und alle Wartungen und Einstellungen von den autorisierten Servicestellen der Firma Makita und unter Verwendung der Ersatzteile von Makita durchgeführt werden.

## MAGYAR (Eredeti útmutató)

### Az általános nézet magyarázata

1-1. Kulcs	17-1. Hatlapfejű csavar	28-1. Befogó
2-1. Gomb	18-1. Hatlapfejű csavar	28-2. Távtartó tömb
3-1. Segédlemez	18-2. Kulcs	28-3. Vezetőléc
3-2. Csavar	19-1. Fűrészlapláház	28-4. Sajtolt alumínium idom
3-3. Alaplemez	19-2. Nyíl	28-5. Távtartó tömb
4-1. Rögzítőszeg	19-3. Nyíl	29-1. Beállítólemez
5-1. Fejescsavar	19-4. Fűrészlap	29-2. Csavar
6-1. Fűrészlapvédő	20-1. Orsó	29-3. Tartó
7-1. Fűrészlapvédő	20-2. Illesztőperem	30-1. Rögzítőszeg
8-1. Felszakadásgátló	20-3. Fűrészlap	32-1. Hatlapfejű csavar
9-1. Beállítócsavar	20-4. Illesztőperem	33-1. Háromszögvonvalzó
10-1. A forgóasztal felső lapja	20-5. Hatlapfejű csavar	34-1. 0° beállítócsavar
10-2. Fűrészlap széle	20-6. Gyűrű	35-1. Háromszögvonvalzó
10-3. Vezetőléc	21-1. Kiegészítő vezetőléc	35-2. Fűrészlap
11-1. Záretesz	22-1. Porzsák	35-3. A forgóasztal felső lapja
11-2. Markolat	23-1. Szorító	36-1. Mutató
12-1. Gomb	24-1. Támasz	37-1. 45° ferdevágási szög beállítócsavar
13-1. Mutató	24-2. Forgóasztal	37-2. Mutató
14-1. Kar	25-1. Befogó gombja	39-1. Kefetartó sapka
14-2. Kapcsoló kioldógomb	25-2. Csavar	39-2. Csavarhúzó
15-1. Kapcsoló kioldógomb	25-3. Befogókar	
16-1. Kulcs	25-4. Befogórúd	
16-2. Tengelyvédő burkolat	26-1. Függőleges befogó	

## RÉSZLETES LEÍRÁS

Modell	MLS100
Fűrészlap átmérője	255 mm
Fűrészlap vastagsága	1,6 mm - 2,4 mm
Furat átmérője	
Európán kívüli országok	25,4 mm
Európai országok	30 mm

Max. vágási kapacitás (M x SZ) 255 mm átmérőjű fűrészlapjal

Ferdevágási szög	Gérvágási szög	
	0°	45° (bal és jobb)
0°	75 mm x 130 mm	75 mm x 90 mm
45° (bal)	48 mm x 120 mm	48 mm x 90 mm

Üresjárati fordulatszám ( $\text{min}^{-1}$ ) 4200

Méretek (H x SZ x M) 610 mm x 485 mm x 515 mm

Tisztta tömeg 14,7 kg

Biztonsági osztály II/II

- Folyamatos kutató- és fejlesztőprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
- A tulajdonságok országról országra különbözhetnek.
- Súly, az EPTA 01/2003 eljárás szerint

END217-5

### Jelképek

A következőkben a berendezésen használt jelképek láthatók. A szerszám használata előtt bizonyosodjon meg arról hogy helyesen értelmezi a jelentésüket.



• Olvassa el a használati utasítást.



• KETTŐS SZIGETELÉS



- A repülő törmelékek okozta sérülések elkerülése érdekében tartsa lejt a fűrészszárt a vágás befejezése után addig, amíg a fűrészlap teljesen meg nem áll.



- Ne tegye a kezét vagy az ujjait a fűrészlap közelébe.



- A saját biztonsága érdekében távolítsa el a forgácsokat, kisméretű anyagdarabokat, stb. az asztalról a használat előtt.



- Balos ferdevágások végzésékor állítsa a KIEGÉSZÍTŐ VEZETÖLÉCET a baloldali pozícióba. Ennek elmulasztása veszélyes sérüléseket okozhat a kezelőnek.



- A meglazításához forgassa a csavart az óramutató járásának irányába.



- Csak EU-tagállamok számára Az elektromos berendezéseket ne dobja a háztartási szemetbe!

A használt elektromos és elektronikus berendezésekről szóló európai uniós irányelv és annak a nemzeti jogba való áltültetése szerint az elhasznált elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani.

ENE004-1

#### Rendeltetésszerű használat

A szerszám pontos egyenes- és gérvágások végzésére használható faanyagokon. A megfelelő fűrészlapokkal alumínium is fűrészelhető.

ENF002-2

#### Tápfeszültség

A szerszámot kizárolag olyan egyfázisú, váltóáramú hálózatra szabad kötni, amelynek feszültsége megegyezik az adattábláján szereplő feszültséggel. A szerszám kettős szigetelésű, ezért földelővezeték nélküli aljzatról is működtethető.

ENG905-1

#### Zaj

A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN61029 szerint meghatározva:

Hangnyomásszint ( $L_{PA}$ ): 92 dB (A)

Hangteljesítményszint ( $L_{WA}$ ): 105 dB (A)

Türés (K): 3 dB (A)

#### Viseljen fülvédőt

ENH003-15

#### Csak európai országokra vonatkozóan

#### EK Megfelelőségi nyilatkozat

A Makita kijelenti, hogy az alábbi gép(ek):

Gép megnevezése:

Kombinált gérvágó

Típuszám/ Típus: MLS100

Megfelel a következő Európai direktíváknak:

2006/42/EC

Gyártása a következő szabványoknak, valamint szabványosított dokumentumoknak megfelelően történik:

EN61029

A műszaki leírás a 2006/42/EK előírásainak megfelelően elérhető innen:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

30.5.2014

000331

Yasushi Fukaya

Igazgató

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium

GEA010-1

## A szerszámgyépekre vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések

**△ FIGYELEM** Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja be a figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

**Őrizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást a későbbi tájékozódás érdekében.**

ENB034-8

## A GÉRVÁGÓFÜRÉSZRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Tartsa távol a kezeit a fűrészlap útvonalától. Ne érjen a lassuló fűrészlaphoz. Az még sérüléseket okozhat.
- Használat előtt gondosan ellenőrizze, hogy nincs-e repedés vagy deformálódás a fűrészlapon. A sérült fűrészlapot azonnal cserélje ki.
- Az elkoppott felszakadásától cserélje ki.
- Kizárolag a gyártó által meghatározott, az EN847-1 szabványnak megfelelő fűrészlapokat használjon.
- Ne használjon gyorsacélból készült fűrészlapokat.
- Viseljen szemvédőt.
- Viseljen hallásvédőt, hogy csökkentse a hallásvesztés kockázatát.
- Viseljen kesztyűt a fűrészlapok és durva anyagok kezelésekor (a fűrészlapokat tartóban kell szállítani, ahol lehetséges).
- A gérvágófűrészket csatlakoztassa egy porelszívó berendezéshez fűrészeléskor.

10. A fűrészlapot mindig a vágandó anyag fajtája szerint válassza meg.
11. Tilos a fűrészgépet alumínium, fa és hasonló anyagok vágásán kívül más anyagok fűrészselésére használni.
12. A szerszámgép szállítása előtt minden rögzítsen minden mozgó alkatrészt. Ha megemeli vagy szállítja a szerszámot, ne használja a védőt fogantyúként.
13. Ne működtesse a fűrészt fűrészlapvédők nélkül. minden használattal ellenőrizze, hogy a fűrészlapvédő megfelelően zár. Ne működtesse a fűrészt, ha a fűrészlapvédő nem mozog akadálymentesen és nem zár azonnal. Soha ne rögzítse vagy kösse ki a fűrészlapvédőt nyitott állásban.
14. Tartsa a padlót tisztán, takarítsa fel a forgácsot és a munkadarab levágott darabkáit eggyáránt.
15. Csak olyan fűrészlapokat használjon, amelyek maximális fordulatszáma megegyezik a szerszámon szereplő, terhelés nélküli fordulatszámmal, vagy nagyobb annál.
16. Ha a szerszám fel van szerelve lézerrel vagy LED-del, ezeket ne cserélje ki más típusú lézerre vagy LED-re. Meghatalmazott szervizzel végeztesse a cserét.
17. Soha ne távolítsa el levágott darabokat vagy más részeket a munkadarabról a vágási területen, amíg a szerszám működésben van és nincs rajta fűrészlapvédő.
18. Ne végezzen semmilyen műveletet csak a szabad kezével. A munkadarabot minden művelethez szilárdan rögzíteni kell a forgácsztal és a vezetőléc mentén a befogoval. Soha ne rögzítse a kezével a munkadarabot.
19. Bizonyosodjon meg arról, hogy a szerszám stabilan áll minden vágás előtt.
20. Rögzítse a szerszámot munkafelületre, ha szükséges.
21. A hosszú munkadarabokat megfelelő kiegészítő támasztékkal lássa el.
22. Soha ne dolgozzon olyan munkadarabon, amit nem tud biztosan rögzíteni a satuval. A nem megfelelően rögzített munkadarab visszarángáshoz és súlyos személyi sérüléshez vezethet.
23. Ne nyújtózon semmi után a fűrészlap pereme körül.
24. Kapcsolja ki a szerszámot és várja meg, amíg a fűrészlap forgása teljesen leáll, mielőtt elmozdítja a munkadarabot vagy megváltoztatja a beállításokat.
25. A fűrészlap cseréjekor vagy karbantartási munka végzése előtt húzza ki a szerszám csatlakozószínórját a hálovázi aljzatból.
26. A vágófejet rögzítő rögzítőszeg csak szállítási és tárolási célokra használható és nem a vágási műveletek során.
27. Ne használja a gépet gyűlékony folyadékok vagy gázok közelében. A gép elektromos működése gyűlékony folyadékok vagy gázok közelében robbanást okozhat.
28. Csak a szerszámoshoz engedélyezett illesztőperemeket használja.
29. Ne rongálja meg a tengelyt, az illesztőperemet (külnösen annak szerelési felületét) vagy a fejecsavart. Ezben alkatrészek károsodása a fűrészlap törését okozhatja.
30. Győződjön meg róla, hogy a forgácsztal megfelelően rögzítve van és nem mozdulhat el a használat során.
31. A biztonsága érdekében távolítsa el a forgácsokat, kisméretű anyagdarabokat az asztalról a használat előtt.
32. Kerülje a szegék átvágását. A művelet megkezdése előtt ellenőrizze a munkadarabot, és húzza ki belőle az összes szeget.
33. Ellenőrizze, hogy a tengelyretesz fel van engedve, mielőtt bekapcsolja a kapcsolót.
34. Ügyeljen rá, hogy a fűrészlap legalsó helyzetében ne érjen a forgácsztalhoz.
35. Erősen fogja a szerszámot. Ne felejje, hogy beindítás és leállítás közben a fűrész egy kicsit felfelé vagy lefelé mozog.
36. Ellenőrizze, hogy a fűrészlap nem ér a munkadarabhoz, mielőtt bekapcsolja a kapcsolót.
37. Mielőtt használja a szerszámot a tényleges munkadarabon, hagyja járni egy kicsit. Figyelje a rezgéseket vagy imboldigást, amelyek rosszul felszerelt vagy rosszul kiegyensúlyozott fűrészlapra utalhatnak.
38. A vágás megkezdése előtt várja meg, amíg a fűrészlap teljes sebességgel forog.
39. Ha bármilyen rendellenességet észlel, azonnal állítsa le a szerszámot.
40. Ne próbálja a kioldókapcsolót bekapcsolt állapotban rögzíteni.
41. Legyen folyamatosan éber, különösen az ismétlődő, egyhangú munkaműveletek közben. Ne hagyja magát hamis biztonságérzetbe ringatni. A fűrészlap különösen könnyörtelen.
42. Csak az ebben a kézikönyvben leírt tartozékokat használja. A nem rendelhetésszerű tartozékok, például a csiszolókorongok használata sérülést okozhat.
43. Horonyvágáskor legyen különösen elővigyázatos.
44. A használat folyamán keletkező fűrészporok némelyike olyan vegyi anyagokat tartalmaz, amelyek daganatos megbetegedést, születési rendellenességeket vagy egyéb nemzöszervi ártalmakat okoznak. Néhány példa az ilyen vegyi anyagokra:
- ólom az ólomalapú festékkel bevont munkadarabokból és

- arzén és króm a vegykezelt faanyagokból.
  - Az ilyen anyagok behatásának kockázata attól függ, hogy Ön milyen gyakran végez ilyen jellegű munkát. A behatás kockázatának csökkentése érdekében: dolgozzon jól szellőztetett helyen, és a munkavégzéshez használjon erre a céllra jóváhagyott munkavédelmi felszereléseket, mint például olyan porvédő álarcokat, amelyet kifejezetten a mikroszkopikus részecskék kiszűrésére fejlesztettek ki.
45. A zajkibocsátás visszasorítása érdekében minden ellenőrizze, hogy a fűrészlap éles és tiszta.
46. A gép kezelőjének megfelelő szinten tisztában kell lennie a gép használatával, beállításával és működtetésével.

## ÓRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS:

**NE HAGYJA,** hogy a kényelem vagy a termék (többszöri használatból adódó) minden alaposabb ismerete váltsa fel az adott termékre vonatkozó biztonsági előírások szigorú betartását. A HELYTELEN HASZNÁLAT és a használati útmutatóban szereplő biztonsági előírások megszegése súlyos személyi sérülésekhez vezethet.

## ÜZEMBEHELYEZÉS

**Fig.1**

**Fig.2**

A szerszámot úgy szállítják, hogy a fogantyú leeresztett állásban van rögzítve a rögzítőcsappal. Lazítsa ki a csavart a szerszához mellékelt kulccsal, és állítsa a fűrészfejet a megfelelő szögbe. Távolítsa el a csavart, és rögzítse a fűrészfejet a gombbal.

### A segédelemez felszerelése

**Fig.3**

Szerelje fel a segédelemezt a szerszám alaplemezén található furat segítségével, és rögzítse a csavar meghúzásával.

### A munkaasztal összeszerelése

A szerszám úgy kerül szállításra, hogy a fogantyú leeresztett állásban van rögzítve a rögzítőszeggel. Távolítsa el a rögzítőszemet, a fogantyút kissé lenyomva és a szeget kihúzza.

**Fig.4**

Ezt a szerszámot négy csavarral kell egy vízszintes és stabil felülethez csavarozni a szerszám talplemezén található furatok segítségével. Ezzel elkerülhető annak felborlása és az esetleges sérülés.

**Fig.5**

## MŰKÖDÉSI LEÍRÁS

### ⚠ VIGYÁZAT:

- Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról mielőtt ellenőri vagy beállítja azt.

## Fűrészlapvédő

**Fig.6**

A fogantyú leeresztésekor a fűrészlapvédő automatikusan felemelkedik. A fűrészlapvédő rugós terhelésű, ezért visszatér az eredeti állásába a vágás befejezésekor, ha a fogantyút felemelik. SOHA NE IKTASSA KI, VAGY TÁVOLÍTSA EL A FŰRÉSZLAPVÉDŐT, VAGY AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ RUGÓT.

A személyes biztonsága érdekében a fűrészlapvédő mindenkor legyen jó állapotban. Ha a fűrészlapvédő hibásan működik, azt azonnal ki kell javítani. Ellenőrizze a fűrészlapvédő rugóterheléses visszatérés funkcióját. SOHA NE HASZNÁLJA A SZERSZÁMOT, HA A FŰRÉSZLAPVÉDŐ VAGY A RUGÓ MEGSÉRÜLT, MEGHIBÁSODOTT VAGY EL LETT TÁVOLÍTVA. ENNEK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA NAGYON VESZÉLYES, ÉS KOMOLY SZEMÉLYI SÉRÜLÉST OKOZHAT.

Ha az átlátszó fűrészlapvédő annyira elkoszolódik, vagy ahhoz annyi fűrészpor tapad, hogy a fűrészlap nehezen látható, áramtalanítja a szerszámot és tisztítása meg a fűrészlapvédőt egy nedves törlőruhával. Ne használjon oldószereket vagy bármilyen kőolajjalapú tisztítószert a műanyag védőburkolaton.

Ha az átlátszó fűrészlapvédő annyira elkoszolódik, vagy ahhoz annyi fűrészpor tapad, hogy a fűrészlap és/vagy a munkadarab nehezen látható, áramtalanítja a szerszámot és tisztítása meg a fűrészlapvédőt egy nedves törlőruhával. Ne használjon oldószereket vagy bármilyen kőolajjalapú tisztítószert a műanyag védőburkolaton.

Ha a fűrészlapvédő annyira elszennyeződött, hogy már nem lehet rajta átlátni, a mellékelt kulcs segítségével lazítsa meg a tengelyvédő burkolatot tartó csavart. Csavarja ki a csavart az óramutató járásával ellentétes irányba, majd emelje fel a fűrészlapvédőt és a tengelyvédőt. Az így beállított fűrészlapvédővel a tisztítás gyorsabban és hatásosabban elvégezhető. Amikor a tisztítást befejezte, végezze el a fenti eljárást fordított sorrendben, és húzza meg a csavart. Ne távolítsa el a fűrészlapvédőt feszítő rugót. Ha a fűrészlapvédő öregedés vagy UV fény hatásának következtében elszíneződik, lépjön kapcsolatba egy Makita szervizközponttal új védőburkolat beszerzése érdekében. NE IKTASSA KI VAGY TÁVOLÍTSA EL A FŰRÉSZLAPVÉDŐT.

**Fig.7**

## Felszakadásgátló

Fig.8

A szerszám forgóasztala felszakadásgátlóval van felszerelve a felszakadás minimalizálása érdekében a vágás kilépő oldalán. Ha a fűrészjáratot a gyárban nem vágta bele a felszakadásgátlóba, akkor Önnel kell megválnia a vájatot még mielőtt a szerszámot munkadarabok vágására használja. Kapcsolja be a szerszámot, és óvatosan engedje le a fűrészlapot a vájat megvágásához a felszakadásgátlóban.

## A maximális vágóteljesítmény fenntartása

Ez a szerszám gyárilag úgy van beállítva, hogy a maximális vágóteljesítményt 255 mm-es fűrészlapjal adja le.

Új fűrészlap felrakásakor minden ellenőrizze a fűrészlap alsó ütközőpontját, és ha szükséges, állítsa be azt a következő módon:

Először húzza ki a gép tápkábelét a hálózati aljzatból. Engedje le teljesen a fogantyút. A dugókulccsal fordítsa el a beállítócsavart addig, amíg a fűrészlap széle kissé túl nem nyúlik a forgóasztal felső lapján azon a ponton, ahol a vezetőléc előlőszéles széle találkozik a forgóasztal felső lapjával.

Fig.9

Áramtalanított szerszám mellett forgassa a fűrészt kézzel, miközben a fogantyút folyamatosan lenyomva tartja, annak ellenőrzésére, hogy a fűrészlap nem ér az alsó alaplemezhez. Állítson kissé utána, ha szükséges.

Fig.10

### ⚠️VIGYÁZAT:

- Egy új fűrészlap felrakása után minden ellenőrizze, hogy a fűrészlap nem ér az alsó alaplemez semmilyen részéhez amikor a fogantyú teljesen le van engedve. Ezt minden áramtalanítás után végezze.

## A gérvágási szög beállítása

Fig.11

Lazitsa meg a rögzítőfogantyút, azt az óramutató járásával ellentétes irányba elfordítva. Fordítsa el a forgóasztalt, a reteszélőkart közben lenyomva. Amikor a rögzítőfogantyút abba a pozícióba állította, ahol a mutató a kívánt szögére mutat a gérvágó skálán, rögzítse a fogantyút, azt az óramutató járásának irányába elfordítva.

### ⚠️VIGYÁZAT:

- A forgóasztal elfordításakor ügyeljen rá, hogy a fogantyú teljesen fel legyen emelve.
- A gérvágási szög megváltoztatását követően minden rögzítse a forgóasztalt, a rögzítőfogantyút szorosan meghúzva.

## A ferdevágási szög beállítása

Fig.12

### ⚠️VIGYÁZAT:

A ferdevágási szög beállításához az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva lazítsa meg a szabályozógombot a szerszám hátsó részén. Nyomja a fogantyút balra a fűrészlap megdöntéséhez addig, amíg a mutató nem mutatja a kívánt szöget a ferdevágáskálán. Ezután húzza meg a gombot az óramutató járásának irányában a kar rögzítéséhez.

### ⚠️VIGYÁZAT:

- A fűrészlap elfordításakor ügyeljen rá, hogy a fogantyú teljesen fel legyen emelve.
- A ferdevágási szög megváltoztatását követően a gombot az óramutató járásának irányában elforgatva minden rögzítse a kart.

## A kapcsoló használata

### ⚠️VIGYÁZAT:

- A szerszám hálózatra csatlakoztatása előtt minden ellenőrizze hogy a kapcsoló kioldógombja megfelelően mozog és visszatér a kikapcsolt (OFF) állapotba elengedése után.

## Európai országok

Fig.14

A szerszám beindításához tolja jobbra a kart és húzza meg a kioldókapcsolót. A leállításhoz engedje el a kioldókapcsolót.

## Európán kívüli országok

Fig.15

A szerszám bekapcsolásához egyszerűen húzza meg a kioldókapcsolót. Engedje fel a kioldókapcsolót a leállításhoz.

### ⚠️FIGYELMEZTETÉS:

- SOHA ne használja a szerszámat, ha a kioldókapcsoló nem teljesen működőképes. Bármilyen szerszám, amelynek meghibásodott a kapcsolója KÜLÖNÖSEN VESZÉLYES, és meg kell javítani a további használat előtt.

## ÖSSZESZERELÉS

### ⚠️VIGYÁZAT:

- Minden bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról mielőtt bármilyen munkálatot végezne rajta.

## A fűrészlap felhelyezése vagy eltávolítása

### ⚠️VIGYÁZAT:

- Minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki van kapcsolva és áramtalanná lett, mielőtt felhelyezi vagy eltávolítja a fűrészlapot.

- A fűrészlap felszereléséhez vagy eltávolításához csak a mellékelt Makita kulcsot használja. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy túlhúzza vagy nem feszíti be eléggyé hatlapfejű csavart. Ez sérülésekhez vezethet.

A fűrészlap fel- és leszereléséhez tartsa a kart felemelt helyzetben.

#### **Fig.16**

A fűrészlap eltávolításához a kulcsot az óramutató járásával ellentétes irányban forgatva lazítsa meg a tengelyvédő burkolatot tartó hatlapfejű csavart. Emelje fel a fűrészlapvédőt és a tengelyvédő burkolatot.

#### **Fig.17**

Nyomja be a tengelyreteszt az orsó rögzítéséhez, és a kulcsot az óramutató járása szerinti irányban elforgatva lazítsa meg a hatlapfejű csavart. Távolítsa el a csavart, majd vegye le a külső illesztőperemet és a fűrészlapot.

#### **Fig.18**

A felszereléséhez tegye a fűrészlapot óvatosan az orsóra, ügyelve arra, hogy az oldalán látható nyíl egybeessen a fűrészlapáron látható nyíllal. Helyezze fel a külső illesztőperemet és a hatlapfejű csavart, majd a tengelyreteszt benyomva, a kulccsal húzza meg a hatlapfejű csavart (balmenetes) az óramutató járásával ellentétes irányban.

#### **Fig.19**

#### **Fig.20**

#### **⚠VIGYÁZAT:**

- A 25,4 vagy 30 mm-es külső átmérőjű gyűrű gyárilag van a tengelyre szerelve. Mielőtt felszereli a fűrészlapot a tengelyre, mindig ellenőrizze, hogy a használni kívánt fűrészlap tengelyfuratának megfelelő gyűrű van a tengelyre helyezve.

Helyezze fel a külső illesztőperemet és a hatlapfejű csavart, majd a tengelyreteszt benyomva, a kulccsal húzza meg a hatlapfejű csavart (balmenetes) az óramutató járásával ellentétes irányban.

Állítsa vissza a fűrészlapvédőt és a tengelyvédő burkolatot az eredeti helyzetbe. Ezután húzza meg a hatlapfejű csavart az óramutató járásának irányába a tengelyvédő rögzítéséhez. Engedje le a fogantyút annak ellenőrzésére, hogy a fűrészlapvédő megfelelően mozog. Ügyeljen rá, hogy a tengelyreteszt kijöjjön az orsóból mielőtt elkezdi a vágást.

#### **Kiegészítő vezetőléc**

#### **(kizárálag európai országok esetében)**

#### **Fig.21**

Ez a szerszám kiegészítő vezetőláccal van felszerelve. Általában belülről szerej fel a kiegészítő vezetőléct. Ugyanakkor balos ferdevágások végzésekor fordítsa azt ki.

#### **⚠VIGYÁZAT:**

- Balos ferdevágások végzésekor fordítsa kifelé a kiegészítő vezetőléct. Ellenkező esetben hozzáér a fűrészlaphoz vagy a szerszám valamelyik részéhez, ami a kezelőnek komoly sérüléseket okozhat.

#### **Porzsák**

#### **Fig.22**

#### **Fig.23**

A porzsák használata a vágási műveleteket tisztává, a por összegyűjtését pedig egyszerűvé teszi. A porzsák csatlakoztatásához illessze azt a porkifúvóra.

Amikor a porzsák nagyból a feléig megtelt, távolítsa el azt a szerszámról és húzza ki a rögzítőt. Üritse ki a porzsák tartalmát, óvatosan megütögetve az oldalát az oldalához tapadt szemcsék eltávolítása érdekében, melyek akadályozhatják a por összegyűjtését.

#### **MEGJEGYZÉS:**

Ha a fűrészhöz Makita porszívót csatlakoztat, akkor hatékonyabb és tisztább megmunkálást tud végezni.

#### **A munkadarab rögzítése**

#### **⚠FIGYELMEZTETÉS:**

- Különösen fontos, hogy a munkadarabot minden megfelelően rögzítse a befogóba. Ennek elmulasztása a szerszám károsodását és/vagy a munkadarab töresét okozhatja. EMLLETT SZEMÉLYI SÉRÜLÉS IS BEKÖVETKEZHET. Ezenkívül a vágási művelet befejezése után NE emelje fel a fűrészt, amíg fűrészlap teljesen meg nem állt.

#### **⚠VIGYÁZAT:**

- Hosszú munkadarabok vágásakor használjon támasztékokat, amelyek magassága ugyanakkora kell legyen, mint a forgóaszta magassága. Ne csak a függőleges és/vagy a vízszintes befogó rögzítse a munkadarabot.  
A vékony anyag meghajolhat. A munkadarabot a teljes hosszában támassza alá, a fűrészlap beszorulásának és az esetleges VISSZARÚGÁSNAK a megelőzésére.

#### **Fig.24**

#### **Függőleges befogó**

#### **Fig.25**

A függőleges befogót kétféle helyzetben lehet felszerelni, a vezetőléc bal vagy jobb oldalára. Illessze a befogórudat a vezetőlécen található furatba, majd húzza meg a csavart a befogórúd rögzítéséhez.


Állítsa be a befogókat a munkadarab vastagságának és alakjának megfelelően, majd rögzítse a befogókat a csavarral. Ügyeljen arra, hogy a szerszám alkatrészei ne érjenek a befogóhoz, amikor leengedi a fogantyút. Ha valamelyik alkatrész mégis hozzáérne, állítsa be újra a befogót.

Tolja előre a munkadarabot a vezetőléc és a forgóasztal mentén. Állítsa be a munkadarabot a vágni kívánt helyzetbe és rögzítse azt a befogó gombjának meghúzásával.

#### ⚠️ VIGYÁZAT:

- A munkadarabot minden művelethez szilárdan rögzíteni kell a forgóasztal és a vezetőléc mentén a befogóval.

## ÜZEMELTETÉS

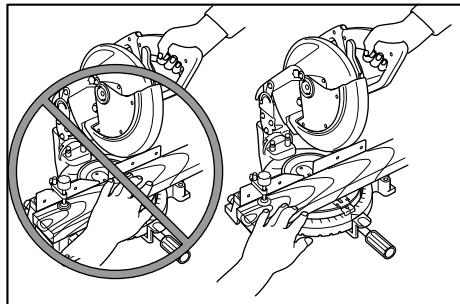

010852

#### ⚠️ VIGYÁZAT:

- A használat előtt ügyeljen rá, hogy felengedje a fogantyút a leengedett pozícióból a rögzítőszeg kihúzásával.
- Ellenőrizze, hogy a fűrészlap nem ér a munkadarabhoz, stb. mielőtt bekapcsolja a szerszámot.
- Ne fejtsen ki túlzott nyomást a fogantyúra a vágás során. A túlzott erőltetés a motor túlerhelését és/vagy a vágási hatásfok csökkenését eredményezheti. A fogantyút csak akkor erővel nyomja, amennyi erő az egyenletes vágáshoz szükséges és nem csökkenti le nagyon a fűrészlap sebességét.
- A vágás elvégzéséhez lassan nyomja lefelé a fogantyút. Ha a fogantyút erővel nyomja lefelé, vagy arra laterális erőt is kifejt, a fűrészlap rezegni fog és elhagyja a jelölést (fűrészelési jelölés) a munkadarabon és a vágás pontossága romlik.

### 1. Nyomvágás

Fig.26

Rögzítse a munkadarabot a befogóval. Kapcsolja be a szerszámot úgy, hogy a fűrészlap ne érjen semmihez és várja meg amíg a fűrészlap eléri a maximális sebességét. Ezután lassan engedje le a fogantyút a teljesen leengedett állásba a munkadarab átvágásához. A vágás befejeztével kapcsolja ki a szerszámot és VÁRJA MEG AMÍG A FŰRÉSZLAP TELJESEN MEGÁLL mielőtt visszaviszi azt a teljesen felemelt pozícióba.

### 2. Gérvágás

Tájékozódjon a korábbi "A gérvágási szög beállítása" fejezetből.

### 3. Ferdevágás

Fig.27

Lazítsa meg a gombot és döntse meg a fűrészt a ferdevágási szög beállításához (Tájékozódjon a korábbi „A ferdevágási szög beállítása” fejezetből). A kiválasztott ferdevágási szög rögzítéséhez ne felejtse el meghúzni a gombot. Rögzítse a munkadarabot a befogóval. Kapcsolja be a készüléket anélkül, hogy a fűrészlap bármelyhez hozzáérne, majd várja meg, amíg a fűrészlap eléri maximális fordulatszámát. Ezután lassan engedje le a fogantyút teljesen leengedett állásba, a fűrészlap párhuzamos irányú nyomást kifejtve. A vágás befejeztével kapcsolja ki a szerszámot, és mielőtt teljesen felemelt pozícióba emelné, VÁRJA MEG, AMÍG A FŰRÉSZLAP TELJESEN MEGÁLL.

#### ⚠️ VIGYÁZAT:

- Mindig ellenőrizze, hogy a fűrészlap a ferdevágás irányába fog mozogni ferdevágáskor. Tartsa távol a kezét a fűrészlap útvonalától.
- Ferdevágáskor létrejöhet olyan helyzet, hogy a levágott darab felfekszik a fűrészlap oldalára. Ha a fűrészlapot felemeli úgy, hogy közben még forog, ezt a darabot a fűrész elkapthatja, és a darabokat szétszórhatja, ami veszélyes. A fűrészlapot CSAK azután szabad felemelni, hogy az teljesen megállt.
- A fogantyú lenyomásakor fejtsen ki a fűrészlapjal párhuzamos irányú nyomást. Ha a nyomás nem párhuzamos a fűrészlapjal a vágás során, akkor a fűrészlap szöge megváltozhat és a vágás pontossága romlik.
- (Csak európai országok esetében) Mindig kívülre szerej fel a kiegészítő vezetőléket, ha balos ferdevágásokat végez.

### 4. Kombinált vágás

A kombinált vágás egy olyan művelet amelynél a ferdevágással egyszerre gérvágás is történik a munkadarabon. Kombinált vágásokat a táblázatban látható szögeknél lehet végezni.

Ferdevágási szög	Gérvágási szög
45°	Bal és Jobb 0° - 45°

006366

Kombinált vágás végzésekor tájékozódjon a "Nyomvágás", "Gérvágás" és "Ferdevágás" fejezetekből.

### 5. Sajtolt alumínium vágása

Fig.28

A sajtolt alumínium rögzítésekkel használja a távtartó tömböket vagy hulladékdarabokat az alumínium deformálódásának elkerüléséhez az ábrának megfelelő módon. A sajtolt alumínium

vágásakor használjon kenőanyagot az alumínium felhalmozódásának elkerülésére a fűrészlapon.


#### ⚠️VIGYÁZAT:

- Soha ne próbáljon vastag vagy kerek sajtolt alumínium idomokat vágni. A vastag sajtolt alumínium idomok a művelet során kilazulhatnak, a kerek idomokat pedig nem lehet megfelelően rögzíteni a szerszámmal.

#### 6. Fabetét

Fabetét használatával biztosítható a munkadarabok felszakadásmentes vágása. Illessze a fabetétet a vezetőléchez a vetőlécben található furatok segítségével.

Tájékozódjon az ábráról a fabetét ajánlott méretével kapcsolatban.

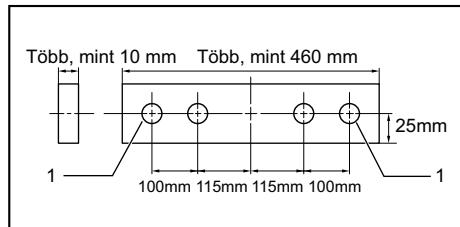

#### 1. Furat

007833

#### ⚠️VIGYÁZAT:

- Fabetékként használjon egyenes, azonos vastagságú fadarabot.
- A fabetétet csavarokkal rögzítse a vezetőléchez. A csavarokat úgy kell becsavarni, hogy a csavarfejek a fabetét felülete alatt legyenek.
- Amikor a fabetét fel van helyezve, ne fordítsa el a forgóasztalt ha a fogantyú le van engedve. A fűrészlap ési/vagy a fabetét károsodik.
- A maximális vágásszélesség a fabetét szélességével csökken.

#### 7. Azonos hosszak vágása

#### Fig.29

Ha több azonos hosszúságú darab szeretne vágni 240 mm és 380 mm közötti hosszal, akkor a rögzítőlap (opcionális kiegészítő) használata hatékonyabbá teszi a munkát. Szerelje a rögzítőlapot a tartóra (opcionális kiegészítő) az ábrán látható módon.

Igazítsa a munkadarab vágónonalát a felszakadásgátló vájatának jobb vagy bal oldalához, és a munkadarabot lenyomva tartva mozgassa a rögzítőlapot a munkadarab végéhez. Ezután rögzítse a rögzítőlapot a csavarral. Ha a rögzítőlapot nem használja, lazítsa meg a csavart és fordítsa el az útból a rögzítőlapot.

#### A szerszám szállítása

#### Fig.30

Ellenorízze, hogy a szerszám áramtalanítva van. Rögzítse a fűrészlapot 0°-os ferdevágási szögénél, majd fordítsa el a forgóasztalt a legnagyobbra balos gérvágási szögbe. Engedje le teljesen a fogantyút és rögzítse leengedett pozícióban a rögzítőszeg benyomásával. A szerszámot a fogantyúnál fogva kell szállíttani az ábrának megfelelően. Könnyebben szállíthatja a szerszámot, ha eltávolítja a tartókat, porzsákat, stb.

#### Fig.31

#### ⚠️VIGYÁZAT:

- A szerszám szállítása előtt minden mozgó alkatrészt.
- A rögzítőszeg csak szállításkor és tároláskor használható és nem vágási műveletek során.

## KARBANTARTÁS

#### ⚠️VIGYÁZAT:

- Mindig bizonysodjék meg arról hogy a szerszám kikapcsolt és a hálózatra nem csatlakoztatott állapotban van mielőtt a vizsgálatához vagy karbantartásához kezdene.
- Soha ne használjon gázolajat, benzint, higítót, alkoholt vagy hasonló anyagokat. Ezek elszíneződést, alakvesztést vagy repedést okozhatnak.

#### ⚠️FIGYELMEZTETÉS:

- Mindig ügyeljen rá, hogy a fűrészlap éles és tiszta legyen a legjobb és legbiztonságosabb teljesítmény érdekében.

#### A vágási szög beállítása

Ezt a szerszámot a gyárban gondosan beállították és beigazították, de a durva bánásmód kihatthat a beállításokra. Ha a szerszám nincs megfelelően beállítva, végezze el a következőket:

#### 1. Gérvágási szög

#### Fig.32

Lazítsa meg a forgóasztalt rögzítő fogantyút. Forgassa el úgy a forgóasztalt, hogy a mutató a 0°-ra mutasson a ferdevágási skálán. Húzza meg a fogantyút, és lazítsa meg a vezetőléct rögzítő hatlapfejű csavarokat a kulccsal. Ha a mutató nem 0°-ra mutat a ferdevágási skálán, lazítsa meg a mutató lemezét rögzítő csavart, majd állítsa a mutatót 0°-ra, és húzza meg a csavart.

Engedje le teljesen a fogantyút és rögzítse leengedett pozícióban a rögzítőszeg benyomásával. Állítsa merőlegesre a fűrészlap oldalát a vezetőléc lapjával egy háromszögvonalzó, acéldekerékszög, stb. segítségével. Ezután húzza meg a vezetőlécen található hatlapfejű csavarokat jobbról balra haladva.

**Fig.33**

## 2. Ferdevágási szög

- (1)  $0^\circ$ -os ferdevágási szög

**Fig.34**

Engedje le teljesen a fogantyút, és a rögzítőcsap benyomásával rögzítse leengedett pozíciójában. Lazítsa meg a szerszám hátsó részén található kart.

Lazítsa meg a hatlapfejű anyát és forgassa a  $0^\circ$ -os ferdevágási szöget beállító csavart a forgásztal jobboldalán két vagy három fordulatnyit az óramutató járásának irányába a fűrészlap jobbra döntéséhez.

Gondosan állítsa merőlegesre a fűrészlap oldalát a forgásztal felső felületével egy háromszögvetítő, acélderékszög stb. segítségével, a  $0^\circ$ -os ferdevágási szöget beállító csavart az óramutató járásával ellentétes irányban forgatva. Ezután húzza meg a hatlapfejű anyát a  $0^\circ$ -os ferdevágási szöget beállító csavar rögzítéséhez, és húzza meg a gombot.

Ellenőrizze, hogy a mutató  $0^\circ$ -ra mutat a kar tartóján található ferdevágási skálán. Ha a mutató nem  $0^\circ$ -ra mutat a ferdevágási skálán, lazítsa meg a mutató lemezét rögzítő csavart, majd állítsa a mutatót  $0^\circ$ -ra, és húzza meg a csavart.

**Fig.35****Fig.36**

- (2)  $45^\circ$ -os ferdevágási szög

**Fig.37**

A  $45^\circ$ -os ferdevágási szöget csak azután állítsa be, hogy a  $0^\circ$ -os ferdevágási szöget már beállította. A  $45^\circ$  balra ferdevágási szög beállításához lazítsa meg a gombot, majd billentse a fűrészlapot teljesen balra. Ellenőrizze, hogy a karon levő mutató a  $45^\circ$ -ra mutat a kar tartóján található ferdevágási skálán. Ha a mutató nem  $45^\circ$ -re mutat, forgassa a kar bal oldalán levő  $45^\circ$ -os szöget beállító csavart addig, amíg a mutató nem mutat a  $45^\circ$ -ra.

## A szénkefék cseréje

**Fig.38**

Rendszeresen vegye ki és ellenőrizze a szénkeféket. Cserélje ki azokat amikor a hosszuk 3 mm alá kopott. A szénkeféket tartsa tisztán, és azok szabadon csússzanak a tartókban. Mindkét szénkefét egyszerre kell cserélni. Csak azonos szénkeféket használjon.

Csavarhúzó segítségével távolítsa el a kefetartó sapkákat. Vegye ki a kopott szénkeféket, tegye be az újakat és helyezze vissza a kefetartó sapkákat.

**Fig.39**

## A használat után

- A használatot követően törölje le a szerszámhöz tapadó forgácsot és a fűrészsport egy törlőruhával vagy más szövetszárdarabbal. A fűrészlapvédőt tartsa tisztán, a "Fűrészlapvédő" fejezetben leírtaknak megfelelően. Kenje meg a csúszó alkatrészeket gépolajjal, hogy ne rozsdásodjanak.

A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartásához, a javításokat, bármilyen egyéb karbantartást vagy beszabályozást a Makita Autorizált Szervizközpontoknak kell végrehajtaniuk, minden Makita pótalkatrászek használatával.

## SLOVENSKÝ (Pôvodné pokyny)

### Vysvetlenie všeobecného zobrazenia

1-1. Francúzsky kľúč	17-1. Šestboká skrutka	28-1. Zverák
2-1. Gombík	18-1. Šestboká skrutka	28-2. Blok rozpery
3-1. Pomocná doska	18-2. Francúzsky kľúč	28-3. Vodidlové ochranné zariadenie
3-2. Skrutka	19-1. Puzdro čepele	28-4. Hliníkový výlisok
3-3. Základňa	19-2. Šípka	28-5. Blok rozpery
4-1. Čap zarážky	19-3. Šípka	29-1. Nastavovacia doska
5-1. Skrutka s maticou	19-4. Čepel pily	29-2. Skrutka
6-1. Chránič ostriá	20-1. Vŕeteno	29-3. Držiak
7-1. Chránič ostriá	20-2. Obruba	30-1. Čap zarážky
8-1. Zárezová doska	20-3. Čepel pily	32-1. Šestboká skrutka
9-1. Nastavovacia skrutka	20-4. Obruba	33-1. Trojuholníkové meradlo
10-1. Vrchný povrch rotačnej základne	20-5. Šestboká skrutka	34-1. Nastavovacia závora 0 °
10-2. Okraj čepele	20-6. Prstenec	35-1. Trojuholníkové meradlo
10-3. Vodidlové ochranné zariadenie	21-1. Podružné ochranné zariadenie	35-2. Čepel pily
11-1. Blokovacia páčka	22-1. Vrecko na prach	35-3. Vrchný povrch rotačnej základne
11-2. Svorka	23-1. Upínadlo	36-1. Ukazovateľ
12-1. Gombík	24-1. Podpora	37-1. Nastavovacia závora 45 ° uhlia
13-1. Ukazovateľ	24-2. Rotačná základňa	skosenia
14-1. Páčka	25-1. Otočný gombík zveráka	37-2. Ukazovateľ
14-2. Spúšť	25-2. Skrutka	39-1. Veko držiaka uhlíka
15-1. Spúšť	25-3. Rameno zveráka	39-2. Skrutkovač
16-1. Francúzsky kľúč	25-4. Tyč zveráka	
16-2. Stredný kryt	26-1. Vertikálny zverák	

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	MLS100
Priemer ostriá	255 mm
Hrubka tela čepele	1,6 mm - 2,4 mm
Priemer jamky	
Pre všetky krajiny okrem Európy	25,4 mm
Pre európske krajiny	30 mm
Max. kapacity rezania (V x Š) s 255 mm priemerom čepele	

Uhol skosenia	Uhol zrezania	
	0°	45° (ľavý a pravý)
0°	75 mm x 130 mm	75 mm x 90 mm
45° (ľavý)	48 mm x 120 mm	48 mm x 90 mm

Otáčky naprázdno ( $\text{min}^{-1}$ )	4200
Rozmery (D x Š x V)	610 mm x 485 mm x 515 mm
Hmotnosť netto	14,7 kg
Trieda bezpečnosti	II/I

- Vzhľadom k neustálemu výskumu a vývoju tu uvedené technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.
- Technické údaje sa možu pre rôzne krajiny lísiť.
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003

END217-5

### Symboly

Nižšie sú uvedené symboly, s ktorými sa môžete pri použití nástroja stretnúť. Je dôležité, aby ste skôr, než s ním začnete pracovať, pochopili ich význam.



- Prečítajte si návod na používanie.
- DVOJITÁ IZOLÁCIA



- Aby nedošlo k porananiu od odletujúcich úlomkov, pílu pod vykonaní rezu ešte podržte hlavicou nadol, kým sa ostrie úplne nezastaví.
- Nepribližujte k ostriu ruku či prsty.

ENH003-15



- Pre vlastnú bezpečnosť odstráňte pred pracou triesky, malé úlomky a pod. zo stola.



- Keď budete vykonávať ľavé skosené rezy, vždy nastavte PODRUŽNÉ OCHRANNÉ ZARIADENIE do polohy vľavo. V opačnom prípade môže dojsť k úrazu obsluhujúcej osoby.



- Maticovú skrutku uvoľnite otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek.
- Len pre štaty EÚ  
Nevyhľadujte elektrické zariadenia do komunálneho odpadu!



Podľa európskej smernice o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami a zodpovedajúcimi ustanoveniami právnych predpisov jednotlivých krajín je nutné elektrické zariadenia po skončení ich životnosti triediť a odovzdať na zberné miesto vykonávajúce environmentálne kompatibilné recyklovanie.

ENE004-1

#### Určené použitie

Tento nástroj je určený na presné priame rezanie a zrezávanie dreva. Pri použíti príslušných pilových ostrí je možné píliť aj hliník.

ENG002-2

#### Napájanie

Náradie by malo byť pripojené jedine k prívodu elektrickej energie s hodnotou napäcia rovnakou, ako je uvedená na štítku s názvom zariadenia, pričom náradie môže byť napájané jedine jednofázovým striedavým prúdom. Je vybavené dvojitoú izoláciou a preto sa môže používať pri zapojení do zásuviek bez uzemňovacieho vodiča.

ENG905-1

#### Hľuk

Typická hladina akustického tlaku pri záťaži A určená podľa EN61029:

Hladina akustického tlaku ( $L_{pA}$ ): 92 dB (A)  
Hladina akustického výkonu ( $L_{WA}$ ): 105 dB (A)  
Odchýlka (K): 3 dB (A)

#### Používajte chrániče sluchu

Len pre európske krajiny

#### Vyhľásenie o zhode so smernicami

#### Európskeho spoločenstva

Spoločnosť Makita vyhlasuje, že nasledovné strojné zariadenie(a):

Označenie zariadenia:

Zložená píla na zrezávanie

Číslo modelu / Typ: MLS100

Je v zhode s nasledujúcimi európskymi smernicami:

2006/42/EC

Sú vyrobené podľa nasledovných noriem a štandardizovaných dokumentov:

EN61029

Technická dokumentácia podľa smernice 2006/42/ES je k dispozícii na adrese:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgicko

30.5.2014

000331

Yasushi Fukaya

Riaditeľ

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgicko

GEA010-1

#### Všeobecné bezpečnostné predpisy pre elektronáradie

**⚠️ UPOZORNENIE** Prečítajte si všetky upozornenia a inštrukcie. Nedodržiavanie pokynov a inštrukcií môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo väzne zranenie.

**Všetky pokyny a inštrukcie si odložte pre prípad potreby v budúcnosti.**

ENB034-8

#### BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY PRE PÍLU NA ZREZÁVANIE

1. Ruky držte mimo dráhy ostria pily. Vyhnite sa kontaktu s akýkoľvek zastavujúcim sa ostrím. Aj to môže spôsobiť závažné poranenie.
2. Pred používaním dôkladne skontrolujte, či sa na pilovom ostrí nevyskytujú praskliny alebo deformácie. Poškodené ostria okamžite vymeňte.
3. Keď je zárezová doska vydratá, vymeňte ju.
4. Používajte len pilové ostria odporúčané výrobcom, ktoré vyhovujú norme EN847-1.
5. Nepoužívajte pilové ostria vyrobené z rýchlorenejzej ocele.
6. Používajte ochranu zraku.

7. S cieľom znížiť riziko straty sluchu používajte ochranu sluchu.
8. Počas manipulácie s pílovým listom používajte rukavice (pokiaľ je to možné, pílové listy prenášajte pomocou držiaka) a odolný materiál.
9. Pri pliení pripojte zrezávačky na zberač prachu.
10. Pílové ostria vyberajte primerane podľa rezaného materiálu.
11. Nepoužívajte pílu na rezanie iných materiálov ako dreva, hliníka a podobných materiálov.
12. Pred prenášaním nástroja vždy zaistite všetky jeho pohyblivé časti. Pri zdviháni alebo prenášaní nástroja nepoužívajte ako rúčku na prenášanie chránič.
13. Nepoužívajte pílu bez nasadených krytov. Pred každým použitím skontrolujte kryt ostria, či je správne uzavretý. Nepoužívajte pílu, ak sa kryt ostria nepohybuje voľne a nezavráva sa ihneď. Nikdy neupínať ani neuväzujte kryt ostria v otvorenej polohe.
14. Podlahu udržiavajte tak, aby bola bez výskytu voľného materiálu, napr. úlomkov a odrezkov.
15. Používajte len také pílové ostria, ktoré majú vyznačenú maximálnu rýchlosť rovnájúcu sa alebo vyššiu než je rýchlosť bez zaťaženia vyznačená na nástroji.
16. Ak je nástroj vybavený laserom alebo LED svetlom, laser ani LED svetlo nevymieňajte za iný typ. O opravu požiadajte autorizované stredisko.
17. Nikdy neodstraňujte žiadne odrezky alebo iné časti obrobku z oblasti rezania, kým je nástroj spustený a pílové ostrie nie je chránené.
18. Žiadne úkony nevykonávajte voľnou rukou. Počas všetkých úkonov musí byť obrobok pevne zaistený oproti rotačnej základni a vodiču ochranného zariadenia pomocou zveráka. Nikdy obrobok nezaistite rukou.
19. Pred každým rezaním musí byť nástroj v stabilnom stave.
20. V prípade potreby upevnite nástroj k pracovnému stolu.
21. Dlhé obrobky podoprite vhodnými doplnkovými podperami.
22. Nikdy nerežte malý obrobok, ktorý nemožno bezpečne uchytiť do zveráka. Nesprávne uchytenie obrobku môže spôsobiť spätný náraz a vážne osobné poranenie.
23. Nikdy nesiahajte do blízkosti ostria píly.
24. Pred presunutím obrobku alebo zmenou nastavení vypnite nástroj a počkajte, kým sa ostrie píly nezastaví.
25. Pred výmenou ostria alebo vykonaním servisu odpojte nástroj.
26. Količ zarážky, ktorý zaistuje reznú hlavicu, slúži len na účely prenášania a skladovania, nie pre akékoľvek úkony rezania.
27. Náradie nepoužívajte za prítomnosti horľavých tekutín alebo plynov. Elektrickou prevádzkou náradia môže dôjsť pri vystavení účinkom horľavých tekutín alebo plynov k výbuchu alebo k požiaru.
28. Používajte len príruby určené pre tento nástroj.
29. Budte opatrní, aby ste nepoškodili hriadeľ, príruby (najmä montážnu plochu) alebo maticovú skrutku. Poškodenie týchto dielov by mohlo spôsobiť narušenie ostria.
30. Skontrolujte, či je rotačná základnia bezpečne zaistená, aby sa počas práce nepohybovala.
31. Pre vlastnú bezpečnosť odstráňte pred prácou triesky, malé úlomky a pod. zo stola.
32. Nerežte klince. Pred prácou skontrolujte, či na obrobku nie sú klince a prípadne ich odstráňte.
33. Predtým, ako zapnete spínač, skontrolujte, či je posúvačový uzáver uvoľnený.
34. Dbajte na to, aby sa ostrie v najnižšej polohe nedotklo rotačnej základne.
35. Pevne uchopte rúčku. Myslite na to, že píla sa pri spustení a zastavení trochu pohnie nahor alebo nadol.
36. Skôr, ako zapnete spínač, skontrolujte, či sa ostrie nedotýka obrobku.
37. Predtým, ako použijete nástroj na konkrétnom obrobku, nechajte ho chvíľu bežať. Sledujte, či nedochádza k vibráciám alebo hádzaniu, ktoré by mohlo naznačovať nesprávnu montáž alebo nesprávne vyvážené ostrie.
38. Kým začnete rezať, počkajte, kým ostrie nedosiahne plnú rýchlosť.
39. Ak sponzorujete niečo nezvyčajné, okamžite zastavte prácu.
40. Nepokúšajte sa uzamknúť prepínač v zapnutej polohe.
41. Neustále budte strehu, zvlášť pri opakujúcich sa a monotónnych úkonoch. Neupadnite do stavu falošnej bezpečnosti. Ostria sú mimoriadne nemilosrdné.
42. Vždy používajte príslušenstvo odporúčané v tomto návode. Pri používaní nevhodného príslušenstva, napríklad brúsnych kotúčov, môže dôjsť k poraneniu.
43. Pri drážkovani budte opatrní.
44. Niekedy prach vytváraný pri práci obsahuje chemikálie, o ktorých je známe, že spôsobujú rakovinu, poruchy plodov alebo iné reprodukčné poškodenia. Niekoľko príkladov takýchto chemikálií:
  - olovo z maliarskych materiálov na báze olova a,
  - Arzén a chróm z chemicky ošetreného stavebného dreva.
 Riziko pre vás z vystavenia týmto látкам sa lísi v závislosti od toho, ako často

- vykonávate tento typ prác. Ako znížiť riziká z vystavenia týmto chemikáliám: pracujte na dobre vetranom mieste a pracujte s odporúčanými bezpečnostnými pomôckami, napríklad protiprachovými maskami, ktoré sú špeciálne určené na filtrovanie mikroskopických častic.
45. Na zníženie emitovaného hluku zabezpečte, aby bolo ostrie vždy ostré a čisté.
  46. Obsluha musí byť primerane zaškolená na používanie, nastavovanie a prevádzku nástroja.

## TIETO POKYNY USCHOVAJTE.

### VAROVANIE:

**NIKY NEPRIHĽUSTITE, aby pochodie a dobrá znalosť výrobku (získané opakoványm používaním) nahradili presné dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pre náradie. NESPRÁVNE POUŽÍVANIE alebo nedodržiavanie bezpečnostných pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu môže spôsobiť vážne poranenia osôb.**

## INŠTALÁCIA

**Fig.1**

**Fig.2**

Náradie sa dodáva tak, že rukoväť je uzamknutá v dolnej polohe pomocou kolíka zarážky. Skrutku uvoľnite pomocou kľúča dodávaneho s náradím a hlavu píly otočte do správneho uhla. Odskrutujte skrutku a hlavu píly zaistite gombíkom.

### Inštalácia pomocnej dosky

**Fig.3**

Nainštalujte pomocnú dosku pomocou otvoru na základni nástroja a zaistite ju utiahnutím skrutky.

### Montáž plošiny

Ked' sa nástroj doručí, rukoväť je uzamknutá v dolnej polohe pomocou kolíka zarážky. Uvoľnite kolík zarážky miernym znížením rukoväť a vytiahnutím kolíka zarážky.

**Fig.4**

Tento nástrój musí byť priskrutkovaný štyrmi skrutkami s maticou na rovný a stabilný povrch pomocou skrutkových otvorov, ktoré sa nachádzajú v základni nástroja. Toto pomôže zabrániť vyklopeniu a možnému poraneniu.

**Fig.5**

## POPIS FUNKCIE

### POZOR:

- Pred nastavovaním nástroja alebo kontrolou jeho funkcie sa vždy presvedčte, že je vypnutý a vytiahnutý zo zásuvky.

### Chránič čepele

**Fig.6**

Pri znižovaní rukoväte, chránič čepele sa automaticky dvíha. Chránič má pružinu, takže sa vráti do svojej pôvodnej polohy, keď sa rez dokončí a rukoväť sa zdvihne. **NIKY NEZNÍČTE ALEBO NEODSTRÁNTE CHRÁNIČ ČEPELE ALEBO PRUŽINU, KTORÁ SA PRIPÁJA KU CHRÁNIČU.**

V záujme vašej osobnej bezpečnosti vždy udržujte chránič čepele v dobrom stave. Akákoľvek chybná činnosť chrániča čepele sa musí okamžite opraviť. Skontrolujte, či pružina pracuje správne a či vracia chránič späť na miesto. **NIKY NEPOUŽÍVATE NÁSTROJ, AK SÚ CHRÁNIČ ČEPELE ALEBO PRUŽINA POŠKODENÉ, CHYBNÉ ALEBO ODSTRÁNENÉ. JE TO VELMI NEBEZPEČNÉ A MÔŽE TO ZAPRÍČINIŤ VÁŽNE OSOBNÉ ZRANENIE.**

Ak sa priesvitný chránič čepele znečísti alebo sa naň prilepia piliny tak, že čepeľ je len ľahko viditeľná, odpojte pílu zo siete a vyčistite opatrné chránič pomocou vlhkej handričky. Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo petrolejové čistidlá na čistenie umelohmotného chrániča.

Ak sa priesvitný chránič čepele znečísti alebo sa naň prilepia piliny tak, že čepeľ a alebo obrobok sú len ľahko viditeľné, odpojte pílu zo siete a vyčistite opatrné chránič pomocou vlhkej handričky. Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo petrolejové čistidlá na čistenie umelohmotného chrániča.

Ak je chránič čepele obzvlášť znečistený a priehľadnosť chrániča je zhoršená, pomocou dodávaného kľúča uvoľnite šesthrannú skrutku, ktorá drží centrálny kryt. Šesthrannú skrutku uvoľnite tak, že ju otočíte proti smeru hodinových ručičiek a zodvihnite chránič čepele a centrálny kryt. S chráničom čepele v takejto polohe sa čistenie môže vykonať dôkladnejšie a účinnejšie. Po ukončení čistenia vykonajte postup v opačnom poradí a zaistite skrutku. Neodstraňujte pružinu, ktorá drží chránič čepele. Ak chránič stratí farbu v priebehu času alebo kvôli vystaveniu UV svetlu, kontaktujte servisné centrum Makita, aby vám dodali nový chránič. **NEZNÍČTE ANI NEODSTRÁNUJTE CHRÁNIČ ČEPELE.**

**Fig.7**

### Zárezová doska

**Fig.8**

Tento nástrój je vybavený zárezovou doskou v rotačnej základni, ktorá minimalizuje rozvlákňovanie vychádzajúcej strany rezu. Ak pri výrobe nebol vyrezaný

zárezový rez, mali by ste vyrezať tento žliabok ešte pre použitím nástroja na rezanie obrobku. Zapnite nástroj a znižte jemne čepeľ a vyrežte žliabok na zárezovej doske.

### **Udržovanie maximálnej rezacej kapacity**

Náradie je už od výroby nastavené na maximálnu rezaciú kapacitu pre 255 mm pilovú čepel<sup>1</sup>.

Pri inštalácii novej čepele vždy skontrolujte polohu dolného limitu čepele a ak je to potrebné, nastavte ho nasledovne:

Najprv odpojte náradie od siete. Úplne znižte rukoväť. Pomocou kľúča otočte nastavovaciu skrutku, a to až kým okraj čepele jemne neprečnieva popod horný povrch rotačnej základne v bode, kde sa predná strana vodiaceho pravítka dotýka horného povrchu rotačnej základne.

**Fig.9**

S odpojeným nástrojom otáčajte ručne čepeľou, zároveň držte čepeľ celý čas smerom dole, aby ste sa uistili, že čepeľ nie je v kontakte ani s jednou časťou dolnej základne. Znova jemne nastavte, ak je to potrebné.

**Fig.10**

### **⚠POZOR:**

- Po inštalácii novej čepele sa vždy uistite, že čepeľ nie je v kontakte ani s jednou časťou dolnej základne, keď je rukoväť úplne znížená. Toto vždy robte len s odpojeným nástrojom.

### **Nastavenie uhla zrezania**

**Fig.11**

Uvoľnite svorku otočením proti smeru hodinových ručičiek. Otočte rotačnú základňu a zároveň stlačte dole uzamykaciu páku. Keď ste posunuli svorku do polohy, kde ukazovateľ nesmeruje do požadovaného uhlia na škále zrezania, bezpečne utiahnite svorku v smere hodinových ručičiek.

### **⚠POZOR:**

- Pri otočení rotačnej základne sa uistite, že ste rukoväť zdvihli úplne.
- Po zmene uha zrezania vždy zaistite rotačnú základňu pevným utiahnutím svorky.

### **Nastavenie uhla skosenia**

**Fig.12**

**Fig.13**

Ak chcete nastaviť uhol skosenia, uvoľnite gombík na zadnej časti nástroja proti smeru hodinových ručičiek.

Potačte rukoväť doľava, aby ste naklonili čepeľ píly, až kým ukazovateľ nesmeruje do požadovaného uhlia na škále skosenia. Potom utiahnite gombík v smere hodinových ručičiek, aby ste pevne zaistili rameno.

### **⚠POZOR:**

- Pri nakláňaní čepele píly sa uistite, že ste rukoväť zdvihli úplne.
- Po zmene uha skosenia vždy zaistite rameno utiahnutím gombíka v smere hodinových ručičiek.

### **Zapínanie**

### **⚠POZOR:**

- Pred pripojením nástroja do zásuvky vždy skontrolujte, či spúšť funguje správne a po uvoľnení sa vracia do vypnutej polohy.

### **Pre európske krajiny**

**Fig.14**

Náradie sa spúšťa stlačením páčky doprava a následným a potiahnutím vypínača. Zastavte ho uvoľnením vypínača.

### **Pre všetky ostatné krajiny okrem Európy**

**Fig.15**

Ak chcete nástroj zapnúť, jednoducho potiahnite spínač. Zastavte ho uvoľnením spínača.

### **⚠VAROVANIE:**

- NIKDY nepoužívajte nástroj bez úplne funkčného spúšťača spínača. Každý nástroj s nefunkčným spínačom je VELÍMI NEBEZPEČNÝ a musí sa pred ďalším použitím opraviť.

### **MONTÁŽ**

### **⚠POZOR:**

- Než začnete na nástroji robiť akékoľvek práce, vždy sa predtým presvedčte, že je vypnutý a vytiahnutý zo zásuvky.

### **Inštalácia alebo demontáž ostria píly**

### **⚠POZOR:**

- Vždy sa uistite, že je nástroj vypnutý a odpojený pred inštaláciou alebo odstránením čepele.
- Na inštaláciu alebo demontáž čepele používajte výhradne kľúče spoločnosti Makita. Ak tak neurobíte, môže to viest k prílišnému utiahnutiu alebo k nedostatočnému utiahnutiu šesthrannej skrutky. Toto môže zapričíniť zranenie.

Pri demontáži alebo inštalácii čepele ponechajte rukoväť vo zdvihnejte polohe.

**Fig.16**

Ak chcete demontovať čepeľ, kľúčom uvoľnite šesthrannú skrutku, ktorá drží centrálny kryt, a to jej otočením proti smeru hodinových ručičiek. Zdvíhnite chránič čepele a centrálny kryt.

**Fig.17**

Stlačte posúvačový uzáver, aby sa uzamkol hriadeľ a pomocou kľúča uvoľnite šesthrannú skrutku v smere hodinových ručičiek. Potom odskrutujte šesthrannú skrutku, vonkajšiu obrubu a čepeľ.

### Fig.18

Ak chcete nainštalovať čepel, namontujte ju opatrné na hriadeľ a uistite sa, že smer šípky na povrchu čepele sa zhoduje so smerom šípky na puzdre čepele. Nainštalujte vonkajšiu obrubu a šesthrannú skrutku a potom použite kľúč na bezpečné utiahnutie šesthrannej skrutky (ľavej) proti smeru hodinových ručičiek, zároveň stlačte posúvačový uzáver.

### Fig.19

### Fig.20

#### ⚠POZOR:

- Prstenec s vonkajším priemerom 25,4 mm alebo 30 mm je nainštalovaný na hriadeľ už vo výrobe. Pred namontovaním čepele na hriadeľ sa vždy uistite, že na hriadeľ je nainštalovaný správny prstenec pre otvor hriadeľa čepele, ktorú chcete použiť.

Nainštalujte vonkajšiu obrubu a šesthrannú skrutku a potom použite kľúč na bezpečné utiahnutie šesthrannej skrutky (ľavej) proti smeru hodinových ručičiek, zároveň stlačte posúvačový uzáver.

Vráťte chránič čepele a centrálny kryt do ich pôvodnej polohy. Potom utiahnite šestbokú závoru v smere hodinových ručičiek, aby ste zaistili centrálny kryt. Znižte rukoväť, aby ste sa uistili, že chránič čepele sa pohybuje správne. Uistite sa ešte pred rezaním, že posúvačový uzáver uvoľnil hriadeľ.

### Pomocné pravítko (len pre európske štát)

### Fig.21

Tento nástroj je vybavený pomocným pravítkom. Pomocné pravítko zvyčajne umiestnite vnútri. Ale pri vykonávaní ľavých skosených rezov ho vyklopte von.

#### ⚠POZOR:

- Pri vykonávaní ľavých skosených rezov vyklopte pomocné pravítko von. V opačnom prípade sa bude dotýkať ostria alebo časti nástroja s možným následkom vážneho poranenia obsluhy.

### Vrecko na prach

### Fig.22

### Fig.23

Používanie vrecka na prach zabezpečuje čisté úkony rezania a uľahčuje zber prachu. Vrecko na prach umiestnite do prachového otvoru.

Ak je vrecko na prach približne napoly naplnené, odstráňte ho z nástroja a vytiahnite upínadlo. Vyprázdnite ho jemným vyklepaním tak, aby sa odlepili aj častic, ktoré by mohli brániť v ďalšom zbieraní prachu.

#### POZNÁMKA:

Ak pripojíte k vašej píle vysávač Makita, dosiahnete účinnejšiu a čistejšiu prevádzku.

### Zaistenie obrobku

#### ⚠VAROVANIE:

- Je veľmi dôležité vždy správne a pevne zaistiť obrobok vo zveráku. Ak to tak neurobíte, môže to spôsobiť poškodenie nástroja a/alebo zničenie obrobku. VÝSLEDKOM MÔŽE BYŤ AJ OSOBNÉ ZRANENIE. Tak isto po úkonoch rezania NEZODVÍHNITE čepel, až kým sa čepel úplne nezastaví.

#### ⚠POZOR:

- Ked budete rezať dlhé obrobky, použite podpory, ktoré budú také vysoké ako vrchná úroveň povrchu rotačnej základne. Nespoliehajte sa výhradne len na vertikálny zverák a/alebo horizontálny zverák, čo sa týka zaistenia obrobku. Tenké materiály majú tendenciu sa prehýbať. Podoprite obrobok po celej jeho dĺžke, aby ste predišli skloneniu čepele a možnému SPÄTNÉMU VRHU.

### Fig.24

### Vertikálny zverák


### Fig.25

Vertikálny zverák sa môže nainštalovať v dvoch polohách buď na ľavej alebo pravej strane vodiaceho pravítka. Zasuňte tyč zveráku do otvoru na vodiacom pravítku a utiahnite skrutku, aby ste zaistili tyč zveráka. Nasťavte polohu ramena zveráka v závislosti od hrúbky a tvaru pracovného kusa a zaistite rameno zveráka utiahnutím skrutky. Uistite sa, že žiadna časť náradia sa nedotýka zveráka, keď úplne budete znižovať rukoväť. Ak sa niektoré časti dotýkajú zveráka, zmenťte polohu zveráka. Stlačte plochu obrobku oproti vodidlu ochranného zariadenia a rotačnej základne. Umiestnite obrobok do požadovanej polohy rezania a pevne ho zaistite utiahnutím otočného gombíka zveráka.

#### ⚠POZOR:

- Obrobok musí byť pevne zaistený oproti rotačnej základni a vodidlu ochranného zariadenia so zverákom počas všetkých úkonov.

### PRÁCA

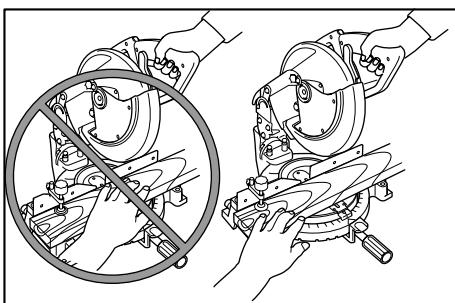

010852

## **⚠️POZOR:**

- Pred použitím dbajte na to, že uvoľníte rukoväť z dolnej polohy potiahnutím kolíka zarážky.
- Uistite sa, že sa čepeľ nedotýka obrobku atď. skôr, ako zapnete spínač.
- Počas rezania príliš netlačte na rukoväť. Príliš veľký tlak môže zapríčiniť preťaženie motora a/alebo zníženú účinnosť rezania. Stlačte rukoväť len s takým tlakom, ktorý je potrebný pre hladké rezanie, a bez výrazného zníženia rýchlosť čepele.
- Jemne stlačte rukoväť, aby sa vykonal rez. Ak sa rukoväť stlačí príliš vekrou silou alebo ak sa použije postranný tlak, čepeľ bude vibrovať a zanechá stopu (stopu píly) v obrobku a presnosť rezu bude narušená.

### **1. Tlakové rezanie**

**Fig.26**

Zaistite obrobok pomocou zveráka. Zapnite nástroj bez toho, aby sa čepeľ niečoho dotykala a počkajte, kým čepeľ nedosiahne plnú rýchlosť pred znížením. Potom jemne znížte rukoväť do úplne dolnej polohy, aby sa rezal obrobok. Keď je rez dokončený, vypnite nástroj a POČKAJTE, AŽ KÝM SA ČEPEĽ ÚPLNE NEZASTAVÍ pred vrátením čepele do úplne zdvihutej polohy.

### **2. Zrezávacie rezanie**

Pozrite si predchádzajúcu časť „Nastavenie uhla rezania“.

### **3. Skosený rez**

**Fig.27**

Uvoľnite gombík a nakloňte čepeľ píly, aby ste nastavili uhol skosenia (pozrite si predchádzajúcu časť „Nastavenie uha skosenia“). Dbajte na to, aby ste pevne utiahli gombík, aby ste bezpečne zaistili zvolený uhol skosenia. Zaistite obrobok pomocou zveráka. Zapnite náradie bez toho, aby sa čepeľ niečoho dotykala a počkajte, kým čepeľ nedosiahne plný otáčky. Potom jemne znížte páku do úplne dolnej polohy, zatiaľ čo vytvoríte tlak rovnobežne s čepeľou. Keď je rez dokončený, vypnite náradie a pred vrátením čepele do úplne zdvihutej polohy a POČKAJTE, AŽ KÝM SA ČEPEĽ ÚPLNE NEZASTAVÍ.

## **⚠️POZOR:**

- Vždy dbajte na to, aby sa čepeľ pohybovala smerom dole ku smeru skosenia počas skoseného rezu. Ruky si dajte preč z dráhy čepele píly.
- Počas skoseného rezu sa môže vytvoriť taký stav, kde odrezaný kus zostane oproti strane čepele. Ak sa čepeľ nadvhine, zatiaľ čo čepeľ ešte stále rotuje, tento kus môže čepeľ zachytiť, zapríčiniac tým, že sa úlomky roztrúsia, čo je nebezpečné. Čepeľ sa môže nadvhniť LEN potom, ako sa čepeľ úplne zastavila.

- Keď budete stláčať rukoväť dole, zatlačte rovnobežne na čepeľ. Ak tlak nie je rovnobežný s čepeľou počas rezu, uhol čepele sa môže posunúť a presnosť rezu bude narušená.
- (len pre európske štát) Pri vykonávaní ľavých skosených rezov nastavte pomocné pravítko smerom von.

### **4. Zložené rezanie**

Zložené rezanie je postup, pri ktorom sa vytvorí uhol skosenia vtedy, keď sa na obrobku bude vyzrezávať zrezaný uhol. Zložené rezanie je možné vykonať v uhle, ktorý je zobrazený v tabuľke.

Uhol skosenia	Uhol rezania
45°	Vľavo a vpravo 0° - 45°

006366

Keď budete vykonávať zložene rezy, pozrite si vysvetlenia v častiach "Tlakové rezanie", "Zrezané rezanie" a "Skosené rezanie".

### **5. Rezanie hliníkových výliskov**

**Fig.28**


Na zaistenie hliníkových výliskov použite bloky rozpery alebo kusy zvyškov tak, ako je to zobrazené na obrázku, aby ste predišli deformácii hliníka. Použite reznú kvapalinu, keď budete rezať hliníkové výlisky, aby nedochádzalo k usadzovaniu hliníkového materiálu na čepeli.

## **⚠️POZOR:**

- Nikdy sa nepokúšajte rezať hrubé alebo oblé hliníkové výlisky. Hrubé hliníkové výlisky sa počas prevádzky môžu uvoľniť a oblé hliníkové výlisky nie je možné pevne zaistiť s týmto nástrojom.

### **6. Drevené obloženie**

Použitie dreveného obloženia pomáha zabezpečiť rez v obrobkoch bez triesok. Pripojte drevné obloženie ku vodidlou ochranného zariadenia, použite otvory na vodidle ochranného zariadenia. Pozrite si obrázok, kde sú rozmery odporúčaného dreveného obloženia.

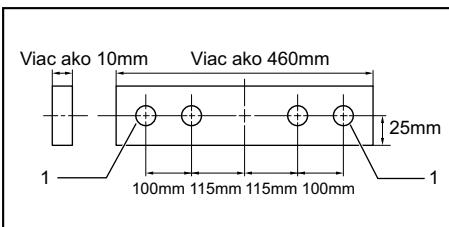

1. Otvor  
007833

## **⚠️POZOR:**

- Použite rovné drevo rovnakej hrúbky ako má drevené obloženie.

- Použite skrutky na pripojenie dreveného obloženia ku vodidlu ochranného zariadenia. Skrutky sa musia nainštalovať tak, že hlavice skrutek budú pod povrchom dreveného obloženia.
- Ked' je pripojené drevené obloženie, neotáčajte rotačnú základňu so zníženou rukoväťou. Čepel a/alebo drevené obloženie sa poškodia.
- Maximálna rezná šírka bude menšia o šírku čela dreva.

## 7. Rezanie opakujúcich sa dížok

**Fig.29**

Ked' budete rezať niekoľko kusov z toho istého zásobníka na rovnakú dĺžku, v rozpätí od 240 mm do 380 mm, použitie nastavovacej dosky (voliteľný doplnok) umožní výkonnejšiu prevádzku. Nainštalujte nastavovaciu dosku do držiaka (voliteľný doplnok) tak, ako je to zobrazené na obrázku.

Vyrovnajte čiaru rezania na vašom obrobku bud' ľavou alebo pravou stranou žliabku v zárezovej doske a zatiaľ čo budete držať obrobok, aby sa nehýbal, posuňte nastavovaciu dosku v jednej rovine oproti koncu obrobku. Potom zaistite nastavovaciu dosku pomocou skrutky. Ak sa nastavovacia doska nepoužíva, uvoľnite skrutku a otočte nastavovaciu dosku, aby neprekážala.

## Prenášanie nástroja

**Fig.30**

Uistite sa, že nástroj je odpojený zo siete. Zaistite čepel v skosenom uhlе  $0^\circ$  úplne otoče rotačnú základňu v ľavom zrezanom uhlе. Úplne znížte rukoväť a uzamknite ju v dolnej polohe vŕtačením kolíka zarážky. Nástroj preneste pomocou svoriek na prenášanie. Ak odstráňte držiaky, vrecko na prach atď., nástroj sa vám bude ľahšie prenášať.

**Fig.31**

### ⚠POZOR:

- Pred prenesením nástroja vždy zaistite všetky jeho pohyblivé časti.
- Kolík zarážky sa používa len na prenášanie a uskladnenie a nie na vykonanie rezani.

## ÚDRŽBA

### ⚠POZOR:

- Než začnete robiť kontrolu alebo údržbu nástroja, vždy se presvedčte, že je vypnutý a vytiahnutý zo zásuvky.
- Nepoužívajte benzín, riedidlo, alkohol ani nič podobné. Mohlo by to spôsobiť zmenu farby, deformácie alebo praskliny.

### ⚠VAROVANIE:

- Vždy dbajte o to, aby čepel bola ostrá a čistá, aby ste získali najlepší a najrýchlejší výkon.

## Nastavenie uhlа rezania

Tento nástroj je starostlivo nastavený a vyrvaný už pri výrobe, ale neopatrné zaobchádzanie môže ovplyvniť vyrvanie. Ak nie je váš nástroj správne vyrvaný, vykonajte nasledovné:

### 1. Uhol zrezania

**Fig.32**

Uvoľnite svorku, ktorá zaistuje rotačnú základňu. Otočte rotačnú základňu tak, že ukazovateľ smeruje na hodnotu  $0^\circ$  na mierke pokusu. Utiahnite svorku a uvoľnite šesthranné skrutky, ktoré zaistujú vodiace pravítko, a to pomocou kľúča. Pokiaľ ukazovateľ neukazuje na mierke pokusu na  $0^\circ$ , uvoľnite skrutku, ktorá zaistuje ukazovateľ, posuňte a zaistite platňu ukazovateľa tak, aby ukazovateľ na mierke pokusu ukazoval na  $0^\circ$ .

Úplne znížte rukoväť a uzamknite ju v dolnej polohe vŕtačením kolíka zarážky. Vyrovnajte do pravého uhlа bočnú stranu čepeľi pomocou prednej strany vodidla ochranného zariadenia pomocou trojuholníkového meradla, uhlomeru atď. Potom bezpečne zaistite šestboké závory na vodidle ochranného zariadenia v danom poradí z pravej strany.

**Fig.33**

### 2. Uhol skosenia

- (1)  $0^\circ$  uhol skosenia

**Fig.34**

Úplne znížte rukoväť a zaistite ju v dolnej polohe vŕtačením kolíka zarážky. Uvoľnite gombík na zadnej strane náradia.

Uvoľnite šestbokú maticu a otočte nastavovaciu závoru s uhlom skosenia  $0^\circ$  na pravej strane rotačnej základne o dve alebo tri otočenia v smere hodinových ručičiek, aby ste naklonili čepel doprava.

Opatrne vyravnajte do pravého uhlа bočnú stranu stola s vrchným povrchom rotačnej základne pomocou trojuholníkového meradla, uhlomeru atď. otočením nastavovacej skrutky uhlа skosenia  $0^\circ$  proti smeru hodinových ručičiek. Potom utiahnite šesthrannú skrutku, aby ste zaistili nastavovaciu skrutku uhlа skosenia  $0^\circ$  a bezpečne utiahnite gombík.

Uistite sa, že ukazovateľ na ramene ukazuje na  $0^\circ$  na škále skosenia. Pokiaľ ukazovateľ neukazuje na mierke skosenia na  $0^\circ$ , uvoľnite skrutku, ktorá zaistuje ukazovateľ, posuňte a zaistite platňu ukazovateľa tak, aby ukazovateľ na mierke skosenia ukazoval na  $0^\circ$ .

**Fig.35****Fig.36**

- (2) 45° uhol skosenia

**Fig.37**

45° uhol skosenia nastavte len po vykonaní nastavenia 0° uha skosenia. Ak chcete nastaviť 45° uhol skosenia, uvoľnite gombík a nakloňte čepeľ úplne doľava. Uistite sa, že ukazovateľ na ramene ukazuje do 45° na škále skosenia na ramene. Ak ukazovateľ nesmeruje do 45°, otočte nastavovaci skrutku uha skosenia 45° na ľavej strane ramena, až kým ukazovateľ nebude smerovať na 45°.

**Výmena uhlíkov****Fig.38**

Pravidelne odstraňujte a kontrolujte uhlíkové kefky. Keď sú zodraté na dĺžku 3 mm, vymeňte ich. Uhlíkové kefky udržiavajte čisté a mali byť volne sklizavať do držiakov. Obe uhlíkové kefky sa musia vymieňať naraz. Používajte len rovnaké uhlíkové kefky.

Pomocou šraubováka odskrutkujte veká uhlíkov. Vyjmite opotrebované uhlíky, vložte nové a zaskrutkujte veká naspať.

**Fig.39****Po použití**

- Po použití zotrite piliny a prach, ktoré sa prilepili na nástroj, pomocou handričky alebo čohosi podobného. Udržujte chránič čepele čistý podľa pokynov v predchádzajúcej časti „Chránič čepele“. Namažte posuvné časti strojovým olejom, aby ste predišli hrdzavaniu.

Kvôli zachovaniu BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI výrobkov musia byť opravy a akákolvek ďalšia údržba či nastavovanie robené autorizovanými servisnými strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Makita.

## ČESKÝ (originální návod k obsluze)

### Legenda všeobecného vyobrazení

1-1. Klíč	16-2. Středový kryt	25-4. Tyč svěráku
2-1. Knoflík	17-1. Šroub s šestihranou hlavou	26-1. Svislý svěrák
3-1. Pomocná deska	18-1. Šroub s šestihranou hlavou	28-1. Svěrák
3-2. Šroub	18-2. Klíč	28-2. Distanční blok
3-3. Základna	19-1. Pouzdro kotouče	28-3. Vodící pravítko
4-1. Čep zarážky	19-2. Šípka	28-4. Hliníkový výlisek
5-1. Šroub	19-3. Šípka	28-5. Distanční blok
6-1. Kryt kotouče	19-4. Pilový list	29-1. Montážní deska
7-1. Kryt kotouče	20-1. Vřeteno	29-2. Šroub
8-1. Deska se spárou	20-2. Přiruba	29-3. Držák
9-1. Nastavovací šroub	20-3. Pilový list	30-1. Čep zarážky
10-1. Horní povrch otočného stolu	20-4. Přiruba	32-1. Šroub s šestihranou hlavou
10-2. Obvod kotouče	20-5. Šroub s šestihranou hlavou	33-1. Trojúhelníkové pravítko
10-3. Vodící pravítko	20-6. Prstenec	34-1. Stavěcí šroub 0 °
11-1. Blokovací páčka	21-1. Pomocné vodítko	35-1. Trojúhelníkové pravítko
11-2. Rukojeť	22-1. Vak na prach	35-2. Pilový list
12-1. Knoflík	23-1. Upevňovací prvek	35-3. Horní povrch otočného stolu
13-1. Ukazatel	24-1. Podpěra	36-1. Ukazatel
14-1. Páčka	24-2. Otočný stůl	37-1. Stavěcí šroub pro šikmý řez 45 °
14-2. Spoušť	25-1. Knoflík svěráku	37-2. Ukazatel
15-1. Spoušť	25-2. Šroub	39-1. Víčko držáku uhlíku
16-1. Klíč	25-3. Rameno svěráku	39-2. Šroubovák

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	MLS100
Průměr listu	255 mm
Tloušťka kotouče	1,6 mm - 2,4 mm
Průměr otvoru	
Pro všechny země mimo Evropu	25,4 mm
Pro země Evropy	30 mm
Max. kapacita řezu (V x Š) při průměru kotouče 255 mm	

Úhel úkosu	Úhel pokosu	
	0°	45° (vlevo a vpravo)
0°	75 mm x 130 mm	75 mm x 90 mm
45° (vlevo)	48 mm x 120 mm	48 mm x 90 mm

Otáčky bez zatížení (min <sup>-1</sup> )	4 200
Rozměry (D x Š x V)	610 mm x 485 mm x 515 mm
Hmotnost netto	14,7 kg
Třída bezpečnosti	II/II

- Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají změnám bez upozornění.
- Technické údaje se mohou pro různé země lišit.
- Hmotnost podle EPTA - Procedure 01/2003

END217-5

### Symboly

Níže jsou uvedeny symboly, se kterými se můžete při použití nástroje setkat. Je důležité, abyste dříve, než s ním začnete pracovat, pochopili jejich význam.

Přečtěte si návod k obsluze.



DVOJITÁ IZOLACE



Chcete-li zamezit odletování odpadu, držte po dokončení řezu hlavu pily dole, dokud se kotouč úplně nezastaví.



Neumístujte ruce ani prsty do blízkosti kotouče.



- K zajištění vlastní bezpečnosti odstraňte před zahájením provozu z povrchu stolu třísky, drobný materiál, apod.
- Při provádění levých šikmých řezů vždy nastavte POMOCNÉ VODÍTKO do polohy vlevo. V opačném případě může dojít k vážnému zranění pracovníka.
- Šroub lze uvolnit otáčením ve směru hodinových ručiček.
- Jen pro státy EU  
Elektrická zařízení nelikvidujte současně s domovním odpadem! Vzhledem k dodržování evropské směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních včetně její implementace v souladu snárodními zákony musí být elektrické zařízení po skončení životnosti shromážděno odděleně a předáno do ekologického recyklačního zařízení.

ENE004-1

#### Určení nástroje

Nástroj je určen k přesnému přímému a pokosovému řezání dřeva. Při použití vhodných pilových kotoučů lze řezat také hliník.

ENF002-2

#### Napájení

Zařízení je třeba připojit pouze k napájení se stejným napětím, jaké je uvedeno na výrobním štítku a může být provozováno pouze v jednofázovém napájecím okruhu se střídavým napětím. Nářadí je vybaveno dvojitou izolací a může být tedy připojeno i k zásuvkám bez zemnicího vodiče.

ENG905-1

#### Hlučnost

Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy EN61029:

Hladina akustického tlaku ( $L_{pA}$ ): 92 dB (A)  
Hladina akustického výkonu ( $L_{WA}$ ): 105 dB (A)  
Nejistota (K): 3 dB (A)

#### Používejte ochranu sluchu

ENH003-15

#### Pouze pro země Evropy

#### Prohlášení ES o shodě

**Společnost Makita prohlašuje, že následující zařízení:**

Popis zařízení:

Pokosová pila

Č. Modelu/typ: MLS100

A vyhovuje následujícím evropským směrnicím:

2006/42/EC

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s následující normou či normativními dokumenty:

EN61029

Technická dokumentace dle 2006/42/ES je k dispozici na adrese:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie

30.5.2014

000331

Yasushi Fukaya

Ředitel

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie

GEA010-1

## Obecná bezpečnostní upozornění k elektrickému nářadí

**△ UPOZORNĚNÍ** Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Při nedodržení upozornění a pokynů může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění.

**Všechna upozornění a pokyny si uschovejte pro budoucí potřebu.**

ENB034-8

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ K POKOSOVÉ PILE

- Udržujte ruce mimo dráhu pilového kotouče. Vyvarujte se kontaktu s dobíhajícím kotoučem. Mohl by způsobit vážné poranění.
- Před zahájením práce pečlivě zkонтrolujte pilový kotouč, zda není popraskaný či deformovaný. Poškozené pilové kotouče ihned vyměňte.
- Drážkovací desku vyměňte, jakmile je opotřebena.
- Používejte pouze pilové kotouče specifikované výrobcem, jež vyhovují normě EN847-1.
- Nepoužívejte pilové kotouče vyrobené z rychlořezné oceli.
- Noste ochranu zraku.
- K omezení nebezpečí ztráty sluchu používejte chrániče sluchu.
- Při manipulaci s pilovým kotoučem a surovým materiálem používejte rukavice (pilové kotouče je třeba přenášet pokud možno v držáku).
- Při řezání připojte pokosovou pilu k zařízení na odsávání prachu.
- Pilové kotouče volte podle řezaného materiálu. Nepoužívejte pilu k řezání jiných materiálů, než je dřevo, hliník a podobné materiály.

12. Před přenášením nářadí vždy zajistěte všechny pohyblivé díly. Při zvedání či přenášení nářadí nepoužívejte jako držadlo k přenášení kryt.
13. Neprovozujte pilu bez krytů. Před každým použitím zkонтrolujte rádné uzavření krytu kotouče. Neprovozujte pilu, pokud se kryt kotouče nepohybuje volně a okamžitě se neuzávře. Nikdy neupínejte ani neuchycujte kryt kotouče v otevřené poloze.
14. Udržujte podlahu v čistotě a bez výskytu nesoudržného materiálu, např. třísek a odřezků.
15. Používejte pouze pilové kotouče označené maximálními otáčkami, jejichž hodnota se rovná či přesahuje hodnotu otáček bez záteže vyznačenou na nářadí.
16. Pokud je nářadí vybaveno laserem či diodou LED, nenahrazujte laser ani diodu LED odlišným typem. O opravu požádejte v autorizovaném servisním středisku.
17. Nikdy neodstraňujte žádné odřezky ani části obrobku z oblasti řezání, pokud je nářadí spuštěno s nekrytým pilovým kotoučem.
18. Neprovádějte žádnou operaci ručním přidržováním. Při veškerých pracích je díl nutno pevně uchytit na otočném stole a vodicím pravítku pomocí svéráku. Nikdy díl nedržte na místě rukou.
19. Před každým řezem zajistěte stabilitu nářadí.
20. V případě potřeby upevněte nářadí k pracovnímu stolu.
21. Dlouhé obrobky podepřete vhodnými přídavnými podpěrami.
22. Nikdy neřežte tak malé obrobky, jež nelze bezpečně upnout do svéráku. Nesprávně upnutý obrobek může vyvolat zpětný ráz a vážné zranění.
23. Nikdy nesahejte přes pilový kotouč.
24. Před přesunováním dílu nebo změnou nastavení nástroj vypněte a počkejte, dokud se nezastaví pilový kotouč.
25. Před výměnou kotouče nebo prováděním servisu nástroj odpojte od zdroje napájení.
26. Zarážkový čep, který uzamyká řezací hlavu, slouží pouze pro účely přenášení a skladování. Není určen pro žádné činnosti spojené s řezáním.
27. Nářadí nepoužívejte v prostředí s hořlavými kapalinami či plyny. Elektrická činnost nářadí může při kontaktu s hořlavými kapalinami či a plyny způsobit výbuch nebo požár.
28. Používejte pouze příruby určené pro tento nástroj.
29. Dávejte pozor, abyste nepoškodili vřeteno, příruby (zejména instalacní povrch) nebo šroub. Poškození těchto dílů může vést k roztržení kotouče.
30. Přesvědčte se, zda je otočný stůl rádně zajištěn, aby se během provozu nemohl pohybovat.
31. K zajištění vlastní bezpečnosti odstraňte před zahájením provozu z povrchu stolu třísky, drobný materiál, apod.
32. Neřežte hřebíky. Před zahájením provozu zkonzolujte a odstraňte z dílu všechny případné hřebíky.
33. Dbejte, aby byl před aktivací spínače uvolněn zámek hřídele.
34. Ujistěte se, že se kotouč nedotýká otočného stolu v nejnižší poloze.
35. Uchopte pevně držadlo. Nezapomeňte, že se pila během spouštění a zastavování posune mírně nahoru nebo dolů.
36. Před aktivací spínače se přesvědčte, že se kotouč nedotýká dílu.
37. Před použitím nástroje na skutečném dílu jej nechejte na chvíli běžet. Sledujte, zda nevznikají vibrace nebo viklání, které by mohly signalizovat špatně nainstalovaný nebo nedostatečně vyvážený kotouč.
38. Před řezáním počkejte, dokud kotouč nedosáhne plných otáček.
39. Pokud si během provozu povísimete čehokoli neobvyklého, přerušte okamžitě práci.
40. Nepokoušejte se zablokovat spoušť v aktivní poloze.
41. Během opakování monotónních činností zachovávejte neustále pozornost. Nenechejte se ukolébat falešným pocitem bezpečnosti. Kotouče neodpouštějí žádné chyby.
42. Vždy používejte příslušenství doporučené v této příručce. Použití nesprávného příslušenství, jako jsou například brusné kotouče, může způsobit poranění.
43. Při řezání drážek postupujte s opatrností.
44. Některých prach vzniklý při provozu obsahuje chemikálie, o kterých je známo, že způsobují rakovinu, vrozené vady nebo jiná ohrožení reprodukčního systému. Takovými chemikáliemi jsou například:
  - olovo z materiálu opatřeného nátěrem na bázi olova a
  - arsen a chrom z chemicky ošetřeného řeziva.
 Riziko spojené s vystavením těmto materiálům se liší podle toho, jak často tento typ práce provádíte. Chcete-li omezit expozici těmto materiálům: pracujte na dobré větraném místě a používejte schválené bezpečnostní vybavení, jako jsou například protiprachové masky speciálně určené k odfiltrování mikroskopických částic.

45. Pracujte vždy s ostrým a čistým kotoučem. Omezíte tak hladinu vznikajícího hluku.
46. Obsluha musí být odpovídajícím způsobem vyškolena v používání, seřizování a provozování stroje.

## TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

### ⚠VAROVÁNÍ:

**NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti výrobku (získaný na základě opakovávaného používání) vedly k zanedbání dodržování bezpečnostních pravidel platných pro tento výrobek. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nebo nedodržení bezpečnostních pravidel uvedených v tomto návodu k obsluze může způsobit vážné zranění.**

## INSTALACE

**Fig.1**

**Fig.2**

Při dodávce nářadí je držadlo zablokováno ve spuštěné poloze zarážkovým čepem. Klíčem dodaným k nářadí povolte šroub a přesuňte hlavu pily do pravého úlu. Vyměte šroub a hlavu pily zajistěte knoflíkem.

### Instalace pomocné desky

**Fig.3**

Využitím otvoru v základně nářadí namontujte pomocnou desku a zajistěte ji dotažením šroubu.

### Montáž stolu

Při expedici je držadlo nástroje zablokováno v dolní poloze zarážkovým čepem. Uvolněte zarážkový čep mírným snížením držadla a potažením.

**Fig.4**

Tento nástroj je třeba upevnit čtyřmi šrouby k rovnému a stabilnímu povrchu pomocí otvorů pro šrouby, které jsou k dispozici v základně nástroje. Zabráňte tak převržení nástroje a možnému zranění.

**Fig.5**

## POPIS FUNKCE

### ⚠POZOR:

- Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho funkce se vždy přesvědčte, že je vypnuty a vytážený ze zásuvky.

### Kryt kotouče

**Fig.6**

Při spouštění držadla se automaticky zvedá kryt kotouče. Kryt je odpružen, a proto se po ukončení řezu a zvednutí rukojeti vrací do své původní polohy. NIKDY NEPOTLAČUJTE FUNKCI ANI NEDEMONTUJTE KRYT KOTOUČE NEBO PRUŽINU UCHYCENOU KE KRYTU. V zájmu osobní bezpečnosti vždy udržujte kryt kotouče v dobrém provozním stavu. Případnou nesprávnou funkci krytu kotouče je nutno okamžitě odstranit. Zkontrolujte správou funkci pružiny zajišťující návrat krytu. NIKDY NÁSTROJ NEPOUŽÍVEJTE, POKUD JE POŠKOZEN, VADNÝ NEBO DEMONTOVÁN KRYT KOTOUČE NEBO PRUŽINA. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ EXISTUJE VYSOKÉ RIZIKO VÁZNÉHO ZRANĚNÍ.

V případě znečištění průhledného krytu kotouče nebo pokud k němu přilnuly piliny tak, že již dále není vidět kotouč, odpojte pilu od zdroje napájení a pečlivě kryt vyčistěte navlhčenou tkaninou. Při čištění plastového krytu nepoužívejte rozpouštědla ani ropné čisticí prostředky.

V případě znečištění průhledného krytu kotouče nebo pokud k němu přilnuly piliny tak, že již dále není vidět kotouč a/nebo zpracovávaný díl, odpojte pilu od zdroje napájení a pečlivě kryt vyčistěte navlhčenou tkaninou. Při čištění plastového krytu nepoužívejte rozpouštědla ani ropné čisticí prostředky.

Při značném znečištění krytu kotouče a zhoršení průhledu přes kryt povolte dodaným klíčem šroub se šestihranou hlavou přidržující střední kryt. Otáčením doleva povolte šroub se šestihranou hlavou a nadzvedněte kryt kotouče a střední kryt. Takto přesunutý kryt kotouče umožní důkladnější a efektivnější vyčištění. Po vyčištění smontujte díly podle výše uvedeného postupu v opačném sledu kroků a dotáhněte šroub. Nedemontujte pružinu přidržující kryt kotouče. Při změně barev krytu stárnutím či působením UV záření si objednejte nový v servisním středisku Makita. NEOMEZUJTE FUNKCI KRYTU A KRYT NEDEMONTUJTE.

**Fig.7**

### Deska se spárou

**Fig.8**

Nástroj je vybaven deskou se spárou na otočném stole, která omezuje na minimum roztažení na koncové straně řezu. Pokud drážka nebyla v desce se spárou provedena již u výrobce, musíte drážku vyřezat před použitím nástroje k řezání dílu. Zapněte nástroj, opatrně spouštějte dolů kotouč a vyřežte v desce drážku.

## Zajištění maximální kapacity řezání

Nářadí bylo u výrobce seřízeno k zajištění maximální řezací výkonnosti při použití 255 mm pilového kotouče. Při instalaci nového kotouče vždy zkонтrolujte dolní koncovou polohu kotouče a v případě potřeby ji seřďte následujícím způsobem:

Nejprve nářadí odpojte od zdroje napájení. Spusťte držadlo zcela dolů. Klíčem otáčejte stavěcím šroubem, dokud se obvod kotouče nevysune mírně pod horní plochu otočného stolu v místě, kde se čelní plocha vodicího pravítka setkává s horní plochou otočného stolu.

**Fig.9**

Odpojte nástroj od zdroje napájení. Přidržte držadlo v poloze úplně dole, otáčejte rukou kotoučem a přesvědčte se, zda se kotouč nedotýká žádné části dolní základny. V případě potřeby provedte mírné seřízení.

**Fig.10**

### ⚠️POZOR:

- Po instalaci nového kotouče se vždy přesvědčte, zda se kotouč nedotýká žádné části dolní základny, je-li držadlo v poloze úplně dole. Tuto kontrolu vždy provádějte, když je nástroj odpojen od zdroje napájení.

## Nastavení úhlu pokusu

**Fig.11**

Otáčením proti směru hodinových ručiček povolte rukojet. Stiskněte blokovací páčku a otáčejte otočným stolem. Jakmile se rukojet nachází v poloze, kde je ukazatel zaměřen na požadovaný úhel na stupnici pokusu, pevně zajistěte rukojet ve směru hodinových ručiček.

### ⚠️POZOR:

- Při otáčení otočného stolu je nutno úplně zvednout rukojet.
- Po změně úhlu pokusu vždy otočný stůl zajistěte pevným utažením rukojeti.

## Nastavení úhlu úkosu

**Fig.12**

**Fig.13**

Chcete-li upravit úhel úkosu, povolte knoflík na zadní straně nářadí doleva.

Zatlačte držadlo doleva a sklápějte pilový kotouč, až bude ukazatel nasměrován na požadovaný úhel stupnice úkosu. Potom rameno zajistěte pevným dotažením knoflíku doprava.

### ⚠️POZOR:

- Při sklápění pilového kotouče je nutno úplně zvednout rukojet.
- Po změně úhlu úkosu rameno vždy zajistěte otočením knoflíku doprava.

## Zapínání

### ⚠️POZOR:

- Před připojením nástroje do zásuvky vždy zkонтrolujte, zda spoušť funguje správně a po uvolnění se vraci do vypnuté polohy.

## Pro země Evropy

**Fig.14**

Nářadí uvedete do chodu zatlačením páčky vpravo a stisknutím spouště. Vypnutí provedete uvolněním spouště.

## Pro všechny země mimo Evropu

**Fig.15**

Chcete-li nástroj uvést do chodu, stačí stisknout jeho spoušť. Chcete-li nástroj vypnout, uvolněte spoušť.

### ⚠️VAROVÁNÍ:

- NIKDY nepoužívejte nástroj bez plně funkční spouště. Nástroj s nefunkčním spínačem je VYSOCE NEBEZPEČNÝ a před dalším použitím musí být opraven.

## MONTÁŽ

### ⚠️POZOR:

- Než začnete na nástroji provádět jakékoli práce, vždy se předtím přesvědčte, že je vypnutý a vytažený ze zásuvky.

## Instalace a demontáž pilového kotouče

### ⚠️POZOR:

- Před instalací a demontáží pilového kotouče se vždy přesvědčte, zda je nástroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- K montáži či demontáži kotouče používejte pouze dodaný klíč Makita. V opačném případě může dojít k přetažení nebo nedostatečnému dotažení šroubu se šestihrannou hlavou. Mohlo by tak dojít k zapříčinění úrazu.

Při montáži nebo demontáži kotouče nechte držadlo ve zvednuté poloze.

**Fig.16**

Jestliže chcete kotouč demontovat, povolte klíčem šroub se šestihrannou hlavou přidržující střední kryt směrem doleva. Zvedněte kryt kotouče a střední kryt.

**Fig.17**

Stiskněte aretační tlačítko hřidele a směrem doprava povolte klíčem šroub se šestihrannou hlavou. Následně sejměte šroub se šestihrannou hlavou, vnější přírubu a kotouč.

**Fig.18**

Při montáži kotouč opatrně nasuňte na vřeteno a dbejte, aby směr šípky na ploše kotouče odpovídala směru šípky na krytu kotouče. Namontujte vnější přírubu a šroub se šestihrannou hlavou, stiskněte aretační tlačítko hřidele a směrem doleva dotáhněte klíčem šroub se šestihrannou hlavou (s levým závitem).

**Fig.19**

**Fig.20**

#### ⚠️POZOR:

- Na vřeteno je při výrobě nasazen kroužek o vnějším průměru 25,4 nebo 30 mm. Před nasazením kotouče na vřeteno se vždy ujistěte, zda je na vřetenu nasazen správný kroužek odpovídající otvoru v kotouči, jenž se chystáte nasadit.

Namontujte vnější příruba a šroub se šestihranou hlavou, stiskněte aretační tlačítko hřídele a směrem doleva dotáhněte klíčem šroub se šestihranou hlavou (s levým závitem).

Vraťte kryt kotouče a středový kryt do původní polohy. Poté zajistěte středový kryt dotažením šroubu s šestihranou hlavou ve směru hodinových ručiček. Spusťte držadlo dolů a přesvěďte se, zda se správně pohybuje kryt kotouče. Před řezáním se ujistěte, že zámek hřídele uvolnil vřeteno.

#### Pomocné vodítka (pouze pro evropské země)

**Fig.21**

Toto náradí je vybaveno pomocným vodítkem. Pomocné vodítko bývá zpravidla zaklopeno. Při provádění levých šíkmých řezů jej vykopete ven.

#### ⚠️POZOR:

- Při provádění levých šíkmých řezů vyklopte pomocné vodítko ven. V opačném případě se bude dotýkat kotouče nebo části náradí a obsluha může utrpět vážné zranění.

#### Vak na prach

**Fig.22**

**Fig.23**

Vak na prach usnadňuje shromažďování prachu a zvyšuje čistotu při provádění práce. Vak na prach se umisťuje na prachovou hubici.

Je-li vak na prach přibližně z poloviny plný, odstraňte jej z nástroje a vysuňte ven upevňovací prvek. Vysypete vak. Současně na vak jemně klepejte, aby došlo k odstranění materiálu přilnulého na jeho bocích, který by mohl narušovat další provoz odsávání.

#### POZNÁMKA:

Pokud k pile připojíte odsavač prachu Makita, lze provádět účinnější a čistší práci.

#### Zajištění dílu

#### ⚠️VAROVÁNÍ:

- Řádné a pevné uchycení dílu svérákem je vždy nanejvýš důležité. V opačném případě může dojít k poškození nástroje a/nebo zničení zpracovávaného dílu. MOHLO BY TAKÉ DOJÍT KE ZRANĚNÍ. Po dokončení řezání NEZVEDEJTE kotouč, dokud se úplně nezastaví.

#### ⚠️POZOR:

- Při řezání dlouhých dílů používejte podpěry umístěné ve stejně výšce jako horní povrch

otočného stolu. Při uchycování se nespolehujte pouze na svislý a/nebo vodorovný svérák.

Materiál má tendenci prohýbat se. Podepřete díl po jeho celé délce, aby se zamezilo sevření kotouče a potenciálnímu ZPĚTNÉMU RÁZU.

**Fig.24**

#### Svislý svérák

**Fig.25**

Svislou svérku lze nainstalovat ve dvou polohách: na levou či pravou stranu vodicího pravítka. Vložte tyč svérky do otvoru ve vodicím pravítku a dotažením šroubu tyč svérky zajistěte.


Usaďte rameno svérky podle tloušťky a tvaru dílu a zajistěte jej dotažením šroubu. Ujistěte se, zda se při úplném spuštění držadla nedotýká svérky žádný díl náradí. Jestliže dochází ke kontaktu se svérkou, upravte její polohu.

Přitlačte díl k vodicímu pravítku a otočnému stolu. Umístěte díl do požadované polohy řezání a zajistěte jej pevně dotažením knoflíku svéráku.

#### ⚠️POZOR:

- Při veškerých pracích je díl nutno pevně uchytit na otočném stole a vodicím pravítku pomocí svéráku.

## PRÁCE

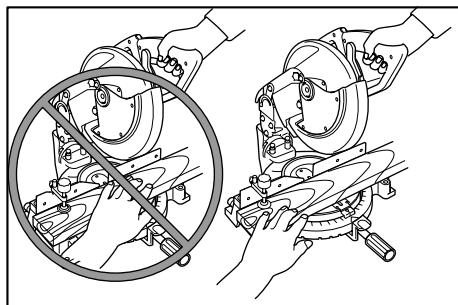

010852

#### ⚠️POZOR:

- Před použitím nezapomeňte uvolnit držadlo ze spuštěné polohy vytážením zarážkového čepu.
- Před aktivací spínače se přesvěďte, že se kotouč nedotýká zpracovávaného materiálu, apod.
- Při řezání nevyvíjejte na držadlo příliš velkou sílu. Příliš velký tlak může vést k přetížení motoru a/nebo snížení účinnosti řezání. Držadlo tlačte dolů pouze takovou silou, jaká je nutná pro hladké řezání bez podstatného snížení otáček pilového kotouče.
- Při řezání jemně tlačte držadlo dolů. Budete-li držadlo tlačit dolů silou nebo vyvinete postranní sílu, kotouč začne vibrovat a zanechá na díle stopu. Současně dojde ke snížení přesnosti řezu.

## 1. Tlakové řezání

Fig.26

Uchytěte díl svérkem. Zapněte nástroj bez toho, aby byl kotouč ve styku s materiálem a před spuštěním dolů počkejte, dokud kotouč nedosáhne plné rychlosti. Poté pomalu spusťte držadlo do polohy úplně dolé a provedte řez. Po dokončení řezu nástroj vypněte a před přesunutím kotouče do polohy úplně nahoru POČKEJTE, DOKUD SE PILOVÝ KOTOUČ ÚPLNĚ NEZASTAVÍ.

## 2. Pokosové řezání

Viz odstavec „Nastavení úhlu pokosu“ výše.

## 3. Šikmý řez

Fig.27

Povolte knoflík a sklopením pilového kotouče nastavte úhel úkosu (viz odstavec „Nastavení úhlu úkosu“ výše). Po nastavení požadovaného úhlu úkosu jej nezapomeňte zajistit pevným datazením knoflíku. Uchytěte díl svérkou. Zapněte nářadí tak, aby se kotouč níčeho nedotýkal, a počkejte, až dosáhne plných otáček. Potom pomalu spusťte držadlo zcela dolů a současně tlačte rovnoběžně s kotoučem. Po dokončení řezu nářadí vypněte a před přesunutím kotouče zcela nahoru POČKEJTE, DOKUD SE KOTOUČ ÚPLNĚ NEZASTAVÍ.

### ⚠️POZOR:

- Při šikmém řezání vždy kontrolujte, zda se kotouč přesunul dolů ve směru úkosu. Udržujte ruce mimo dráhu pilového kotouče.
- Při šikmém řezání může dojít k tomu, že se odřezaný kus zapře oproti boku pilového kotouče. Bude-li kotouč zvednut když se stále otáčí, může být tento kousek kotoučem zachycen a v důsledku toho může dojít k vystřelení úlomků. Tato situace může být nebezpečná. Kotouč zvedněte až PO úplném zastavení.
- Při posunování držadla dolů vyvijete tlak rovnoběžně s kotoučem. Nebude-li během řezání tlak vyvijen rovnoběžně s kotoučem, může dojít ke změně úhlu kotouče a následně snížení přesnosti řezu.
- (Pouze pro evropské země) při provádění levých šikmých řezů pomocné vodítko vyklopte.

## 4. Složené řezání

Složené řezání je proces, při kterém se na dílu provádí řez s úkosovým úhlem a současně s pokosovým úhlem. Složené řezání lze provádět s úhlem uvedeným v tabulce.

Úhel úkosu	Úhel pokosu
45°	Vlevo a vpravo 0° 45°

006366

Při složeném řezání použijte informace uvedené v odstavcích „Tlakové řezání“, „Pokosové řezání“ a „Šikmý řez“.

## 5. Řezání hliníkových výlisků

Fig.28


Při uchycování hliníkových výlisků používejte jako preventivní deformace hliník distanční bloky nebo kusy odpadního materiálu, jak je ilustrováno na obrázku. Při řezání hliníkových výlisků používejte řeznou kapalinu, aby se zabránilo nahromadění hliníku na kotouči.

### ⚠️POZOR:

- Nikdy se nepokoušejte řezat silné nebo kruhové hliníkové výlisky. Hliníkové výlisky o velké tloušťce se mohou během provozu uvolnit. Pomoci tohoto nástroje nelze rádně upevnit kruhové hliníkové výlisky.

## 6. Dřevěná deska

Dřevěná deska vám pomůže zajistit řezy v dílech bez rozštěpení. Dřevěnou desku upevněte k vodicímu pravítku prostřednictvím otočných otvorů v pravítku. Doporučené rozmezí dřevěné desky najdete na obrázku.

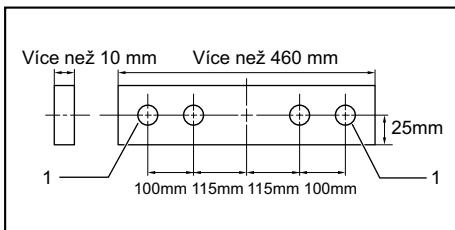

1. Otvor  
007833

### ⚠️POZOR:

- Použijte rovnou dřevěnou desku rovnomořně tloušťky.
- Dřevěnou desku upevněte k vodicímu pravítku pomocí šroubů. Šrouby je nutno nainstalovat tak, aby se jejich hlavy nacházely pod povrchem dřevěné desky.
- Je-li nainstalována dřevěná deska, neotáčejte otočný stůl při spuštěním držadla. V opačném případě dojde k poškození kotouče a/nebo dřevěné desky.
- Maximální šířka řezu bude menší o šířku dřevěné čelní plochy.

## 7. Opakování řezání stejných délek

Fig.29

Při řezání několika kusů materiálu se stejnou délkou v rozmezí od 240 do 380 mm použijte dorazovou desku (volitelné příslušenství), jež vám umožní efektivnější práci. Dorazovou desku namontujte na držák (volitelné příslušenství) podle obrázku.

Vyrovnejte rysku řezání na dílu buď s levou nebo pravou stranou drážky v desce se spárou. Přidržte díl, abyste zabránili jeho pohybu, a posuňte montážní desku tak, aby byla zarovnána s koncem zpracovávaného dílu. Poté zajistěte montážní desku

šroubem. Pokud montážní desku nepoužíváte, povolte šroub a otočte montážní desku mimo oblast práce.

## Přenášení nástroje

Fig.30

Přesvědčte se, zda je nástroj odpojen od zdroje napájení. Zajistěte kotouč v poloze úkosu  $0^\circ$  a presuňte otočný stůl plně na levý úhel pokosu. Spusťte držadlo úplně dolů a v této poloze jej zajistěte stlačením zarážkového čepu.

Nástroj přenášejte za rukojet' jak je ilustrováno na obrázku. Nástroj lze přenášet snadněji, pokud demontujete držáky, vak na prach, atd.

Fig.31

### ⚠️POZOR:

- Před přenášením nástroje vždy zajistěte všechny pohyblivé díly.
- Zarážkový čep slouží pouze pro účely přenášení a skladování. Není určen pro žádné činnosti spojené s řezáním.

## ÚDRŽBA

### ⚠️POZOR:

- Než začnete provádět kontrolu nebo údržbu nástroje, vždy se přesvědčte, že je vypnutý a vytažený ze zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte benzín, benzen, ředitlo, alkohol či podobné prostředky. Mohlo by tak dojít ke změnám barev, deformacím či vzniku prasklin.

### ⚠️VAROVÁNÍ:

- K zajištění nejefektivnějšího a nejbezpečnějšího provozu dbejte, aby byl kotouč vždy ostrý a čistý.

## Nastavení úhlu řezání

Nástroj byl pečlivě seřízen a nastaven u výrobce. Hrubé zacházení však může seřízení narušit. Není-li nástroj rádně seřízen, provedte následující kroky:

### 1. Úhel pokosu

Fig.32

Povolte rukojet' zajišťující otočný stůl. Otočný stůl presuňte tak, aby ukazatel mířil na  $0^\circ$  stupnice pokosu. Utáhněte rukojet' a klíčem povolte šrouby se šestihranou hlavou zajišťující vodicí pravítka. Jestliže ukazatel na  $0^\circ$  stupnice pokosu nemíří, povolte šroub zajišťující ukazatel a desku ukazatele presuňte a zajistěte tak, aby ukazatel mířil na  $0^\circ$  stupnice pokosu. Spusťte držadlo úplně dolů a v této poloze jej zajistěte stlačením zarážkového čepu. Srovnejte bok kotouče s povrchem vodicího pravítka pomocí trojúhelníkového pravítka, příložného úhelníku, apod. Poté pevně dotáhněte šrouby s šestihranou hlavou na vodicím pravítku pořadí od pravé strany.

Fig.33

### 2. Úhel úkosu

(1) Úhel úkosu  $0^\circ$

Fig.34

Spusťte držadlo zcela dolů a v této poloze jej zajistěte stlačením zarážkového čepu. Povolte knoflík na zadní straně nářadí.

Povolte šestihranou matici a otočte stavěcí šroub úhlu úkosu  $0^\circ$  na pravé straně otočného stolu o dvě nebo tři otáčky ve směru hodinových ručiček, aby se kotouč sklopil doprava.

Otáčením stavěcího šroubu úhlu úkosu  $0^\circ$  směrem doleva opatrně srovnejte bok kotouče s horní plochou otočného stolu; použijte přitom trojúhelníkové pravítko, příložný úhelník, apod. Dotažením šestihrané matice pak zajistěte stavěcí šroub úhlu úkosu  $0^\circ$  a pevně dotáhněte knoflík.

Přesvědčte se, zda ukazatel na ramenu míří na  $0^\circ$  stupnice úkosu. Jestliže na  $0^\circ$  stupnice úkosu nesměřuje, povolte šroub zajišťující ukazatel a desku ukazatele presuňte a zajistěte tak, aby ukazatel mířil na  $0^\circ$  stupnice úkosu.

Fig.35

Fig.36

(2) Úhel úkosu  $45^\circ$

Fig.37

Úhel úkosu  $45^\circ$  nastavte až po provedení seřízení úhlu úkosu  $0^\circ$ . Chcete-li seřídit levý úhel úkosu  $45^\circ$ , povolte knoflík a sklopte kotouč úplně doleva. Ujistěte se, zda ukazatel na ramenu míří na  $45^\circ$  stupnice úkosu na ramenou. Jestliže ukazatel nemíří na  $45^\circ$ , otáčejte stavěcí šroubem úhlu úkosu  $45^\circ$  na levé straně ramena, až bude ukazatel nasměrován na  $45^\circ$ .

## Výměna uhlíků

Fig.38

Pravidelně vyndávejte a kontrolujte uhlíky. Vyměňte je, když se opotřebují na délku 3 mm. Udržujte uhlíky čisté a zajistěte, aby se mohly v držácích volně pohybovat. Oba uhlíky by se měly vyměňovat najednou. Používejte pouze identické uhlíky.

Pomocí šroubováku odšroubujte víčka uhlíků. Vyjměte opotřebené uhlíky, vložte nové a zašroubujte víčka nazpět.

Fig.39

## Činnosti po ukončení práce

- Po použití otěte hadrem nebo podobným materiálem trásky a piliny nahromaděné na nástroji. Udržujte kryt kotouče v čistotě podle pokynů uvedených v odstavci „Kryt kotouče“ výše. Promažte kluzné díly strojním olejem, aby nekorodovaly.

Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita.

**Makita** Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium  
**Makita Corporation** Anjo, Aichi, Japan