

Elektrický postřikovač RURIS RSE 1800 PRO

1. ÚVOD	1
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	2
3. TECHNICKÉ ÚDAJE	2
4. PŘEHLED STROJŮ I	3
5. VLASTNOSTI PRODUKTU	3
6. KOMISIONÁŘSTVÍ	4
7. PROBLÉMY, PŘÍČINY A ŘEŠENÍ POSTŘIKOVAČŮ	4
8. ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ	5
8.1. ČIŠTĚNÍ	5
8.2. SKLADOVÁNÍ	5
9. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	5



1. ÚVOD

Vážený zákazníku!

Děkujeme vám za vaše rozhodnutí koupit si výrobek RURIS a za důvěru v naši společnost! Společnost RURIS je na trhu od roku 1993 a za celou tu dobu se stala silnou značkou, která si vybudovala pověst nejen díky dodržování slibů, ale také díky neustálým investicím zaměřeným na pomoc zákazníkům spolehlivými, efektivními a kvalitními řešeními. Jsme přesvědčeni, že náš výrobek oceníte a budete se dlouho těšit z jeho výkonu. Společnost RURIS nabízí svým zákazníkům nejen stroje, ale kompletní řešení. Důležitým prvkem ve vztahu k zákazníkovi je poradenství před prodejem i po něm, protože zákazníci společnosti RURIS mají k dispozici celou síť partnerských prodejen a servisních míst. Abyste mohli zakoupený výrobek používat, přečtěte si pozorně návod k obsluze. Dodržováním návodu si zajistíte dlouhodobé používání.

Společnost RURIS neustále pracuje na vývoji svých výrobků, a proto si vyhrazuje právo měnit mimo jiné jejich podobu, vzhled a výkon, aniž by vás o tom musela předem informovat.

Ještě jednou děkujeme, že jste si vybrali výrobek RURIS!

Informace pro zákazníky a podpora:

Telefon: 0351.820.105 E-

mail: info@ruris.ro

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1. UPOZORNĚNÍ NA STROJ

	POZOR Nebezpečí!		Používejte ochranu očí
	POZOR! Hořlavý materiál.		Přečtěte si návod k použití.
	Nosit ochranné pomůcky.		Používejte ochranné rukavice.

2.2 VAROVÁNÍ

Zcela se vyhněte kontaktu s pesticidy.

Dodržujte pokyny týkající se vypouštění a sběru kontaminované vody nebo zbytkových látek, aby byla zajištěna úplná ochrana životního prostředí. Nevypouštějte ani neodstraňujte pesticidy do veřejné kanalizace nebo vodních toků.

Nestříkejte pesticidy v uzavřených prostorách. Lze stříkat ve sklenících, pokud mají dostatečné větrání.

Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí a jiných nepoučených osob.

POZOR! Používejte ochranný oděv, rukavice a masku, abyste zabránili kontaktu s postřikovanými látkami.

Je zakázáno stříkat hořlavé kapaliny. Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.

V případě náhodného kontaktu s postřikovanou látkou požádejte o pomoc osobu v blízkosti, aby zastavila postřikovač, svlékla zasažený oděv a omyla zasažená místa velkým množstvím čisté vody.

Ujistěte se, že je v blízkosti pracoviště k dispozici lékárníčka a hasicí přístroj.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ aktivace	Elektrický motor
Tlak v motoru	4,5 l/min - 87 PSI (6 barů)
Objem bazénu	18 l
Li-Ion baterie	20V 4Ah (není součástí dodávky)
Autonomie	4h
Pracovní tlak	0,15-0,6 MPa
Lance	Kovový teleskopický
Pásy	S vynikající odolností
Funkce	- Vysokotlaká hadice - Čerpadlo s odolnou membránou 4747 - konektor, který zabraňuje ztrátě tekutin - LED displej s indikací stavu baterie

Doplnek	Tryska s 1 standardním výstupem Tryska se 2 výstupy Jednoduchá výstupní tryska - 4 stříkací zóny Jednoduchá výstupní tryska - 5 stříkacích zón
Čistá hmotnost s příslušenstvím	8 kg
Hmotnost s plnou nádrží	26 kg

4. PŘEHLED STROJŮ I

1. Víčko nádrže
2. Nádrž
3. Kryt prostoru pro baterii
4. hadice
5. Rukojeť kopí
6. Lance
7. Rozprašovací tryska



5. VLASTNOSTI PRODUKTU

Elektrický postřikovač byl navržen tak, aby snižoval námahu a zvyšoval výnosy a pracovní výkon. Pokročilá technologie v kombinaci s jedinečným designem s hladkými a kompaktními obrysy usnadňuje přenášení tohoto výrobku. Postřikovač RURIS RSE 1800PRO je ideální k hubení chorob napadajících různé plodiny, květiny a zahradní rostliny a k hubení chorob u ptáků a v renovovaných stájích pro zvířata.

Montáž:

Ujistěte se, že uvnitř bazénu nejsou žádné montážní díly.

- Připevněte hadici k tělesu nádrže.
- Připevněte rukojeť k ovládací rukojeti.
- Připojte popruhy na dvou místech postřikovače a poté je nastavte do požadované výšky.
- Vložte baterii do slotu

Ujistěte se, že jsou všechny součásti sestavy řádně utaženy, aby byla zajištěna těsnost, jinak může dojít ke ztrátě hmotnosti.

Poznámka: díly na nádrži jsou informativní, pro přesné dávkování použijte standardní odměrku.

Vlastnosti produktu: Má lineární a moderní profil. Šňůra byla navržena tak, aby respektovala přirozené zvlnění lidských zad a zajišťovala lepší kontakt a maximální pohodlí při nošení.

Má kompaktní a elegantní design, snadno se přenáší, skládá a rozkládá.

Údržba:

Před ověřením se ujistěte, že:

- Vypnutí zavlažovače
- Odpojte baterii
- Nádrž je prázdná

Neustále kontrolujte a pečlivě udržujte součásti postřikovače, abyste zajistili jejich správnou funkci a předešli případným problémům.

- Zkontrolujte, zda jsou spoje a díly dobře upevněny.
- Z filtru čerpadla odstraňte všechny nečistoty.
- Poškozené díly vyměňujte pouze za originální náhradní díly RURIS.

Pokud zjistíte nízkou účinnost nebo problém s postřikovačem, doporučujeme nechat jej zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku RURIS.


6. KOMISE

Zavedení chemických látek

Před použitím sejměte víčko nádrže a naplňte nádrž používanými chemikáliemi, nasadte víčko, otočte spínač do polohy ON a stisknutím páčky na rukojeti začněte používat. Nikdy nevkládejte čerpadlo do vody, abyste jej nevyčistili nebo naplnili.

Odpařování

Zapněte hlavní vypínač, nasměrujte stříkáci trysku požadovaným směrem a stisknutím páčky na rukojeti trysky spustíte stříkání.

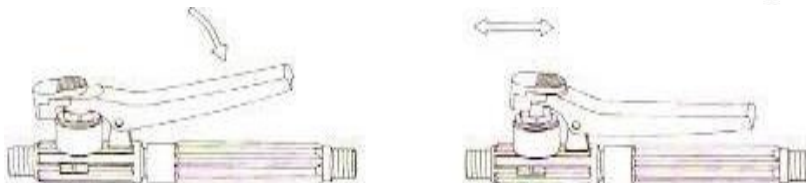

Stříkání se provádí vždy jednou rukou. Obsluha musí postupovat konstantní rychlostí, aby nedocházelo k nadměrnému nebo nedostatečnému odpařování na určitých místech; musí se odpařovat podle směru větru, zpravidla ve svislém směru nebo pod úhlem nejméně 45° k větru. Pozice obsluhy musí být nad hlavou a výpary musí být rozstříkávány směrem dolů.

Regulace tlaku

Postřikovač se uvede do provozu až po doplnění alespoň 1/2 objemu nádrže.

Chcete-li nastavit tlak čerpadla (obr. 12), otočte nastavovací páčkou. V závislosti na použitých tryskách a stříkaných předmětech lze měnit velikost postřiku a zvyšovat jeho výkon. Otáčením seřizovací páky ve směru hodinových ručiček zvýšíte tlak a snížíte amplitudu stříkání. Otáčením páčky proti směru hodinových ručiček snížíte tlak a zvýšíte amplitudu stříkání.

Postřikovač je vybaven ochrannou jednotkou, která umožňuje automatické uvolnění tlaku při sepnutí spínače nebo zablokování trysky během běžného postřiku.

Chcete-li čerpadlo zastavit, přepněte startovací tlačítko do polohy vypnuto a ujistěte se, že je knoflík pro nastavení tlaku zcela otočen proti směru hodinových ručiček.




Fig. 12

Fig. 11

7. PROBLÉMY S POSTŘIKOVAČI, JEJICH PŘÍČINY A ŘEŠENÍ

Problémy	PŘÍČINA	Řešení
Motor neběží, ani když je čerpadlo zapnuté.	○ Tlak je příliš nízký ○ Baterie je vybitá ○ Spínač startéru je vadný ○ Motor je poškozený	○ Zvýšení tlaku ○ Nahrát ○ Výměna spínače ○ Výměna motoru v autorizovaném servisu RURIS
Při chodu motoru s e o z ý v a j í podivné zvuky.	○ Šrouby jsou uvolněné	○ Stiskněte je
V dolní části základny dochází ke ztrátě	○ Hadice čerpadla jsou odpojené nebo poškozené.	○ Vyjměte základnu a vyměňte nebo připojte hadice.
Nizká kvalita vappingu	○ Nízký tlak ○ Otvory uvnitř postřikovače jsou ucpané. ○ V otvorech postřikovačů a membránách jsou netěsnosti. ○ Ve spojích hadic jsou netěsnosti. ○ Baterie je vybitá	○ Zvýšení tlaku ○ Odstranění nečistot ○ Výměna membrán ○ Utahování náhrdelníků ○ Nabíjení baterie

8. ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

8.1. ČIŠTĚNÍ

Postřikovač by měl být před přepravou a po každém použití vyčištěn, aby se zabránilo korozi a ucpání postřikovače kapalinami pesticidů. Pravidelné čištění přípravku může také zabránit poškození plodin, kde se použije přípravek může smísit se zbytky dříve použitého přípravku.

Jak čistit: Očistěte povrch kalového čerpadla vlhkým materiálem. Naplňte nádrž vodou a důkladně ji protřepejte; zapněte čerpadlo, aby se voda použitá k čištění odstranila postřikem. Filtry a rozstřikovací nádrž lze demontovat a vyčistit vodou.

8.2. SKLADOVÁNÍ

Postřikovač musí být uložen na suchém místě, mimo dosah zdrojů tepla, ke kterým nemají přístup děti.



Nevyhazujte elektrická zařízení, průmyslovou elektroniku a komponenty do domovního odpadu! Informace o OEEZ. S ohledem na ustanovení GEO 195/2005 - o ochraně životního prostředí a GEO 5/2015. Spotřebitelé při likvidaci elektroodpadu zohlední následující níže uvedené údaje:

- Spotřebitelé mají povinnost neodkládat odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) jako netříděný komunální odpad a sbírat tato OEEZ odděleně.

- [] :hto uvedených odpadů (OEEZ) bude prováděn prostřednictvím veřejné služby sběru v jednotlivých regionech a prostřednictvím sběrných středisek organizovaných hospodářskými subjekty oprávněnými ke sběru elektroodpadu. Informace jsou k dispozici na stránkách www.afm.ro nebo ve Správy Fondu životního prostředí Věstníku Evropské unie.

- Spotřebitelé mohou OEEZ bezplatně odevzdávat na předem určených sběrných místech.

9. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Výrobce : SC RURIS IMPEX SRL

Blvd. Decebal, no. 111, Administration Building , Craiova, Dolj, Rumunsko Cíl. 0351

464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Zplnomocněný zástupce: Ing. Stroe Marius Catalin - generální ředitel

Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci: Ing. Radoi Alexandru - ředitel výrobního designu

Popis vozu: elektrický postřikovač - provádí postřiky a specifické fytosanitární práce.

Výrobek: elektrický postřikovač

Sériové číslo výrobku: AAPA00100001RSE1800PRO, (kde AA představuje poslední dvě číslice roku výroby, znaky 5 a 7 číslo šarže, znaky 7-12 číslo výrobku).

Model: RURIS Typ: RSE 1800PRO

Objem nádrže: 18 litrů

Typ pohonu : elektrický

Autonomie: 4h Li-Ion baterie: 20V 4Ah (není součástí dodávky)

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, výrobce , v souladu s HG 1029/2008 - o podmínkách uvádění automobilů na trh.

, **Směrnice 2006/42/ES** - Požadavky na bezpečnost a zabezpečení , EN ISO 12100:2010 - Automobilový průmysl . Bezpečnost, **směrnice 2014/35/EU, HG 409/2016** - týkající se zařízení nízkého napětí, **směrnice 2014/30/EU** o elektromagnetické kompatibilitě (HG 487/2016 o elektromagnetické kompatibilitě, aktualizace 2019), jsme certifikovali shodu výrobku s výše uvedenými normami a prohlašujeme, že splňuje hlavní bezpečnostní požadavky, neohrožuje život, zdraví, bezpečnost práce a nemá negativní vliv na životní prostředí.

zástupce výrobce prohlašují na vlastní odpovědnost, že výrobek splňuje následující evropské normy a směrnice:

SR EN ISO 12100:2011 / EN ISO 12100:2010 - Bezpečnost strojních zařízení . Základní pojmy, obecné zásady navrhování.

Základní terminologie, metodika. Technické zásady

SR EN ISO 19932-1:2013/ EN ISO 19932-1:2013 - Ochranné kulturní zařízení . Postřikovací stroje - Postřikovací stroje nesené na zádech - Bezpečnostní požadavky. Zádové postřikovače - Část 1: Požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost.

SR EN ISO 19932-2:2013/EN ISO 19932-2:2013 - Ochranné kulturní zařízení . Postřikovací stroje - Postřikovací stroje nesené na zádech - Bezpečnostní požadavky. Zádové postřikovače - Část 2: Zkušební metody

SR EN ISO 14120:2016/ EN ISO 14120:2016- Bezpečnost strojních zařízení . Ochranné prostředky. Obecné požadavky na konstrukci a provedení pevných ochranných krytů a mobilních telefonů.

SR EN ISO 13849-1:2023/ EN ISO 13849-1:2023- Bezpečnost strojních zařízení . Bezpečnostní části řídicích systémů - Bezpečnostní části řídicích systémů - Bezpečnostní části řídicích systémů - Bezpečnostní části řídicích systémů - Bezpečnostní části řídicích systémů . Část 1: Obecné zásady navrhování

SR EN ISO 13857:2020/ EN ISO 13857:2020- Bezpečnost strojních zařízení. Bezpečné vzdálenosti pro udržení horních a dolních končetin mimo nebezpečné oblasti

SR EN IEC 62061:2021/ IEC 62061:2021- Bezpečnost strojních zařízení . Funkční bezpečnost řídicích systémů souvisejících s bezpečností

Ing. Stroe Marius Catalin
Generální ředitel o
SC RURIS IMPEX SRL

[Signature]