



MOTOSĂPĂTOARE PROFESIONALĂ RURIS 731K / ACC





CUPRINS

1. Introducere	4
2. Instrucțiuni de siguranță	5
2.1 Atenționări pe utilaj	5
3. Prezentare generală a utilajului	6
4. Datum tehnice	7
5. Montajul	8
6. Alimentarea cu combustibil și ulei	13
6.1 Alimentarea cu ulei	13
6.2 Alimentarea cu combustibil	14
7. Verificări pre-operare	15
8. Perioada de rodaj	15
9. Punerea în funcțiune	16
10. Symptomatické problémy s poraněním	18
11. Întreținerea	19
12. Ambalarea și depozitarea utilajului	19
12.1 Ambalarea	19
12.2 Depozitarea	20
13. Accesorii compatibile cu utilajul	21
14. Cuplarea accesoriilor	23
14.1 Zástrčka Cuplare	23
14.2 Cuplare dispozitiv de scos cartofi	23



14.3 Kultivátor Cuplare	24
14.4 Cuplare rariță reglabilă	24
14.5 Cuplare remorcă	25
14.7 Cuplare semanatoare pe 3 randuri TS3	25
14.8 Cuplare semănătoare precizie înalta PTS2	26
14.9 Cuplare suport reglaj adâncime si plug de Îngropat	26
15. Declarații de conformitate	27



1. INTRODUCERE

Intimní klient!

Îți mulțumim pentru decizia de a cumpăra un produs RURIS și pentru încrederea acordată companiei noastre! RURIS este pe piață din anul 1993 și în tot acest timp a devenit un brand puternic, care și-a construit reputația prin respectarea promisiunilor, dar și prin investițiile continue menite să vină în ajutorul clienților cu soluții fiabile, eficiente și de calitate.

Suntem convinși că veți aprecia produsul nostru și vă veți bucura de performanțele sale timp îndelungat. RURIS nu oferă clienților săi doar utilaje, ci soluții complete. Un element important în relația cu clientul este consilierea atât înainte de vânzare, cât și post vânzare, clienții RURIS având la dispoziție o întreagă rețea de magazine și puncte service partenere.

Pentru a vă bucura de produsul cumpărat, vă rugăm să parcurgeți cu atenție manualul de utilizare. Prin respectarea instrucțiunilor, o să aveți garanția unei utilizări îndelungate. Compania RURIS lucrează continuu pentru dezvoltarea produselor sale și de aceea își rezervă dreptul de a modifica printre altele forma, înfățișarea și performanțele acestora, fără a avea obligația de a comunica acest lucru în prealabil.

Vă mulțumim încă o dată că ați ales produsele RURIS!

Informații și suport clienți:

Telefon: 0351.820.105

e-mail: info@ruris.ro

2. INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

2.1 ATENȚIONĂRI PE UTILAJ



Avertizare! Pericol!



Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizarea acestor utilaje.



Operatorul trebuie să poarte Echipament Personal de Protecție (PPE). Dacă mașina este în uz, trebuie să purtați ochelari de protecție împotriva obiectelor proiectate în aer; trebuie purtate elemente de protecție a auzului cum ar fi casca izolată acustic.



Nu deteriorați manualul. Pastrați-l pentru consultări ulterioare.



Pericol energie electrică.



Nu folosiți soluții inflamabile în apropierea utilajului.



Evitați contactul cu elementele în mișcare ale utilajului.



Evitați


zonele cu temperaturi ridicate ale utilajului.

Nu porniți utilajul în spații închise.



3. PREZENTARE GENERALĂ A UTILAJULUI

Motosapa este compusă din următoarele elemente:

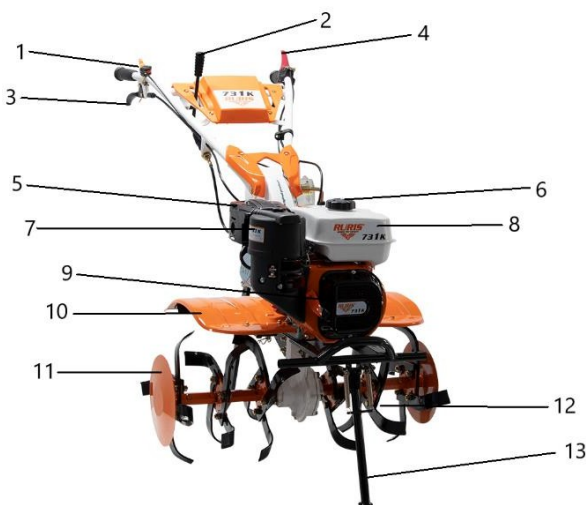

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1. Manetă accelerație | 6. Jaký je váš rezervoár? | 11. Taler |
| 2. Manetă schimbător | 7. Filtruj aer | 12. Ansamblu freze |
| 3. Manetă cuplare ambreiaj | 8. Rezervace spalovacích motorů | 13. Suport față |
| 4. Manetă motor-stop | 9. Demaror | |
| 5. Tobă eșapament | 10. Aripă de protecție | |

4. DATUM TEHNICE

ATENȚIONARE:

Motosăpătoarea nu este livrată cu ulei în unitatea motor. Înainte de punerea în funcțiune, verificați și completați cu ulei recomandat pentru motor, conform instrucțiunilor din manual.

În baia de ulei a motorului există ulei sub nivel, acesta fiind doar pentru conservare și nu pentru funcționare.

Specificații și parametrii		
Denumire produs		RURIS 731 K / 731 ACC
Motor Obecny motor		Benzină
Putere netă		7,5 CP
Putere maximă		8,5 CP
Kapacita motoru		0.6l
Kapacita přenosu ulei		2.2l
Greutate (cu cuțite rotative)		86 kg
Dimensiuni (lungime, lățime, înălțime) ambalaj		124 cm x 105 cm x 85 cm
Spotřeba karburátoru	Cu cuțit rotační	250 ml/kwh
Suprafața medie lucrată	Cuțitová rotace	600-1000 m²/h
Adâncime de lucru	Cuțitová rotace	80-340 mm
Lățime de lucru	Rotátor kultivátoru	560-830 mm
Greutate de lucru	Greutate maximă de încărcare	500 kg
Doprava	Viteză	5-10 km/h


NOTA: Puterea maximă reprezintă puterea motorului, la banc, fără filtru de aer și toba eșapament. Puterea netă reprezintă puterea motorului cu filtru de aer și toba de eșapament.

Schimbați uleiul de motor la fiecare 25 ore de funcționare, iar la transmisie la fiecare 50 ore de funcționare sau 6 luni.


5. MONTAJUL

Montajul video poate fi vizionat la adresa : <https://www.ruris.ro/filme-montaj>

Piese componente

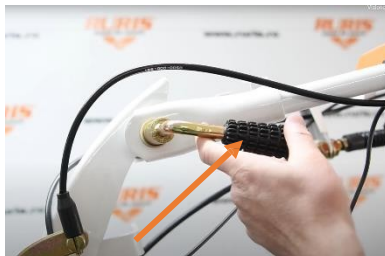


Se montează coarnele pe pozitie, fixându-se cu maneta de strângere a coarnelor.

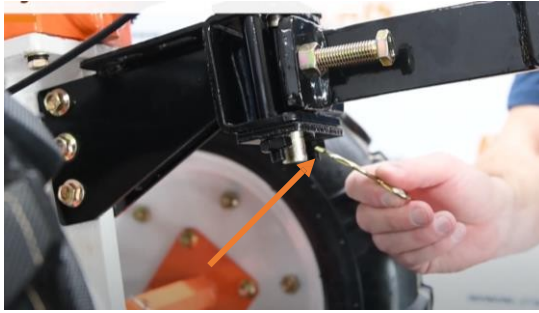

Se montează piciorul de susținere/ reglaj adâncime, fixându-se cu siguranța bolțului.



Se reglează tensiunea cablurilor pentru schimbătorul de viteze.

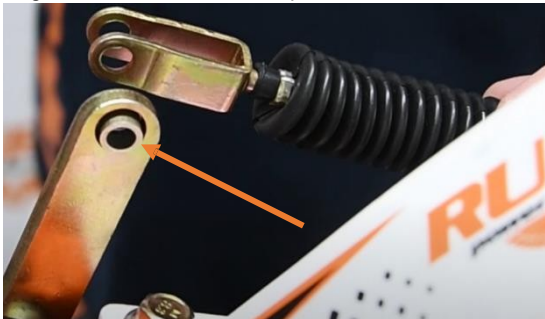




Se introduce bucșa și se cuplează cablul cu pârghia cutiei de viteze, fixându-l cu siguranța



bolțului.

Se cuplează cablul cutiei de viteze cu maneta, fixându-le cu bolțul și siguranța.

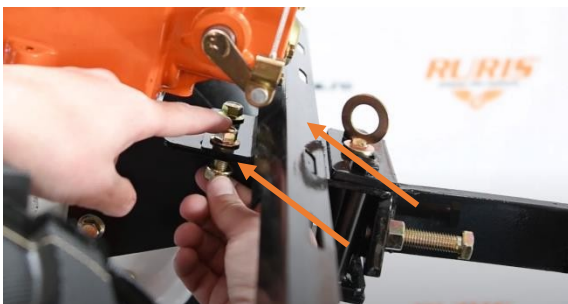

Se montează suportul spate al aripilor, fixându-l cu cele 2.



Se montează suporturile față ale aripilor.



Se așează aripile pe poziție și se fixează.



Se fixează cablul de masă pe suportul rezervorului.



Se montează ornamentul coarnelor și se fixează în.



Utilajul montat complet.

Imaginile sunt cu caracter informativ, furnizorul își rezervă dreptul de a aduce modificări structurale și funcționale față de utilajul prezentat în acest manual.

6. ALIMENTAREA CU COMBUSTIBIL ȘI ULEI

6.1 ALIMENTAREA CU ULEI

Alimentarea cu ulei a motorului

Înainte de pornirea motorului, alimentați motorul cu ulei RURIS 4T-MAX sau un ulei de clasificare API: CI-4/SL ori superioară acestuia.

Capacitate baie ulei motor 0,6L


Nivelul de ulei

Motosăpătoarea nu se livrează cu ulei în motor, reductor și la transmisie.

ATENȚIE! Înaintea fiecărei utilizări, se verifică nivelul de ulei din baia de ulei a motorului (obr. 4) și din ansamblu transmisiei (obr. 5) și se completează să fie la nivel maxim.



Obr. 5 - Verificarea nivelului de ulei la motor



Obr. 5 - Verificarea nivelului de ulei al transmisiei



În cazul în care nu verificați nivelul de ulei (motor și transmisie) riscați distrugerea motorului și a transmisiei.

Întotdeauna, înainte de fiecare pornire, trageți ușor de cel mult 4 ori de sfoara demarorului de la motor (butonul de pornire pe poziția OFF) pentru ca uleiul să pătrundă în toate orificiile cilindrilor, supapelor.

În caz contrar, dacă încercați pornirea bruscă a motorului prin tragere directă a sforii demaror, riscați griparea motorului sau avarierea gravă a acestuia.

Alimentarea cu ulei a transmisiei

Capacitatea băii de ulei a transmisiei este de 2200 ml.

Folosiți ulei de transmisie RURIS G-Tronic sau un ulei de clasificare API: GL-4 ori superioară acesteia. Nivelul maxim de ulei al reductorului este la partea inferioară a orificiului de alimentare situat pe partea dreaptă a reductorului.

Motosăpătoarea nu este livrată cu ulei în baia reductorului.

SCHIMBUL DE ULEI LA TRANSMISIE SE FACE LA FIECARE 50 ORE FUNCȚIONARE SAU 6 LUNI.

6.2 ALIMENTAREA CU COMBUSTIBIL

Folosiți combustibil de calitate din stații Peco autorizate.

Alimentați cu combustibil tip BENZINĂ FĂRĂ PLUMB de cea mai bună calitate, folosind o pâlnie de metal, în spații deschise și departe de surse de foc sau scântei, care ar putea provoca un incendiu.

ATENȚIE!

Nu alimentați pe sol sau în preajma plantelor, deoarece riscați deteriorarea mediului înconjurător.

7. VERIFICĂRI PRE-OPERARE

1. Verificați dacă toate șuruburile sunt strânse și ajustați-le dacă este cazul.
2. Verificați fiecare mâner al ghidonului (maneta de accelerație, schimbătorul de viteze și marșarier) pentru a verifica funcționalitatea lor. Dacă pozițiile mânerelor sunt incorecte, reglați-le pentru a fi în pozițiile corespunzătoare.
3. Mutați schimbătorul de viteze în poziția neutră.
4. Completarea uleiului.
 - Umpleți baia de ulei a motorului cu ulei de lubrifiere RURIS 4T- MAX.
 - Așezați utilajul pe o suprafață plană în timp ce alimentați cu ulei de transmisie în cutia de viteze.
 - Pentru a verifica nivelul de ulei folosiți joja de ulei, uleiul trebuie să fie la nivel maxim.
 - Verificați scurgerile de ulei.
 - Verificați paharul decantor al filtrului de aer.
 - Adăugați ulei în filtrul de aer.
5. Curățați unitatea de praf și murdărie, în special filtrul de aer.
6. Nu este recomandat să folosiți utilajul dacă suprafața de lucru are o înclinație mai mare de 10°.

8. PERIOADA DE RODAJ

Motosăpătoarea trebuie să funcționeze 5 ore în sarcină ușoară. După această perioadă, faceți schimbul de ulei atât la transmisie cât și la motor. Alimentați apoi baia de ulei a transmisiei cu ulei RURIS G-Tronic sau un ulei de clasificare API: GL-4 ori superioară acesteia, cât și baia de ulei a motorului cu ulei RURIS 4T-MAX sau un ulei de clasificare API: CI-4/SL ori superioară acesteia.

La motosăpătoare se va folosi benzină fără plumb. Recomandat este ca înainte de utilizare, benzina să fie decantată și filtrată prin sită metalică.

9. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE


Motorul care echează motosăpătoarea dumneavoastră are rodajul făcut în fabrică și nu necesită rodaj la ralanti.

Înainte de a pune în funcțiune motosăpătoarea, trebuie să vă asigurați că următoarele condiții sunt îndeplinite:


- umpleți recipientul filtrului de aer cu ulei curat de motor, până la nivelul maxim indicat;
- pe o rază de 5 metri de o parte și de alta a motosăpătoarei, nu sunt persoane sau obiecte cu care aceasta ar putea intra în contact;
- motosăpătoarea este așezată în poziție orizontală;
- roata frontală este montată și ridicată față de sol;
- motorul are ulei în baie la nivel maxim;
- cutia de viteze are uleiul la nivel maxim;
- motorul are un minim de 500 ml benzină în rezervor;
- cuțitele tăietoare sunt asigurate cu bolțurile de fixare sau, dacă se montează roțile de transport, acestea sunt asigurate cu bolțurile de fixare, iar presiunea în anvelopă este cuprinsă între 1,5-2 bari;
- toate șuruburile motosăpătoarei sunt strânse corespunzător.

Pornirea motorului

- poziționați clapeta de șoc în sensul indicat pentru pornirea la rece.

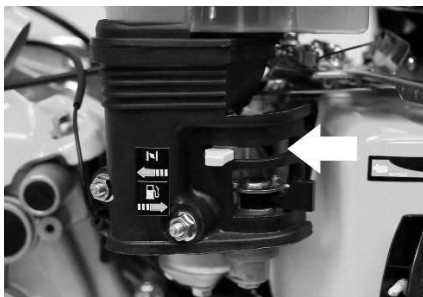


- poziționați clapeta robinetului de benzină în sensul indicat.

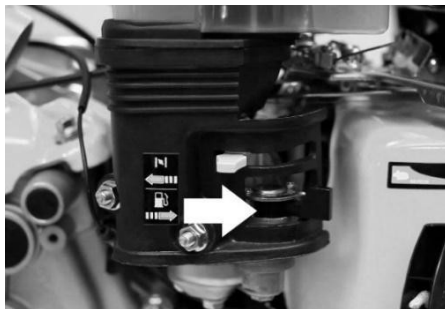

- trageți de 4 ori, ușor, la sfoara demaror, pentru a amorsa cu ulei toate orificiile interne ale motorului
- acționați la maxim maneta de accelerație (în poziția H)



- blocați maneta de motor-stop

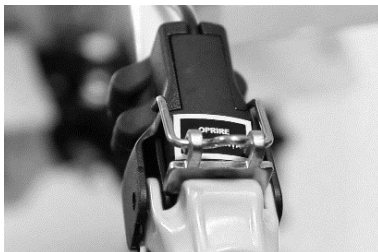

- poziționați schimbatorul de viteze în poziția neutră (0).
- trageți constant și ferm la sfoara demaror de la motor, după pretensionare acesteia (trageți ușor până întâmpinați rezistența compresiei motorului).
- deplasați ușor până la capăt de cursă în sensul opus clapeta de, până când motorul funcționează la parametrii, adică nu are simptome de oprire.
- cu mâna stângă strângeți la maxim maneta de ambreiaj.
- poziționați schimbătorul în treapta dorită și cu mâna stângă eliberați treptat mânerul ambreiajului și motosăpătoarea va cupla sistemul de transmisie.

Marșarierul (mersul înapoi)

- cu mâna stângă strângeți la maxim maneta de ambreiaj.
- cu mâna dreaptă trageți schimbătorul în poziție neutră. Apoi cu mâna dreaptă apăsați maneta de cuplare marșarier situate pe comul drept și cu mâna stângă eliberați ușor maneta de ambreiaj.

ATENȚIONARE:

Actionați maneta ambreiajului și sistemul de transmisie se va decupla.

În cazul în care auziți un zgomot continuu de patinaj la cuplare, sau dacă motosapa nu se deplasează, verificați încă o dată cablul de acționare al transmisiei, deoarece acesta a fost reglat pe o cursă scurtă.

A nu se folosi în pantă cu înclinare mai mare de 12°.

NOTĂ:

În acest moment puteți începe operația de săpat a solului.

10. SYMPTOMATICKÉ PROBLÉMY S PORANĚNÍM


- verificați dacă uleiul în motor este la nivel, deoarece motorul care echipează motosăpătoarea dumneavoastră poate fi dotat cu un senzor de ulei care întrerupe scânteia la bujie în cazul în care acesta nu este la nivel maxim în motor

- verificați dacă robinetul de combustibil este deschis în poziția indicată

- verificați dacă aveți combustibil în rezervor și dacă este corespunzător (nu trebuie să fie alt fel de combustibil decât cel indicat sau cu vechime mai mare de 1-2 săptămâni)
- verificați dacă maneta de accelerație este acționată la maxim
- verificați dacă clapeta de șoc este acționată pe poziția închis
- verificați dacă filtrul de aer nu este îmbăcsit cu impurități
- schimbați bujia cu o bujie nouă.

11. ÎNTREȚINEREA

- după fiecare utilizare curățați filtrul de aer și înlocuiți uleiul din camera filtrului, cu unul curat, la nevoie, sau odata cu înlocuirea uleiului din motor.

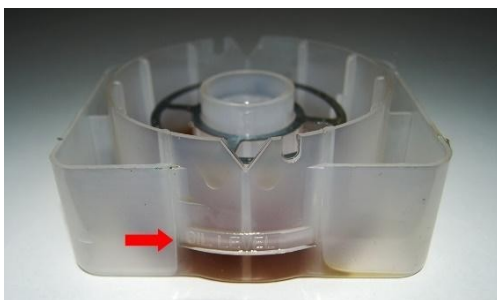

- după fiecare utilizare curățați cuțitele tăietoare și verificați-le
- după fiecare utilizare ungeți cu vaselină axul pe care sunt fixate cuțitele tăietoare
- reglați cablurile în cazul în care sesizați că cuțitele nu răspund la comenzi sau se opresc în sarcină
- schimb ulei transmisie/motor la fiecare 50/25 ore de funcționare sau 6 luni.

12. AMBALAREA ȘI DEPOZITAREA UTILAJULUI

12.1 AMBALAREA

Ambalarea este făcută în cutii de carton, închise, pentru o deplasare ușoară.

În interiorul acesteia găsiți:

- manualul de utilizare

- certificatul de garanție
- motosapa
- trusa de chei

12.2 DEPOZITAREA

- Motosăpătoarea trebuie să fie depozitată într-un loc uscat, cu acoperiș și protejată contra umezelii, în încăperi cu geamuri și ventilație corespunzătoare
- Carburantul trebuie golit din rezervor, se închide robinetul de benzină și se lasă utilajul să funcționeze pâna se consumă tot combustibilul din carburator.
- Părțile metalice active trebuie unse cu vaselină
- Trebuie lăsat uleiul în baia motorului pe timpul depozitării
- Uleiul de motor trebuie înlocuit, dacă motosăpătoarea a fost depozitată mai mult de 6 luni.

13. ACCESORII COMPATIBILE CU UTILAJUL

Rariță reglabilă 	Zástrčka na (rariță) TS103 	Dispozitiv de scos cartofi TS 
Kultivátor TS103 	Kultivátor multifuncțional cu două rarițe 	Set roți cauciuc 400x10 TS103 
Semănătoare precizie înaltă PTS2 	Semănătoare pe 3 rânduri TS3 	Set roți cauciuc 400x8 TS103 




Set roți metalice 350 TS 103	Set roți metalice 400 TS 103	Adaptér accesorii
Sada manicot universal cu blocator TS103	Sada manicot universal TS103	Pomůcka pro motosport 731K
Remorcă: Încarcătură: 550 kg	Remorcă: Încarcătură: 450 kg	Zástrčka TS103


Accesoriu tractat Navigator 88 	Remorcă: Încarcătură: 750 kg 
--	--

14. CUPLAREA ACCESORIILOR

14.1 CUPLARE PLUG

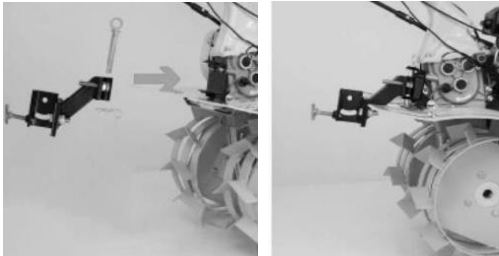


1. Se montează adaptorul de accesorii și se fixează cu bolt.

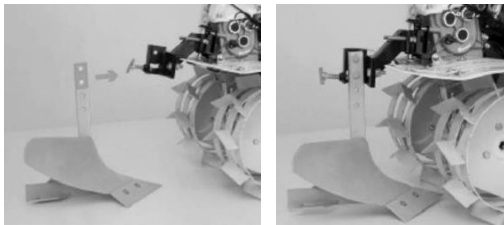

2. Se cuplează plugul pe adaptor și se fixează cu două.

14.2 CUPLARE DISPOZITIV DE SCOS CARTOFI

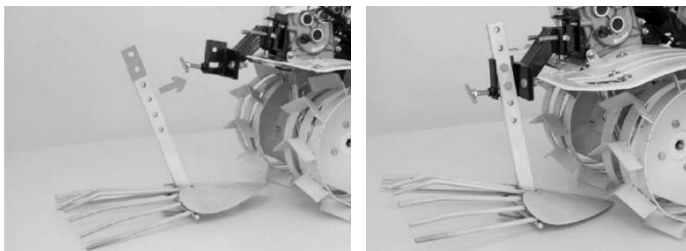


1. Se montează adaptorul de accesorii și se fixează cu bolt.
2. Se montează dispozitivul de scos cartofi și se fixează cu două șuruburi

14.3 KULTIVĂTOR CUPLARE





1. Cultivatorul se cuplează folosind boltul și siguranța din dotare

14.4 CUPLARE RARIȚĂ REGLABILĂ

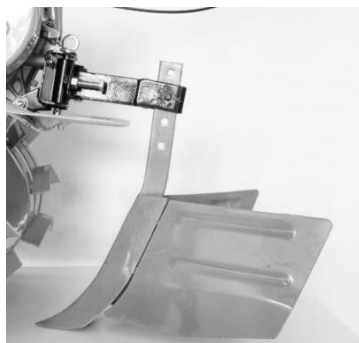

1. Rarița se cuplează folosind bolțul și siguranța din dotare


14.5 CUPLARE REMORCĂ

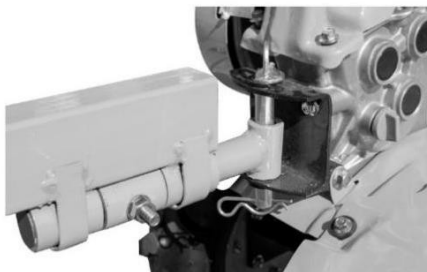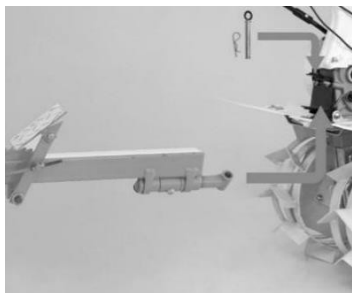

1. Remorca se cuplează folosind bolțul și siguranța din dotare



14.7 CUPLARE SEMANATOARE PE 3 RANDURI TS3

1. Semănătoarea se cuplează folosind bolțul și siguranța din dotare



14.8 CUPLARE SEMĂNĂTOARE PRECIZIE ÎNALTA PTS2

1. Semănătoarea se cuplează folosind bolțul și siguranța din dotare

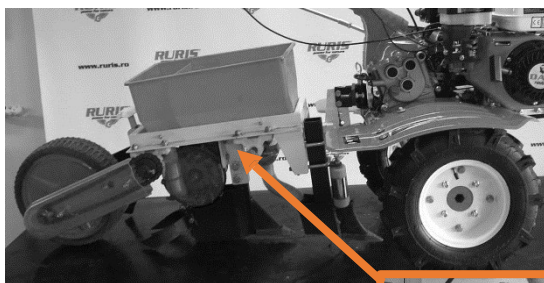

14.9 CUPLARE SUPORT REGLAJ ADÂNCIME ȘI PLUG DE ÎNGROPAT

1. Suportul de reglaj adâncime și plugul se cuplează folosind din dotare



15. DECLARAȚII DE CONFORMITATE

DECLARATIA DE CONFORMITATE

Producător: SC RURIS IMPEX SRL

Calea Severinului, nr. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Rumunsko

Tel. 0351 464 632, info@ruris.ro

Reprezentant autorizat: ing. Stroe Marius Catalin - generalul fidelei

Persoana autorizata pentru dosarul tehnic: ing. Florea Nicolae - Reditel Proiectare Producție

Descrierea produsului: MOTOSAPATOARE are rolul de prelucrare a solului și alte lucrări, motosăpătoare fiind componenta energetică de bază, iar freza rotativă cu cutite și alte accesorii echipamentul de lucru efectiv.

Produsul: MOTOSAPATOARE

Numar de serie produs: de la xx731K0001 la xx731K9999, resp. xx731ACC0001 la xx731ACC9999 (unde xx reprezinta ultimele doua cifre ale anului de fabricatie)

Tipul: RURIS

Motor: termic, pe benzina fara plumb, 4 timpi

Počet vitezů: 2 înainte+ 1 înapoi

Transmisie: pinioane în baie de ulei

Model: 731K/731ACC

Maximální počet mist: 8,5 CP

Nr max de cutite: (4x6 setů)

Latime de lucru: 560-830 mm

*Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, producator, în conformitate cu H.G. 1029/2008 - privind condițiile introducerii pe piață a mașinilor, **Directiva 2006/42/CE - mașini; cerințe de siguranță și securitate**, Standardul EN ISO 12100:2010 - Mașini. Securitate, **Directiva 2014/30/UE - privind compatibilitatea electromagnetica** (HG 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetica, actualizata 2019); **Directiva 2000/14/CE** (amendata prin **Directiva 2005/88/CE**), H.G. 1756/2006 - Emisiile de zgomot în mediul exterior, **Regulamentul UE 2016/1628 (amendat prin Regulamentul UE 2018/989) - stabilirea masurilor de limitare a emisiilor gazease și de particule poluante provenite de la motoare și H.G. 467/2018 privind masurile de aplicare ale Regulamentului mentionat, am efectuat atestarea conformității produsului cu standardele specificate și declarăm că este conform cu principalele cerințe de siguranță și securitate.***

Subsemnatul Stroe Catalin, reprezentantul producatorului, declar pe proprie raspundere ca produsul este în conformitate cu urmatoarele standarde și directive europene:

SR EN ISO 12100:2011/ EN ISO 12100:2010 - Securitatea mașinilor. Concepte de bază,

principii generale de proiectare. Terminologie de bază, metodologie. Principii tehnice

SR EN ISO 3744:2011/ EN ISO 3744:2011 - Mașini forestiere și mașini pentru grădinarit. Cod de încercare acustică pentru mașinile echipate cu motor cu ardere internă.

SR EN ISO 11850:2012/ EN ISO 11850:2011- Mașini forestiere. Cerințe generale de Securitate SR EN ISO 4254-1:2016/ EN ISO 4254-1:2015 - Mașini agricole. Securitate.

SR EN ISO 4254-5:2018/ EN ISO 4254-5:2018 - Mașini agricole. Securitate. Căst 5: Mașini de prelucrat solul cu organe de lucru acționate de motor

SR EN 709+A4:2010/AC:2013 Mașini agricole și forestiere. Motocultoare echipate cu freze purtate, motoprășitoare și freze pe roată(roți) motrică(e). Securitate

SR EN 14930+A1:2009/ EN ISO 14930:2007+A1:2009 - Mașini agricole și forestiere și mașini pentru grădinarit. Mașini ținute cu mâna și cu conductor pedestru. Determinarea riscului de contact cu suprafețele fierbinți

SR EN 12733:2019/ EN 12733:2018- Mașini agricole și forestiere. Motocositori cu operator pedestru. Securitate

SR EN 1679-1+A1:2011/ EN 1679-1:1998+A1:2011- Motoare cu ardere internă cu mișcare alternativă. Securitate. Căst 1: Motoare cu aprindere prin comprimare

SR EN 11850:2012/A1:2016/ EN ISO 11850:2011/A1:2016- Mașini forestiere. Mașini autopropulsate. Cerințe de securitate

EN 14982:2009 - Masini Agricole si forestiere. Compatibilitate electromagnetica.

SR EN 55014-1:2017; 55014-2:2015 - Kompatibilita s elektromagnetickým prostředím

SR EN 61000-3-2/2014; 61000-3-3/2013 - Kompatibilita s elektromagnetickým prostředím

Alte Standarde sau specificatii utilizate:

- **SR EN ISO 9001** - Systém řízení jakosti
- **SR EN ISO 14001** - Sistemul de Management al Mediului
- **SR ISO 45001:2018** - Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale.

MARCAREA SI ETICHETAREA MOTOARELOR

Motoarele pe benzina cu aprindere prin scanteie recepționate si utilizate pe echipamentele si masinile RURIS, conform **Regulamentul UE 2016/1628 (amendat prin Regulamentul UE 2018/989)** si a HG 467/2018 sunt marcate cu:

- Marca si numele producătorului: C.D.G.M. Co. Ltd
- Tipul: BS170F
- Numărul aprobării de tip obtinut de producatorul specializat:

e24*2016/1628*2017/656SYA1/P*0088*00

- Numărul de identificare al motorului - numar unic.
- Concept General Engine

Poznámka: documentatia tehnica este detinuta de

producator. Precizare: V případě, že se jedná o originál, je třeba uvést, že se jedná o originál. Termen de valabilitate: 10 ani de la data aprobarii.

Locul si data emiterii: Anul aplicarii

marcajului CE: 2021

Číslo inreg: 771/24.06.2021

Persoana autorizata si semnatura:

Ing. Stroe Marius Catalin
generální ředitel al
SC RURIS IMPEX SRL



DECLARATIA DE CONFORMITATE EC

Producător: SC RURIS IMPEX SRL

Calea Severinului, nr. 10, Bl. 317b, Craiova, Dolj, Rumunsko

Tel. 0351 464 632, info@ruris.ro

Reprezentant autorizat: ing. Stroe Marius Catalin - generalul fidei

Persoana autorizata pentru dosarul tehnic: ing. Florea Nicolae - Reditel Proiectare Producție

Descrierea produsului: MOTOSAPATOARE are rolul de prelucrare a solului și alte lucrări, motosapatoarea fiind componenta energetică de bază, iar freza rotativă cu cutite și alte accesorii echipamentul de lucru efectiv.

Produsul: MOTOSAPATOARE

Numar de serie produs: de la xx731K0001 la xx731K9999, resp. xx731ACC0001 la xx731ACC9999 (unde xx reprezintă ultimele două cifre ale anului de fabricație)

Tipul: RURIS

Model: 731K/731ACC

Motor: termic, pe benzină fără plumb, 4 timpi

Putere maximă: 8,5 CP

Počet vitezů: 2 înainte+ 1 înapoi

Nr max de cutite: (4x6 setů)

Nivelul de putere acustică (relanti): **92 dB**

(A) Nivelul de putere acustică: **92 dB**

Nivelul de putere acustică este certificat de I.N.M.A București prin raportul de încercări nr. 17.01.015/31.10.2017 în conformitate cu prevederile Directivei 2000/14/CE amendată prin Directiva 2005/88/CE și SR EN ISO 3744:2011

Noi, SC RURIS IMPEX SRL Craiova în calitate de producător, în conformitate cu Directiva 2000/14/CE (amendată prin Directiva 2005/88/CE), H.G. 1756/2006 - privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediul produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, am efectuat verificarea și atestarea conformității produsului cu standardele specificate și declarăm că este conform cu principalele cerințe.

Subsemnatul Stroe Catalin, reprezentantul producătorului, declar pe proprie răspundere că produsul este în conformitate cu următoarele standarde și directive europene:

- **SR EN ISO 3744:2011** - Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică emise de sursele de zgomot utilizând presiunea acustică
- **Directiva 2006/42/ES** - privind mașinile - introducerea pe piața a mașinilor
- **Directiva 2014/30/UE** privind compatibilitatea electromagnetică (HG 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetă, actualizată 2019);

Alte Standarde sau specificații utilizate:

- **SR EN ISO 9001** - Sistemul de management al calității
- **SR EN ISO 14001** - Sistemul de management al mediului
- **SR ISO 45001:2018** - Sistemul de management al sănătății și securității ocupationale.

Poznámka: documentația tehnică este deținută de producător.

Precizare: Termen de valabilitate: 10 ani de la data aprobării.

Locul și data emiterii: Craiova, 24.06.2021 Anul aplicării marcajului CE: 2021

Nr. înreg: 772/24.06.2021

Persoana autorizată și semnatura:

Ing. Stroe Marius Catalin
generalul fidei al
SC RURIS IMPEX SRL

