


## SOLUTION WIN 200 AC/DC

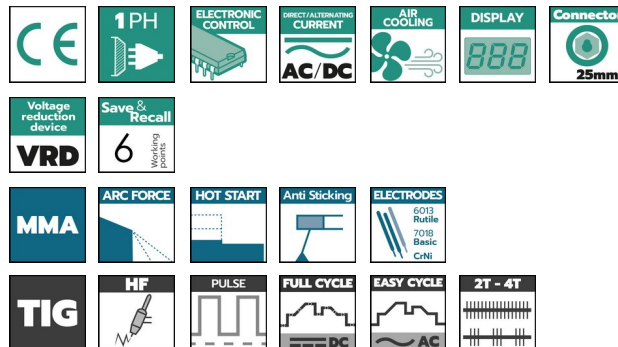

**Solution WIN 200 AC/DC** sú jednofázovo napájané, veľmi kompaktné zváracie invertory určené pre kvalitné zváranie ocelí, nereze a hliníka (prípadne ich zliatin), metódami: TIG, TIG - Pulz,

TIG - AC/DC s použitím volfrámovej elektródy v ochrannnej atmosfére plynu a MMA (obalenou elektródou). Zapaľovanie oblúka je prostredníctvom „HF“ zapaľovania. Prehľadný ovládací panel s jednoduchým intuitívnym ovládaním umožňuje nastaviť všetky známe a potrebné parametre zvárania. Nechýba ani voľba módu spúšťania 2T, alebo 4T a indikátor preťaženia pre metódu MMA. Prehľadné LED indikátory spolu s LED displejom spoľahlivo informujú o danej fáze priebehu zvárania a o aktuálnej hodnote (veľkosti času alebo prúdu). Svoje overené nastavenia je možné uložiť do šiestich pamäťových pozícií. Zváracie invertory sú vhodné pre použitie v autoservisoch, klampiarskych a údržbárskych dielňach, kovoobrábacích dielňach aj v domácich dielňach.

**Dodávané príslušenstvo:** káble s držiakom elektród a ukostrovacou svorkou (rýchlospojka 10-25, 3m dlhé), ochranný štít, kladivko/kefka, horák TIG (WP-17 4m dlhý), sada dielov pre zváranie TIG (zadný uzáver - dlhý, držiak klieštin, klieštiny  $\varnothing 1.6$ ,  $\varnothing 2.0$ ,  $\varnothing 2.4$ , hubice  $\varnothing 4$ ,  $\varnothing 5$ ,  $\varnothing 6$ ).

### SOLUTION WIN 200 AC/DC - tabuľka technických parametrov

|                                      |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Napájacie napätie                    | 230 V, 50/60 Hz                                  |
| Vstupný prúd $I_{1max}$ / $I_{1eff}$ | 39,2 / 24,3 A                                    |
| Napätie naprázdno                    | 56 V                                             |
| Prúdový rozsah                       | 10 - 200 A                                       |
| Zaťažovateľ 60%                      | TIG 200 A; MMA 200 A                             |
| Zaťažovateľ 100%                     | TIG 155 A; MMA 155 A                             |
| Priemer elektród                     | 1,6 - 4,0 mm                                     |
| Používané elektródy                  | rutilové, bázičné, inoxové, liatinové, hliníkové |
| Krytie                               | IP21                                             |
| Váha (čistá/celková)                 | 11 / 12 kg                                       |
| Rozmer                               | 46,5 x 28,5 x 33 cm                              |
| Objednávacie číslo                   | 0185                                             |