

RURIS RS 500S/RS800S

ruční postřikovač

1. ÚVOD	1
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	2
3. OBECNÁ PREZENTACE STROJE A TECHNICKÉ ÚDAJE	2
4. PRINCIP FUNGOVÁNÍ	3
5. KOMISIONÁŘSTVÍ	3
6. PROBLÉMY S RUČNÍM POSTŘIKOVAČEM A JEJICH ŘEŠENÍ	4
7. ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ	4
8. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	4



1. ÚVOD

Vážený zákazníku!

Děkujeme vám za vaše rozhodnutí koupit si výrobek RURIS a za důvěru v naši společnost! Společnost RURIS je na trhu od roku 1993 a za celou tu dobu se stala silnou značkou, která si vybudovala pověst nejen díky dodržování slibů, ale také díky neustálým investicím zaměřeným na pomoc zákazníkům spolehlivými, efektivními a kvalitními řešeními.

Jsme přesvědčeni, že náš výrobek oceníte a budete se dlouho těšit z jeho výkonu. Společnost RURIS nabízí svým zákazníkům nejen stroje, ale kompletní řešení. Důležitým prvkem ve vztahu k zákazníkovi je poradenství před prodejem i po něm, protože zákazníci společnosti RURIS mají k dispozici celou síť partnerských prodejen a servisních míst. Abyste si zakoupený výrobek mohli užívat, přečtěte si pozorně návod k obsluze. Dodržováním návodu si zajistíte dlouhodobé používání.

Společnost RURIS neustále pracuje na vývoji svých výrobků, a proto si vyhrazuje právo měnit mimo jiné jejich podobu, vzhled a výkon, aniž by vás o tom musela předem informovat.

Ještě jednou děkujeme, že jste si vybrali výrobky RURIS!

Informace pro zákazníky a podpora:

Telefon: 0351.820.105

E-mail: info@ruris.ro

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zcela se vyhněte kontaktu s pesticidy. Dodržujte pokyny týkající se vypouštění a sběru kontaminované vody nebo zbytků, aby byla zajištěna plná ochrana životního prostředí.

Nevypouštějte ani nevyhazujte pesticidy do veřejné kanalizace nebo vodních toků.

Nestříkejte pesticidy v uzavřených prostorách. Lze stříkat ve sklenicích, pokud mají dostatečné větrání. Přípravek uchovávejte mimo dosah dětí a jiných nepoučených osob.

POZOR! Používejte ochranný oděv, rukavice a masku, abyste zabránili kontaktu s postřikovanými látkami. Je zakázáno stříkat hořlavé kapaliny.

Nebezpečí výbuchu nebo požáru.

V případě náhodného kontaktu s postřikovanou látkou požádejte o pomoc osobu v blízkosti, aby zastavila postřikovač, svlékla zasažený oděv a omyla zasažená místa velkým množstvím čisté vody.

Ujistěte se, že se v blízkosti pracovního a nakládacího prostoru postřikovače nachází lékárnička a hasicí přístroj.

	Nebezpečí!
	Používejte ochranné rukavice.
	Používejte ochranu očí.
	Přečtěte si návod k použití.
	Používejte ochranné pomůcky.

3. OBECNÁ PREZENTACE STROJE A TECHNICKÉ ÚDAJE

Součástí:



Informační obrázky

- 1) Akční systém čerpadlo / rukojeť pro přenášení.
- 2) Nádrž.
- 3) Rozprašovací páka
- 4) Přetlakový ventil.
- 5) Javelins
- 6) Rozprašovací tryska.

Příkladné	500S	800S
Typ aktivace	ruční	ruční
Objem bazénu	5 l	8 l
Pracovní tlak	0,2-0,3 MPa	0,2-0,3 MPa
Lance	kov	kov
Pásky	S vynikající pevnost	S vynikající pevnost
Doplňek	Tryska s 1 standardní Převzato z	Tryska s 1 standardní Převzato z
Funkce	Ergonomická a pohodlná rukojeť Bezpečnostní ventil Velký plnicí otvor ve tvaru trychtyře	Ergonomická a pohodlná rukojeť Bezpečnostní ventil Velký plnicí otvor ve tvaru trychtyře
Čistá hmotnost s příslušenstvím	1,5 kg	2,5 kg
Hmotnost s plnou nádrží	8 kg	9 kg

4. PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Ruční postřikovač je výrobek určený k postřiku rostlin jakýmkoli pesticidem, herbicidem nebo jiným typem roztoku na bázi vody.

Jedná se o bezpečné zařízení, které lze použít i pro řešení boje proti hmyzu a dalším škůdcům v zeleninových zahradách, sadech apod.

Ruční postřikovače RURIS lze použít také k deratizaci ve veřejných prostorách a v hotelech. **POZOR!** NEDOPUSTĚTE, aby se postřikované látky dostaly do kontaktu s ústy, očima nebo rukama. Abyste tomu zabránili, nestříkejte látky proti směru větru a noste ochranné pomůcky.

Po každém použití nádobu důkladně vypláchněte a umyjte vodou a mycím prostředkem. Pokud jste se dostali do kontaktu se stříkacími látkami, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Montáž:

Ujistěte se, že uvnitř bazénu nejsou žádné montážní díly.

- Nasadte pryžovou hadici na těleso nádrže.
- Připevněte rukojeť k ovládací rukojeti.
- Připevněte držák tyče k tělesu bazénu, poté připevněte popruh a nastavte jej do požadované výšky.

Ujistěte se, že jsou všechny součásti sestavy řádně utaženy, aby bylo zajištěno pevné uchycení, jinak může dojít ke ztrátě hmotnosti.

Poznámka: díly na nádrži jsou informativní, pro přesné dávkování použijte standardní odměrku.

Údržba:

Před kontrolou se ujistěte, že je nádrž prázdná,

Neustále kontrolujte a pečlivě udržujte součásti postřikovače, abyste zajistili jejich správnou funkci a předešli případným problémům.

- Zkontrolujte, zda jsou spoje a díly dobře upevněny.
- Z filtru čerpadla odstraňte všechny nečistoty.
- Poškozené díly vyměňujte pouze za originální náhradní díly RURIS.

Pokud zjistíte nízkou účinnost nebo problém s postřikovačem, doporučujeme nechat jej zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku RURIS.

5. KOMISE

5.1. PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Pohybem ovládací rukojeti čerpadla nahoru a dolů se dosáhne tlaku potřebného k natlakování proudu roztoku. Průtok a tvar proudu lze nastavit pomocí trysky umístěné na špičce trysky.

Kombinace vzduchové komory s nádrží na roztok představuje součást a jednotnou strukturu přesnosti a bezpečnosti.

- přístroj se snadno používá a umožňuje dosáhnout dostatečně vysokého tlaku s minimálním úsilím.
- uvolnění proudu se provádí lehkým stisknutím páčky umístěné na trysce.
- použité materiály nejsou ovlivněny použitými roztoky, což zaručuje dlouhou životnost.

5.2. UVEDENÍ DO PROVOZU

Po vybalení zkontrolujte, zda všechny součásti odpovídají seznamu součástí.

Otevřete víko nádrže na roztok otočením a vyšroubováním rukojeti a tlakového válce a jemně promíchejte, aby došlo k homogenizaci, poté víko zavřete a zajištěte těsnost systému.


Otáčejte rukojetí čerpadla, dokud není dosaženo požadovaného tlaku. Pákou na stříkací tyči uvolněte proud.

Po použití se nádrž zcela vyprázdní, instalace a demontované příslušenství se umyjí a poté se znovu sestaví.

Pohonný systém čerpadla se každých 50 hodin provozu promaže, aby se zabránilo jeho ucpávání.

Postřikovací hlava má trysku, která vytváří kuželovitý proud pro postřik rostlin ve vegetaci. Pro zajištění rovnoměrnosti se doporučuje, aby kuželový proud vycházel ze směru kolmého k rostlině a prováděl klikatý pohyb. Při postřiku pro ošetření půdy se provede ze vzdálenosti přibližně 30 cm půdy. Při insekticidním ošetření se postřik provádí ze vzdálenosti přibližně 20 cm od vrcholu rostlin. Při postřiku nesměřujte proud na jiné osoby. Obsluha musí dbát na to, aby se nedostala do kontaktu s postřikovaným roztokem.

Chcete-li spustit provoz stroje, postupujte podle následujících kroků

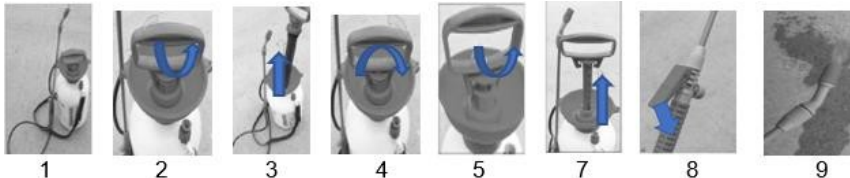

6. PROBLÉMY S RUČNÍM POSTŘIKOVAČEM A JEJICH ŘEŠENÍ

- ÚNIKY ŘEŠENÍ
 - zkontrolujte těsnění a všechny těsnicí prvky. Zkontrolujte položky protokolu.
- VYSOKÝ TLAK V ZAŘÍZENÍ BĚHEM PROVOZU RAMENE TLAKOVÉHO ČERPADLA.
 - vyčistěte filtr a trysky.
 - mazat prvky pohonného systému čerpadla.
- NÍZKÝ TLAK - nečistoty v nádobě, zkontrolujte vypouštěcí ventil.
- NEVYTVÁŘÍ PŘI POUŽITÍ PÁKY ŽÁDNÝ TLAK.
 - je zkontrolována tlaková láhev.

Servis postřikovače musí provádět autorizovaný servis RURIS.

7. ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

Postřikovač by měl být před přepravou a po každém použití vyčištěn, aby se zabránilo korozi a ucpání postřikovače kapalinami pesticidů. Pravidelné čištění přípravku může také zabránit poškození plodin, kde se použitý přípravek může smísit se zbytky dřívě použitého přípravku.

Jak čistit: Očistěte povrch kalového čerpadla vlhkým materiálem. Naplňte nádrž vodou a důkladně ji protřepejte; zapněte čerpadlo, aby se voda použitá k čištění odstranila postřikem. Filtry a trysku lze vyjmout a vyčistit vodou.

8. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce : SC RURIS IMPEX SRL

Bld. Decebal, no. 111, Administration Building , Craiova, Dolj, Rumunsko Cíl.

0351 464 632, www.ruris.ro, info@ruris.ro

Zplnomocněný zástupce: Ing. Stroe Marius Catalin - generální ředitel

Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci: Ing. Alexandru Radoi - ředitel výrobního designu

Popis vozu: ruční postřikovač - provádí postřiky a specifické fytosanitární práce.

Produkt: Ruční postřikovač

Příkladné	Tenhle chlapik	Sériové číslo výrobku	Objem nádrže
RURRIS	RS500S	AAPA00100001XXXXRS500S	5 LITRU
RURRIS	RS800S	AAPA00100001XXXXRS800S	8 LITRU

* (kde AA představuje poslední dvě číslice roku výroby, znaky 5 a 7 číslo šarže, znaky 8-12 číslo výrobku)

My, SC RURIS IMPEX SRL Craiova, výrobce , dodržujeme HG 1029/2008 - o podmínkách uvádění automobilů na trh, směrnici 2006/42/ES - Automobily ; požadavky na bezpečnost a ochranu, normu EN ISO 12100:2010 - Strojní zařízení. Bezpečnost - ověřili jsme shodu výrobku se stanovenými normami a prohlašujeme, že splňuje hlavní požadavky na bezpečnost a ochranu.

zástupce výrobce prohlašují na vlastní odpovědnost, že výrobek splňuje následující evropské normy a směrnice:

EN ISO 12100:2010 / SR EN ISO 12100:2011 - Bezpečnost strojních zařízení . Základní pojmy, obecné zásady navrhování. Základní terminologie, metodika. Technické zásady

SR EN ISO 19932-1 : 2013/ EN ISO 19932- 1 : 2013 - Kulturní ochranné prostředky . Z á d o v é postřikovače - Postřikovací stroje. Část 1: Požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost

SR EN ISO 19932-2 : 2013/ EN ISO 19932- 2 : 2013 - Kulturní ochranné prostředky . Z á d o v é postřikovače - Postřikovací stroje. Část 2: Zkušební metody

ISO 10626:1999 - Zařízení na ochranu rostlin - Postřikovače - Připojovací rozměry bajonetových trysky

SR EN ISO 14120:2016/ EN ISO 14120:2016 - Bezpečnost strojních zařízení . Ochranné prostředky. Obecné požadavky na konstrukci a provedení pevných ochranných krytů a mobilních telefonů.

Směrnice 2006/42/ES - o strojních zařízeních - uvádění strojních zařízení na trh

Další použité normy nebo specifikace:



